

苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道 疏浚工程

施 工 图

丽水新禹水利设计咨询有限公司

二〇一八年七月

施工总说明

一、设计依据

- 1、《中华人民共和国水法》（2002年），《浙江省实施〈中华人民共和国水法〉办法》；
- 2、《中华人民共和国防洪法》（1997年）；
- 3、《中华人民共和国河道管理条例》（1988年）；
- 4、《浙江省实施〈中华人民共和国河道管理条例〉办法》；
- 5、《防洪标准》（GB50201-94）；
- 6、《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）（2015版）；
- 7、《疏浚工程技术规范》（JTJ319-99）；
- 8、《疏浚土石方与计量标准》（JTJ/321-96）；
- 9、业主委托测绘单位提供的地形图和河道断面图。

二、综合说明

1. 工程概况

本工程涉及的河道为龙港镇新美洲河、养鸭场河、斗门河。新美洲河起于白沙河止于新美洲水闸，其现状河面宽度为6.51~45.00m，河底现状高程为0.00~1.83，清淤设计高程0.00~0.50m，最大清淤深度1.33m；养鸭场河河道起于斗门河止于养鸭场水闸，其现状河面宽度为5.09~15.06m，河底现状高程1.54~2.35m，清淤设计高程1.00m，最大清淤深度1.35m；斗门河河道起于新美洲河止于世纪大道，其现状河面宽度为8.30~13.60m，河底现状高程0.47~2.10m，清淤设计高程0.00~1.00m，最大清淤深度1.18m。

2. 工程量

水力冲挖施工段为新美洲河、养鸭场河桩号K0+666~K1+879，斗门河桩号K0+004~K1+436。

机械开挖施工段为养鸭场河桩号K0+000~K0+666；斗门河桩号K1+436~K1+925。

本工程疏浚河道新美洲河、养鸭场河、斗门河河道共计约8170m，疏浚总方量38532m³，其中淤泥方量为34679m³，垃圾方量3853m³。其中新美洲河河道约4370m，疏浚方量为21640m³，垃圾方量2405m³；养鸭场河河道约1879m，疏浚方量为4639m³，垃圾方量515m³；斗门河河道约1921m，疏浚方量为8400m³，垃圾方量933m³。考虑河岸可能发生局部坍塌，采用尾径12cm松木桩4m支护长度暂定500m，支护范围暂定新美洲河桩号K1+941~K1+893右岸、桩号K1+614~K1+566左岸、K1+399~K1+358右岸、断面1-12~断面1-14右岸、断面1-9~断面1-11；斗门河桩号K0+451~K0+779。对工程清淤引起的大面积护岸滑塌或小范围破损的（由业主和监理共同认定），按护岸标准断面图进行修复或局部修复，长度暂定为200m。由于本工程总体需要断水作业，因此需修筑临时围堰。本工程需设置围堰17处，根据实际情况围堰分为双排松木桩围堰和单排松木桩围堰。其中双排松木桩围堰长度为100.6m，单排松木桩围堰长度为90.0m，围堰总长度为190.6m。其中新美洲河围堰8处，长度为125.5m；养鸭场河围堰4处，长度为21.7m；斗门河围堰5处，长度为43.4m。

3. 施工条件

a施工交通：本次实施河道位于龙港镇，陆运交通十分便利，河道自身是可通航河道，水运交通条件发达。

b水电供应：供电采用附近电网接用，施工用水可从河道抽取。

c生活供应：施工单位所需办公用房由施工单位自行借用（或租用），施工单位在施工期间所需生活及辅助用房由施工单位临时搭建工棚或租用空置民房解决。

d机械材料：本工程所用机械为施工单位自配设施，所需建筑材料由施工单位自行采购。

4. 施工要求

1、施工测量与放样

本工程平面位置采用本测区平面坐标系统为西安80坐标，国家85高程，疏浚设计中对河道开挖起点及开挖底高程有具体要求，施工单位要控制好开挖点位置与开挖底线高程，某些特殊断面底宽过小时可根据现场情况对开挖底高程进行微调。

2、合理控制工程量

疏浚工程量计算根据《疏浚工程土石方计量标准》有关规定，相关质量控制标准：横断面的挖槽宽度：每边最大允许超宽值为正负0.3m;横断面的挖槽深度：最大允许超深值为正负0.1m。

3、施工过程中注意事项

疏浚河道老护岸，桥梁等建筑物时需谨慎，注意对其基础进行保护，防止坍塌。施工期间须加强沉降观测，岸边建筑物如土堤、房屋、靠河路面等在施工中需密切注意有否出现开裂现象，若有发现，应立即停止该段施工，采取松木桩或其他措施临时支护，并及时与业主及设计方联系。




4、施工方法及淤泥处理

本工程采用水力冲挖机组与机械开挖相结合的方式进行疏浚。水利冲挖疏浚产生的泥浆先冲挖至临时泥浆池进行中转再运输车运至江南海涂围垦区B1区。本工程设临时泥浆池3处，租用土地约15亩，作为淤泥堆放的临时中转站；机械开挖疏浚产生的泥浆运输至指定地点堆放。施工单位需在临时泥浆池周围设置1.5m高铁丝网防护，并在周围设置警示标志，防止有人误入，发生危险。垃圾运往江南海涂围垦区垃圾堆场进行处理。

5. 施工工期

施工准备阶段由业主单位负责完成，根据工程规模确定主体工程施工期为120天。

丽水新禹水利设计咨询有限公司				设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程		图目	施工总说明		阶段图号	施工01
----------------	--	--	--	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------------------	--	----	-------	--	------	------

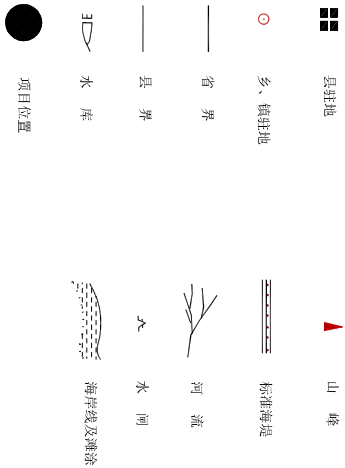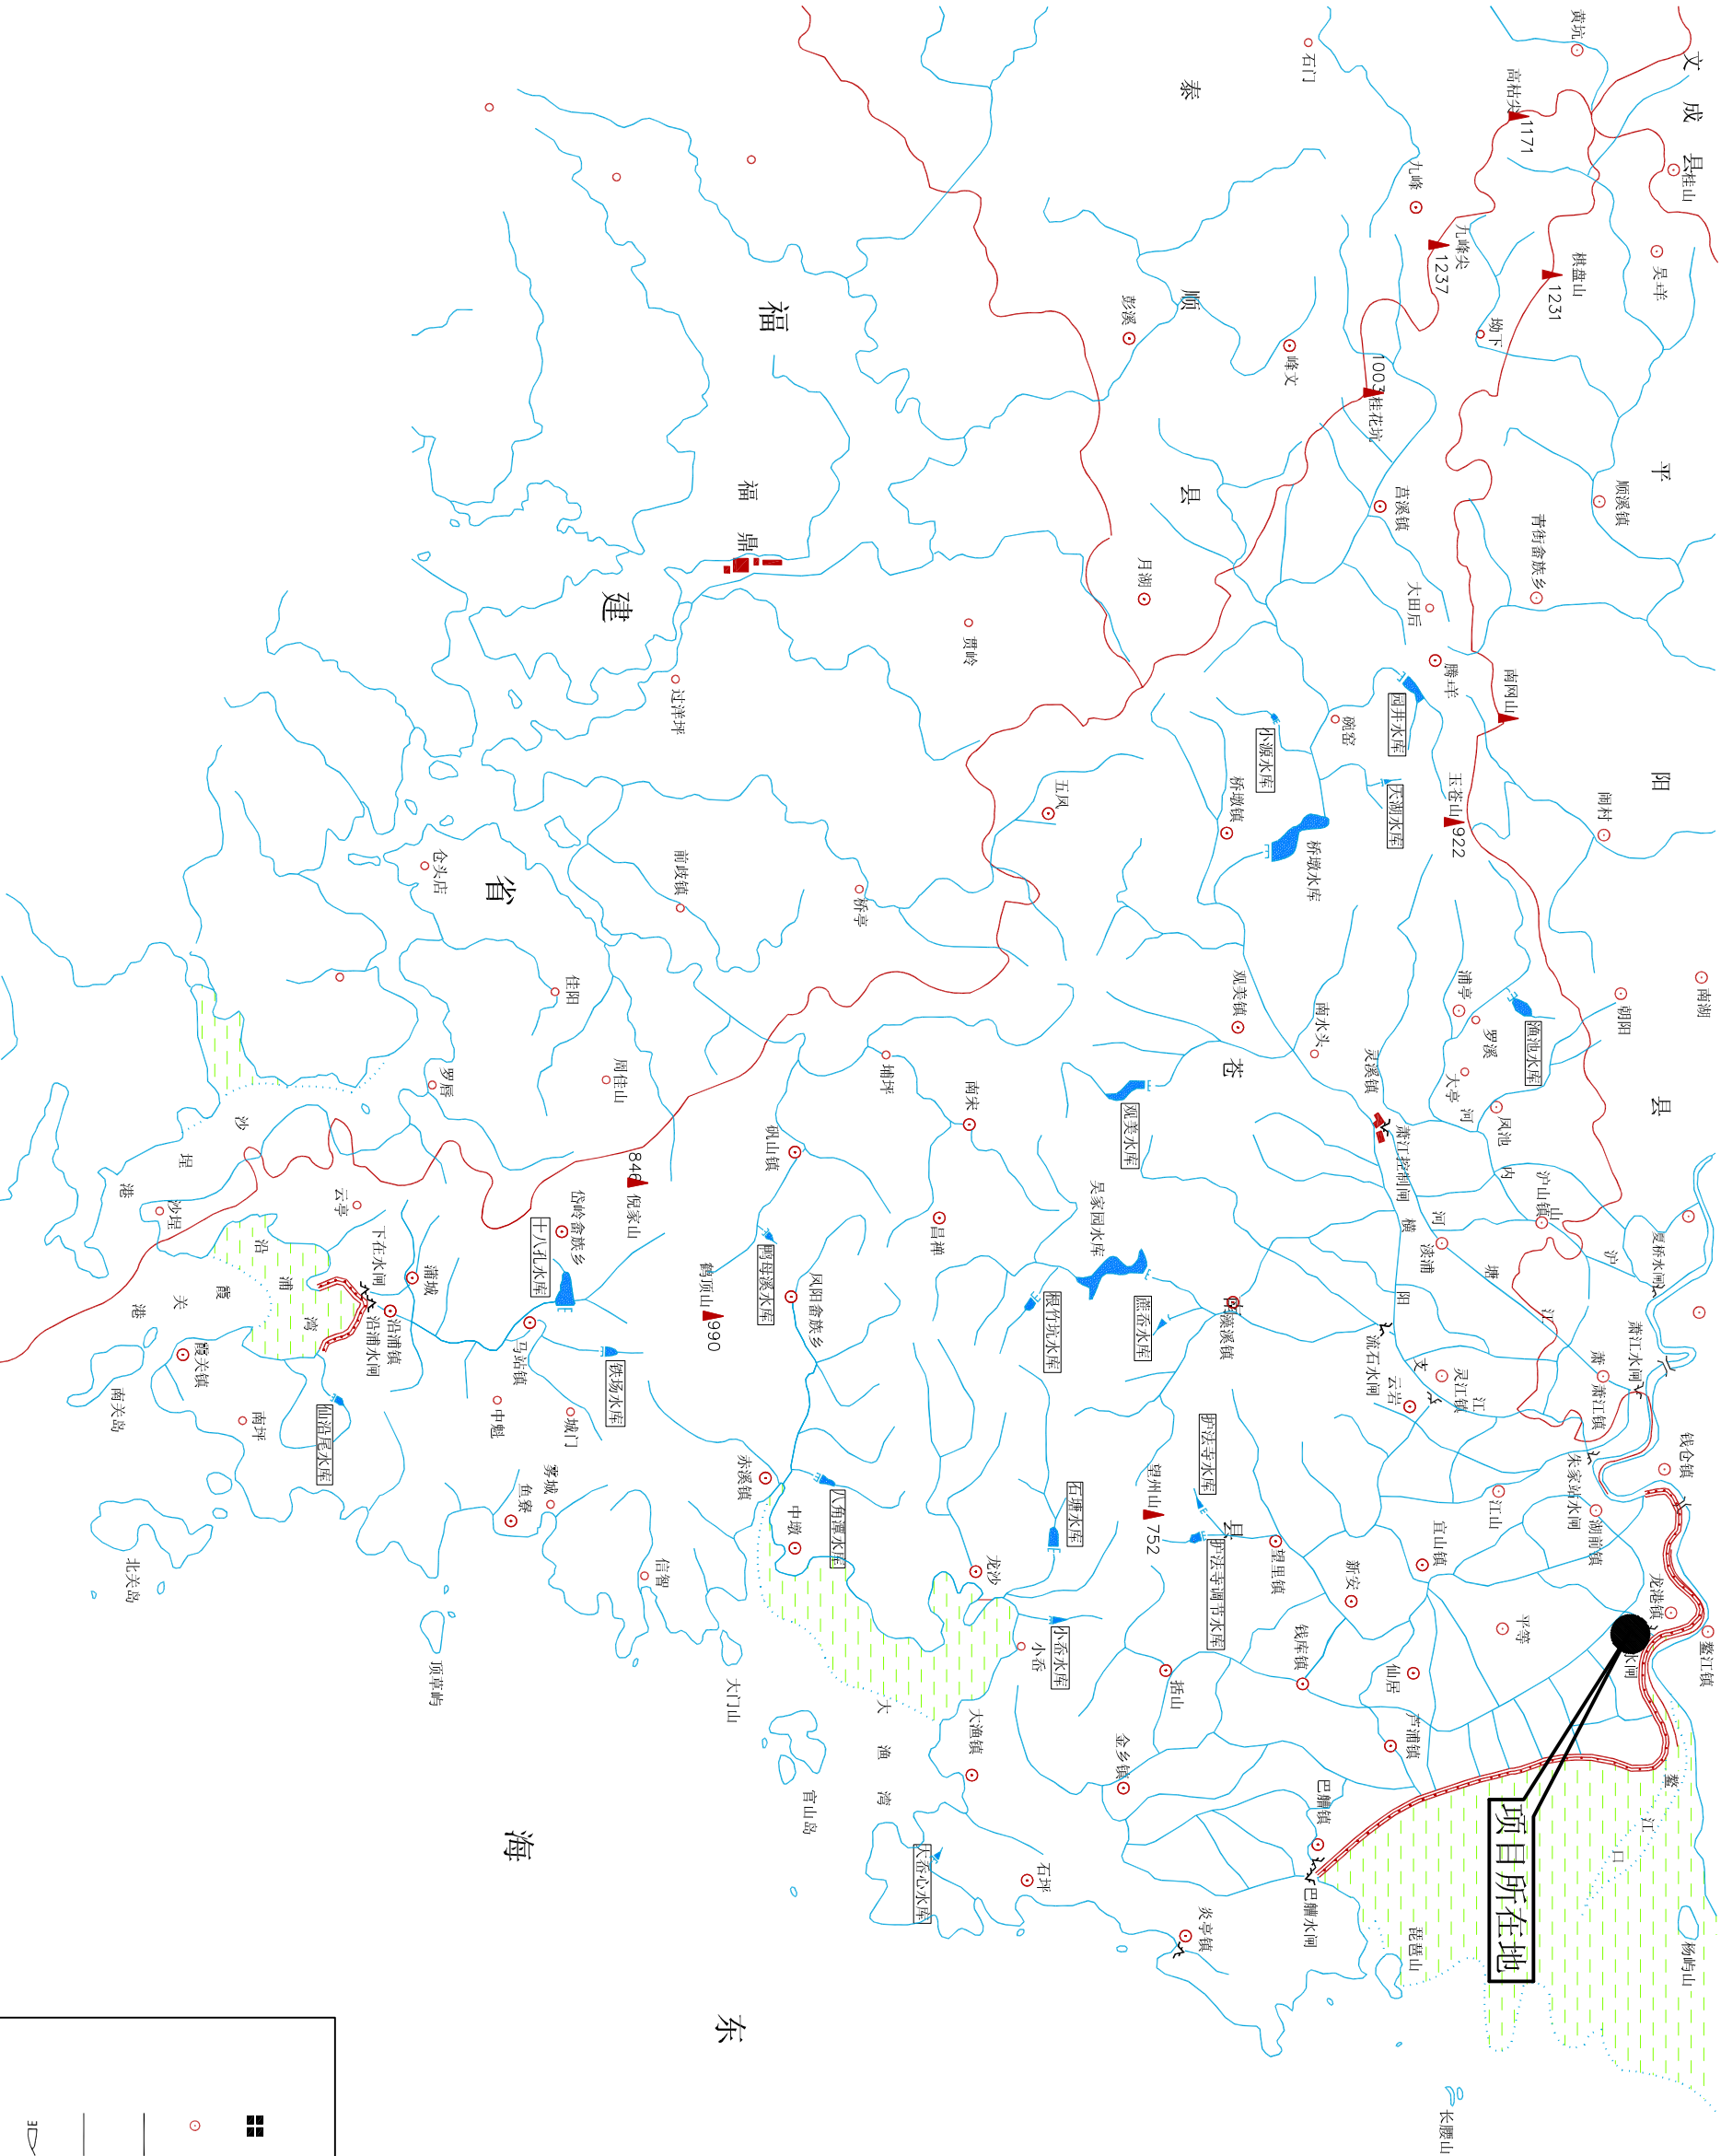

丽水新禹水利设计咨询有限公司

设计证书号

核定

审查

校核

设计

制图

比例

日期

项目

苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程

图目

河道地理位置图(一)

阶段


施工

图号

02



丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程	图目	河道水系位置图		阶段	施工
															图号	03



丽水新禹水利设计咨询有限公司				设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程	图目	排泥路线图	阶段图号	施工04
----------------	--	--	--	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------------------	----	-------	------	------

丽水新禹水利设计咨询有限公司

设计证书号

核定

审查

校核

设计

制图

比例

日期

项目


苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程

图目

平面总布置图(新美洲河I段)


阶段图号

施工
05

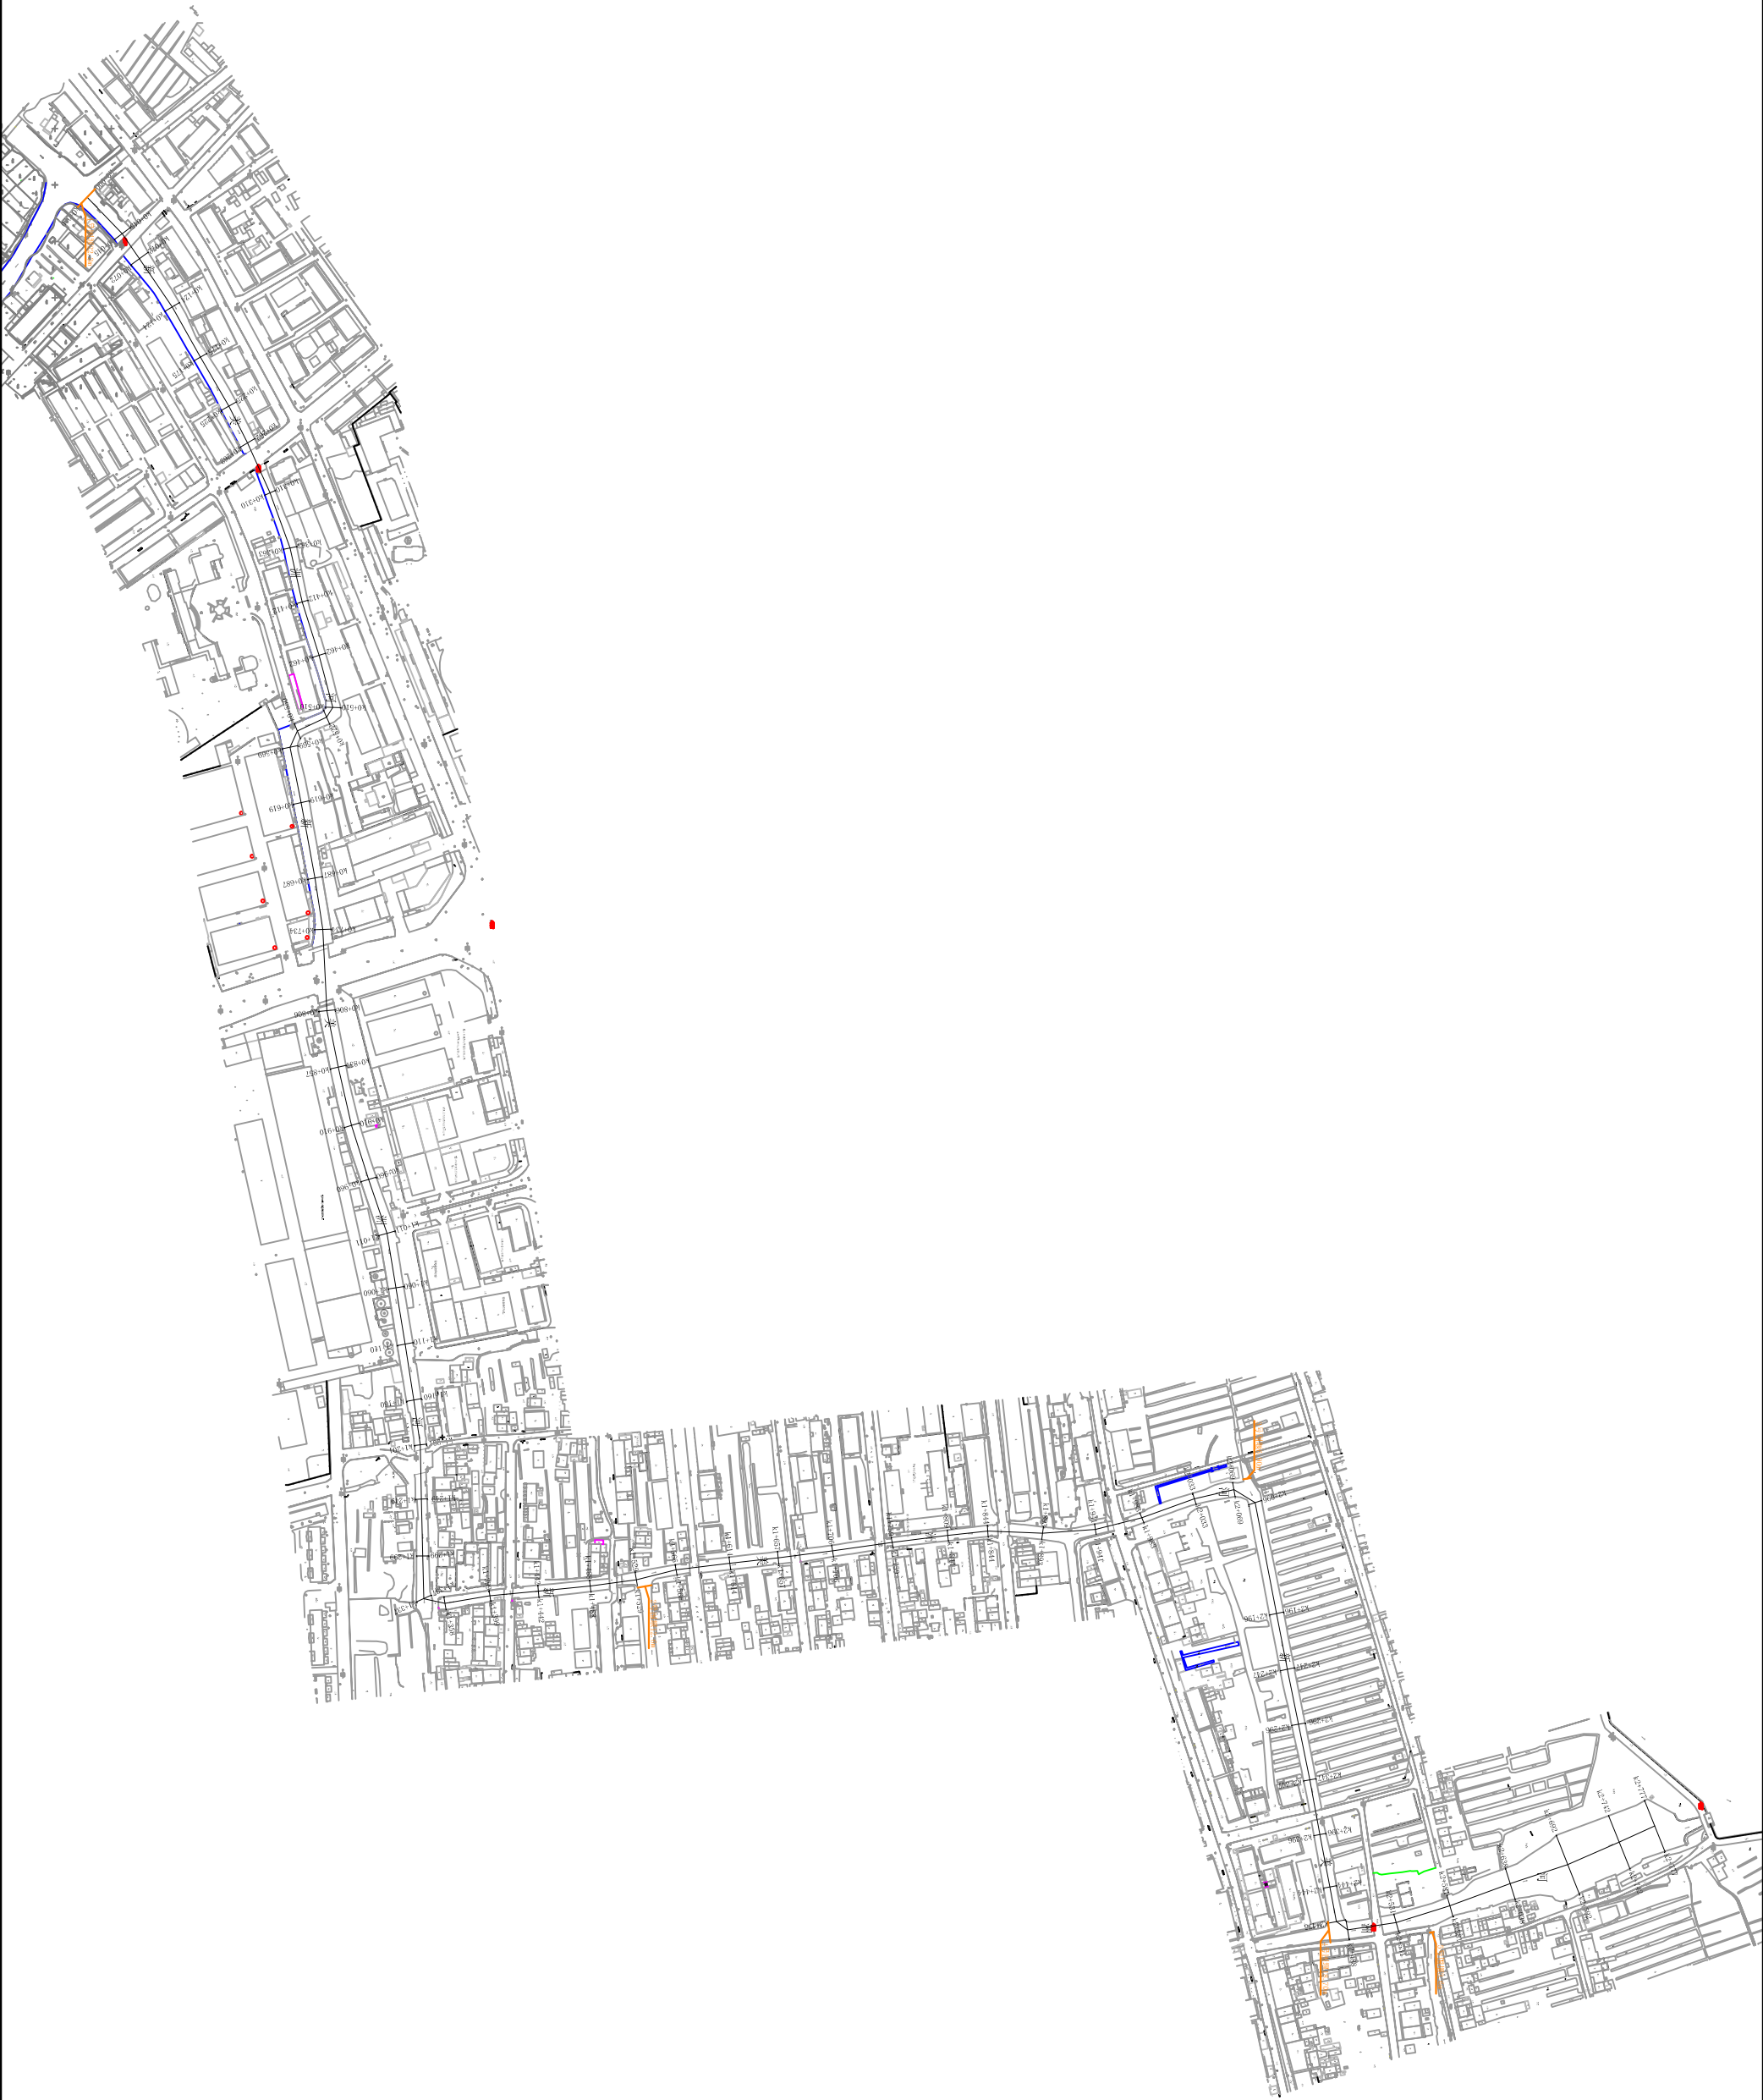




丽水新禹水利设计咨询有限公司				设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程		图目	平面布置图（一）		阶段	施工
																		图号	06

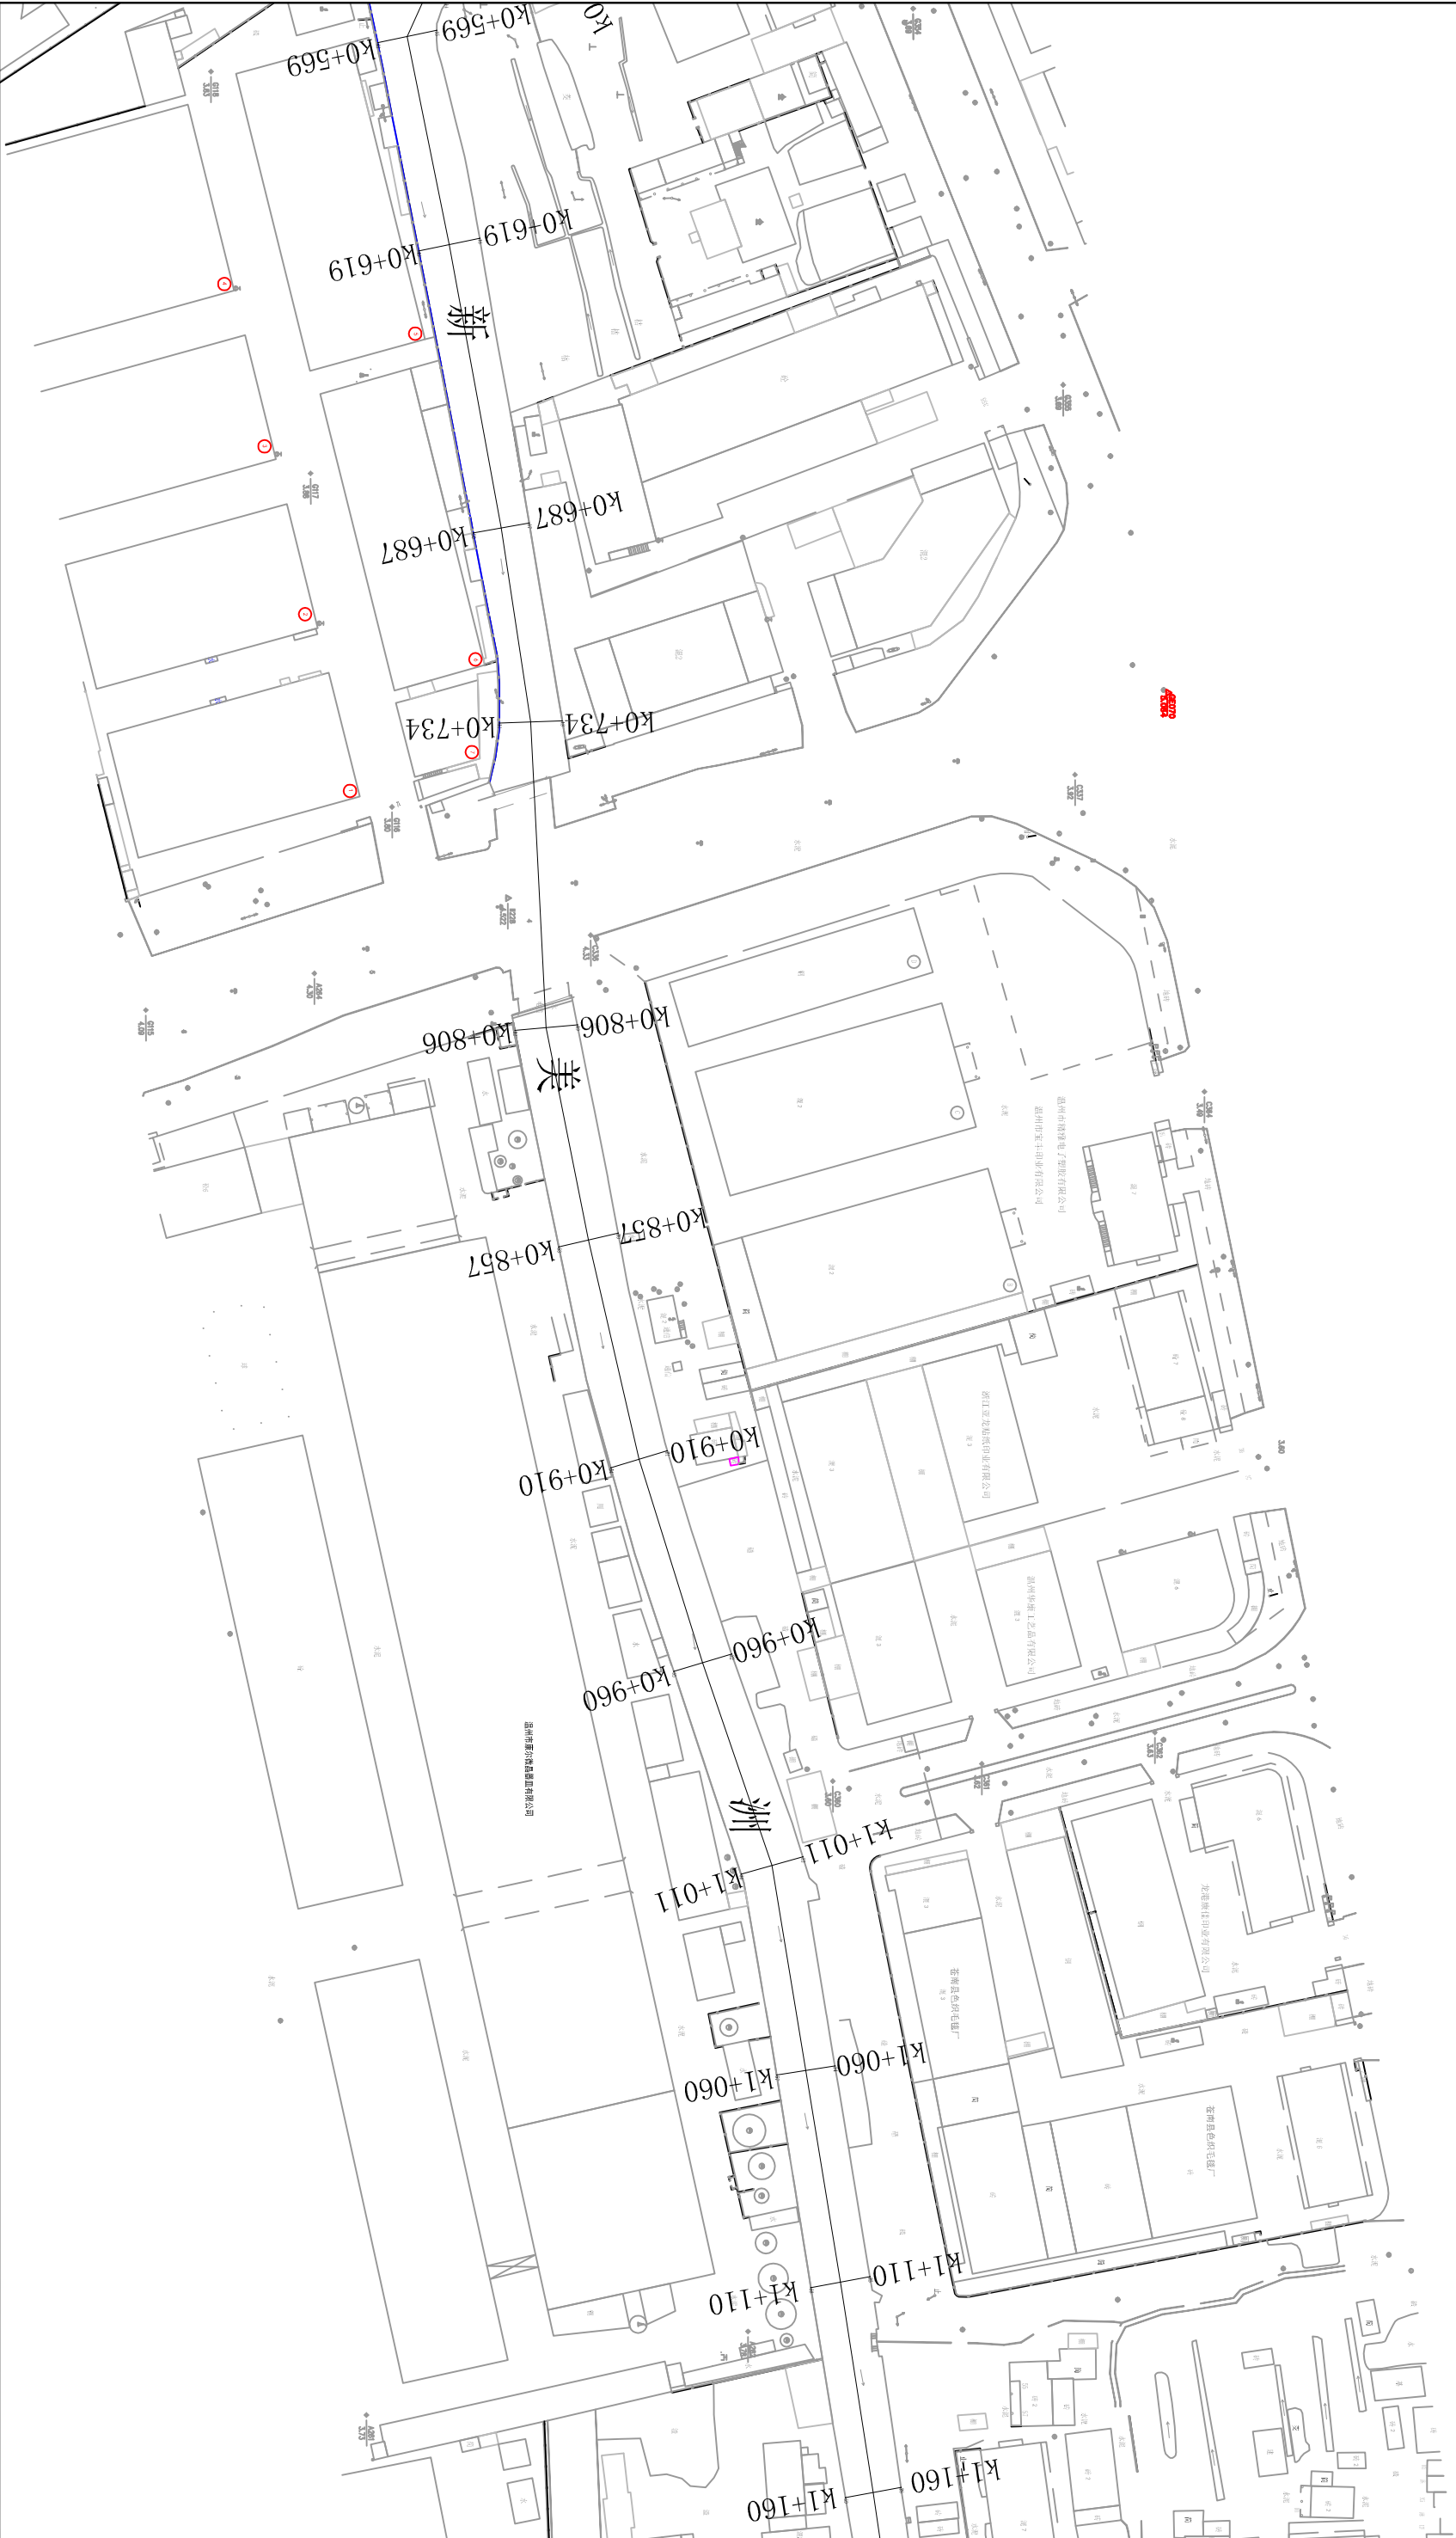


丽水新禹水利设计咨询有限公司				设计证书号		核定		审查		校核		设计		制图		比例		日期		项目		图目		平面布置图（二）		阶段		施工	
																				苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程						图号		07	






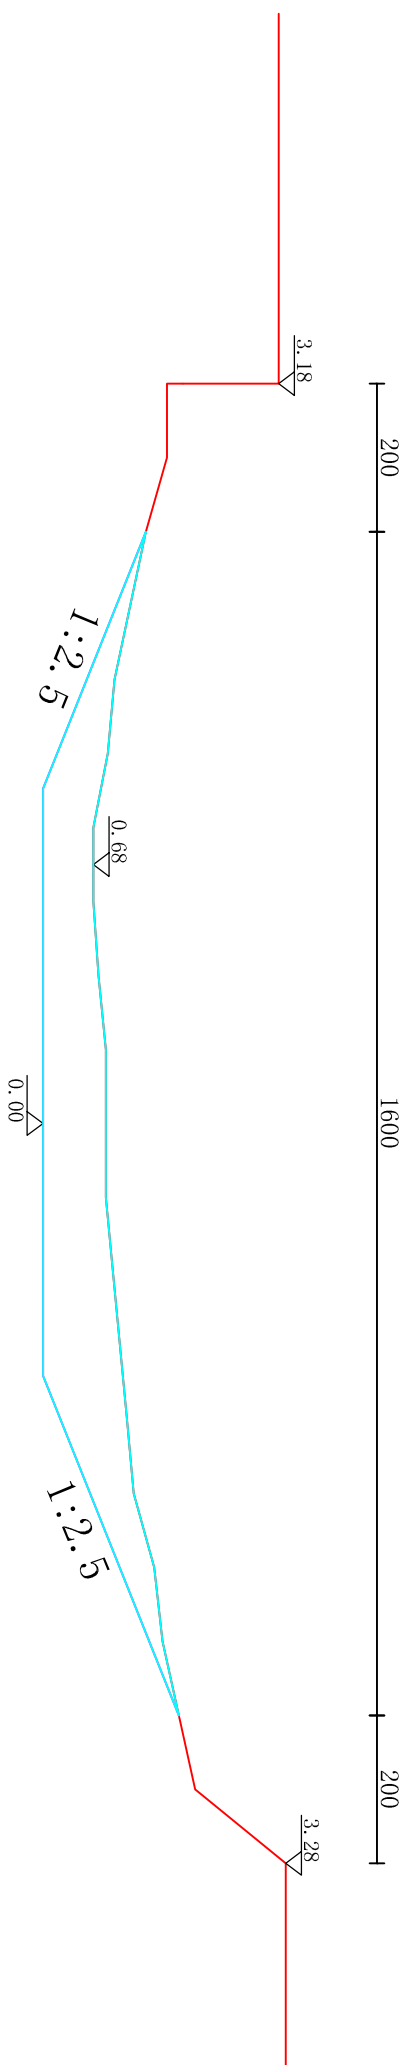

桩号	K0+000	A=10.12m ²
1	1.0	1.0
2	2.0	2.0
3	3.0	3.0
4	4.0	4.0
5	5.0	5.0
6	6.0	6.0
7	7.0	7.0
8	8.0	8.0
9	9.0	9.0
10	10.0	10.0
11	11.0	11.0
12	12.0	12.0
13	13.0	13.0
14	14.0	14.0
15	15.0	15.0
16	16.0	16.0
17	17.0	17.0
18	18.0	18.0
19	19.0	19.0
20	20.0	20.0
21	21.0	21.0
22	22.0	22.0
23	23.0	23.0
24	24.0	24.0
25	25.0	25.0
26	26.0	26.0
27	27.0	27.0
28	28.0	28.0
29	29.0	29.0
30	30.0	30.0
31	31.0	31.0
32	32.0	32.0
33	33.0	33.0
34	34.0	34.0
35	35.0	35.0
36	36.0	36.0
37	37.0	37.0
38	38.0	38.0
39	39.0	39.0
40	40.0	40.0
41	41.0	41.0
42	42.0	42.0
43	43.0	43.0
44	44.0	44.0
45	45.0	45.0
46	46.0	46.0
47	47.0	47.0
48	48.0	48.0
49	49.0	49.0
50	50.0	50.0
51	51.0	51.0
52	52.0	52.0
53	53.0	53.0
54	54.0	54.0
55	55.0	55.0
56	56.0	56.0
57	57.0	57.0
58	58.0	58.0
59	59.0	59.0
60	60.0	60.0
61	61.0	61.0
62	62.0	62.0
63	63.0	63.0
64	64.0	64.0
65	65.0	65.0
66	66.0	66.0
67	67.0	67.0
68	68.0	68.0
69	69.0	69.0
70	70.0	70.0
71	71.0	71.0
72	72.0	72.0
73	73.0	73.0
74	74.0	74.0
75	75.0	75.0
76	76.0	76.0
77	77.0	77.0
78	78.0	78.0
79	79.0	79.0
80	80.0	80.0
81	81.0	81.0
82	82.0	82.0
83	83.0	83.0
84	84.0	84.0
85	85.0	85.0
86	86.0	86.0
87	87.0	87.0
88	88.0	88.0
89	89.0	89.0
90	90.0	90.0
91	91.0	91.0
92	92.0	92.0
93	93.0	93.0
94	94.0	94.0
95	95.0	95.0
96	96.0	96.0
97	97.0	97.0
98	98.0	98.0
99	99.0	99.0
100	100.0	100.0

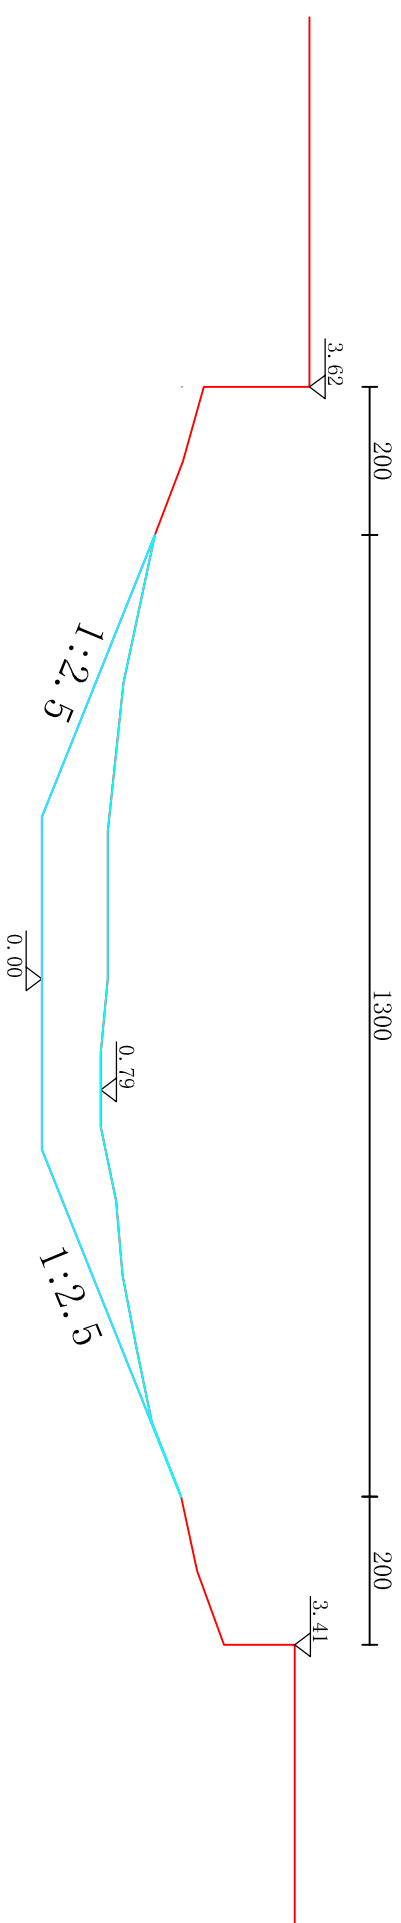


桩号	K0+045	A=6.91m ²

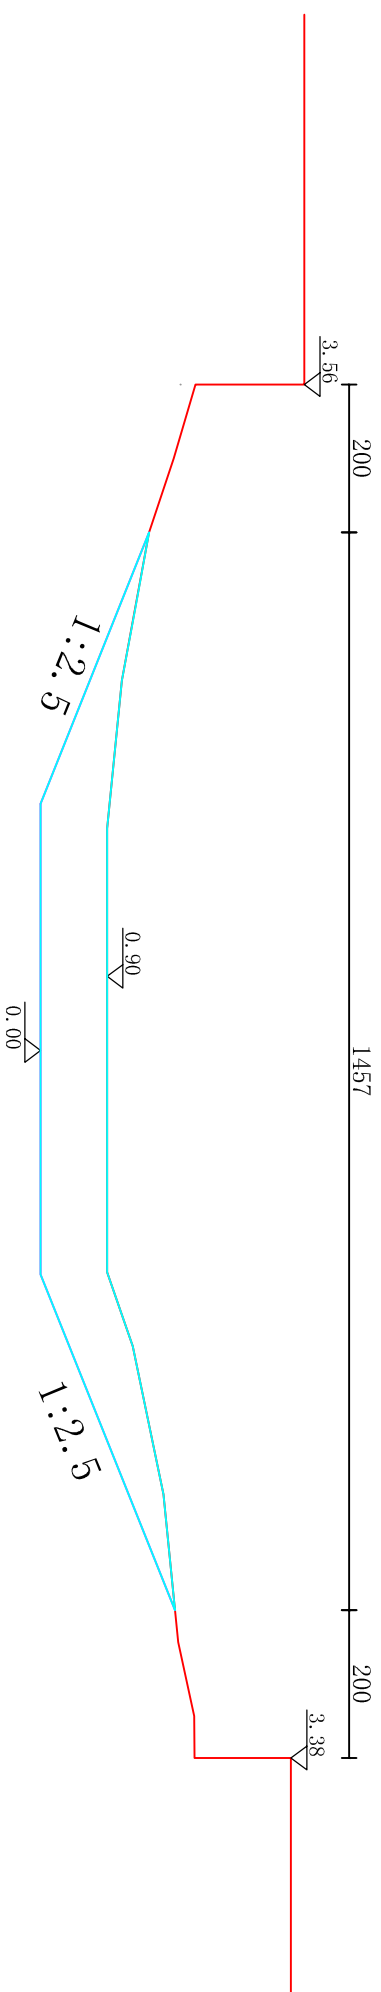


桩号	K0+072	A=9.83m ²
----	--------	----------------------


丽水新禹水利设计咨询有限公司	设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河道疏浚工程 河道清淤断面图（一） 施工阶段 II

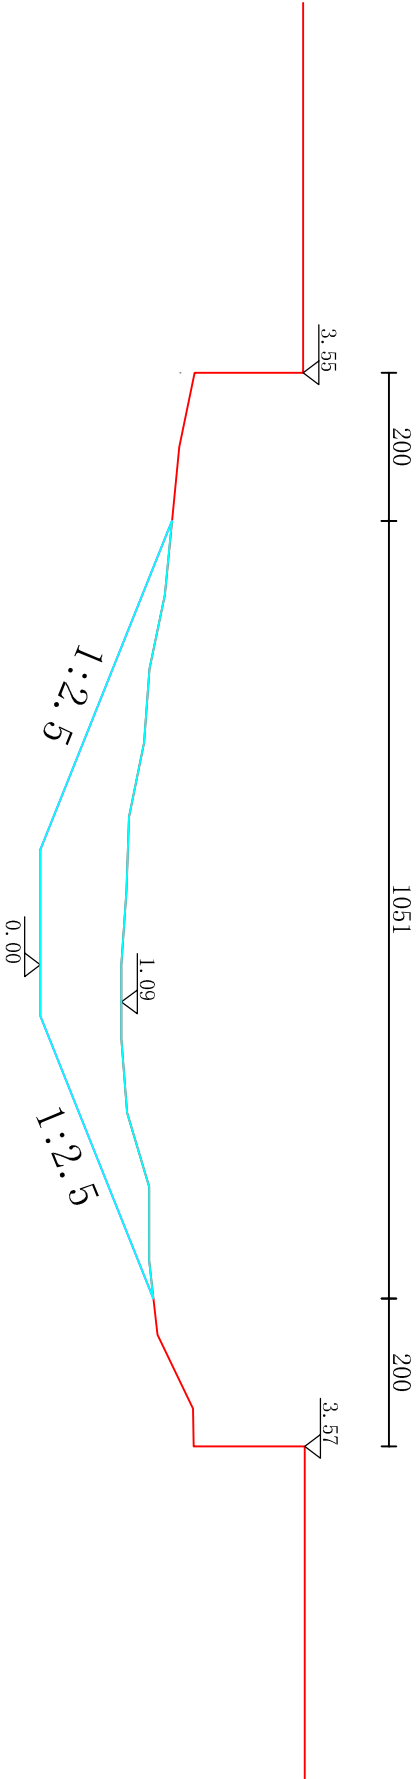

桩号 K0+124 A=7.27m²

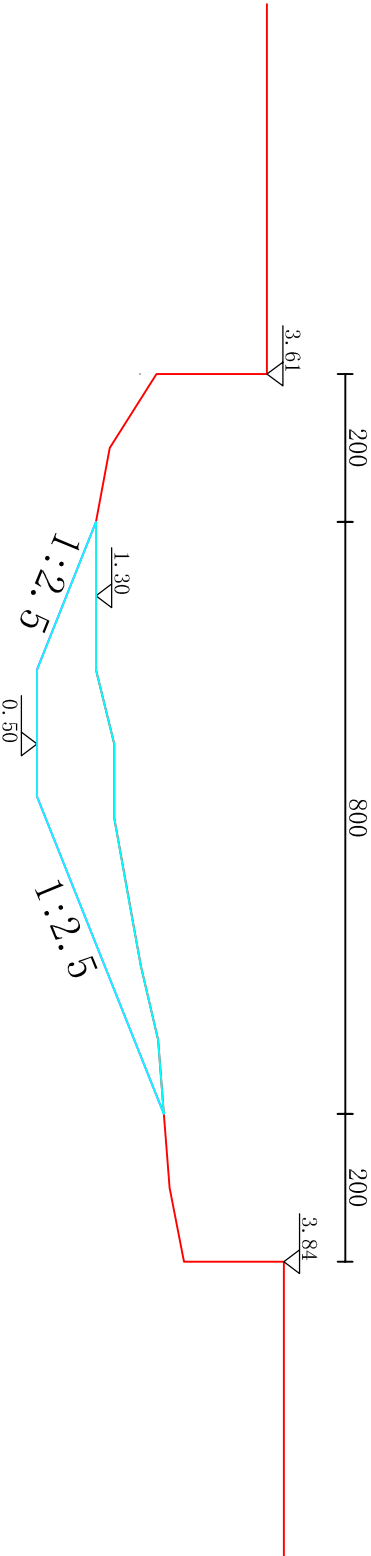


桩号 K0+175 A=4.72m²

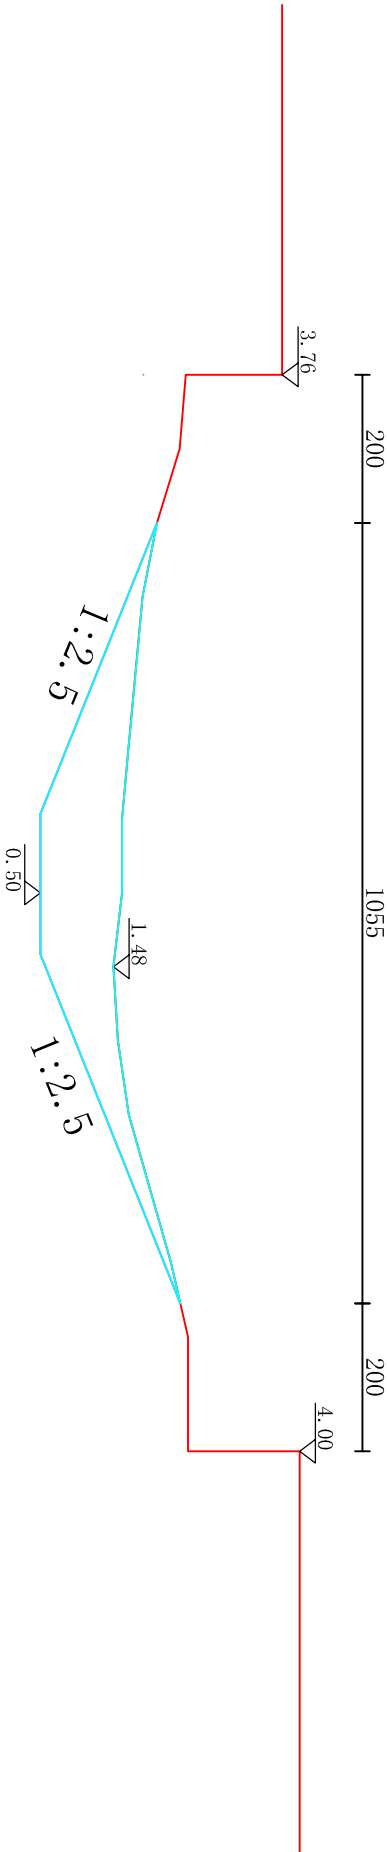


桩号 K0+225 A=5.88m²


丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程	图目	河道清淤断面图（二）	阶段图号	施工12
----------------	--	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------	----	------------	------	------

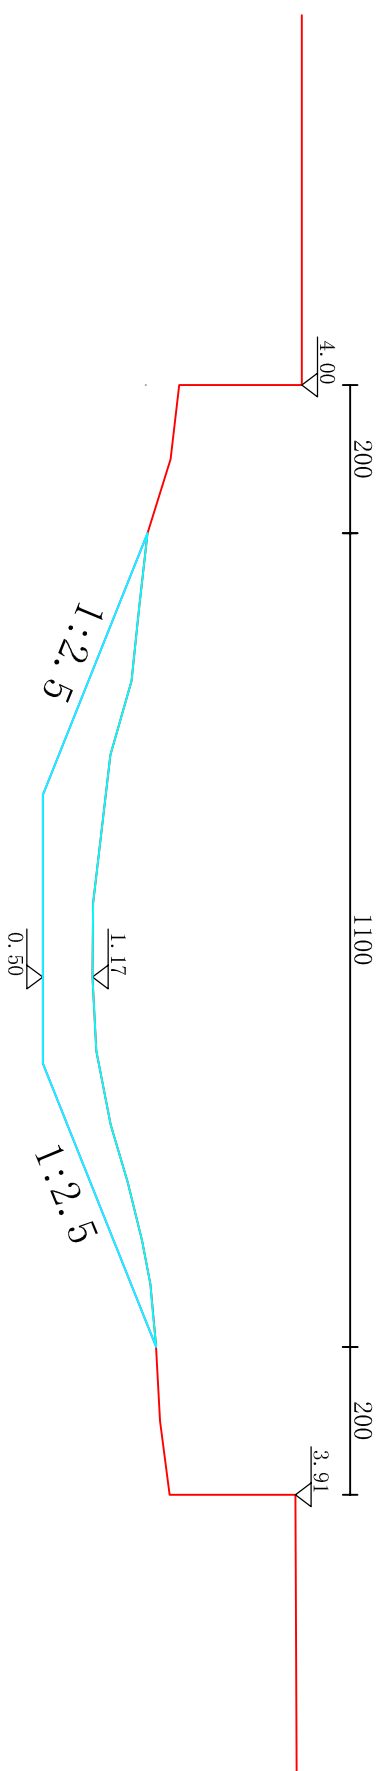

桩号	K0+262	A=5.89m ²
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

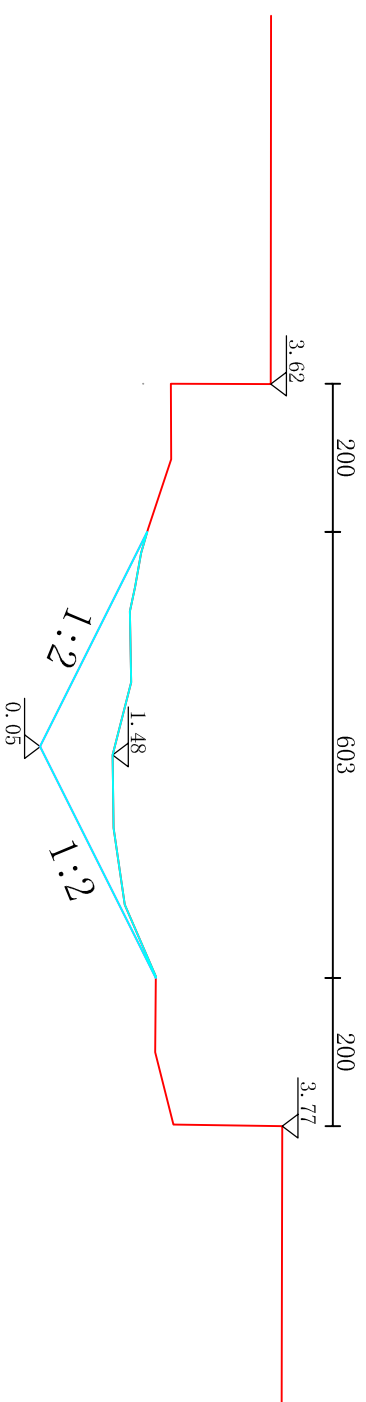


桩号	K0+310	A=2.57m ²
----	--------	----------------------

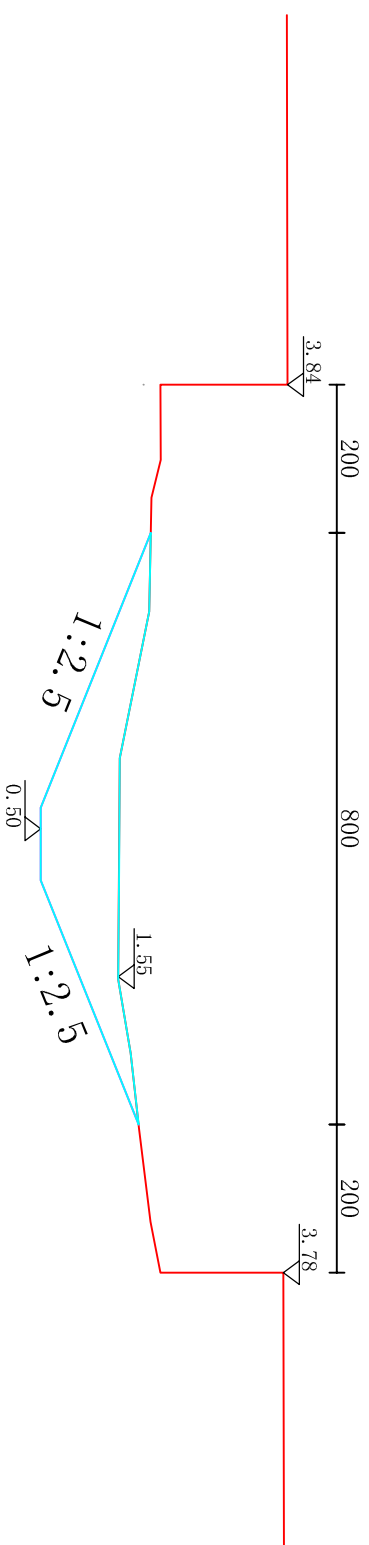


桩号	K0+363	A=4.65m ²
----	--------	----------------------


丽水新禹水利设计咨询有限公司	设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程	图目	河道清淤断面图（三）	阶段 图号	施工 13
----------------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------	----	------------	----------	----------

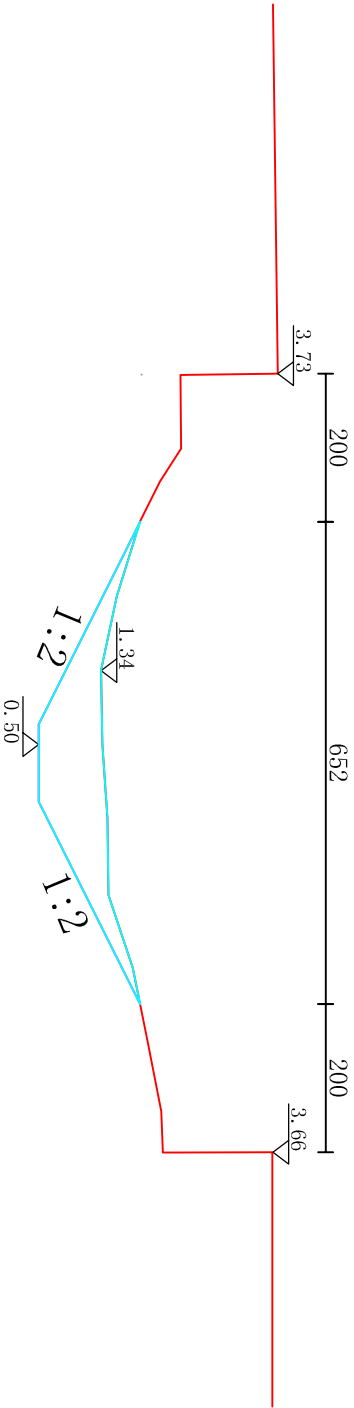

桩号 K0+412 A=2.87 m²

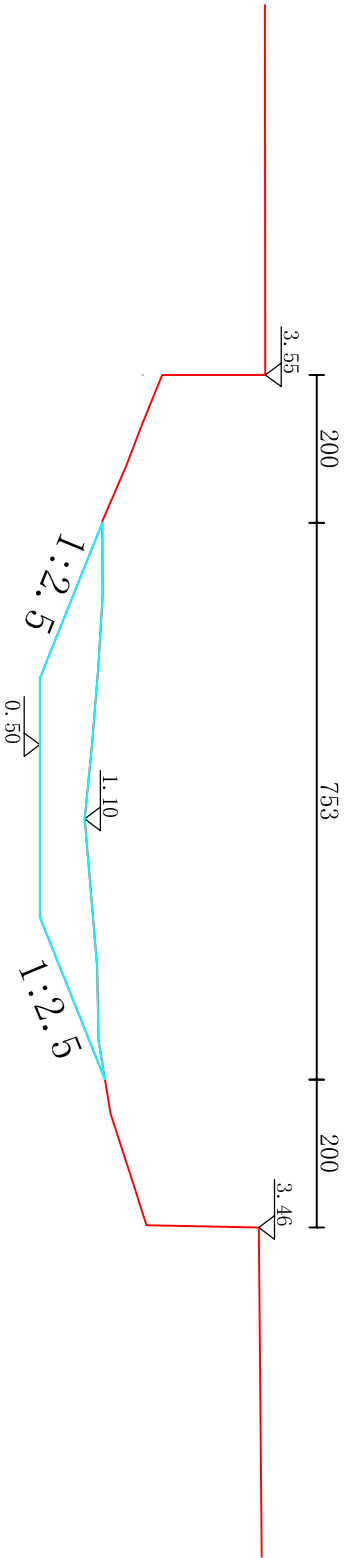


桩号 K0+462 A=3.81 m²

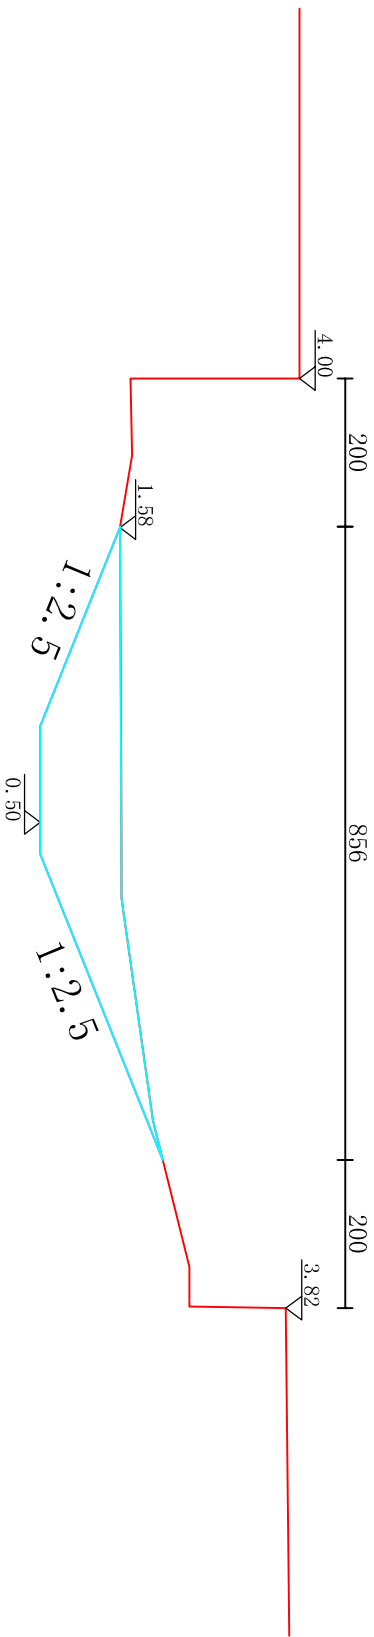


桩号 K0+510 A=5.37 m²


丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程	图目	河道清淤断面图（四）	阶段图号	施工 14
----------------	--	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------	----	------------	------	-------

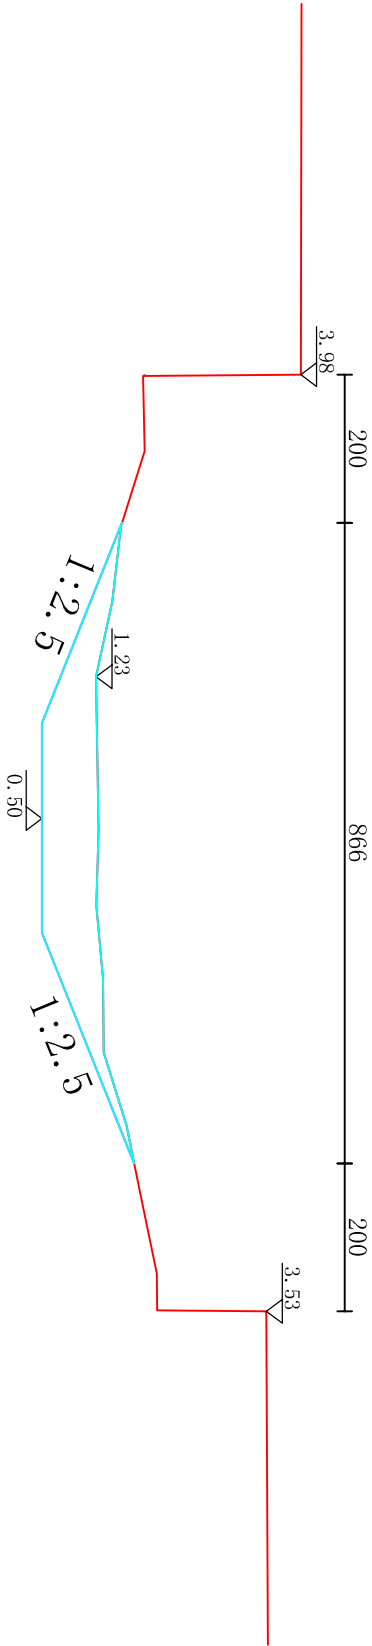

桩号 K0+522 A=4.04m²



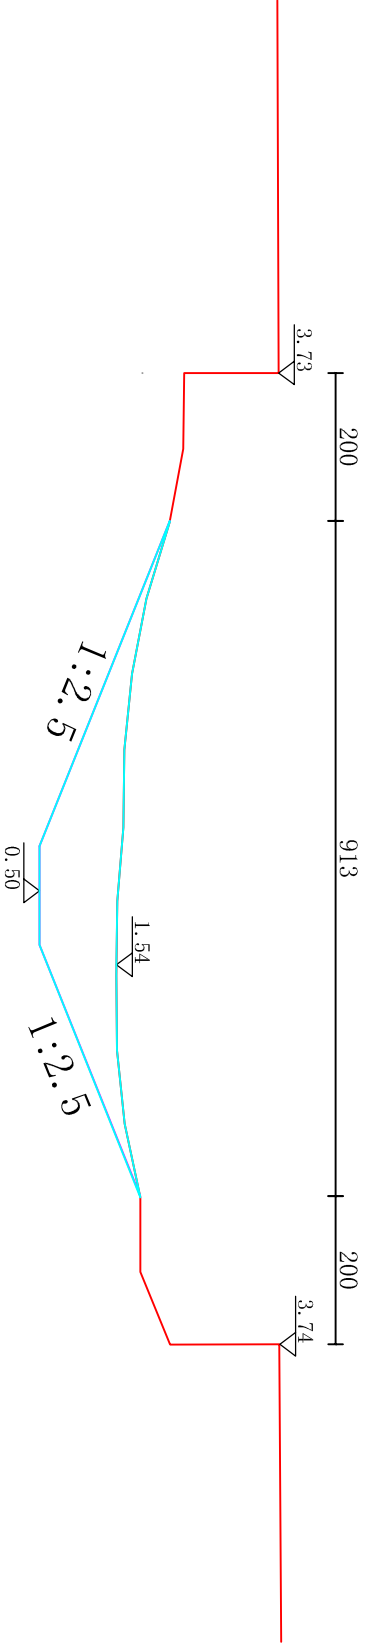



桩号 K0+550 A=4.81m²

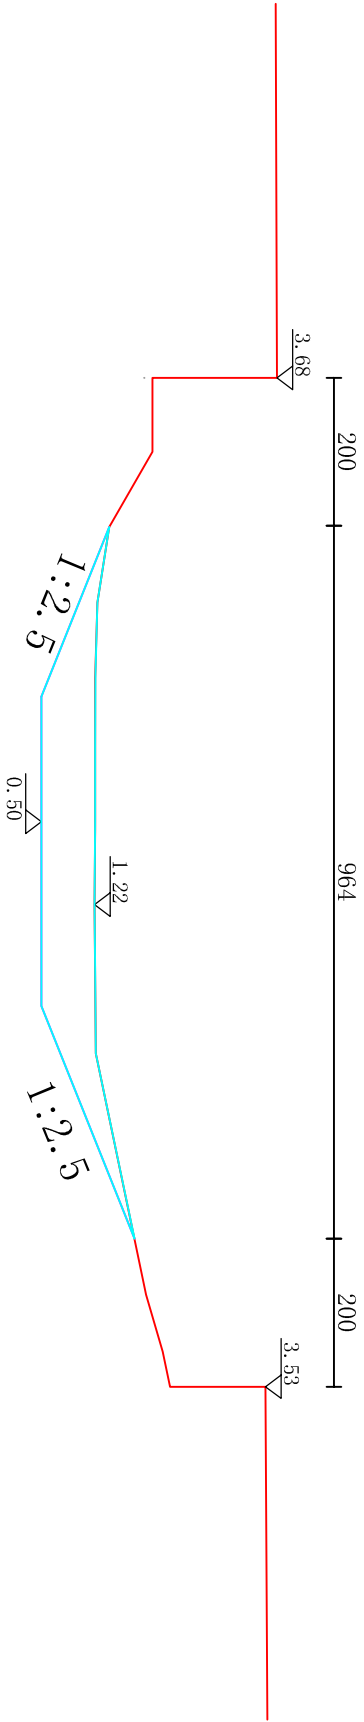


桩号 K0+569 A=4.77m²

丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程	图目	河道清淤断面图（五）	阶段图号	施工15
----------------	--	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------	----	------------	------	------

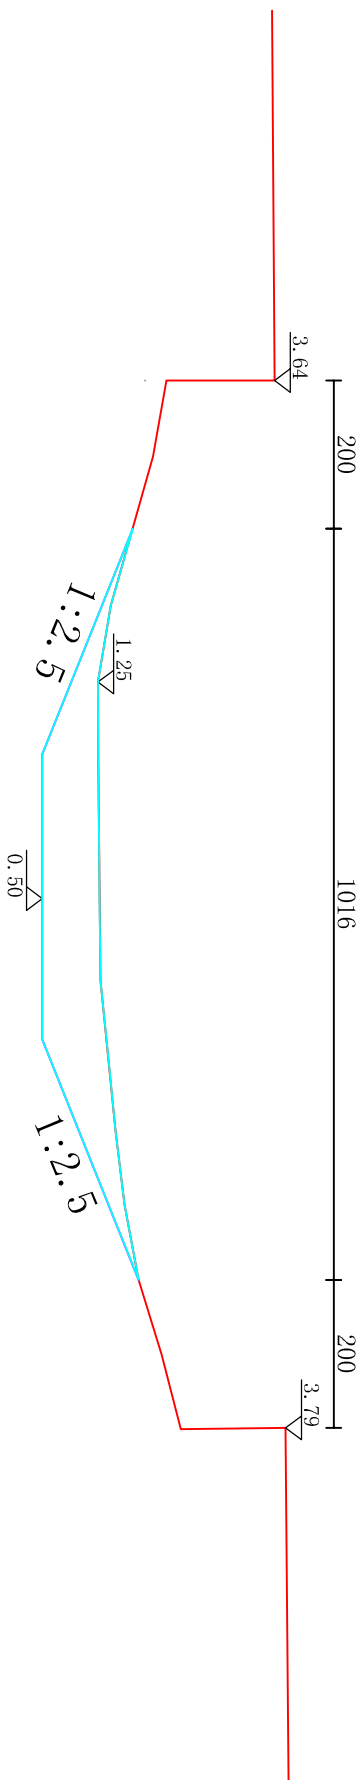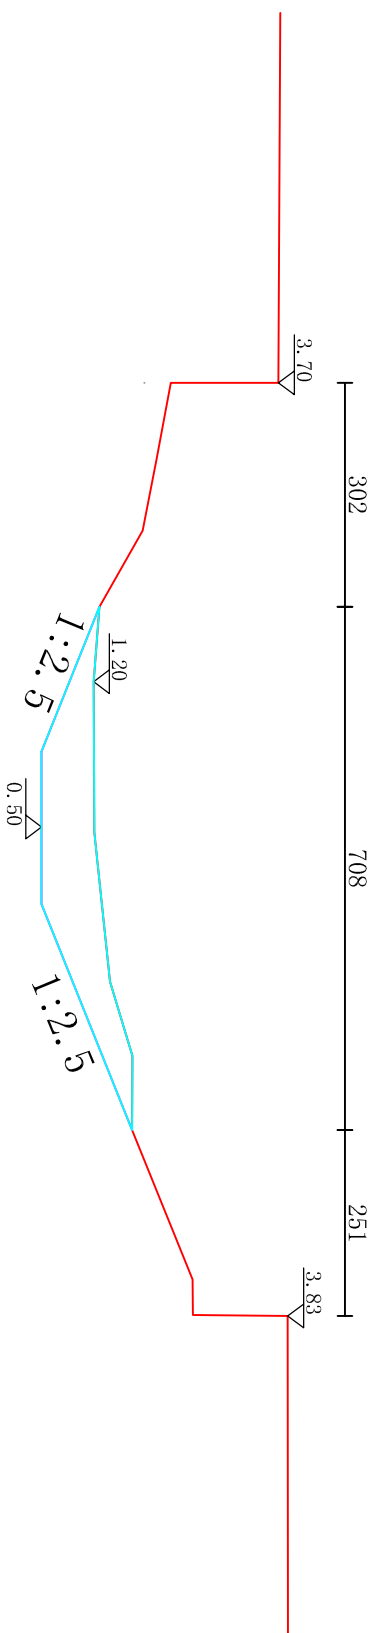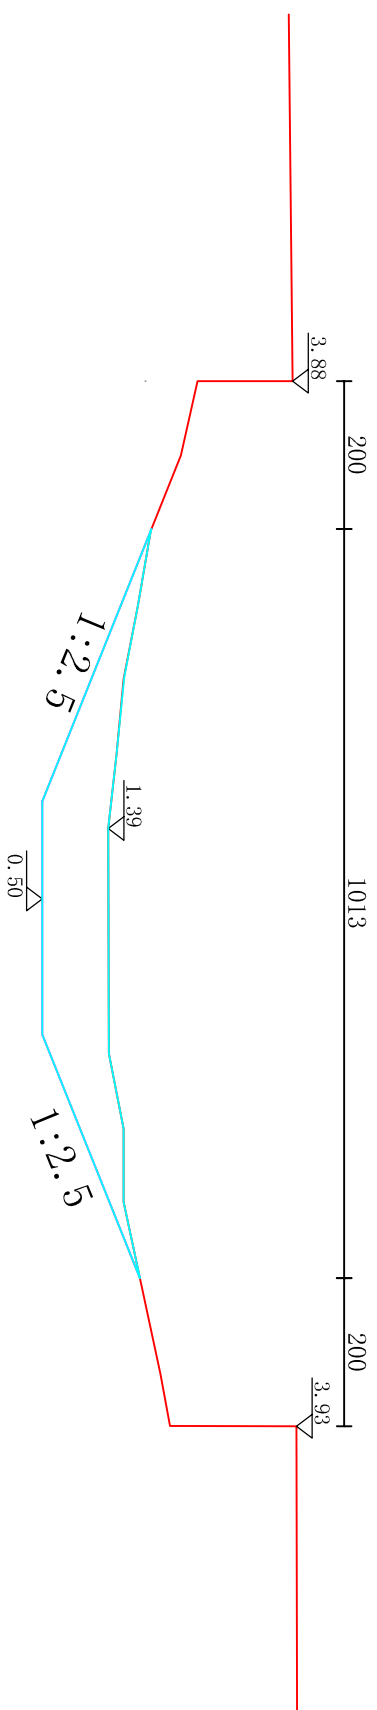


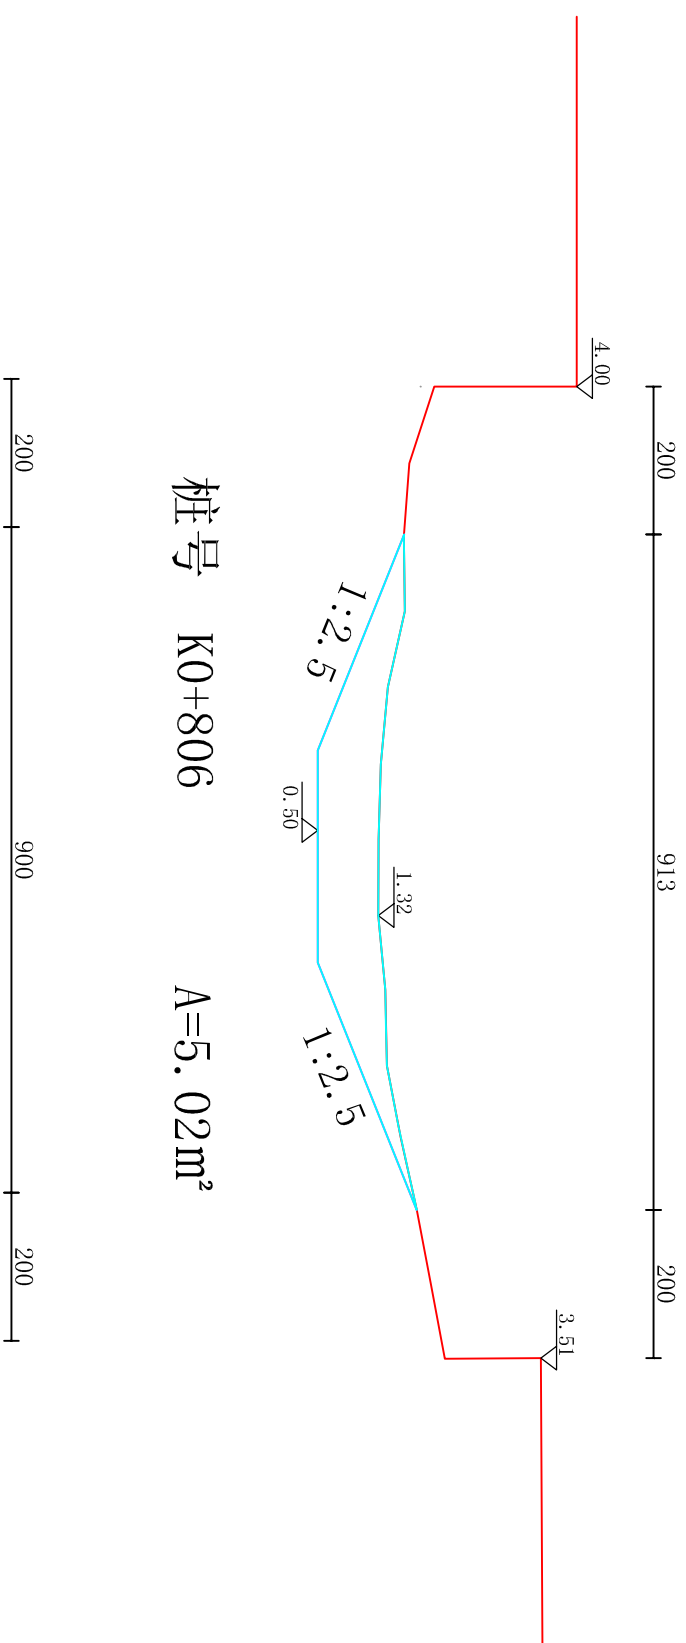

桩号	K0+806	A=5.02m ²

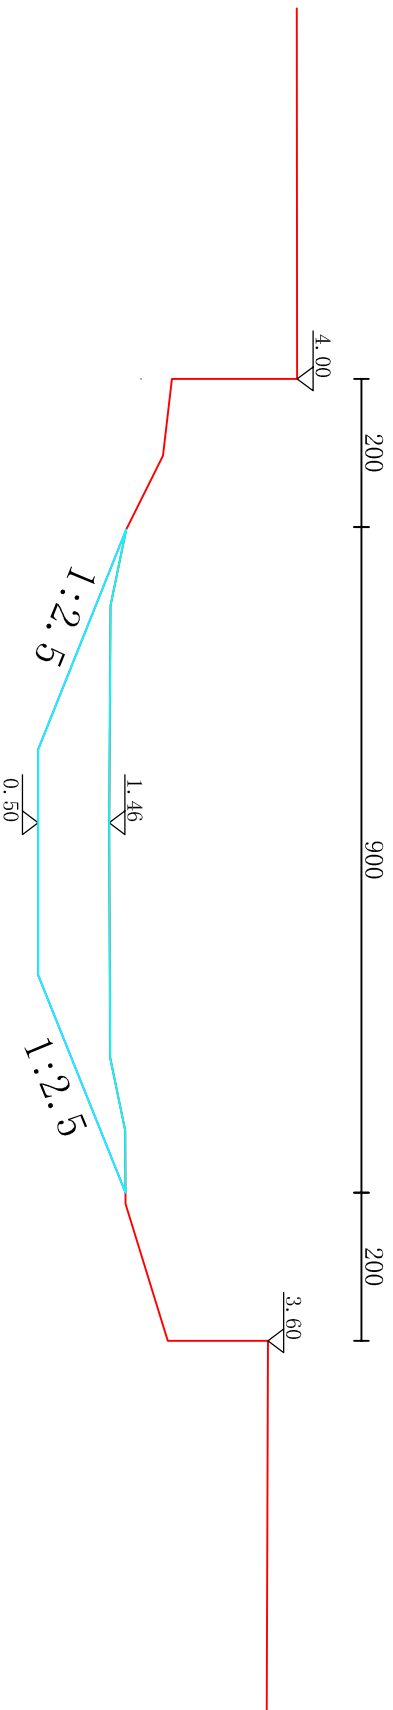


桩号	K0+857	A=5.56m ²

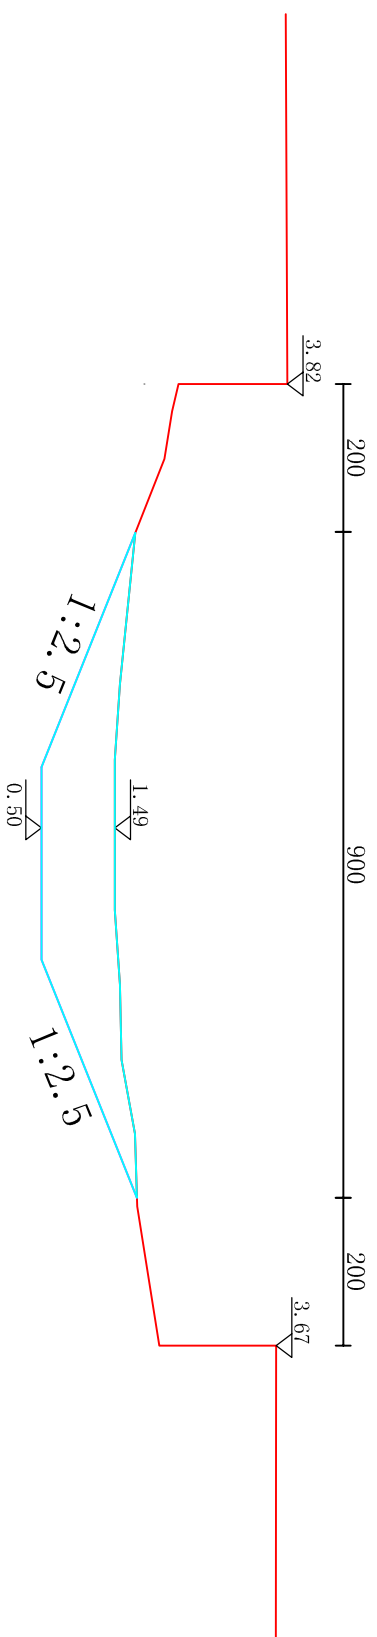


桩号	K0+910	A=5.74m ²
----	--------	----------------------


阶段 图号	施工 17	河道清淤断面图（七）	图目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河道疏浚工程	项目	日期	比例	制图	设计	校核	审查	核定	设计证书号	丽水新禹水利设计咨询有限公司

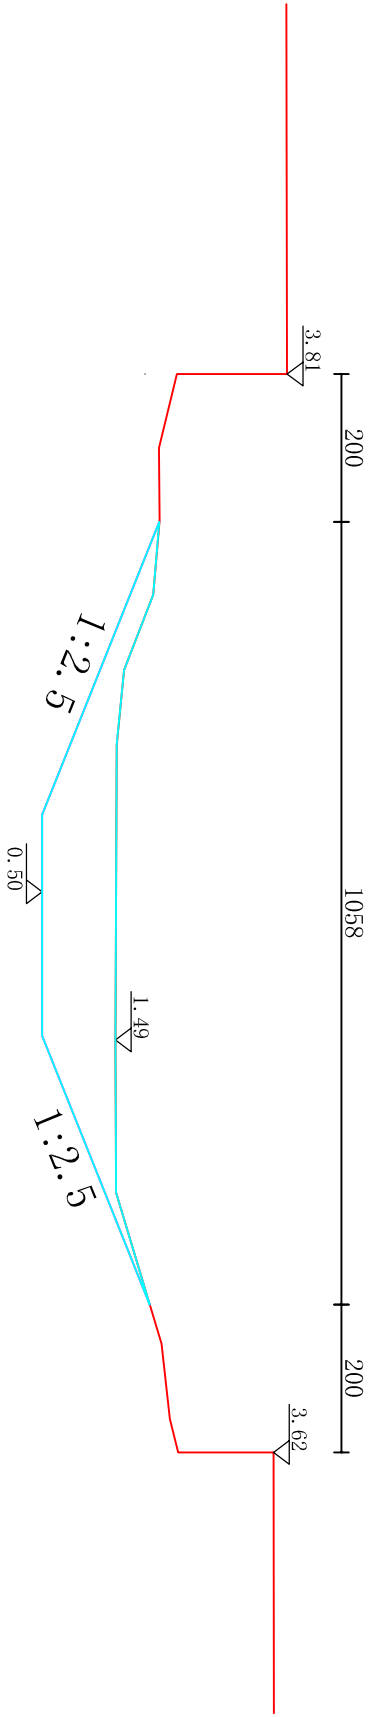

桩号 K0+960 A=6.01m²

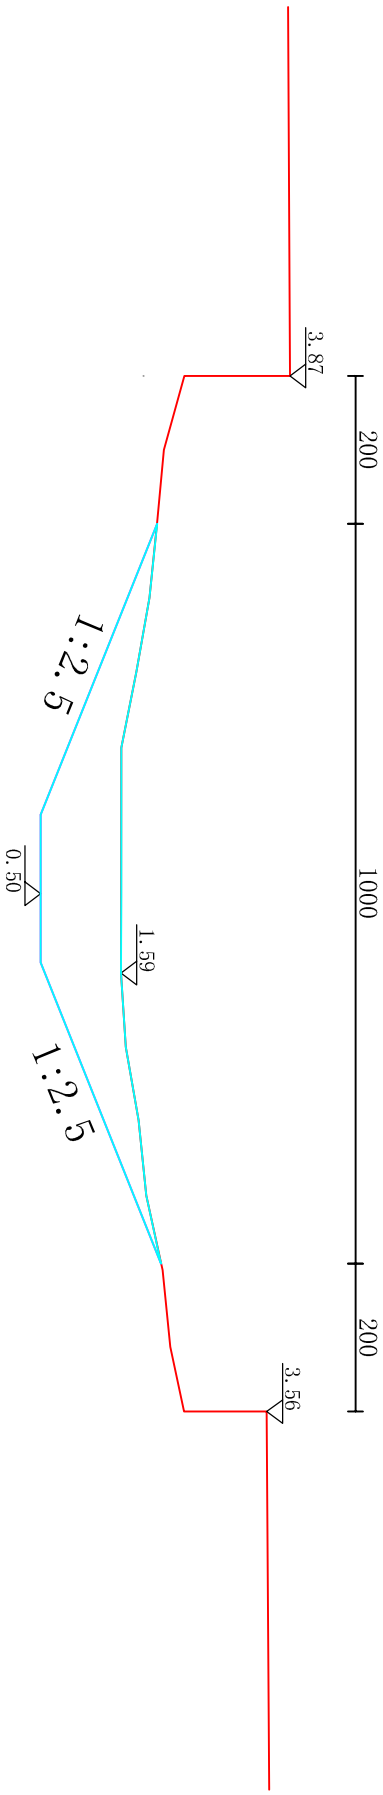


桩号 K1+011 A=6.19m²

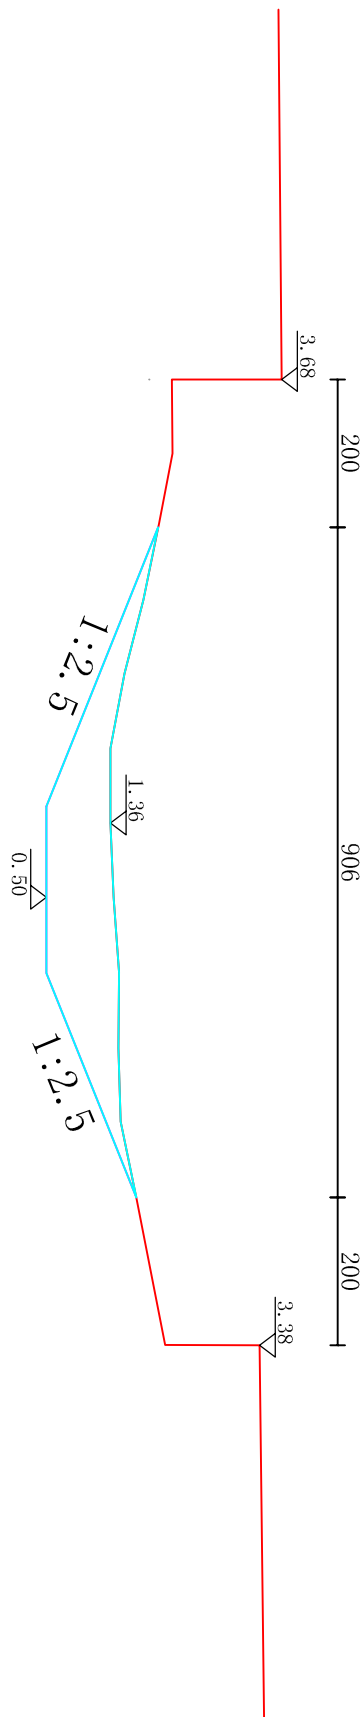


桩号 K1+060 A=4.68m²


丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程	图目	河道清淤断面图（八\）	阶段图号	施工18
----------------	--	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------	----	-------------	------	------

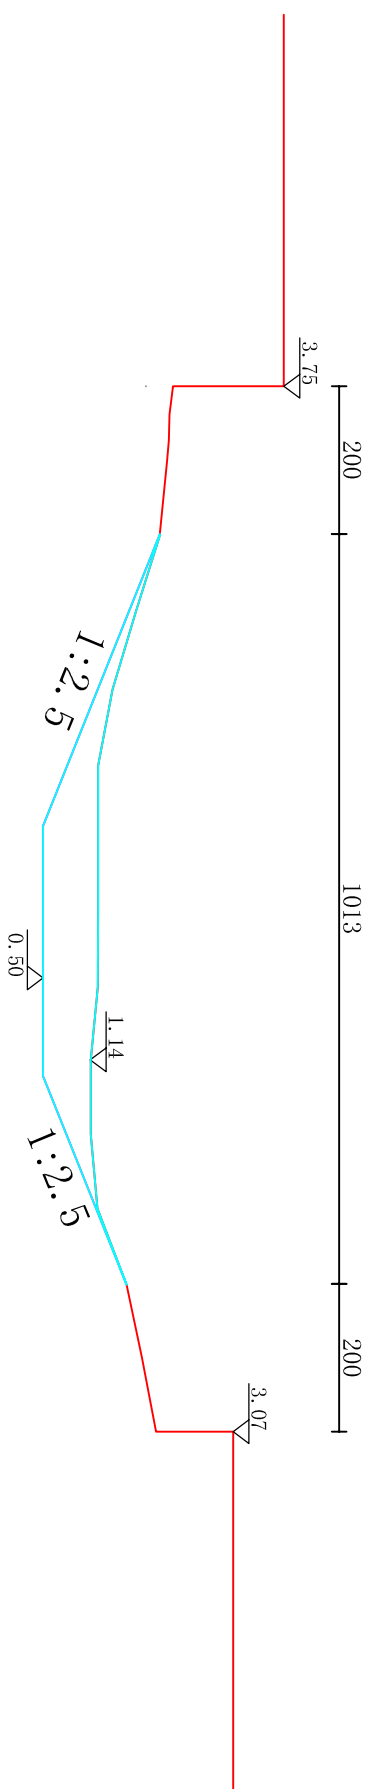

桩号	K1+110	A=4.02m ²



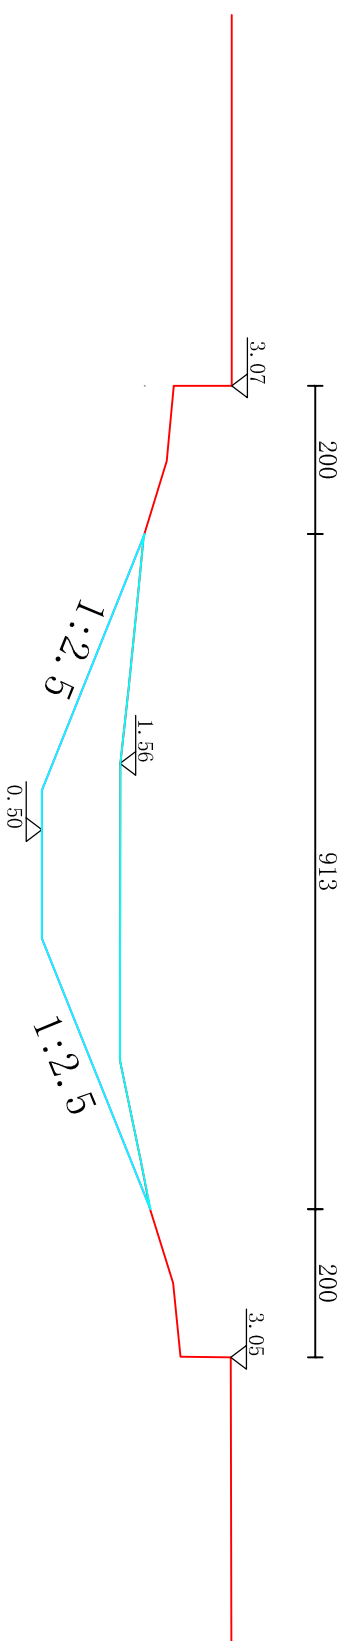



桩号	K1+160	A=5.50m ²

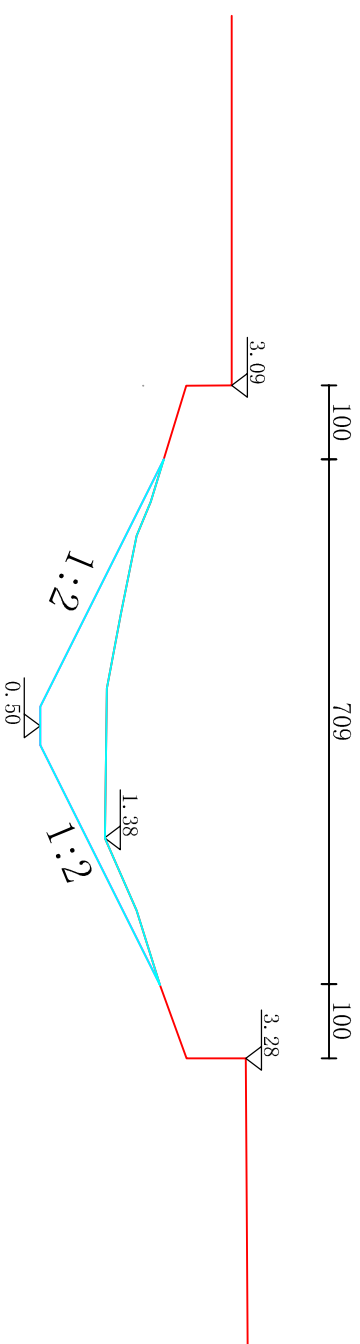


桩号	K1+210	A=2.74m ²
----	--------	----------------------

阶段 图号	施工 19	河道清淤断面图（九）	图 目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河道疏浚工程	项目	日期	比例	制图	设计	校核	审查	核定	设计证书号	丽水新禹水利设计咨询有限公司

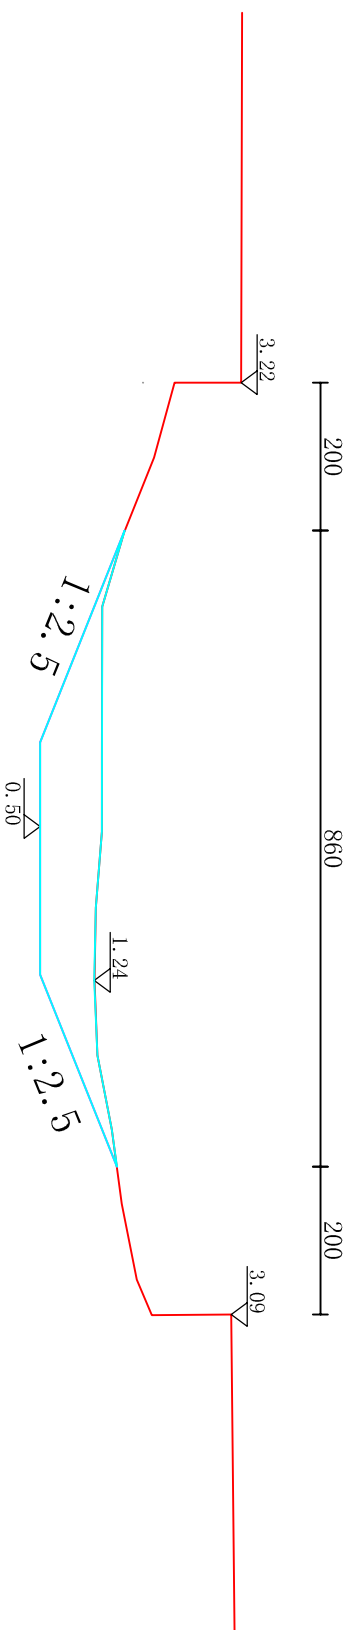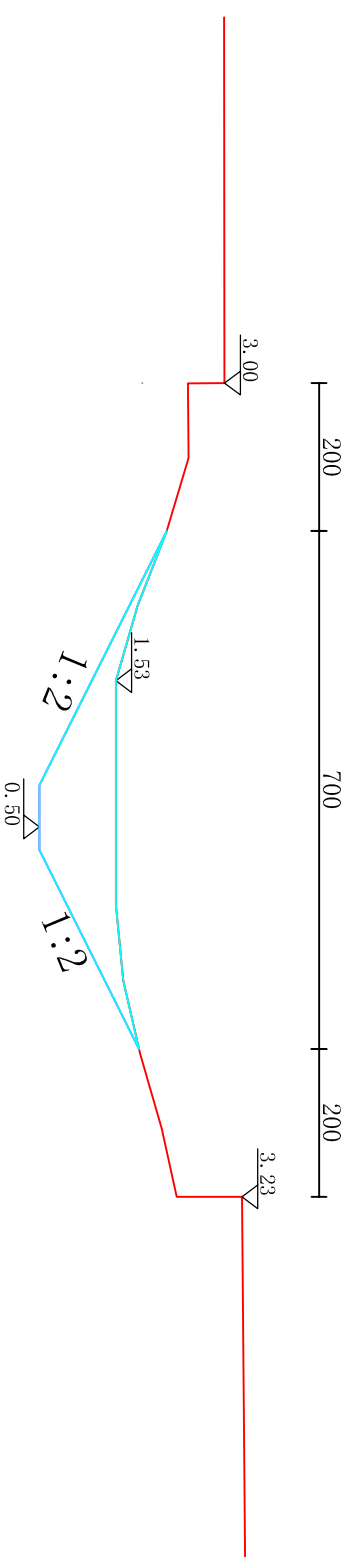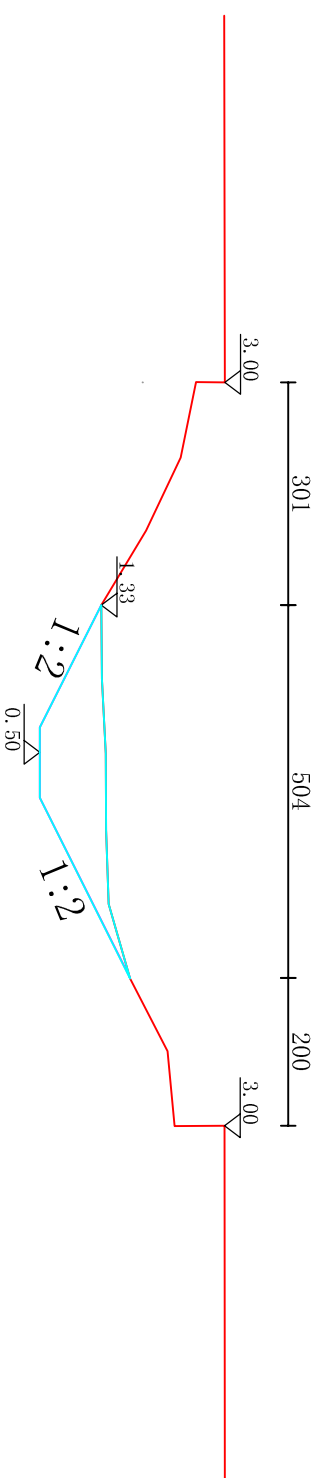


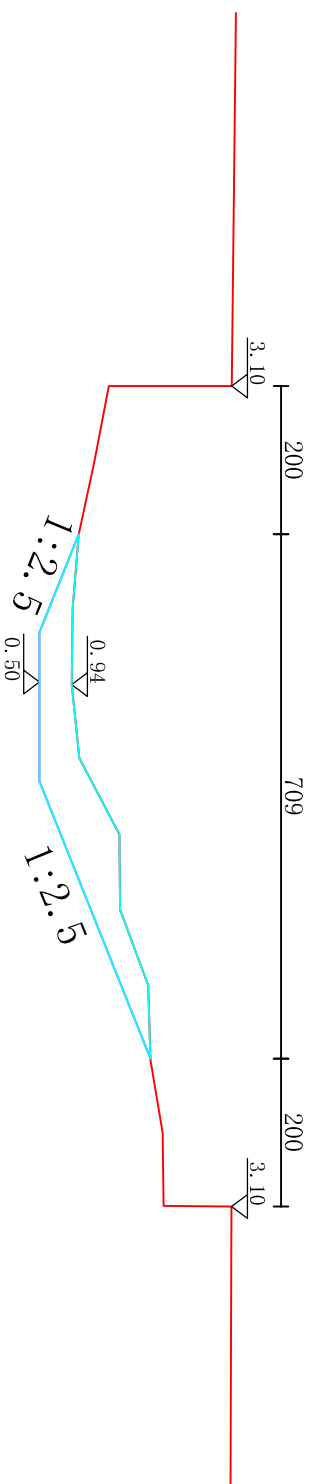


桩号	K1+358	A=2.99m ²

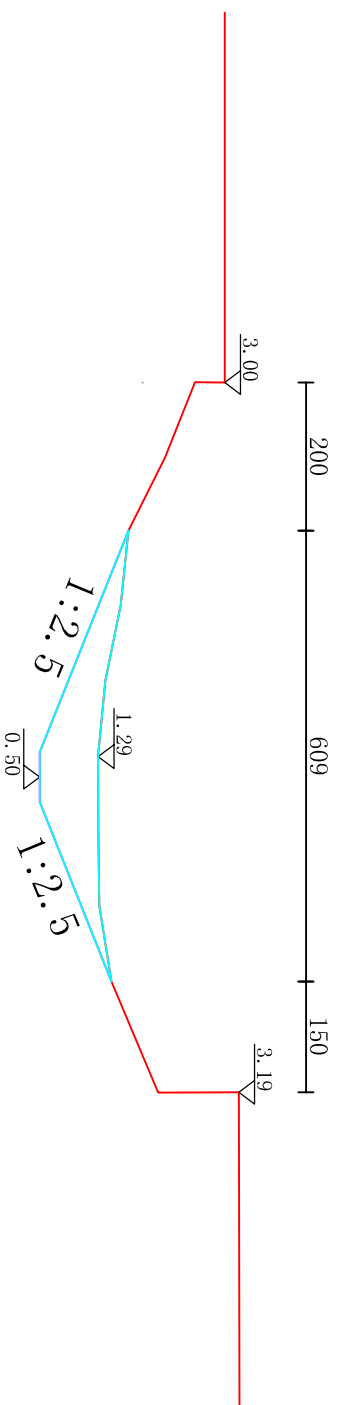


桩号	K1+399	A=2.57m ²

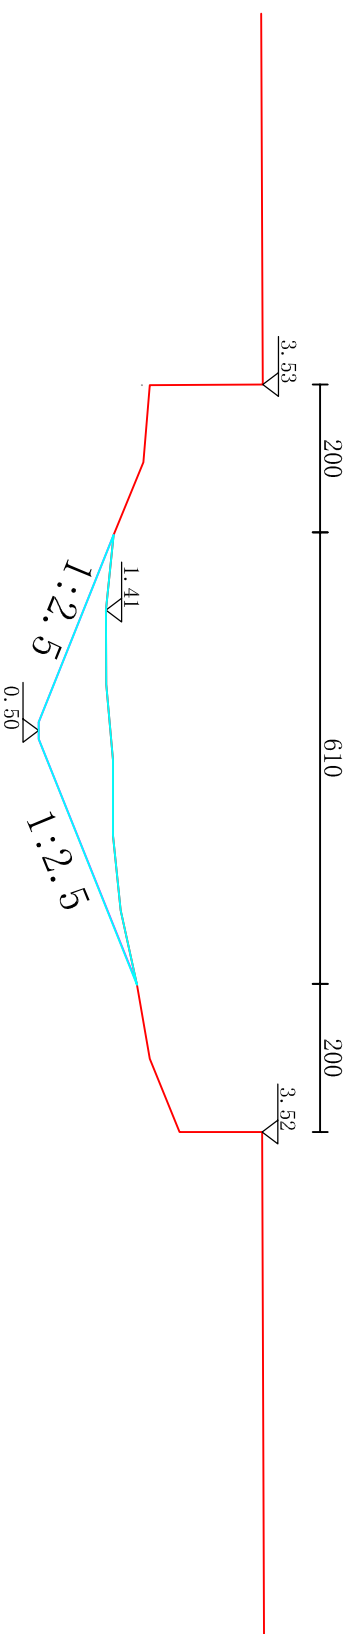


桩号	K1+442	A=2.69m ²

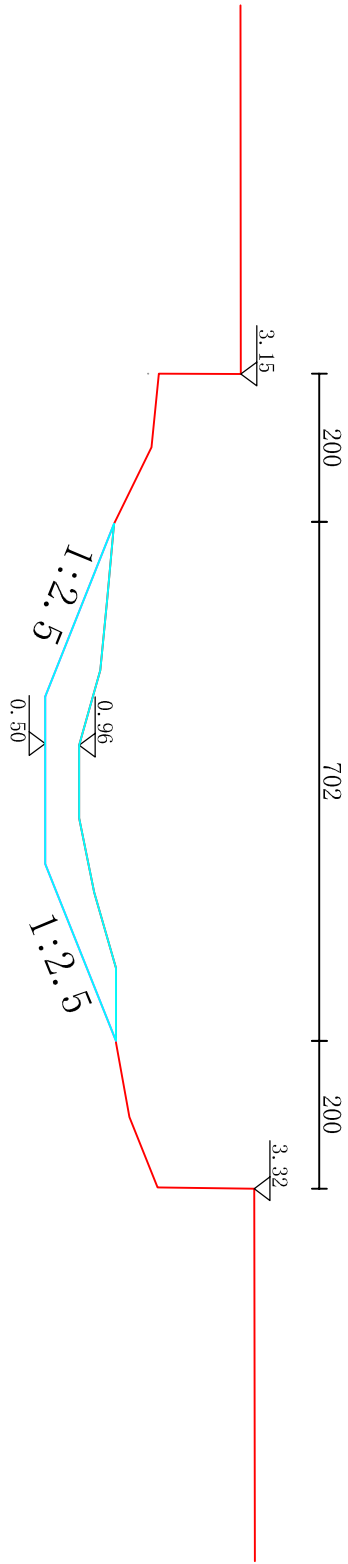


桩号 K1+488 A=2.83m²

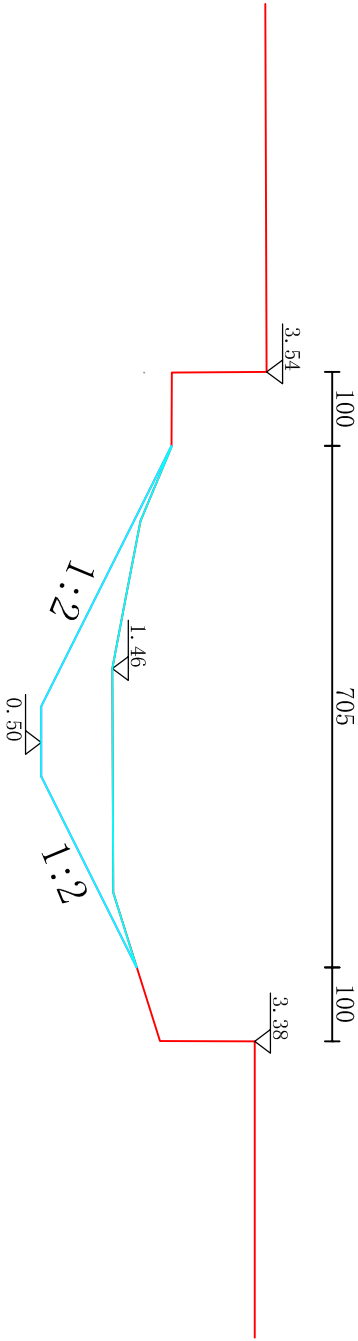


桩号 K1+529 A=3.17m²

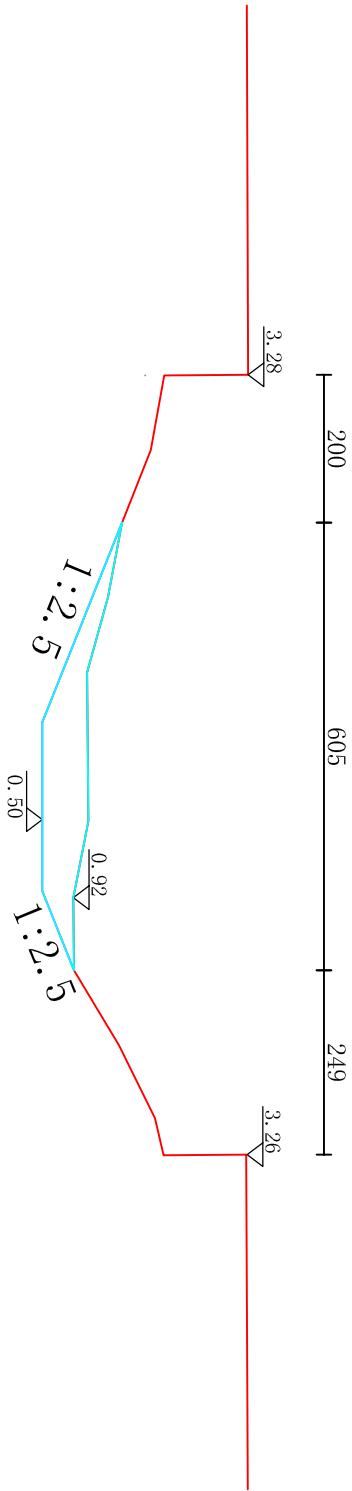


桩号 K1+566 A=2.26m²

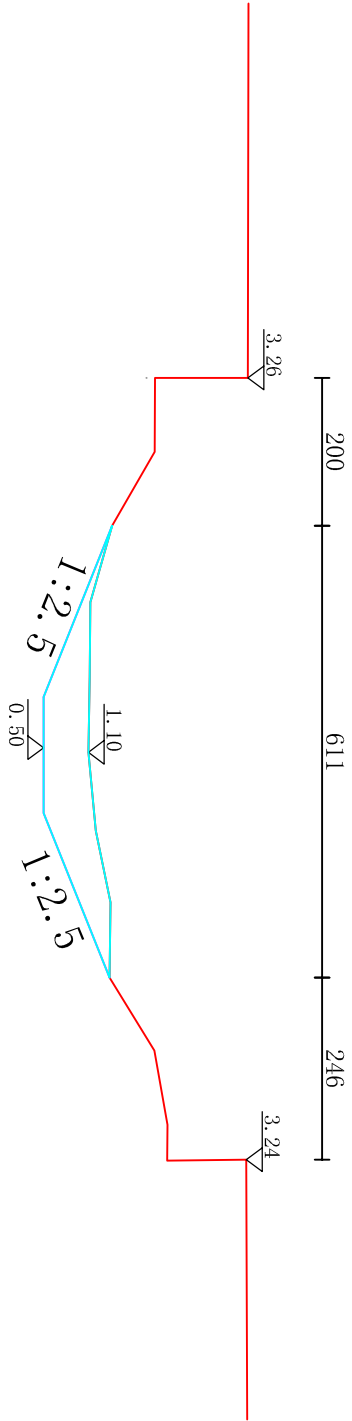

桩号 K1+614 A=2.38m²

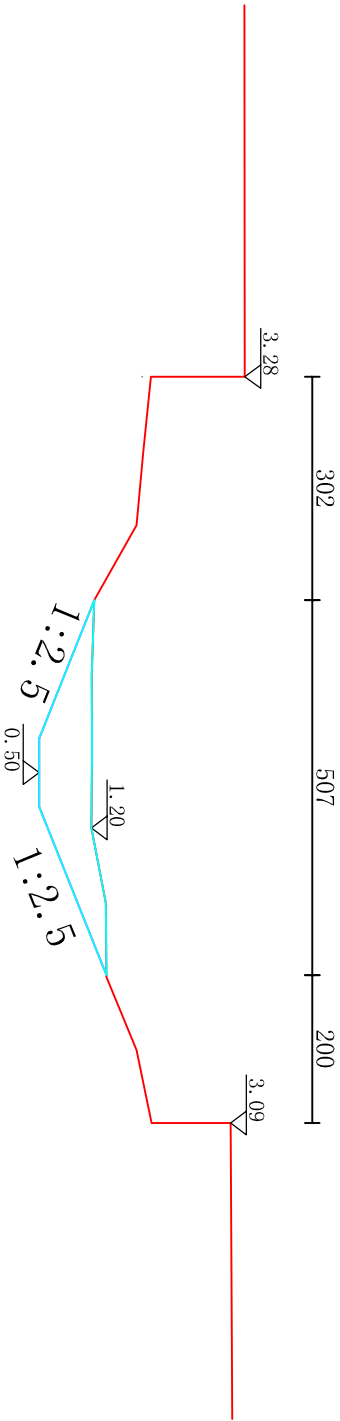


桩号 K1+657 A=2.17m²

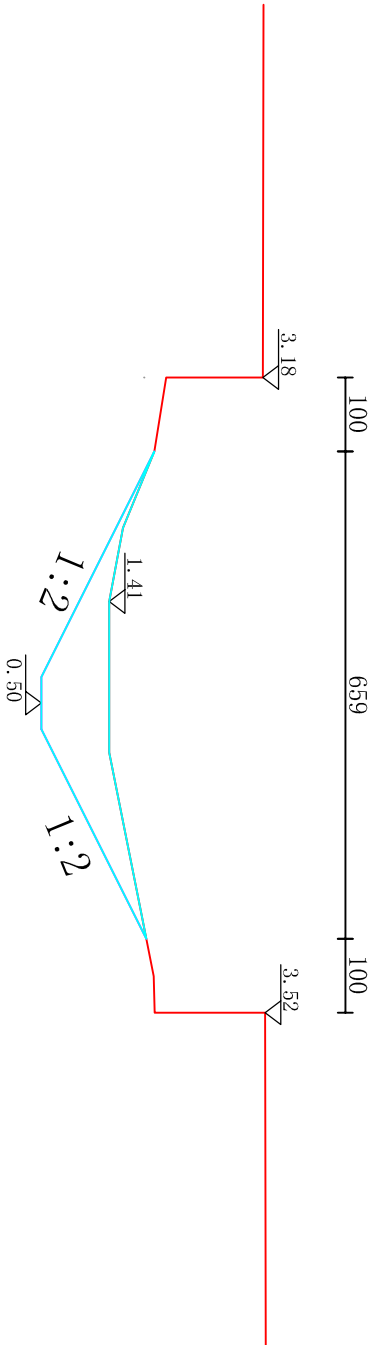


桩号 K1+706 A=2.83m²


丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程	图目	河道清淤断面图（十三）	阶段图号	施工 23
----------------	--	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------	----	-------------	------	----------

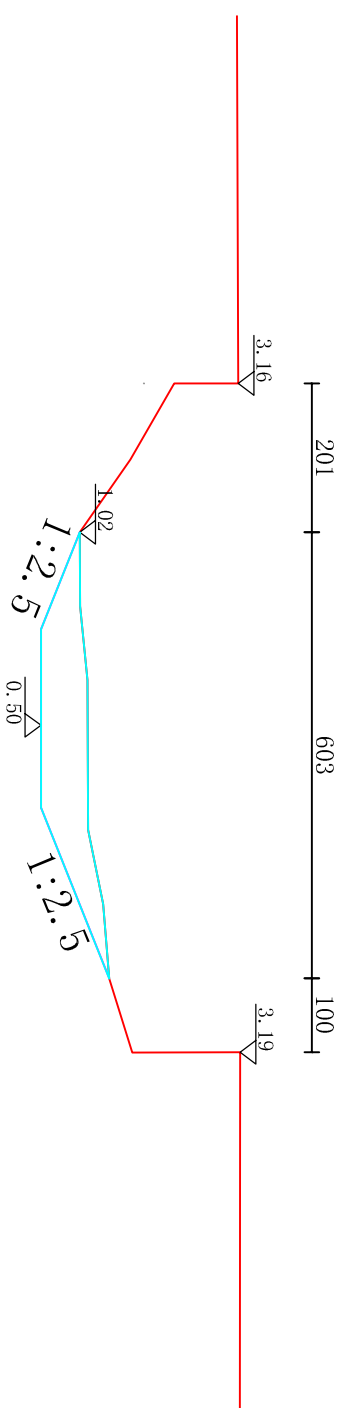

桩号	K1+759	A=2.60m ²
----	--------	----------------------

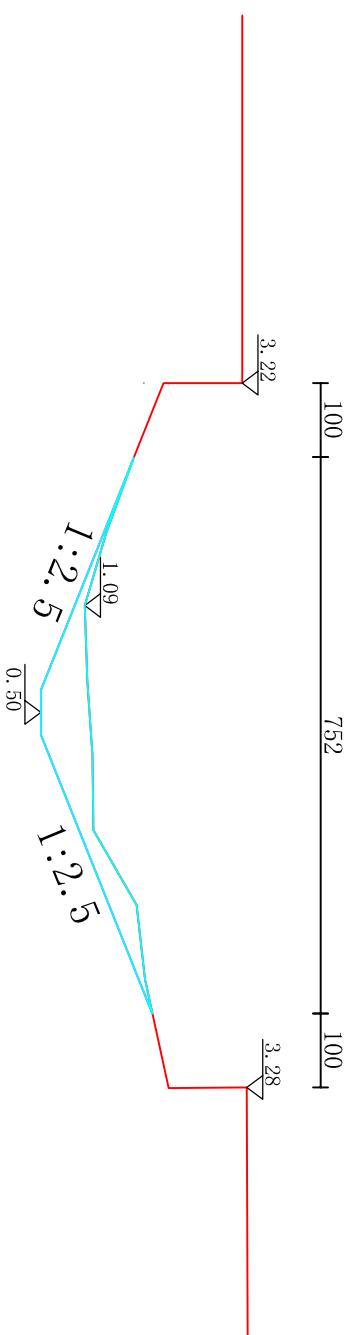


桩号	K1+809	A=2.05m ²

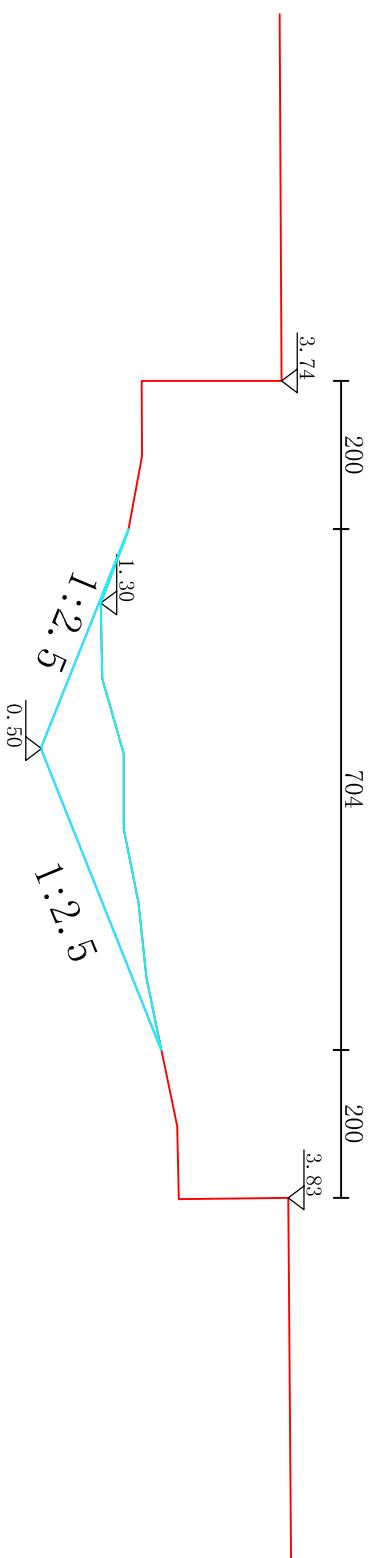


桩号	K1+844	A=3.00m ²
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

丽水新禹水利设计咨询有限公司	设计证书号	核 定	审 查	校 核	设 计	制 图	比 例	日 期	项 目
									苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程


河道清淤断面图（十四）	阶段 图号	施工 24

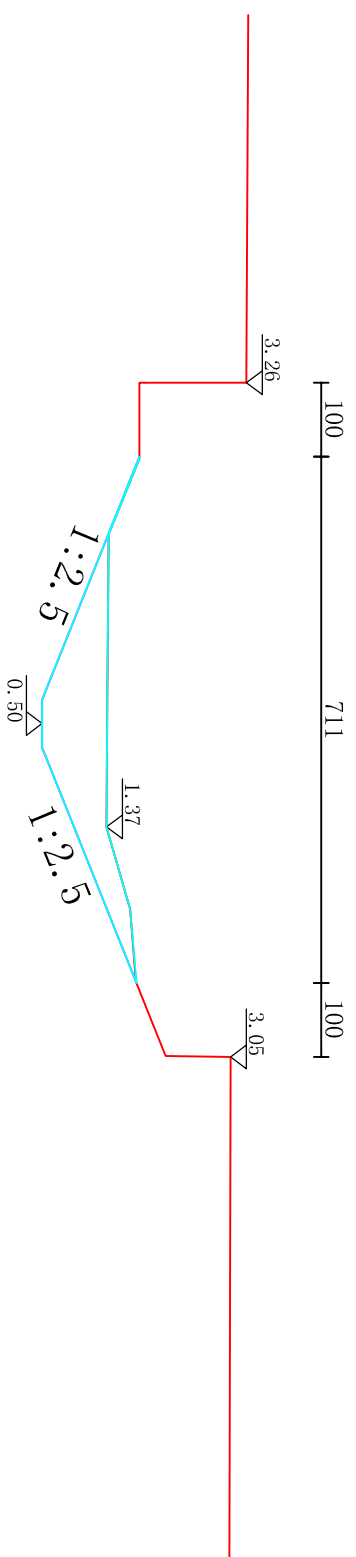

桩号	K1+893	A=2.83m ²

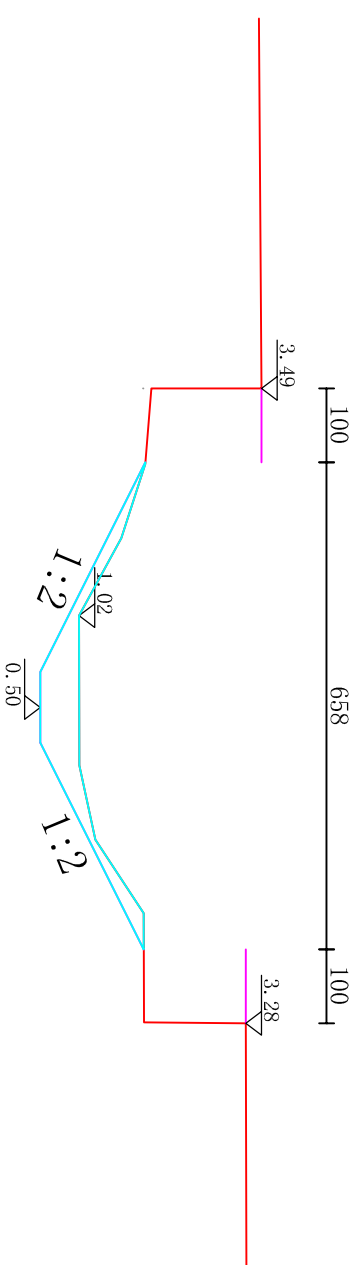


桩号	K1+941	A=1.62m ²

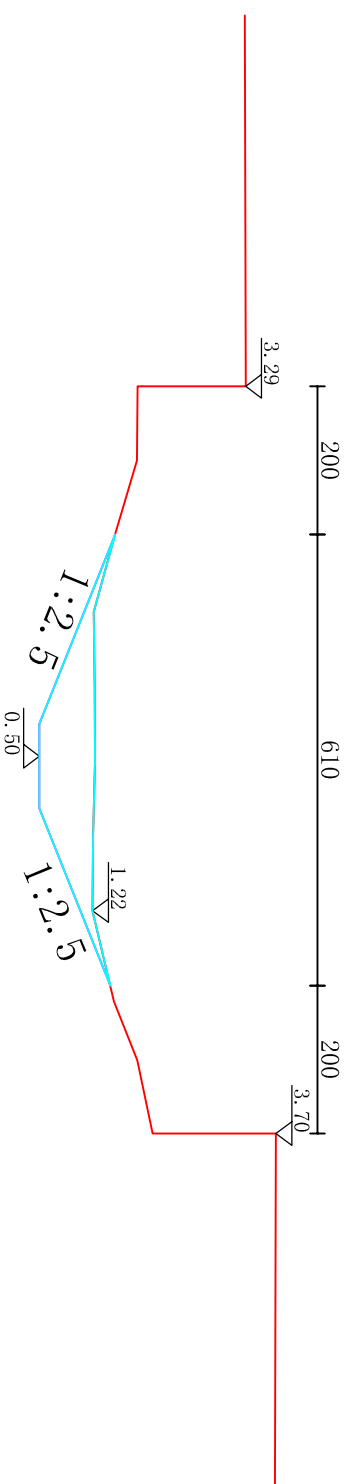


桩号	A=2.30m ²
K1+983	


丽水新禹水利设计咨询有限公司	设计证书号	核 定	审 查	校 核	设 计	制 图	比 例	日 期	项 目	图 目	河 道 清 淤 断 面 图（十五）	阶 段 图 号	施 工 25
----------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------	------------	-----------

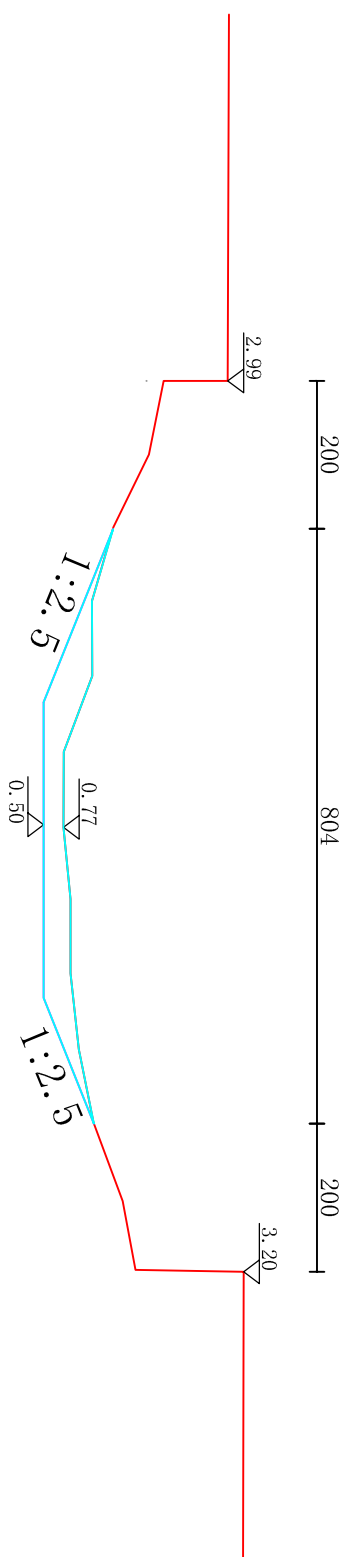


桩号	K2+033	A=2.20m ²
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

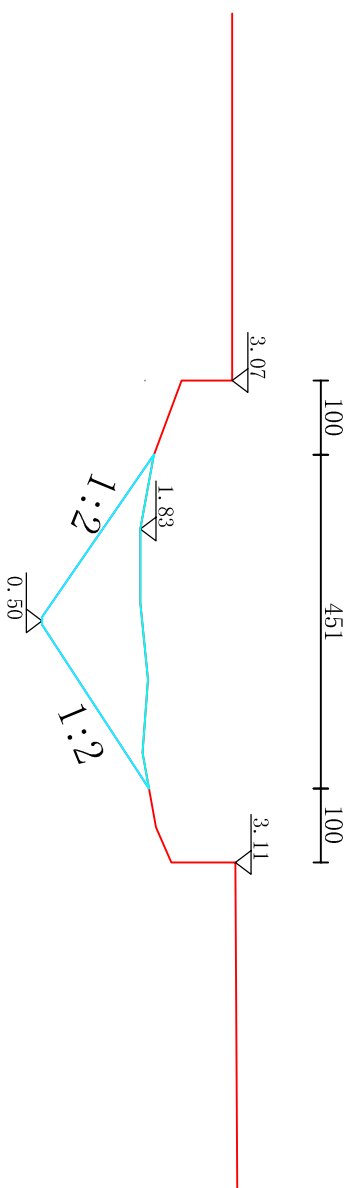


桩号	K2+069	A=2.98m ²
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

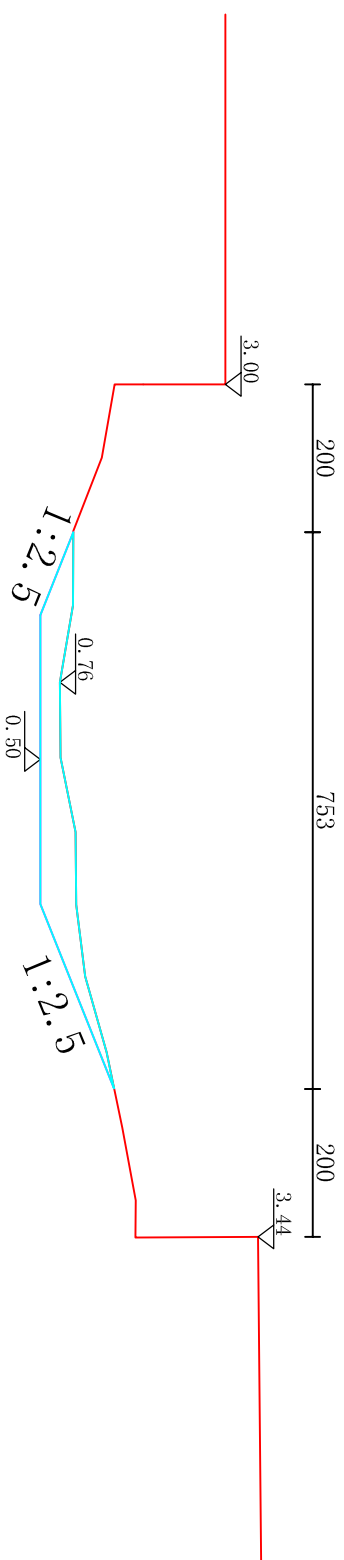


桩号	K2+096	A=2.19m ²

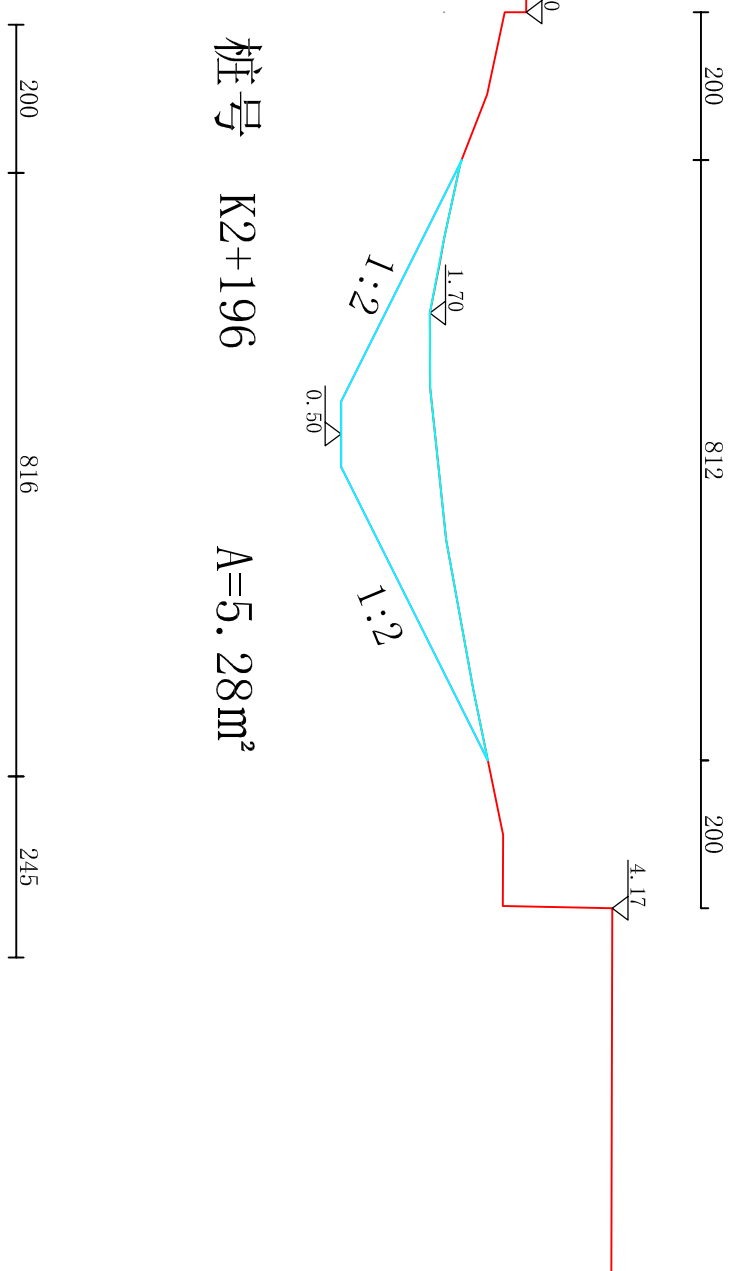

桩号	K2+196	A=5.28m ²
----	--------	----------------------



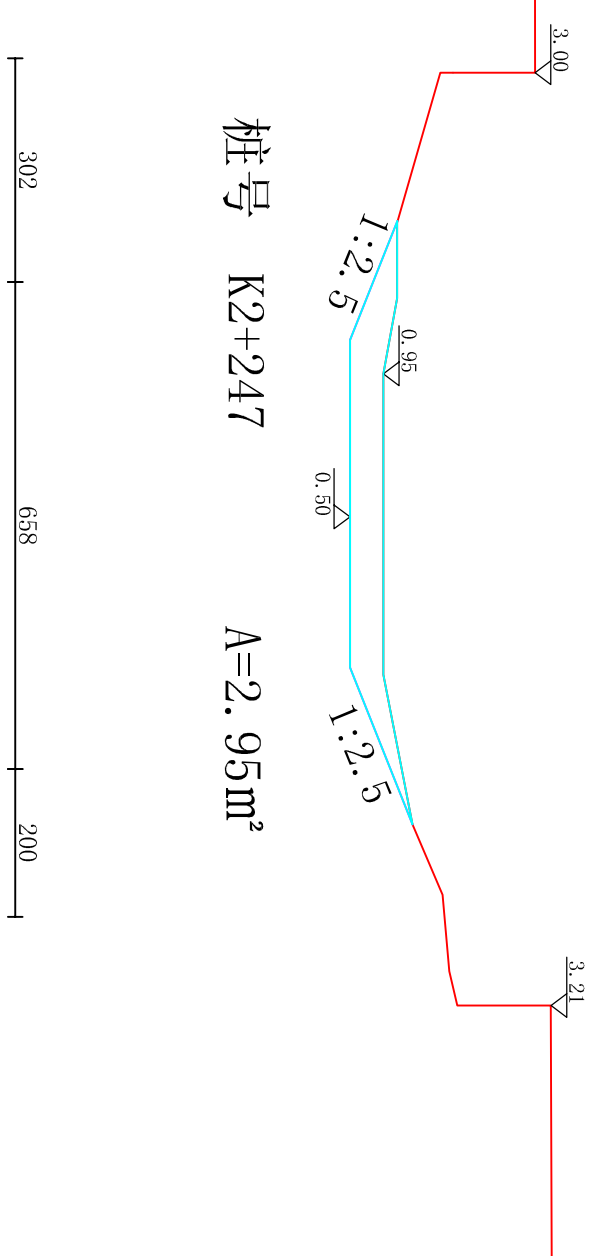



桩号	K2+247	A=2.95m ²
----	--------	----------------------

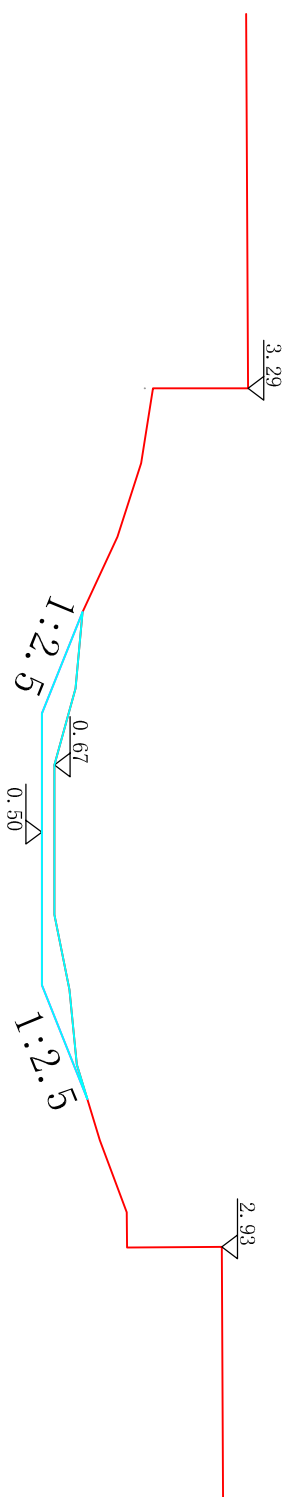


桩号	K2+296	A=1.29m ²
----	--------	----------------------

[illegible]

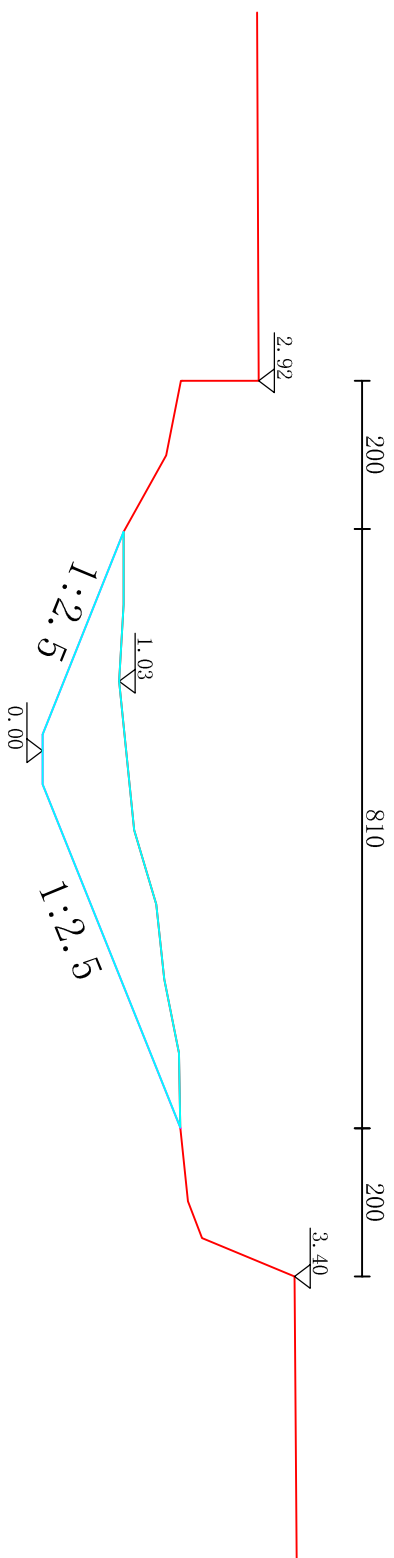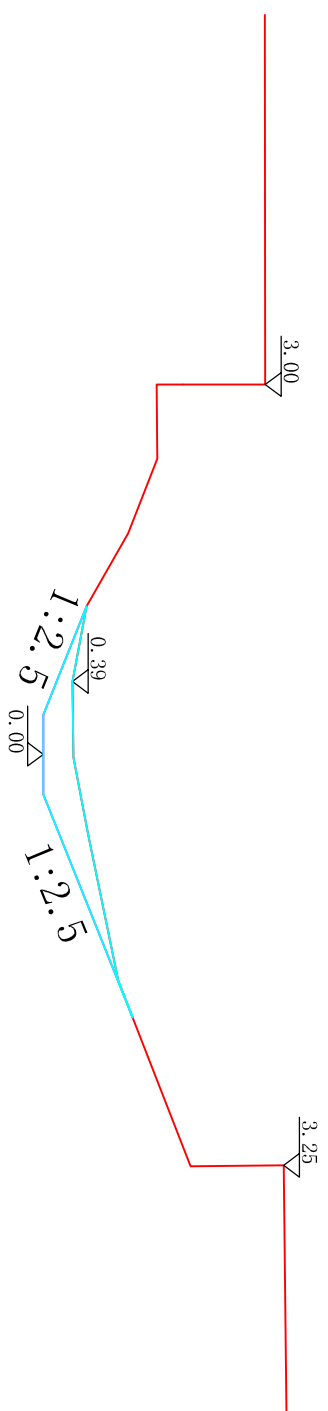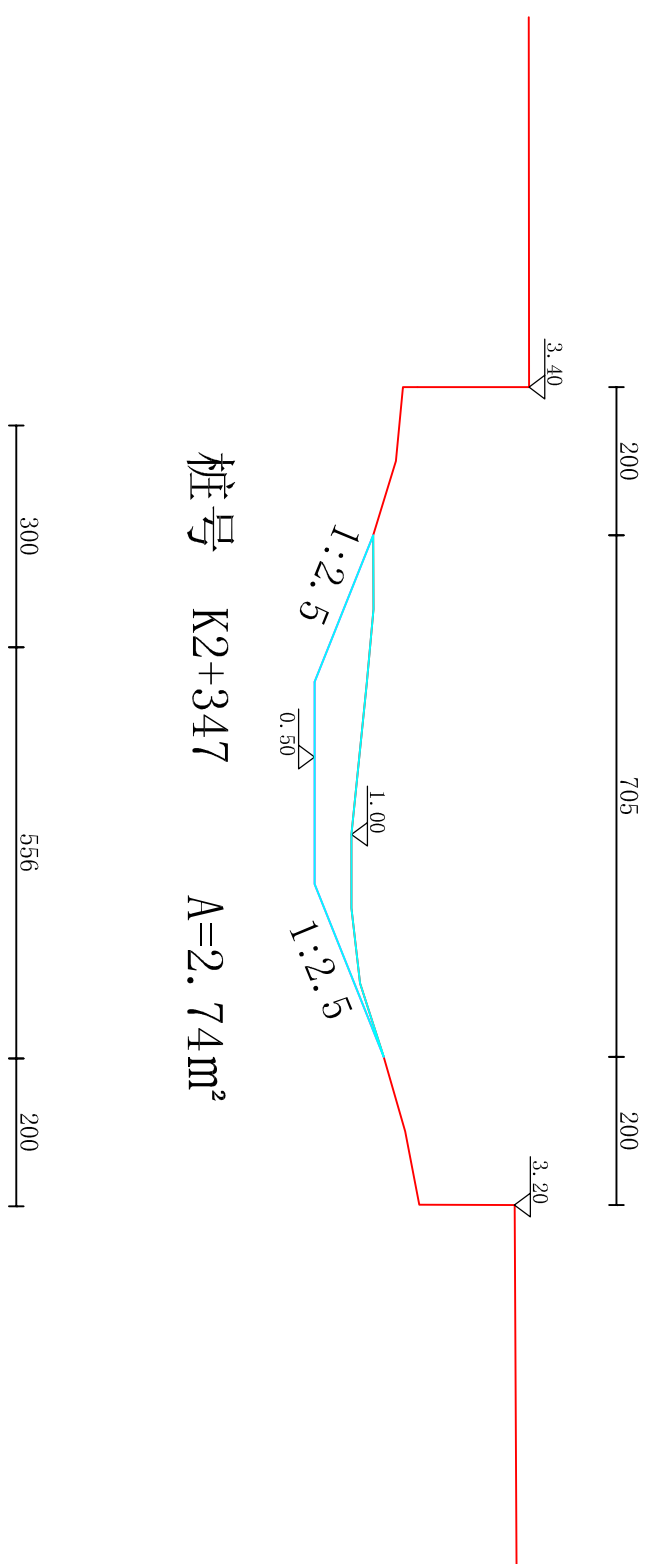


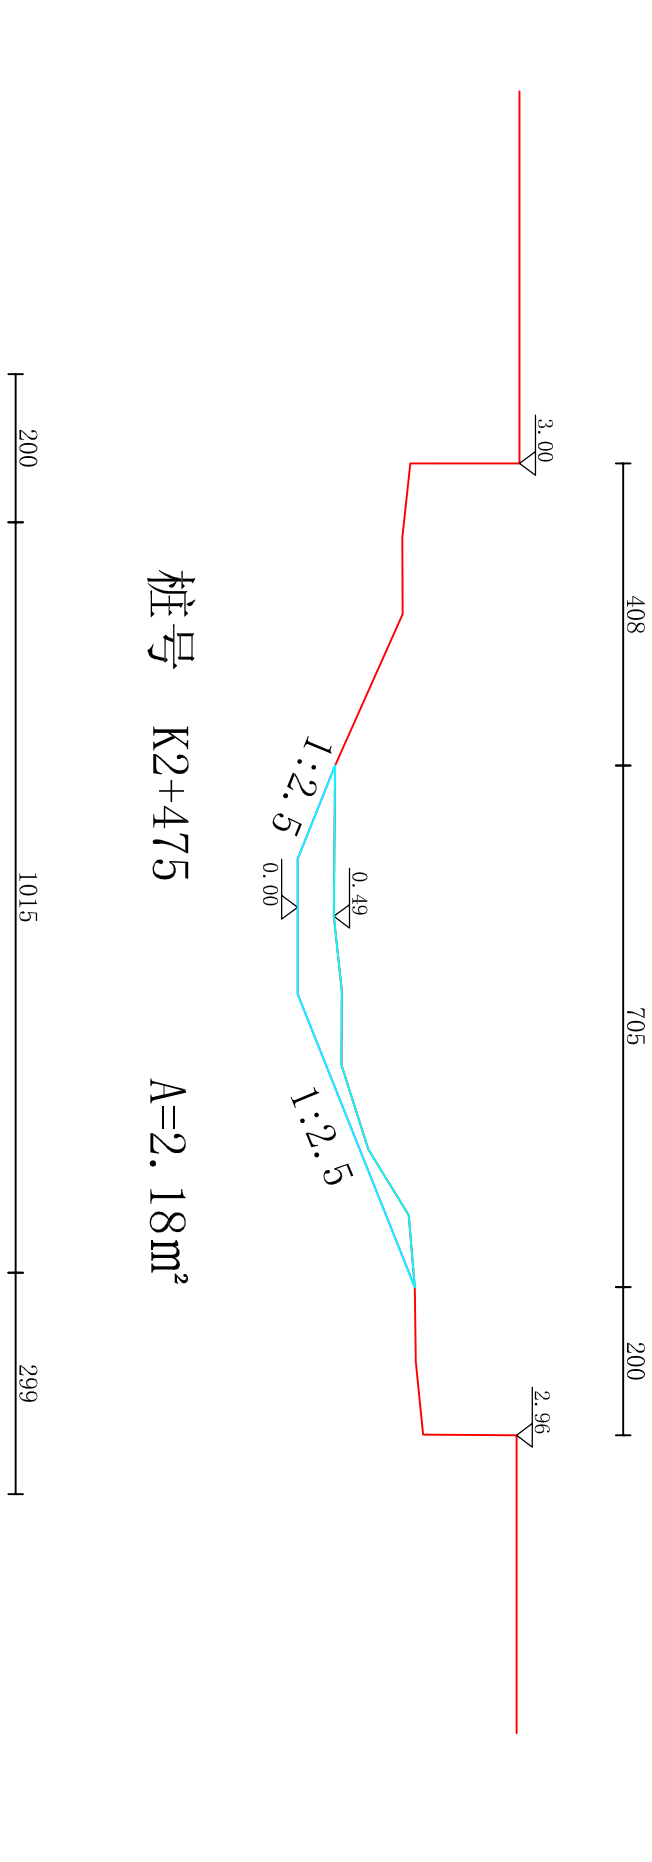


桩号 K2+475 A=2.18m²

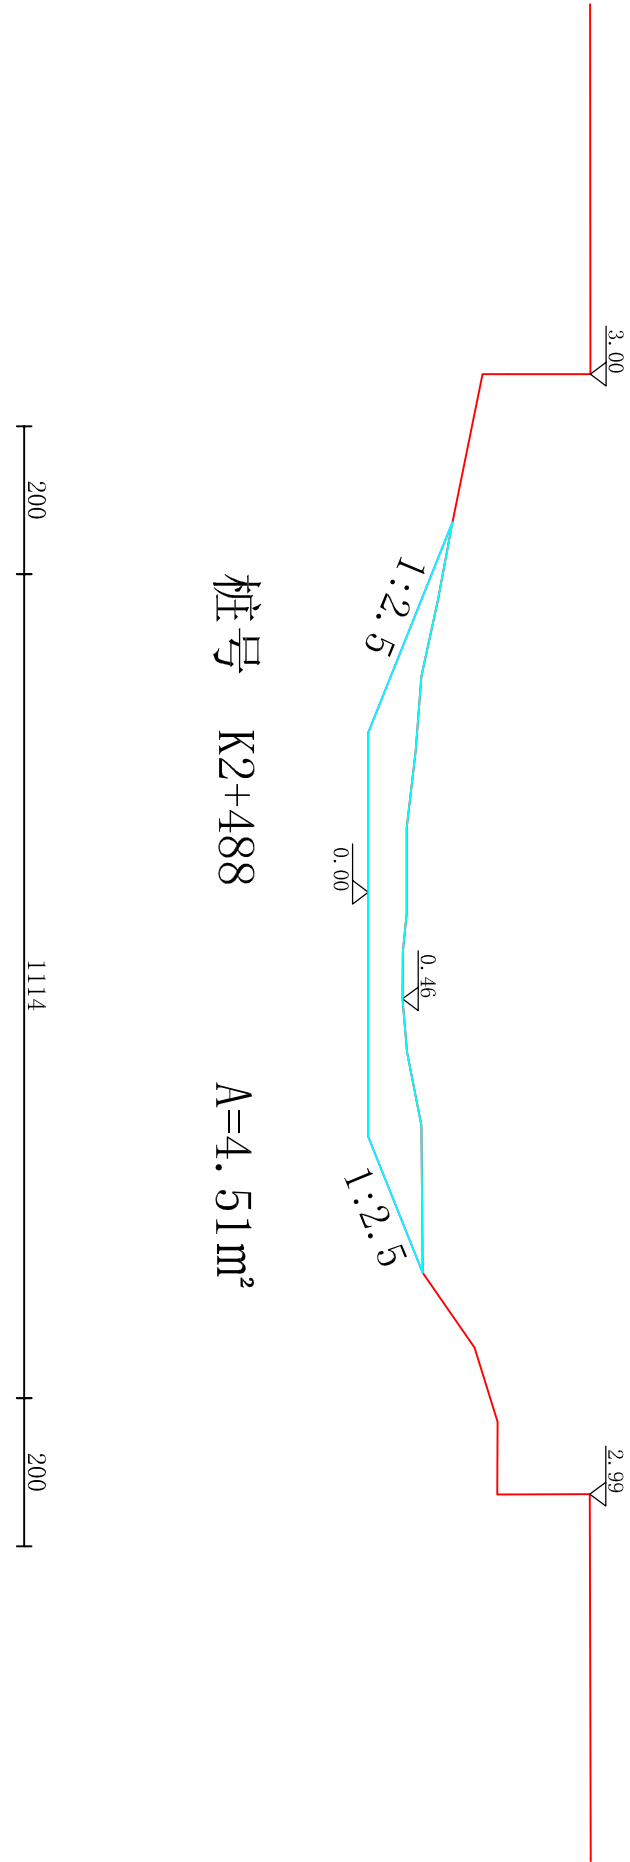

桩号 K2+488 A=4.51m²

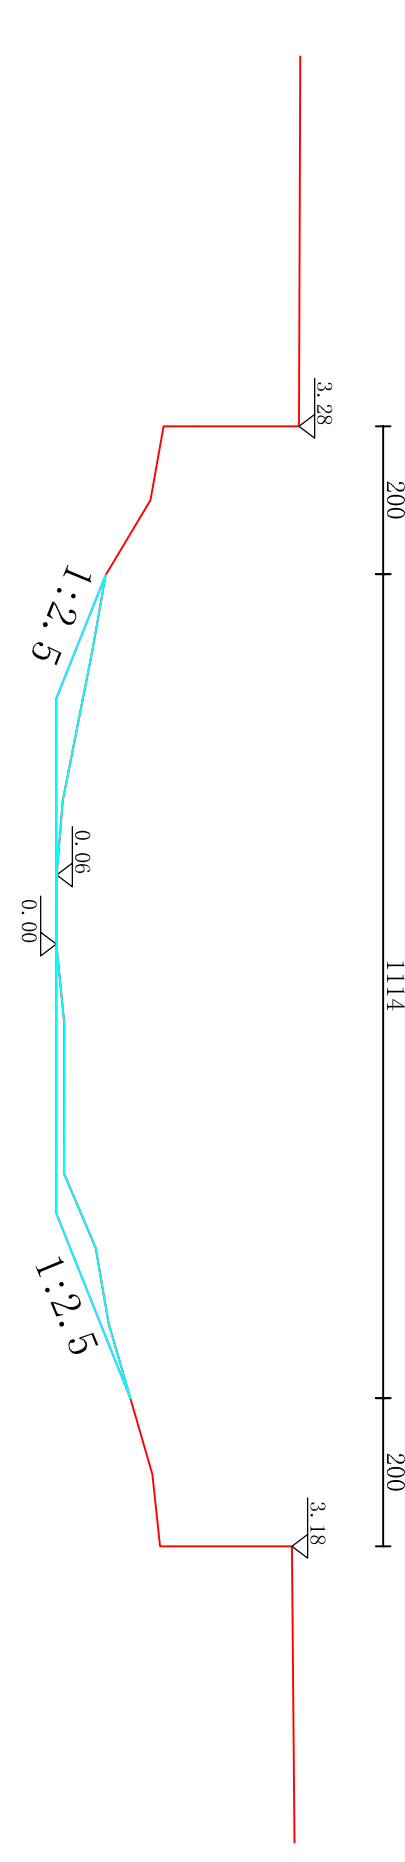


桩号 K2+531 A=1.51m²

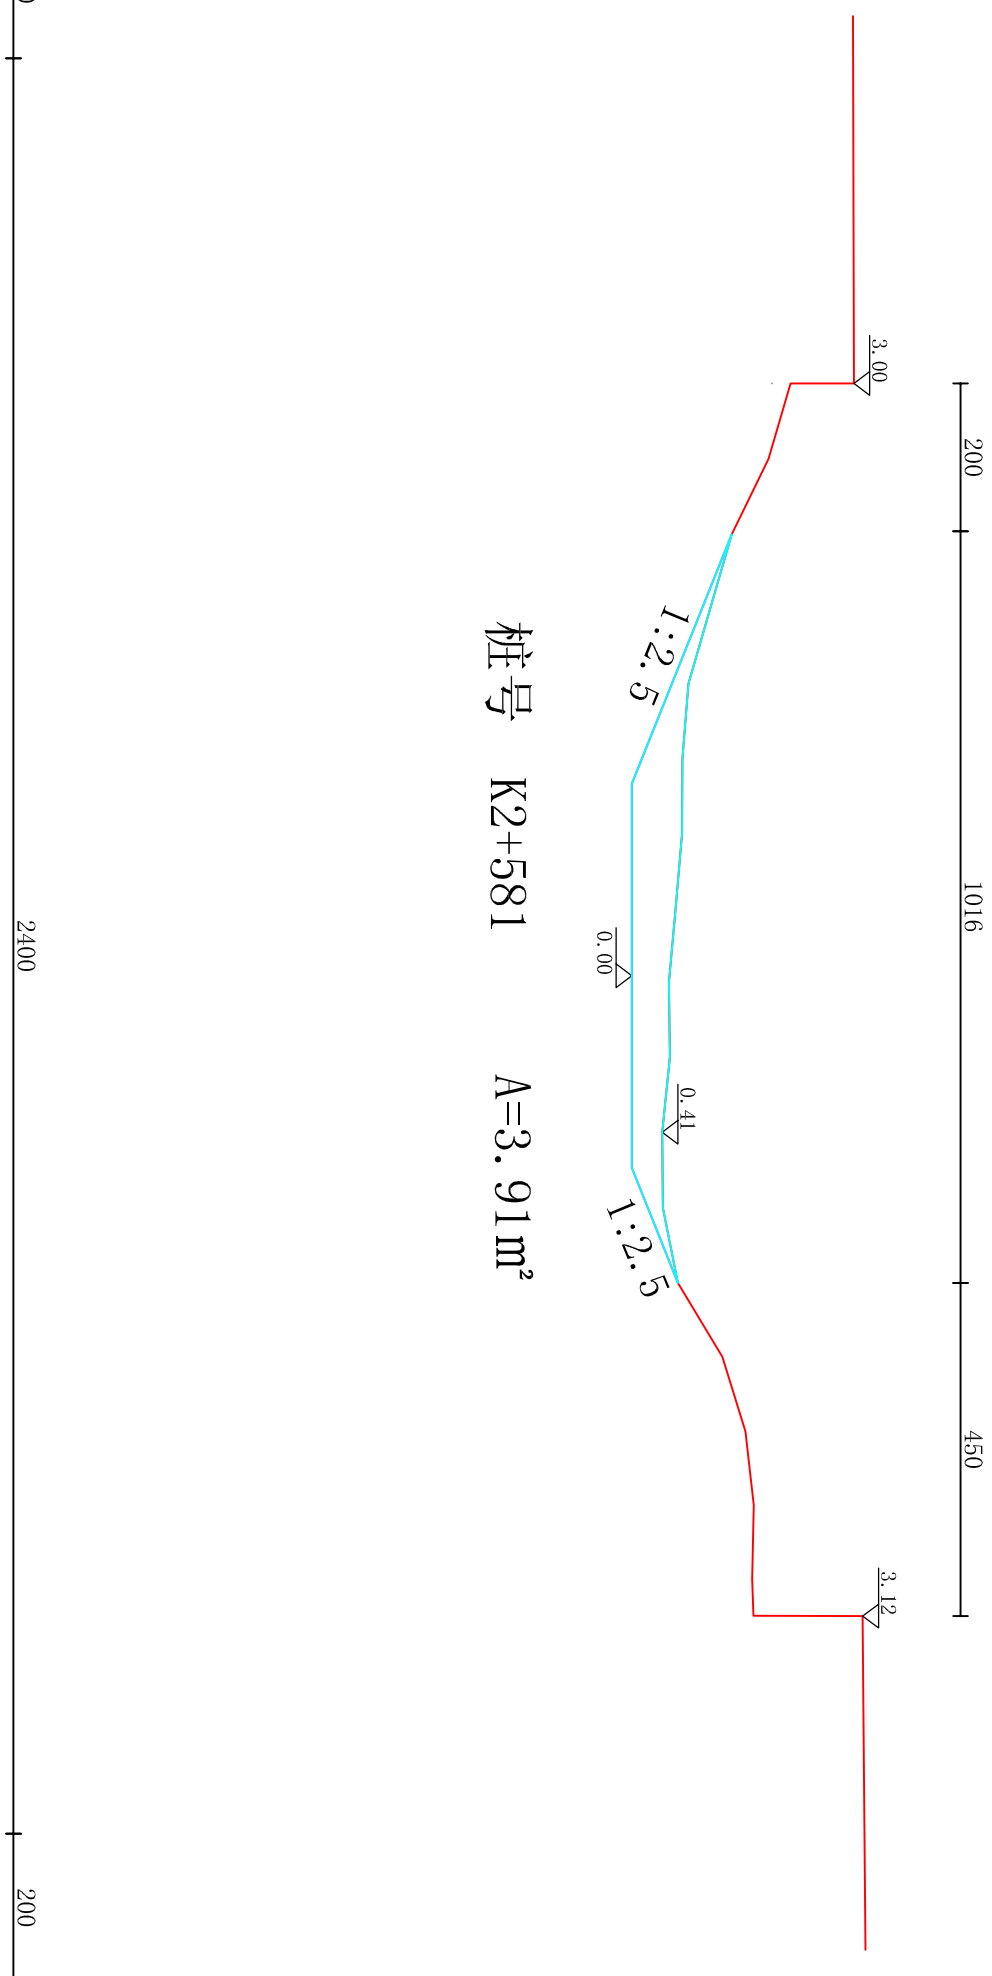



桩号	K2+581	A=3.91m ²
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

桩号	K2+638	A=13.05m ²
----	--------	-----------------------



丽水新禹水利设计咨询有限公司	设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目 苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河道疏浚工程	图目	
河道清淤断面图（二十）										阶段 图号	施工 30

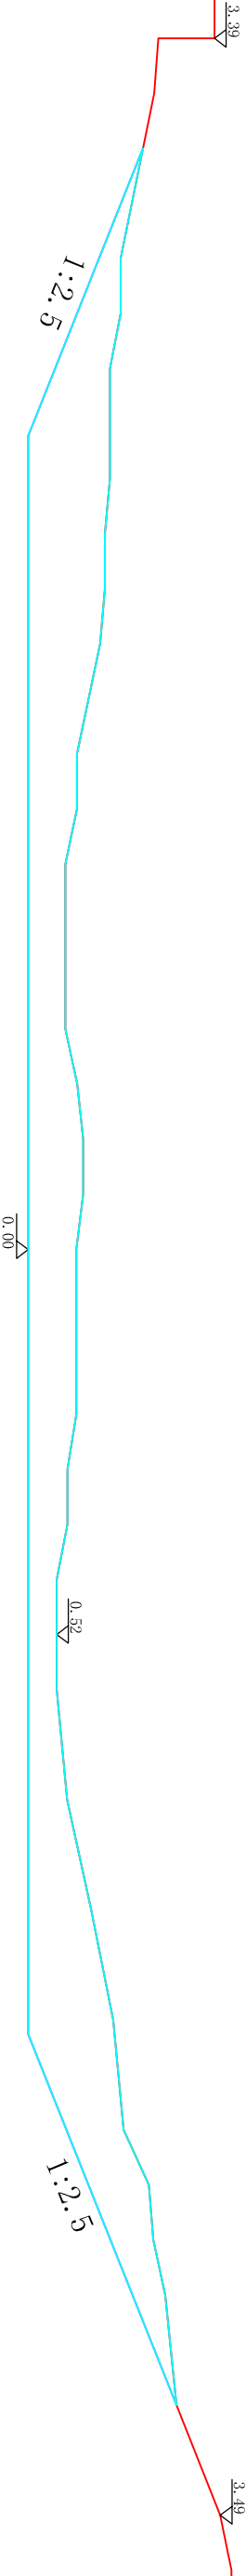

桩号 K2+692 A=35.79m²

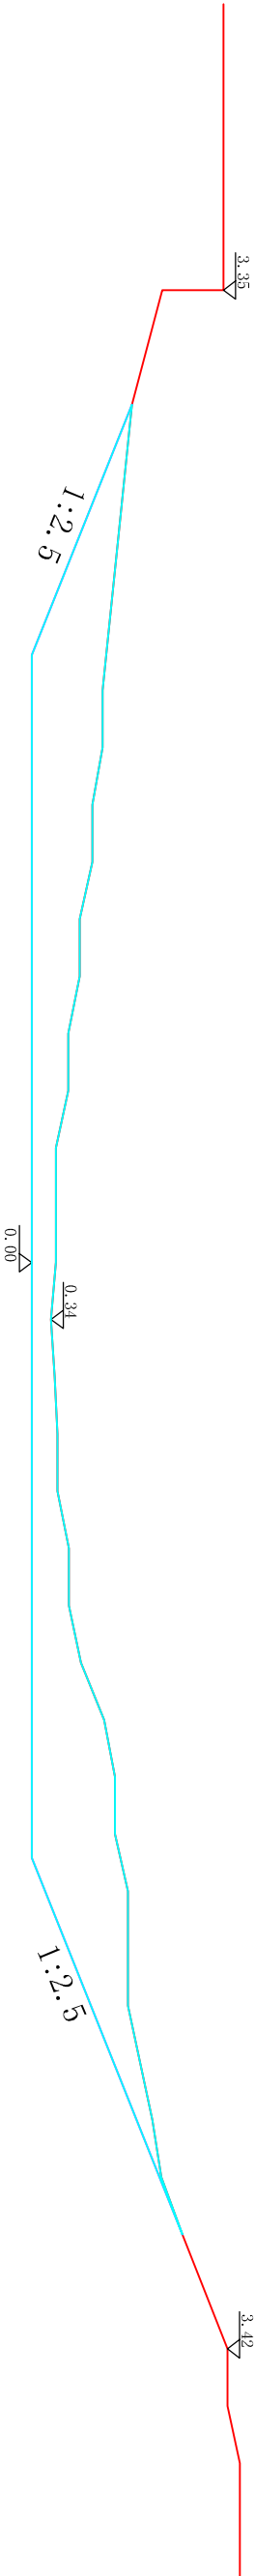


桩号 K2+742 A=23.79m²

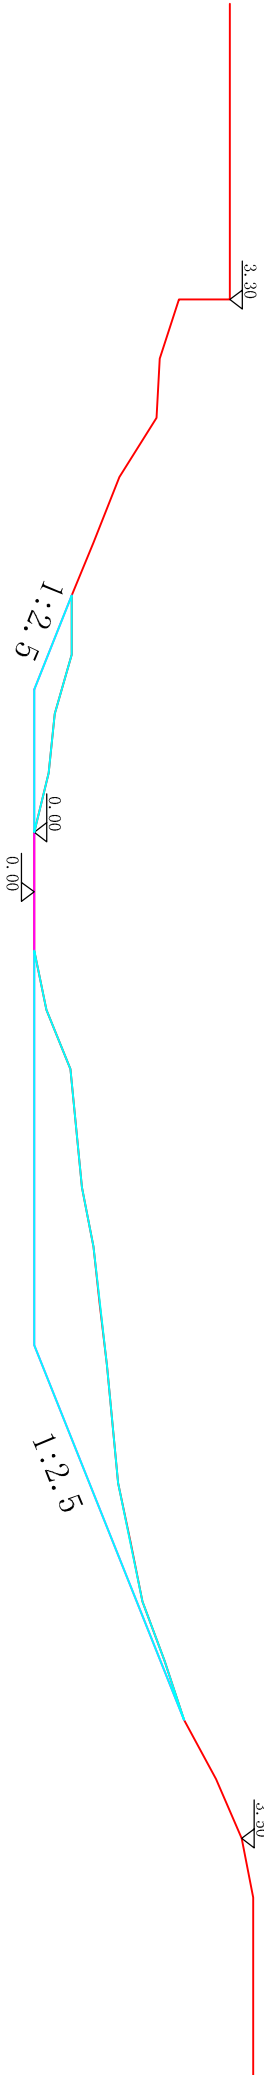



桩号 K2+777 A=8.36m²

丽水新禹水利设计咨询有限公司	设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程	图目	河道清淤断面图（二十一）	阶段	施工
														31



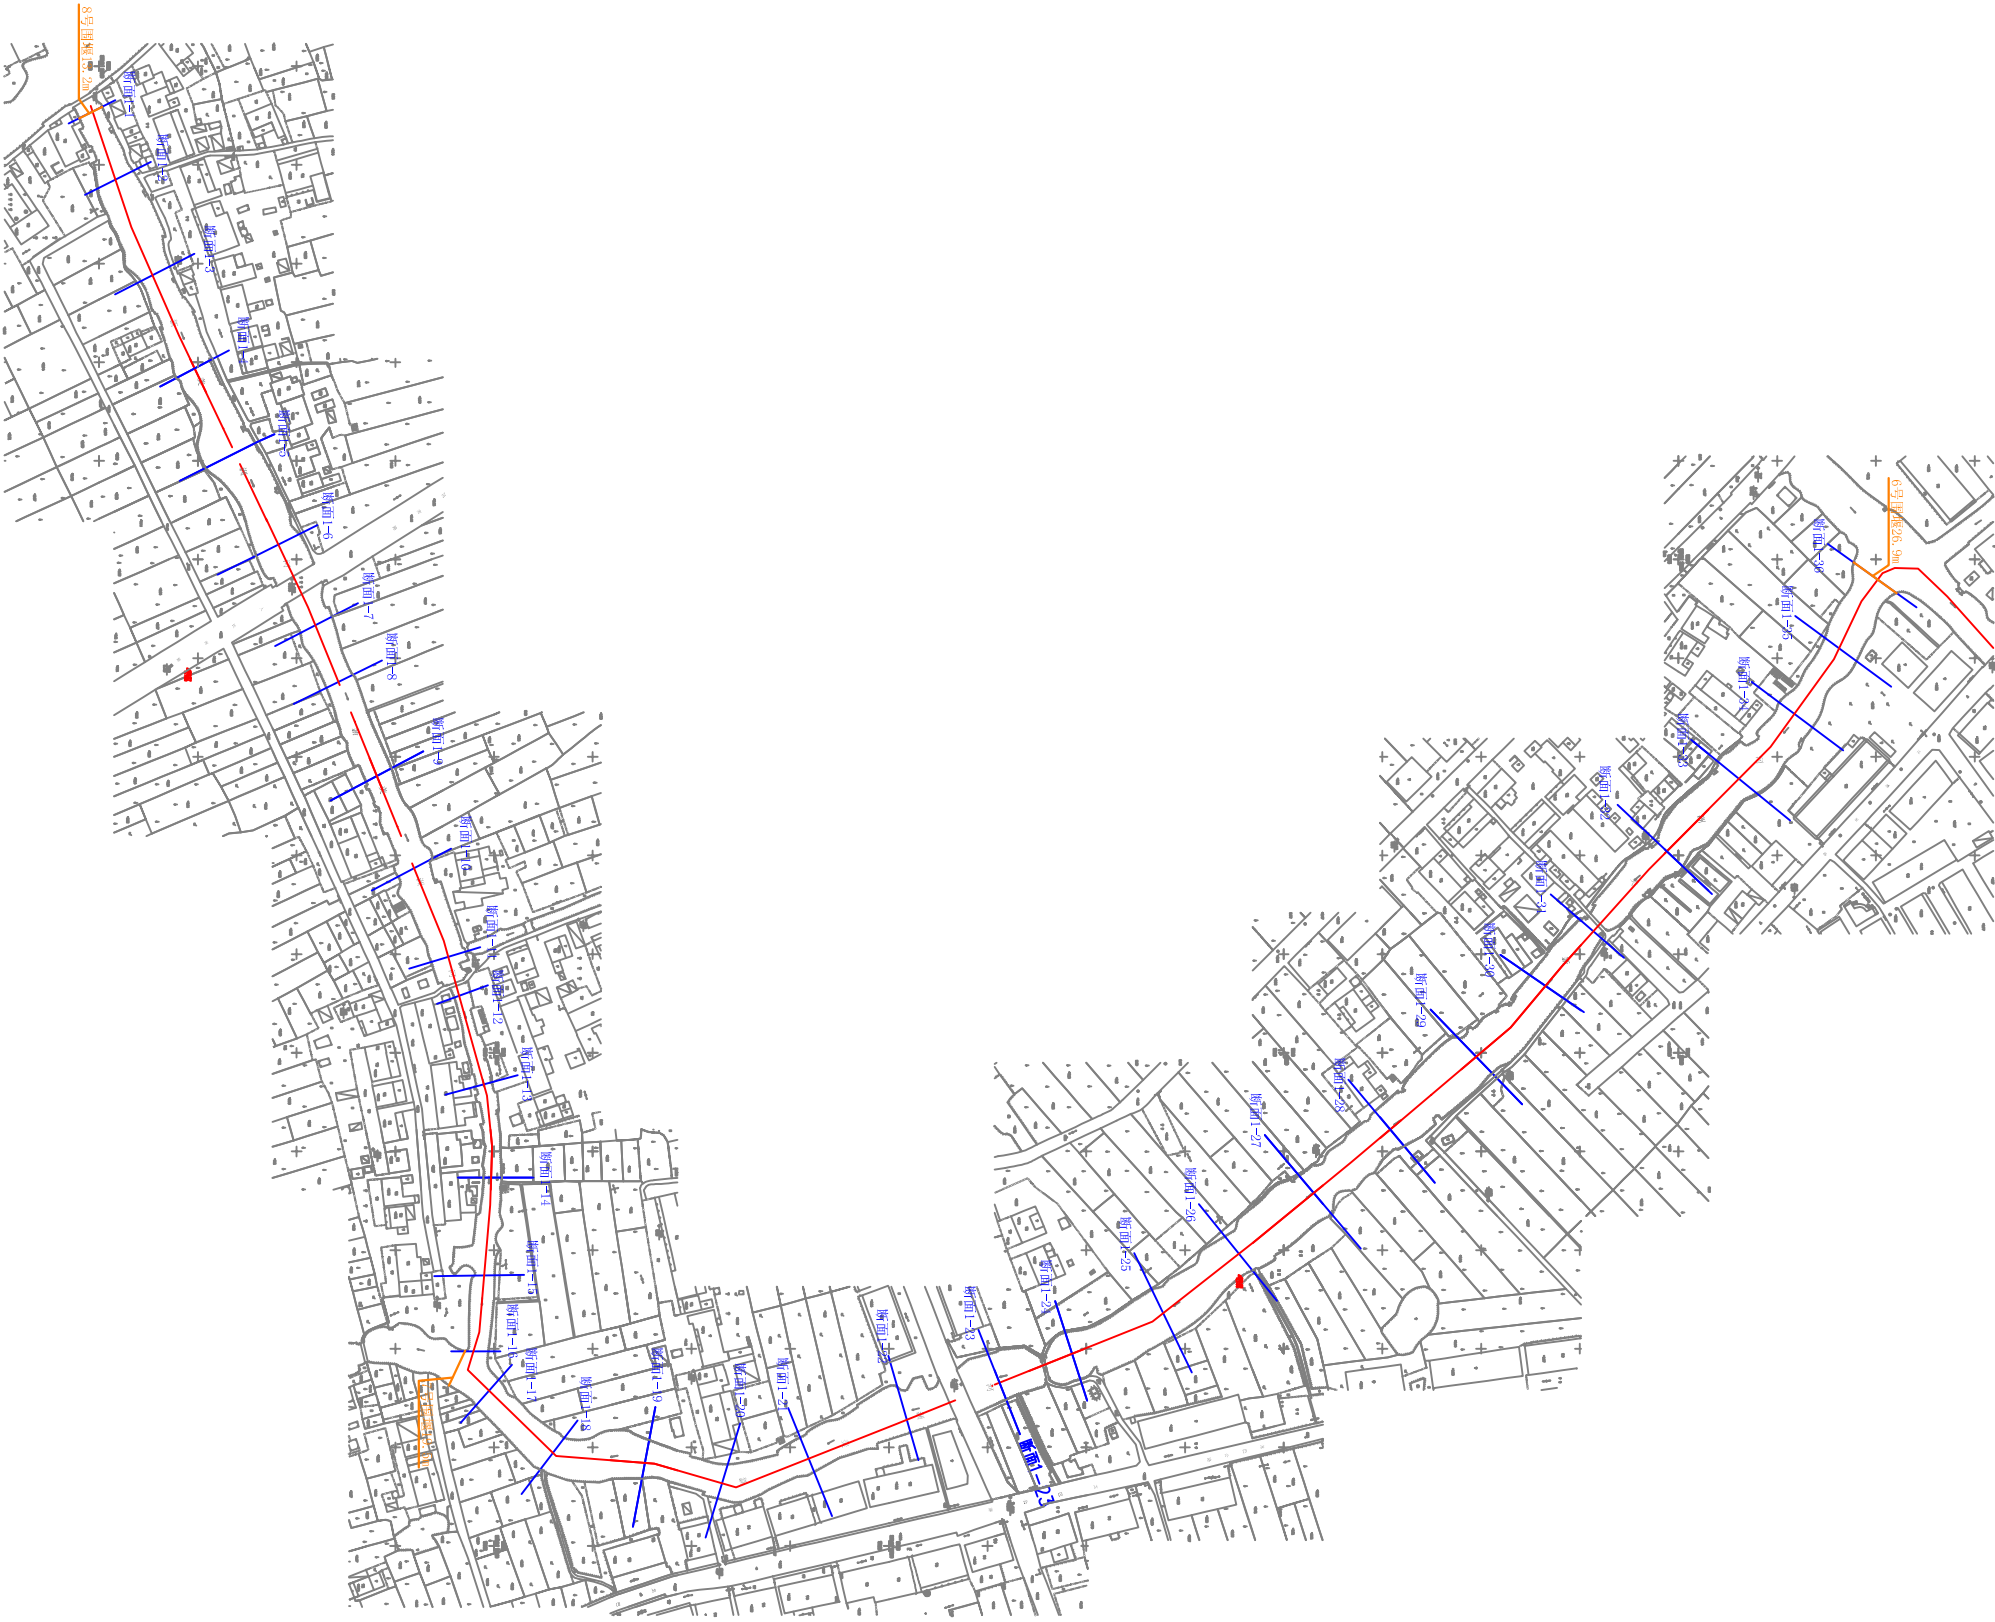




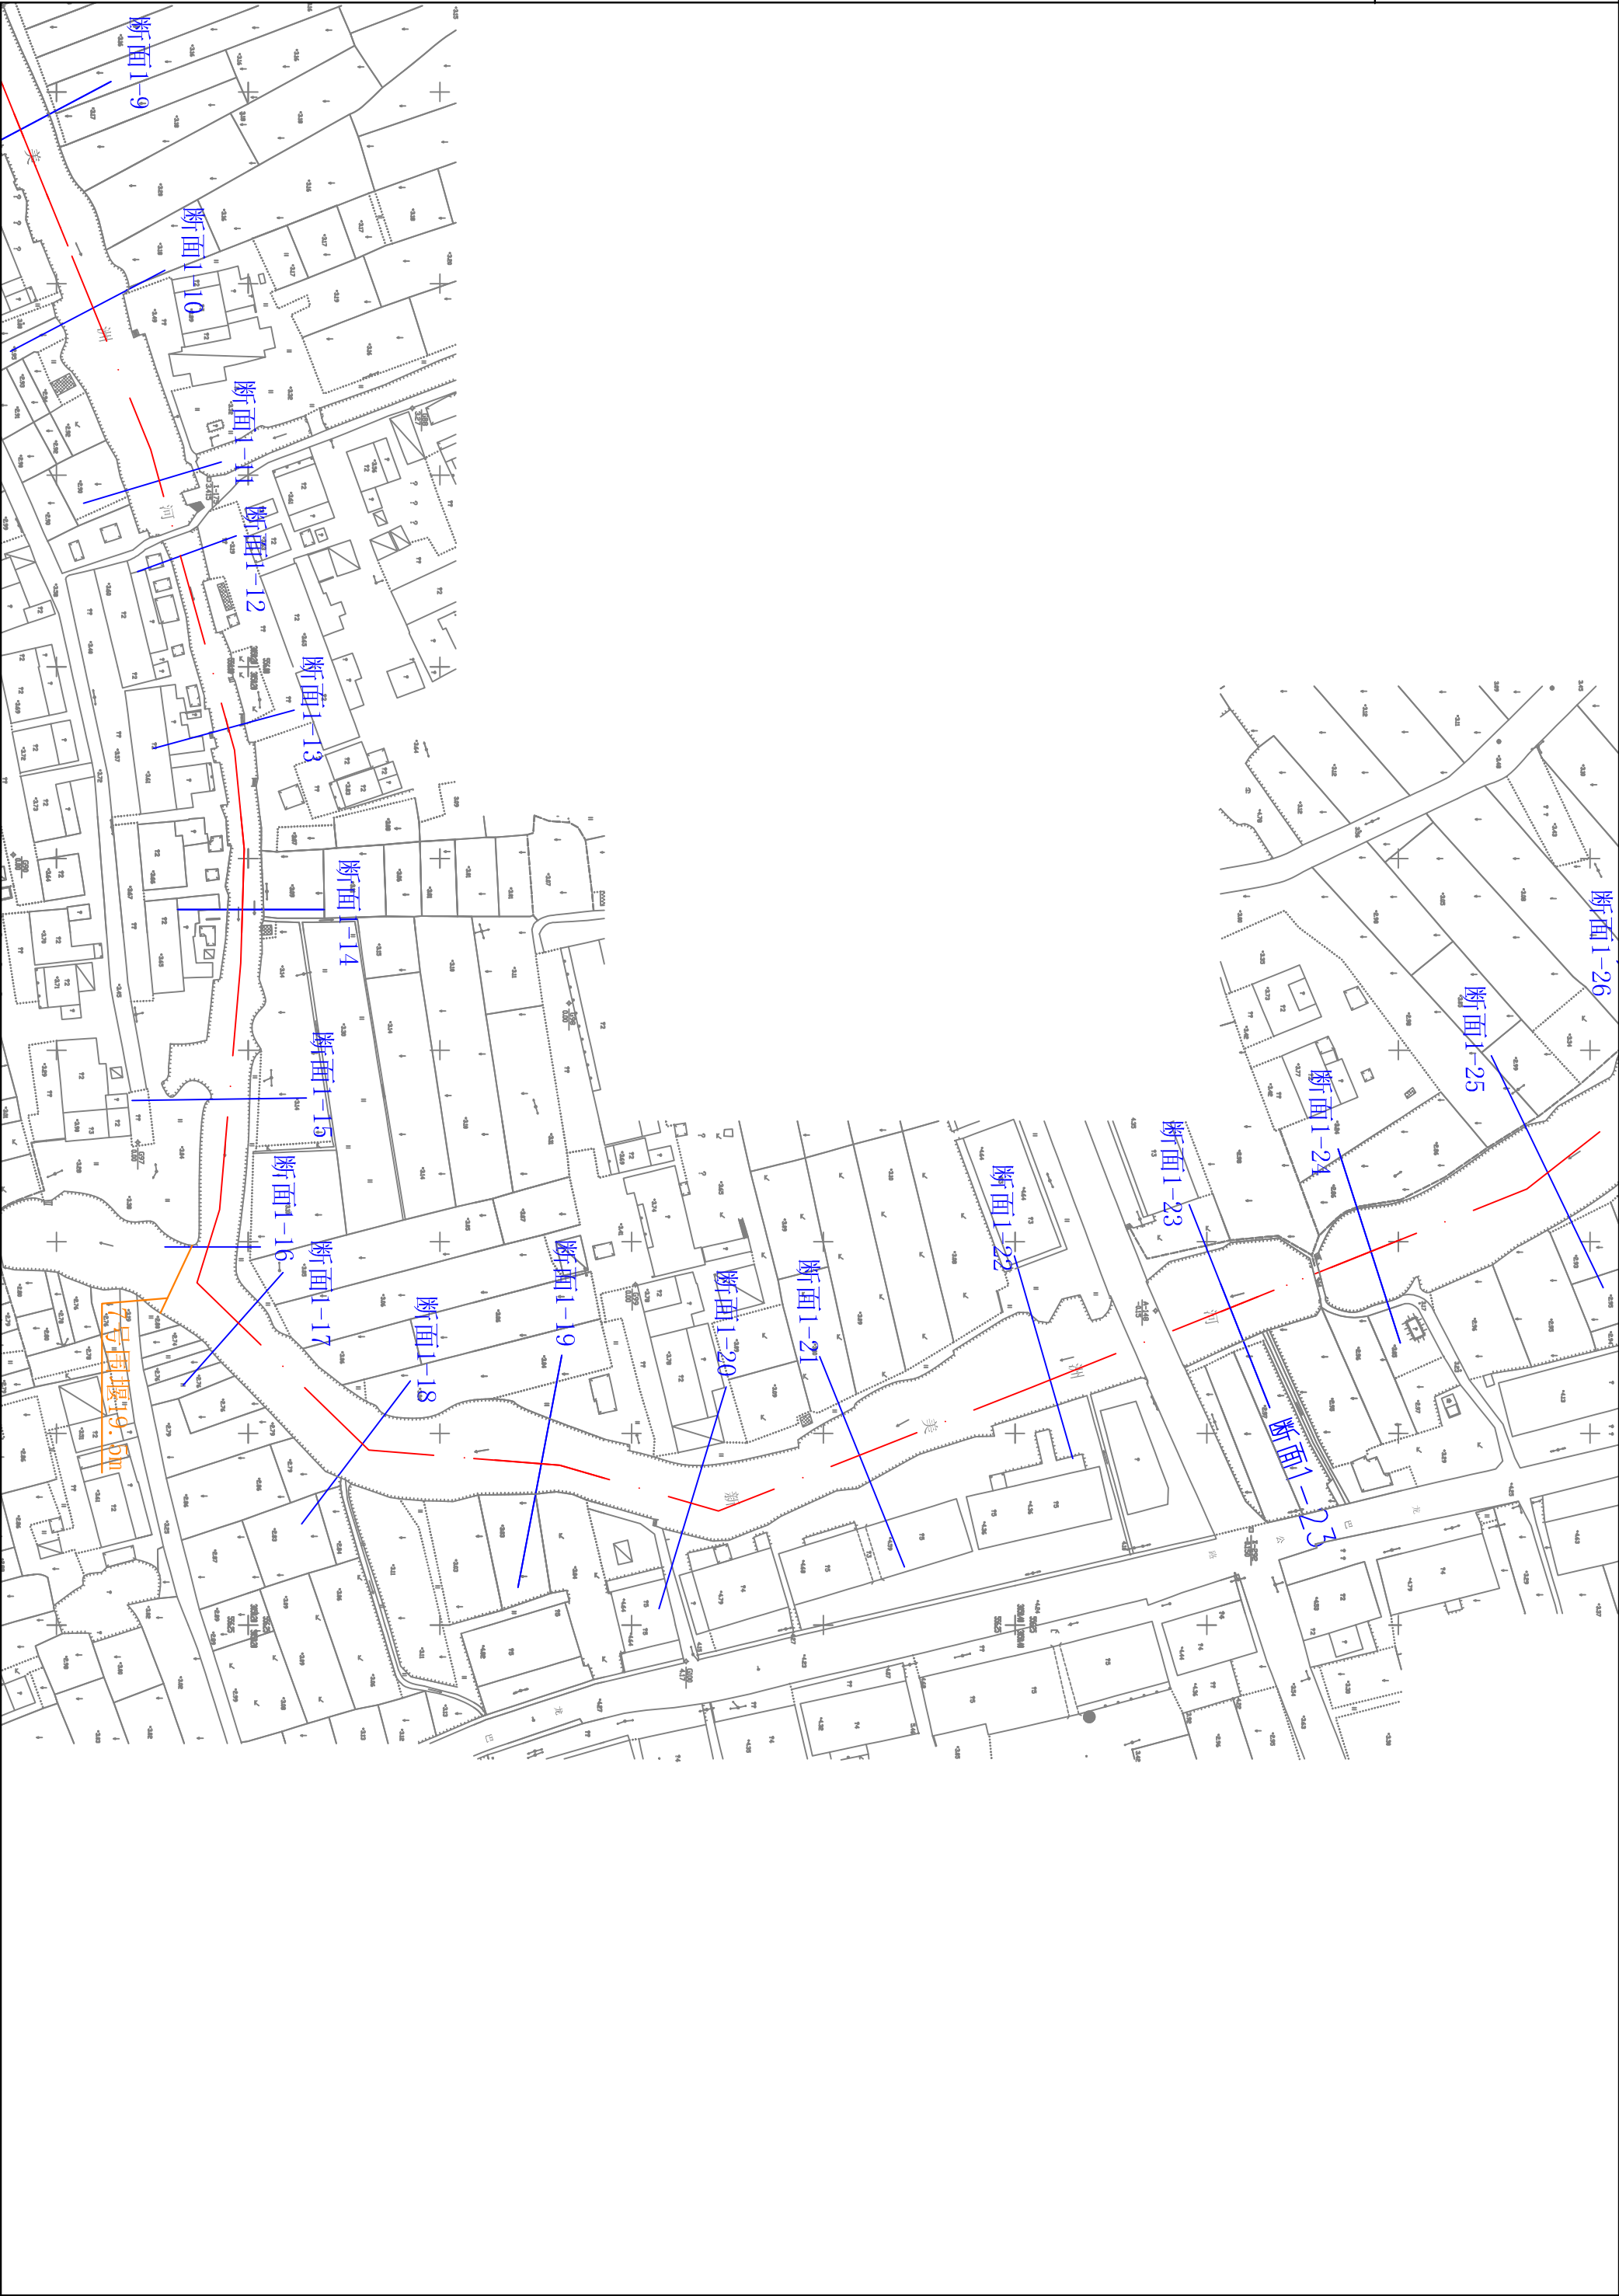


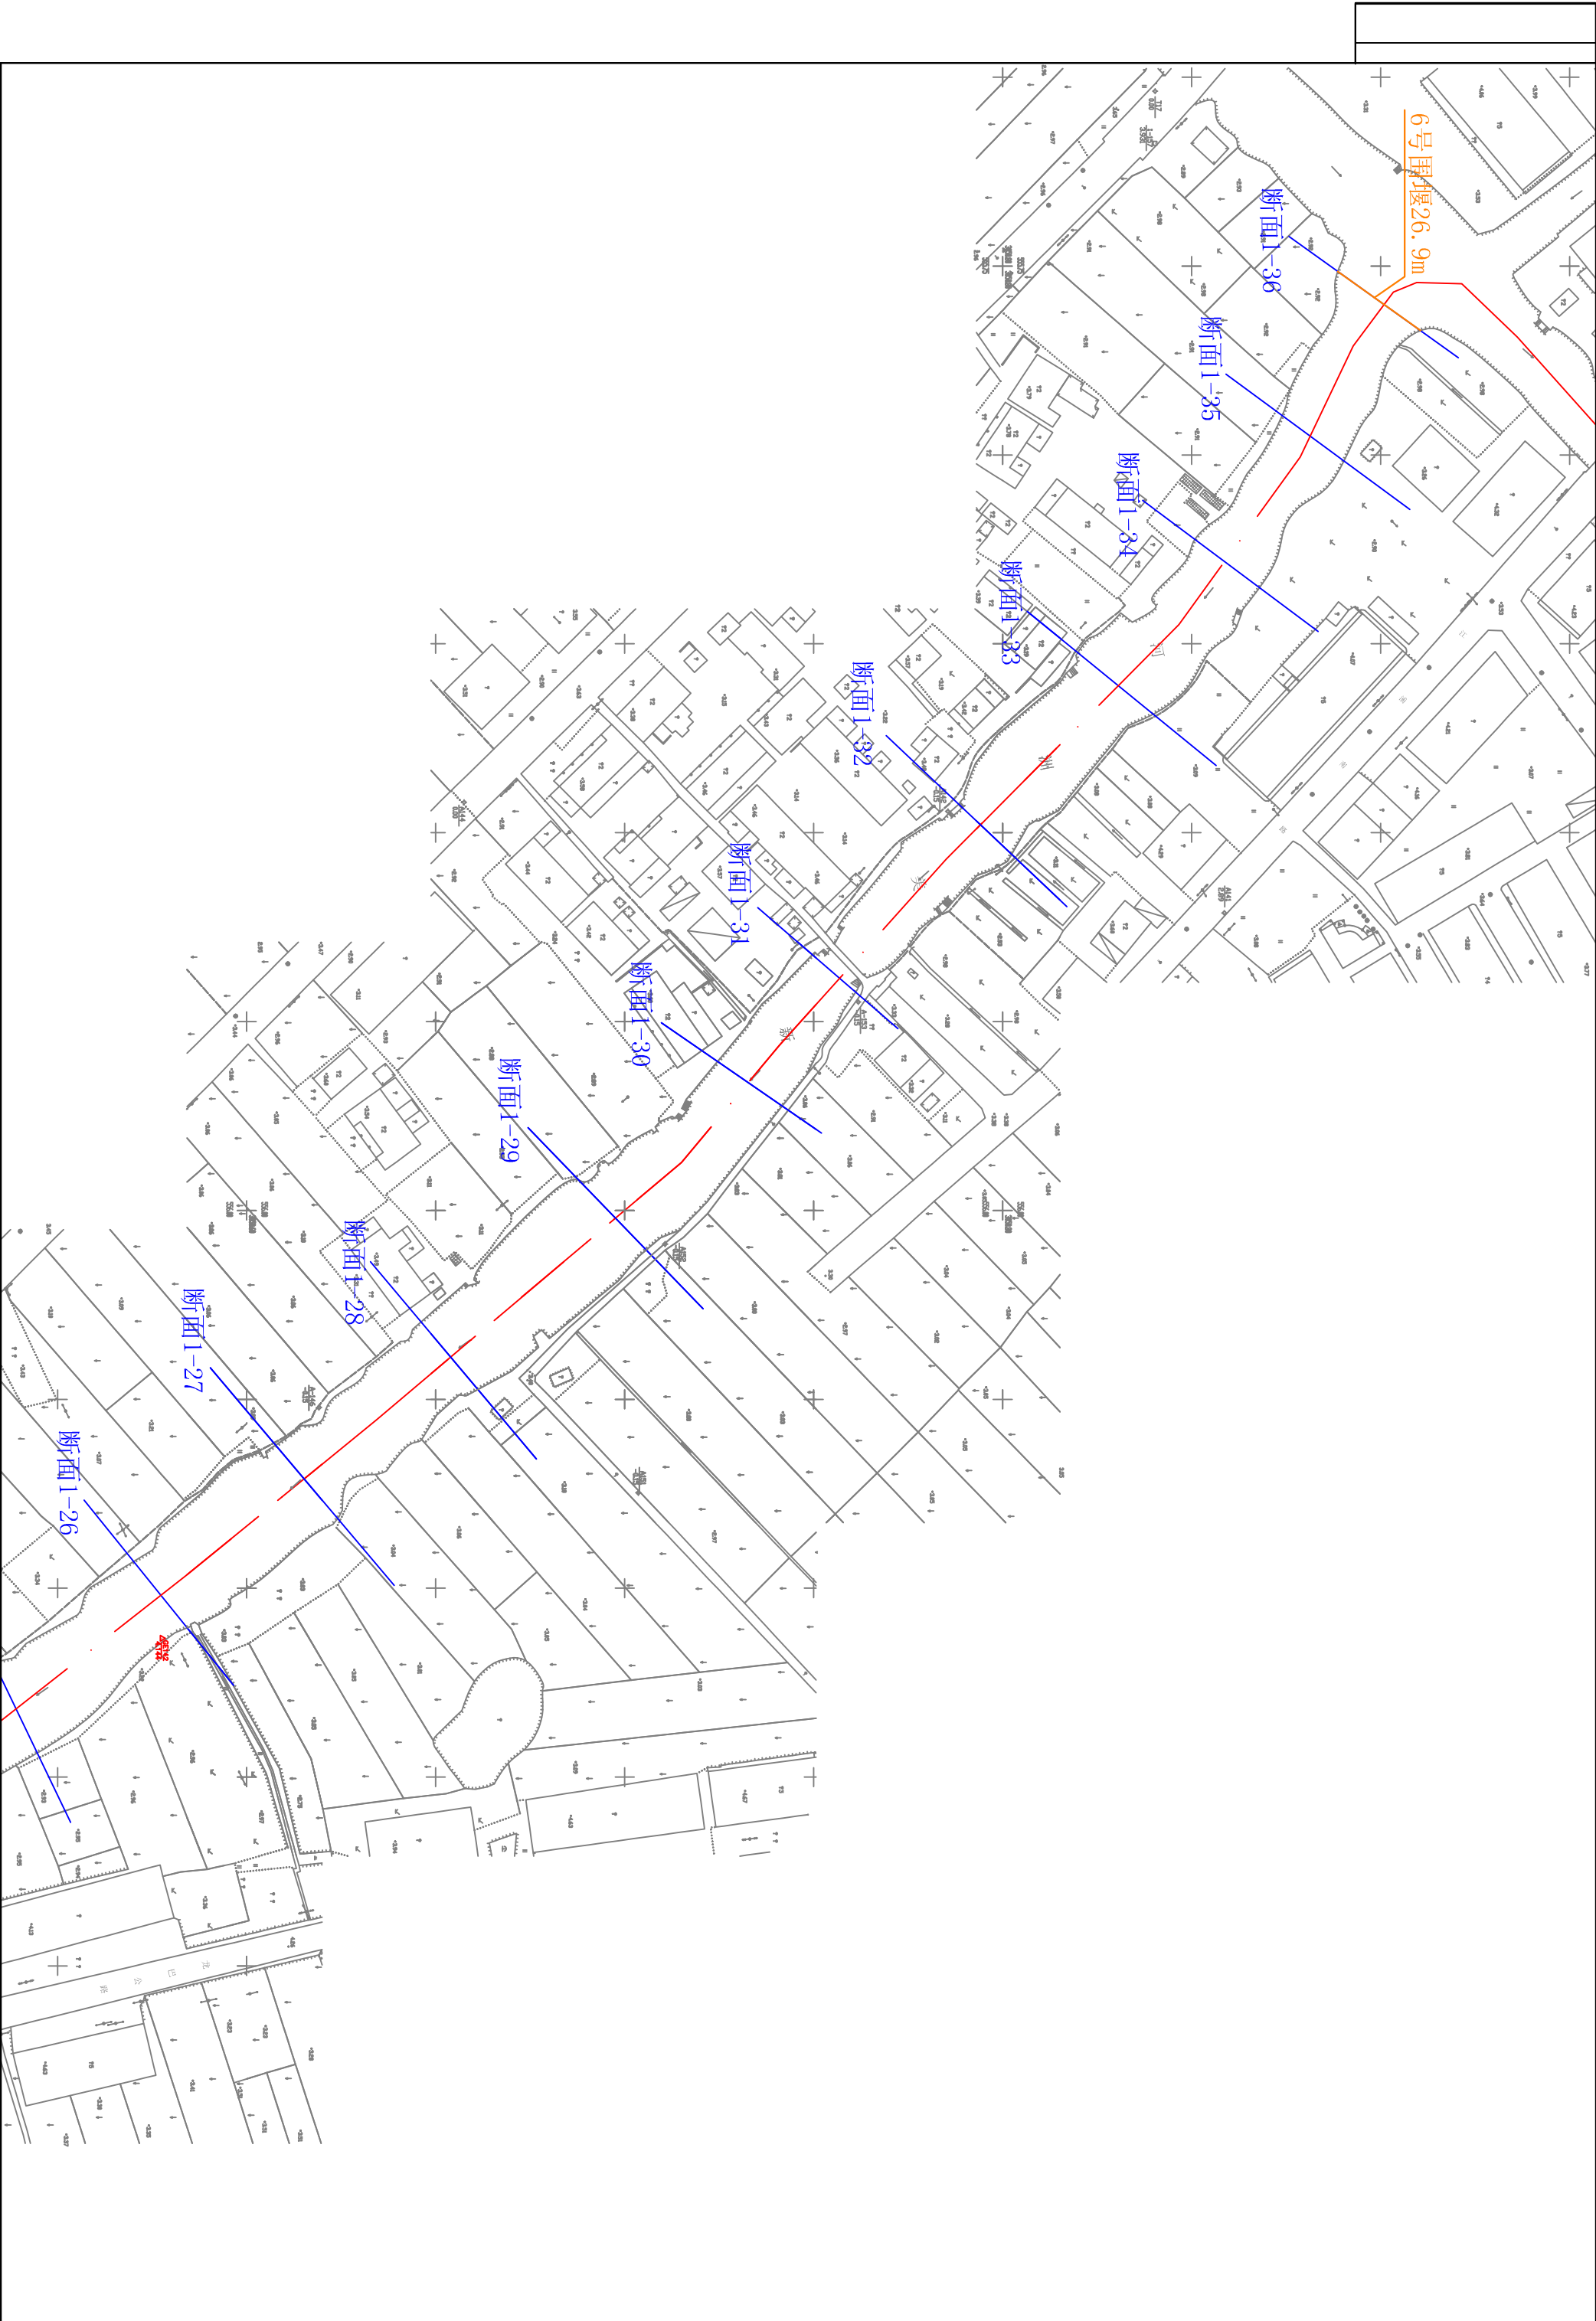


丽水新禹水利设计咨询有限公司				设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	图目	平面布置图（三）		阶段	施工
												苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程				图号	35

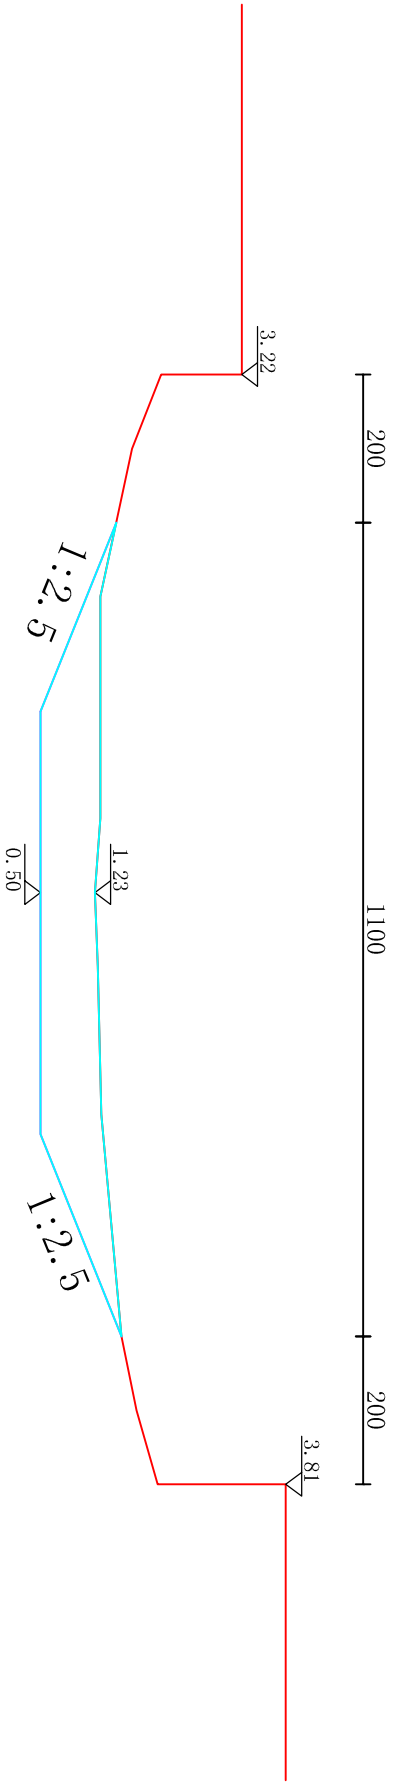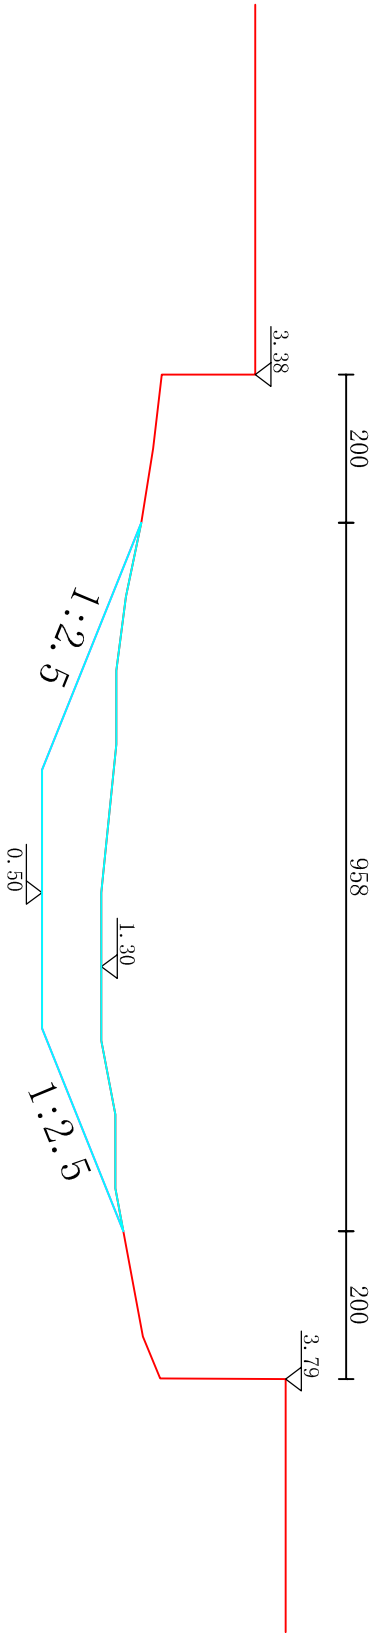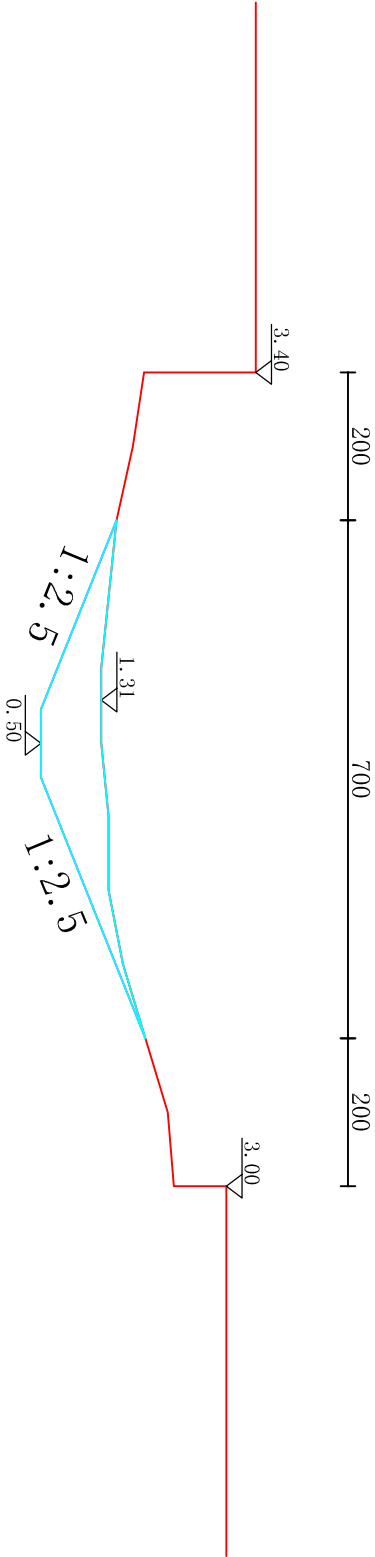



设计证书号		核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程	图目	河道清淤断面图（一）	阶段图号	施工
														36

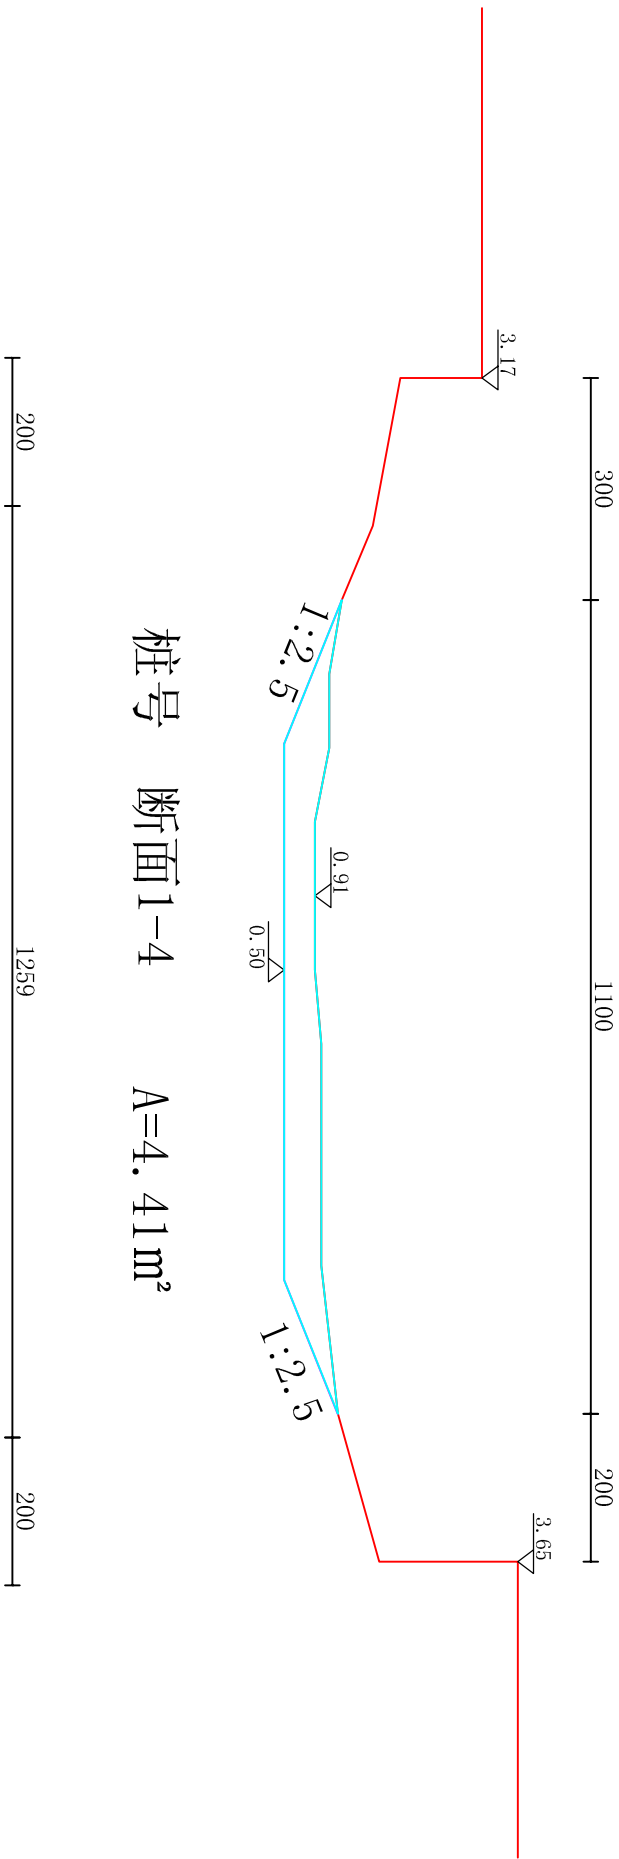


桩号 断面1-4 A=4.41 m²

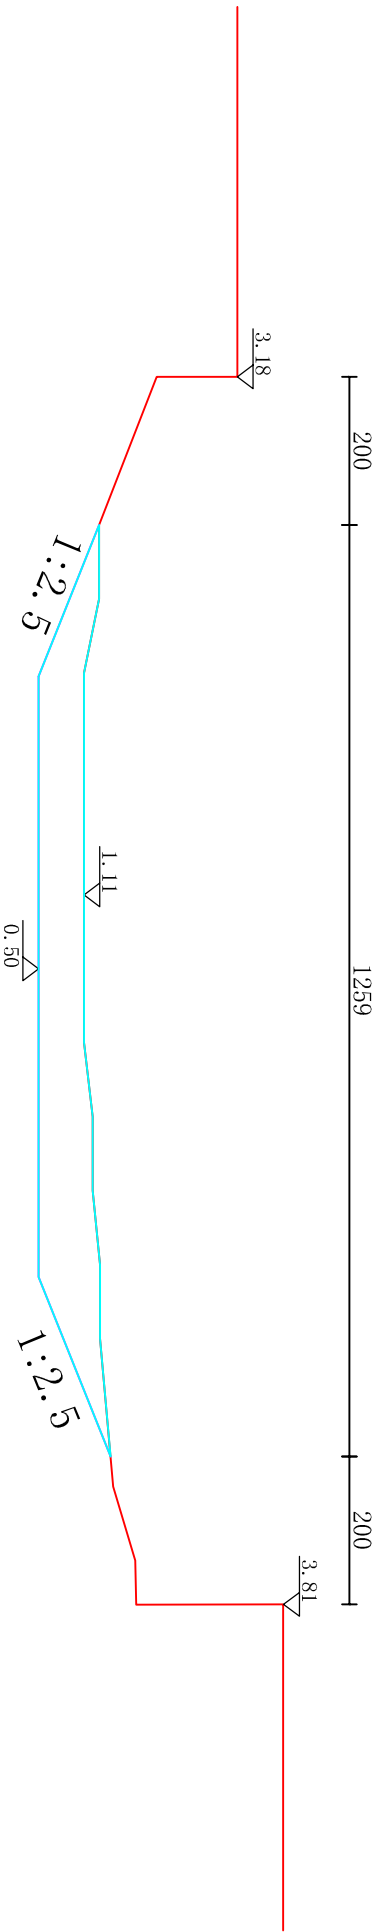


桩号 断面1-5 A=7.031 m²

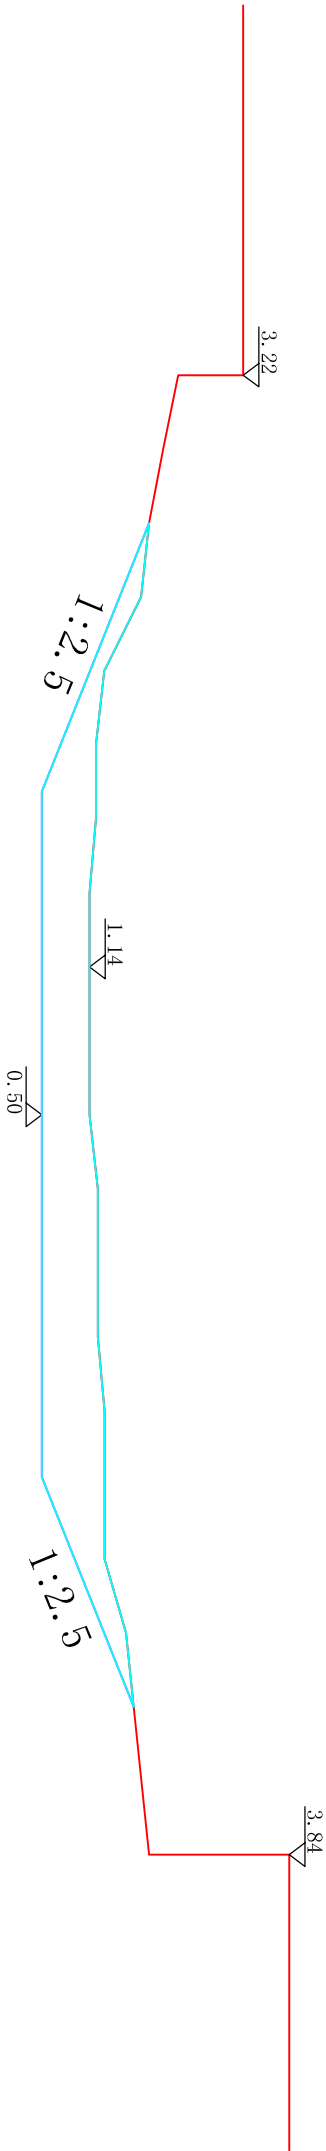


桩号 断面1-6 A=8.97 m²

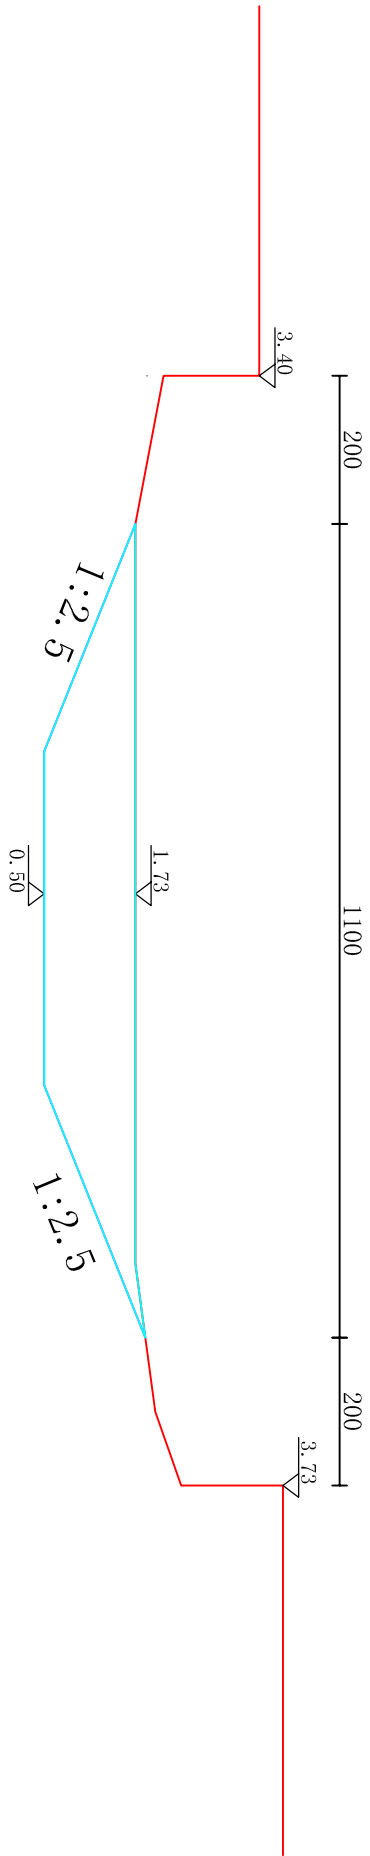


桩号 断面1-7 $A=9.38\text{m}^2$

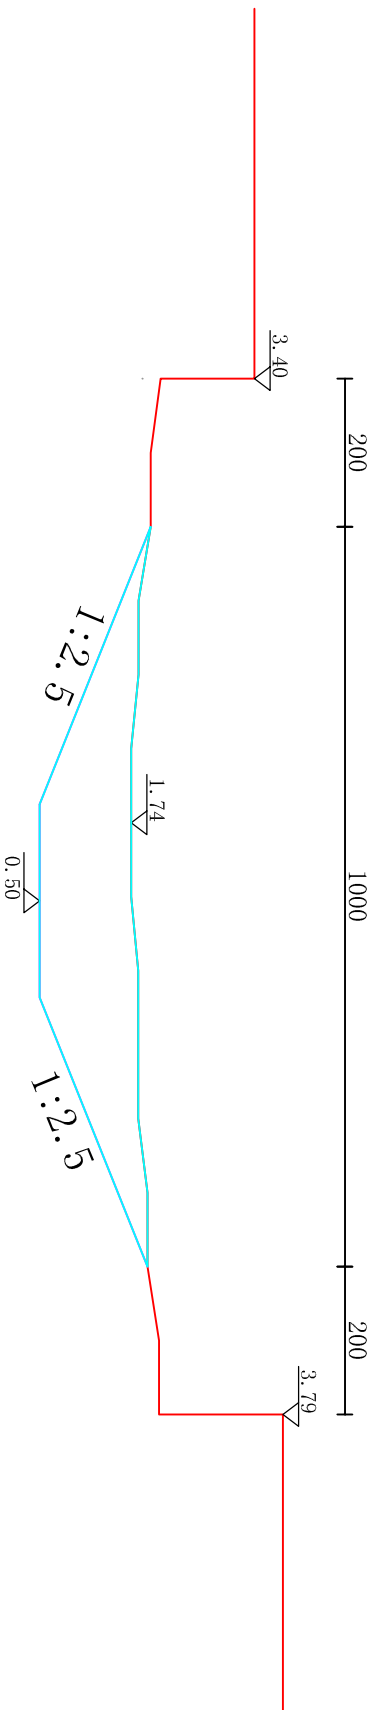


桩号 断面1-8 $A=7.85\text{m}^2$

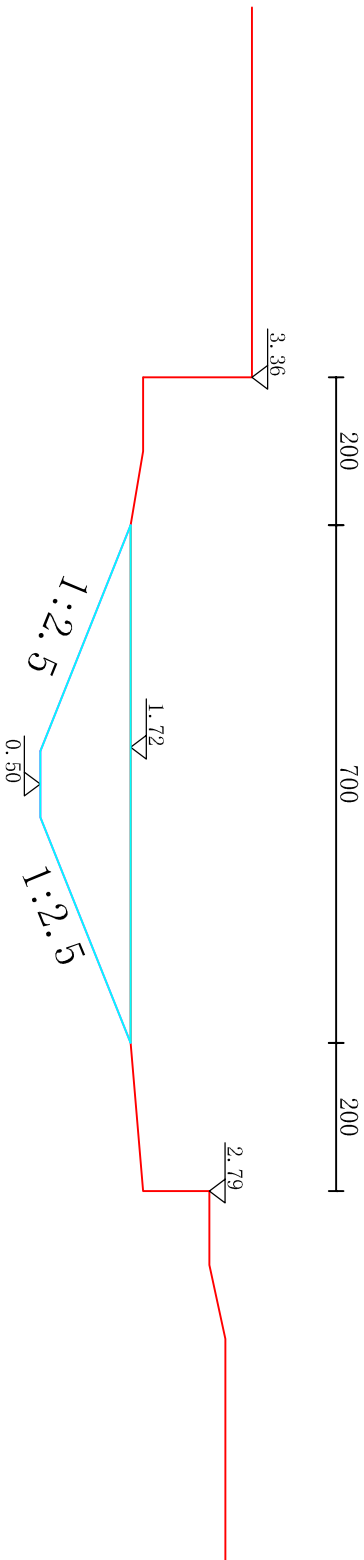


桩号 断面1-9 $A=4.82\text{m}^2$

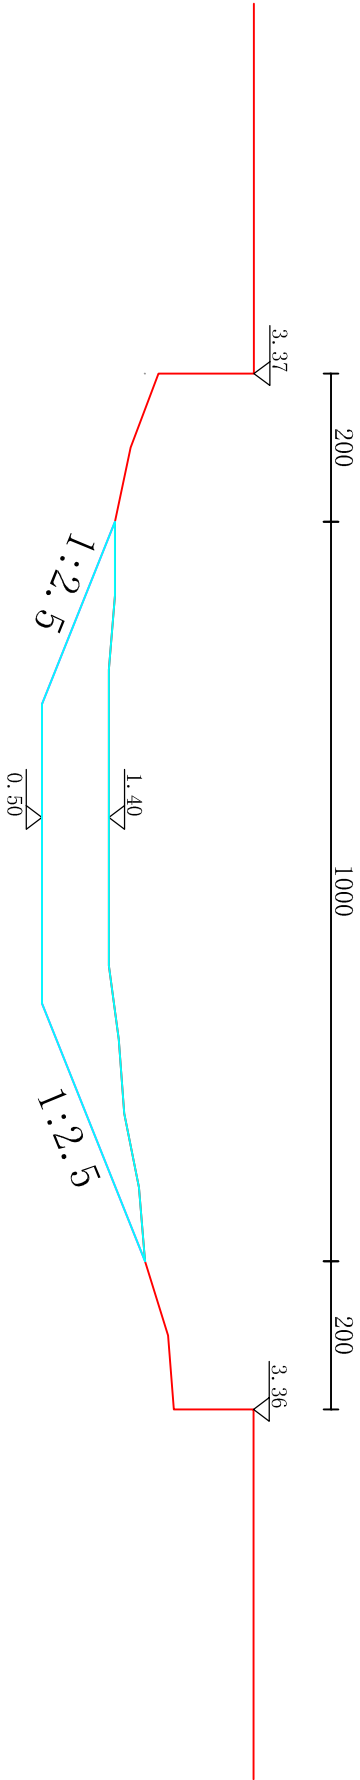

桩号 断面1-10 A=6.50m²

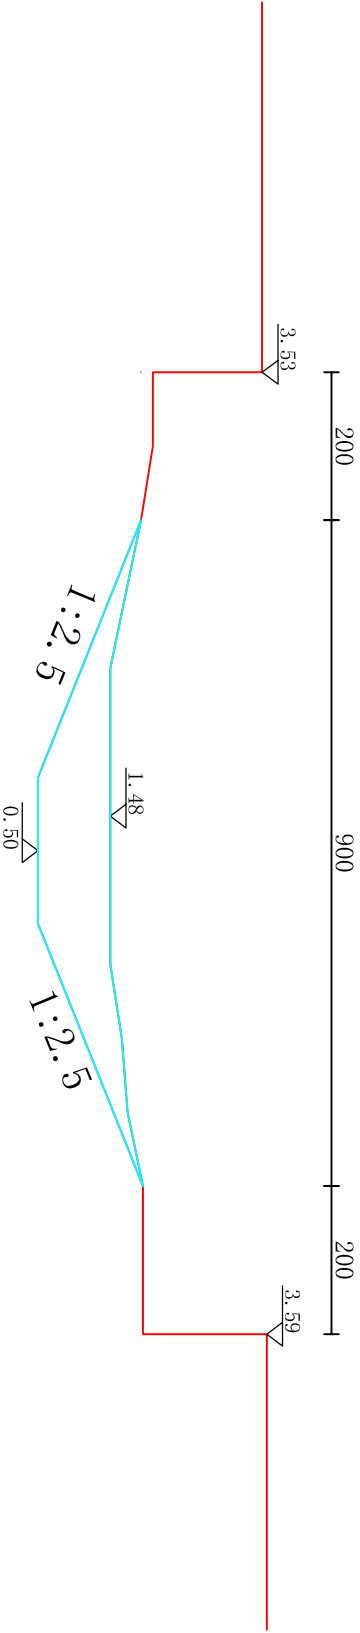


桩号 断面1-11 A=4.89m²

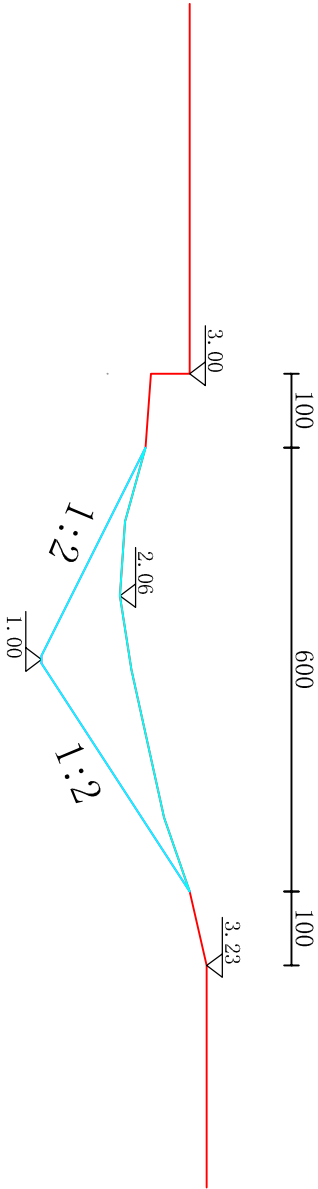


桩号 断面1-12 A=3.13m²


丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	图目	河道清淤断面图（四）	阶段图号	施工
										苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程				39

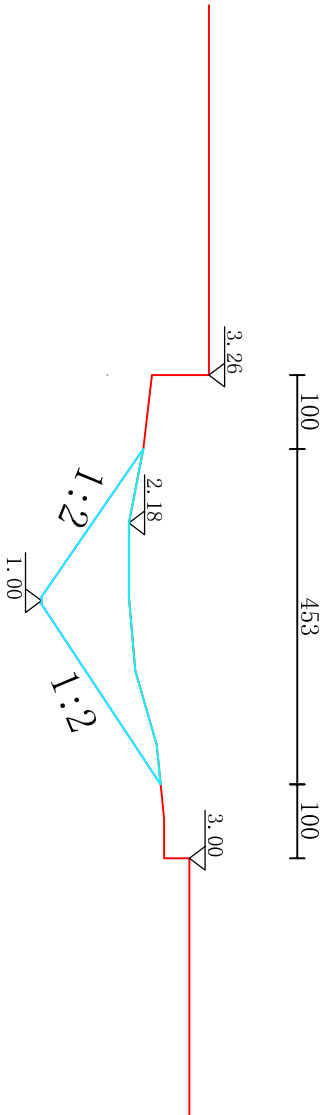




桩号 断面1-13 A=2.60m²



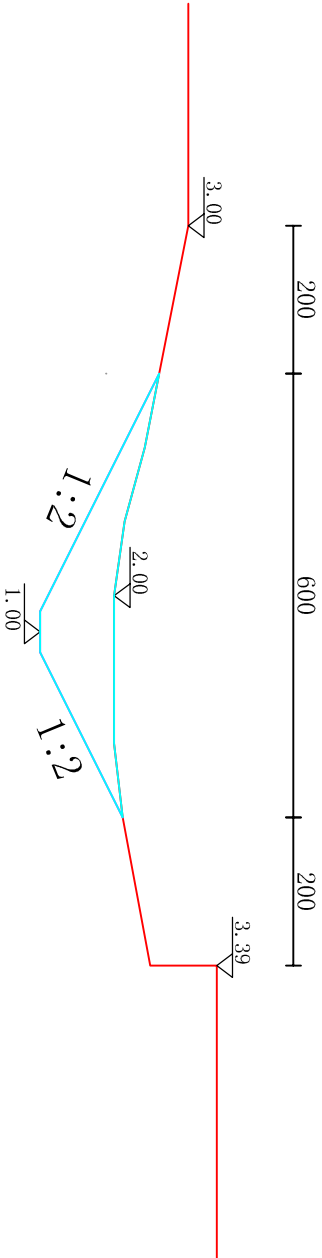



桩号 断面1-14 A=3.09m²

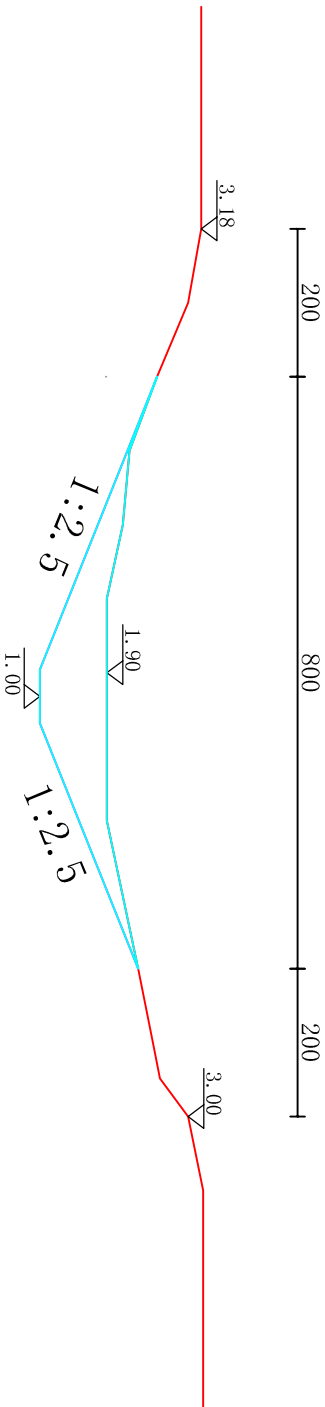


桩号 断面1-15 A=3.19m²

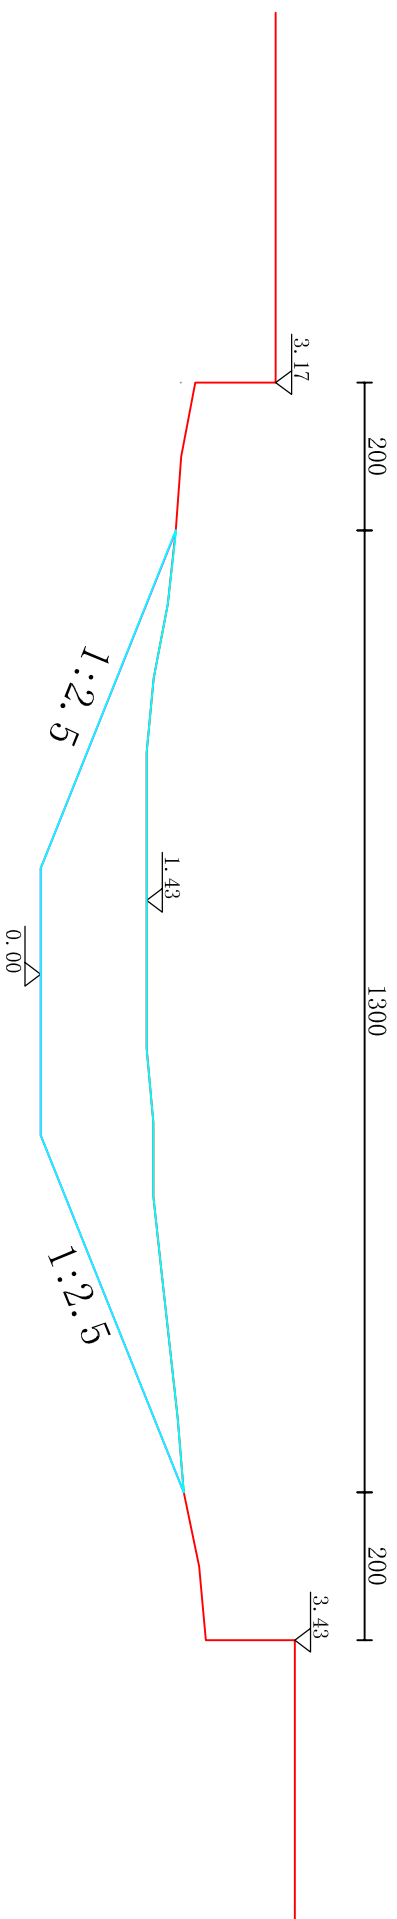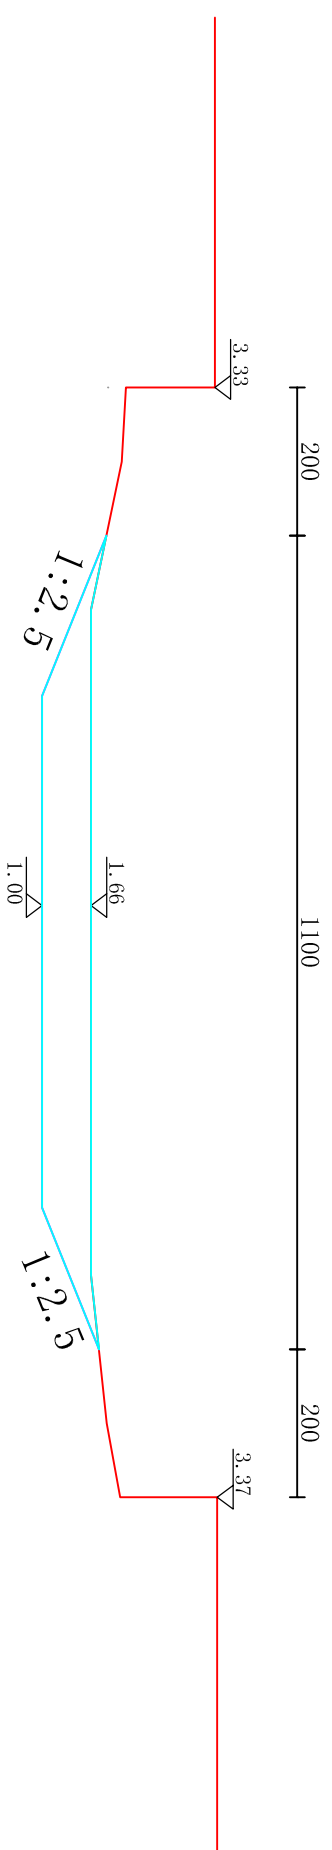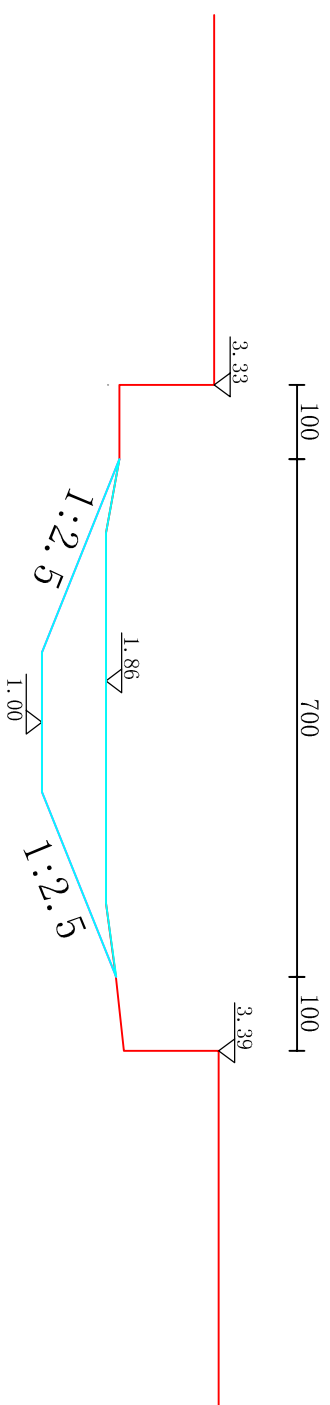

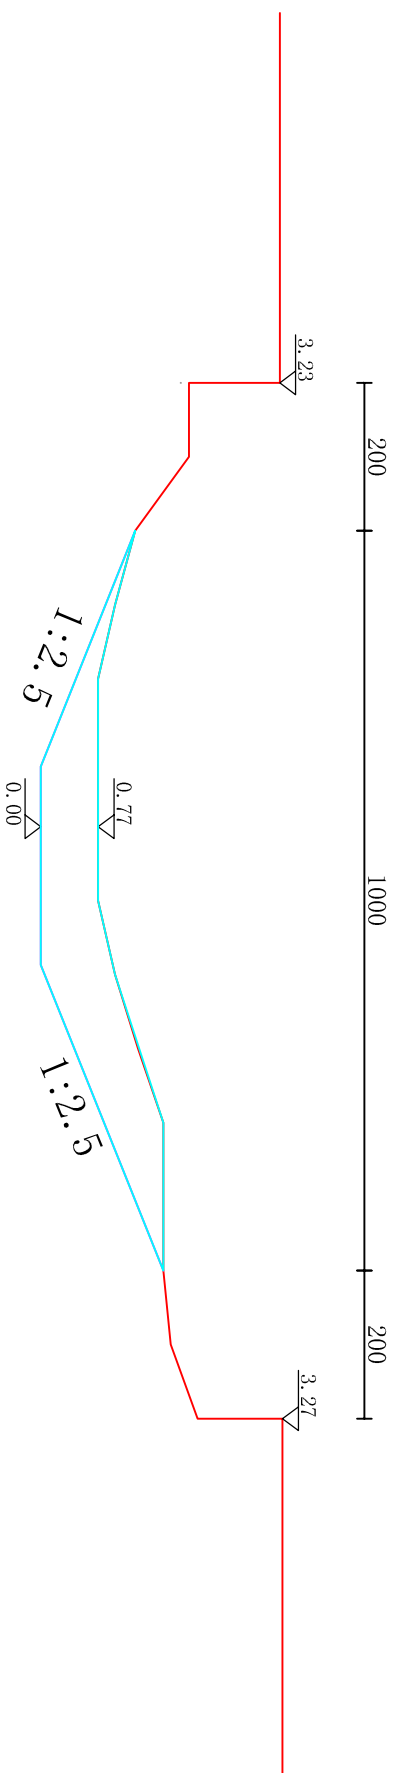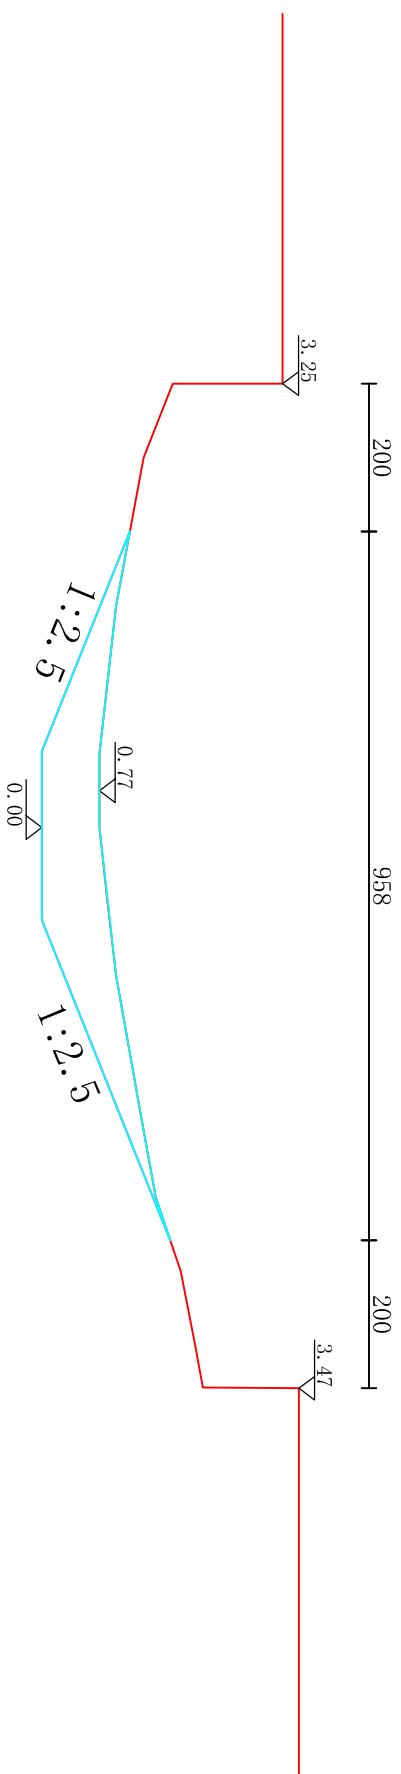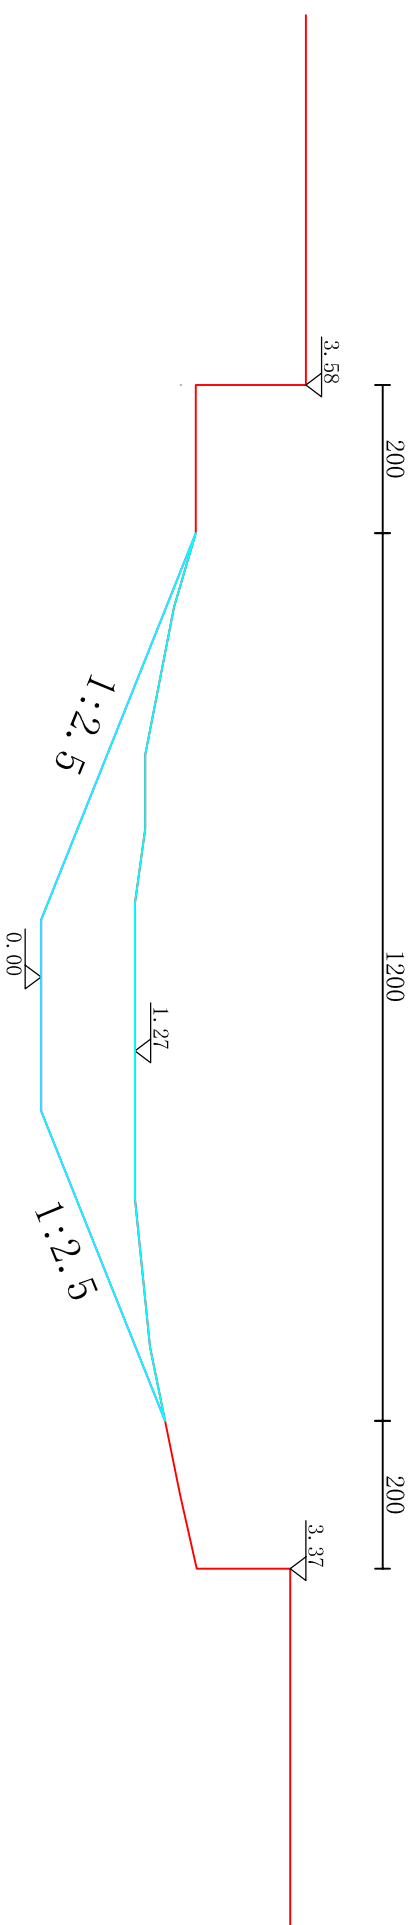


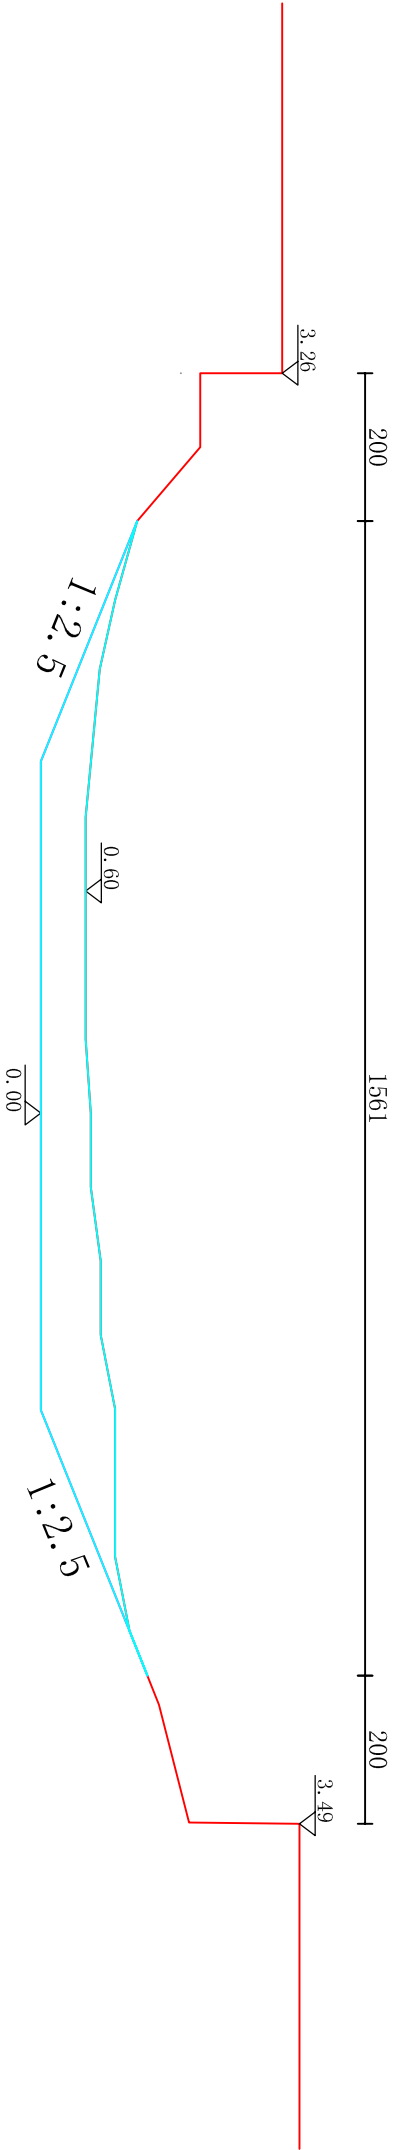




桩号 断面1-22 A=8.24m²



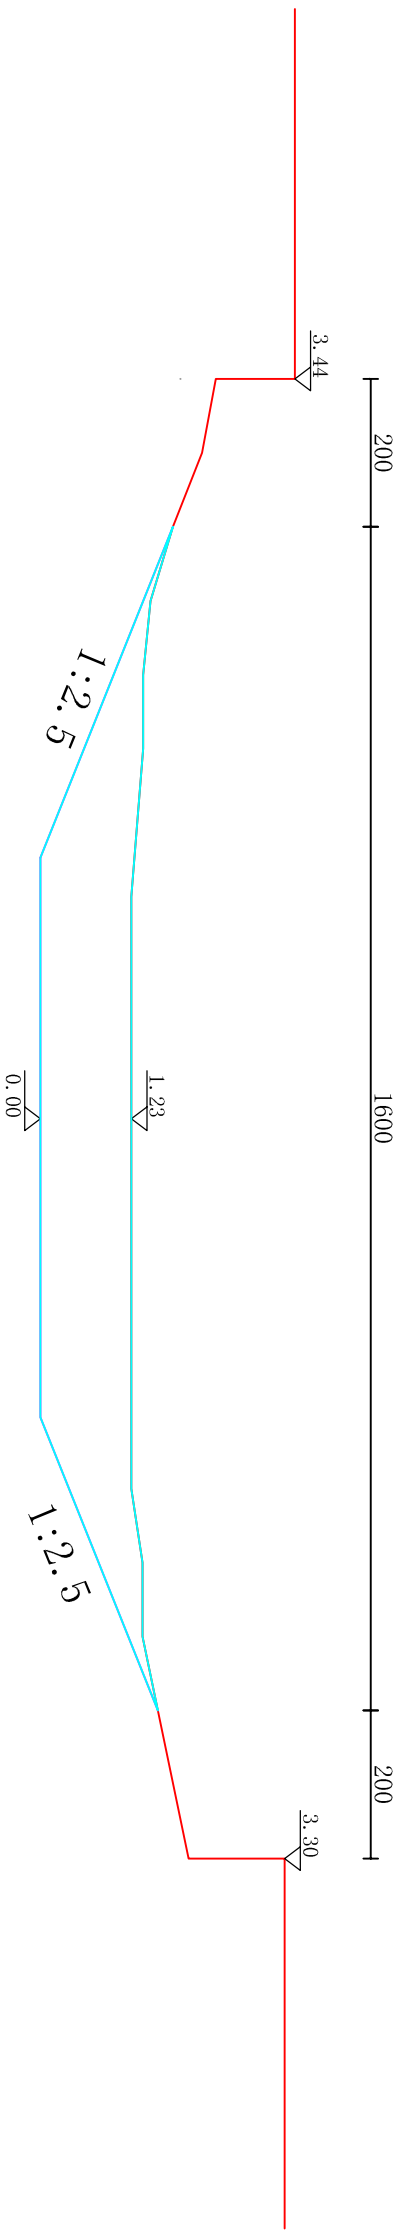



桩号 断面1-23 A=13.90m²

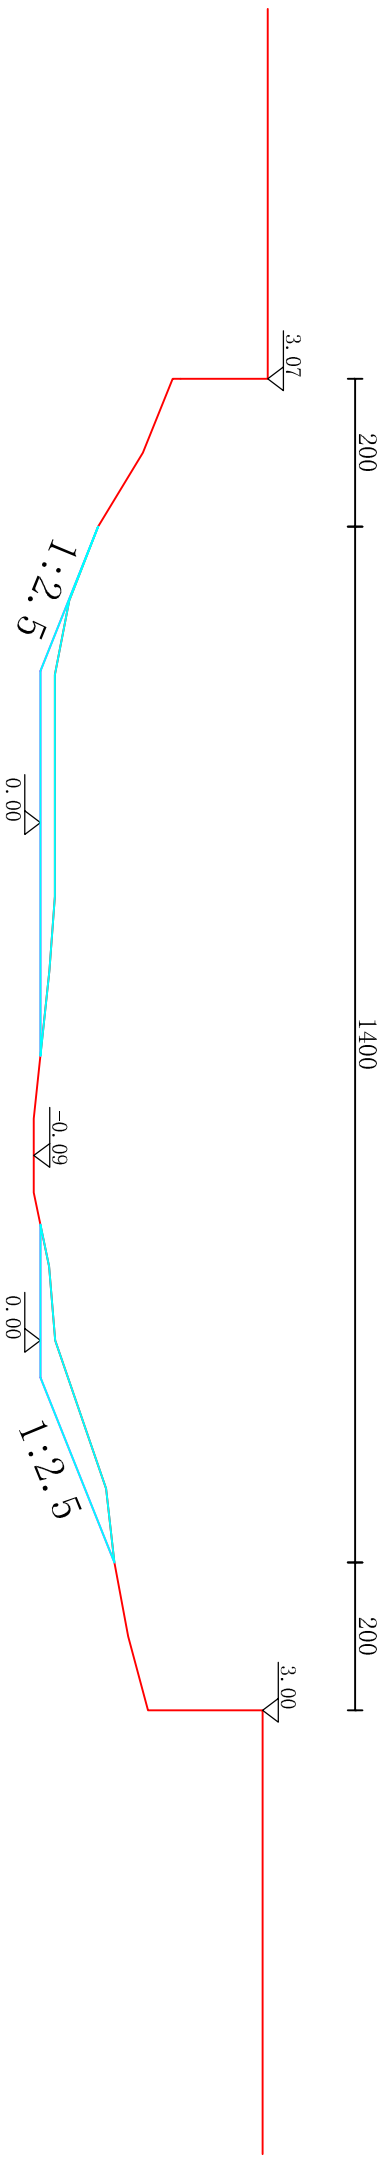


桩号 断面1-24 A=1.91m²

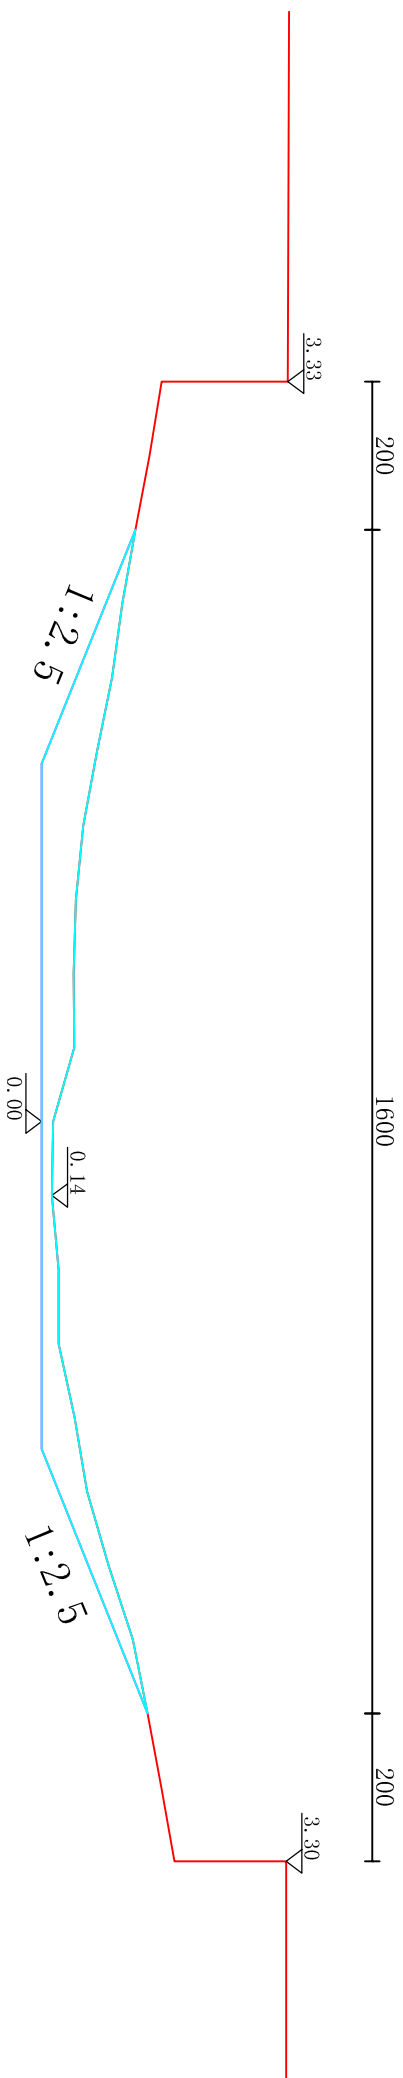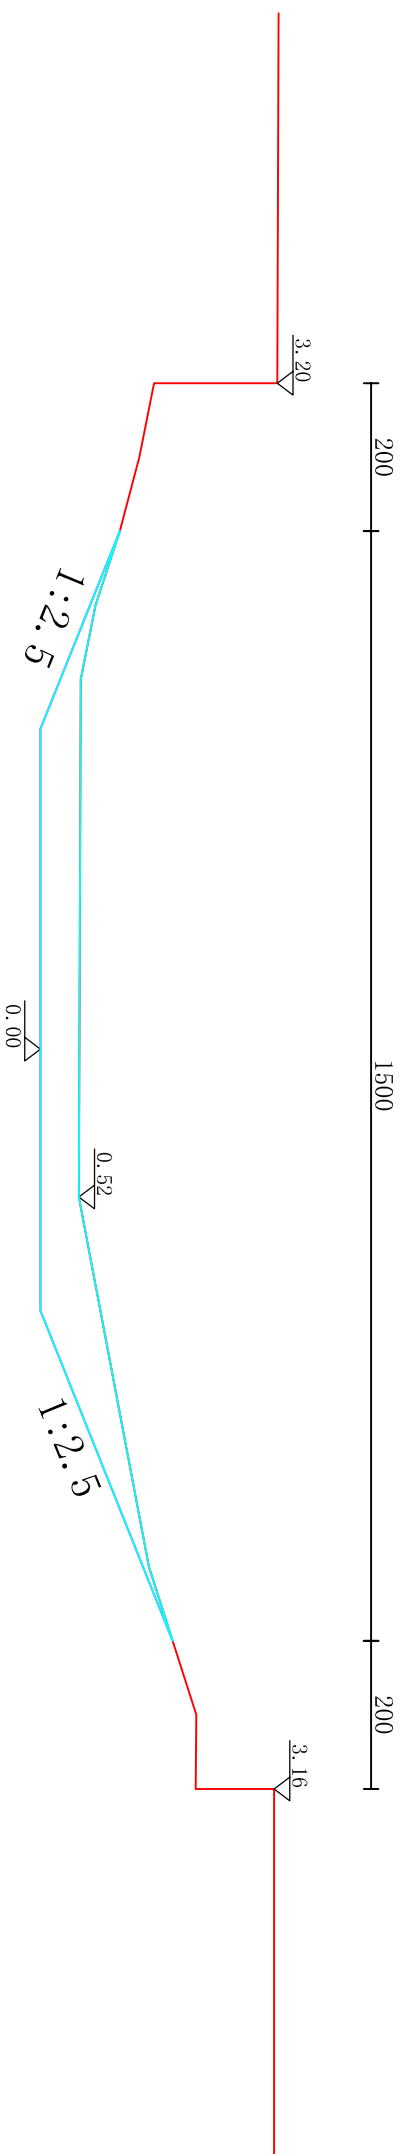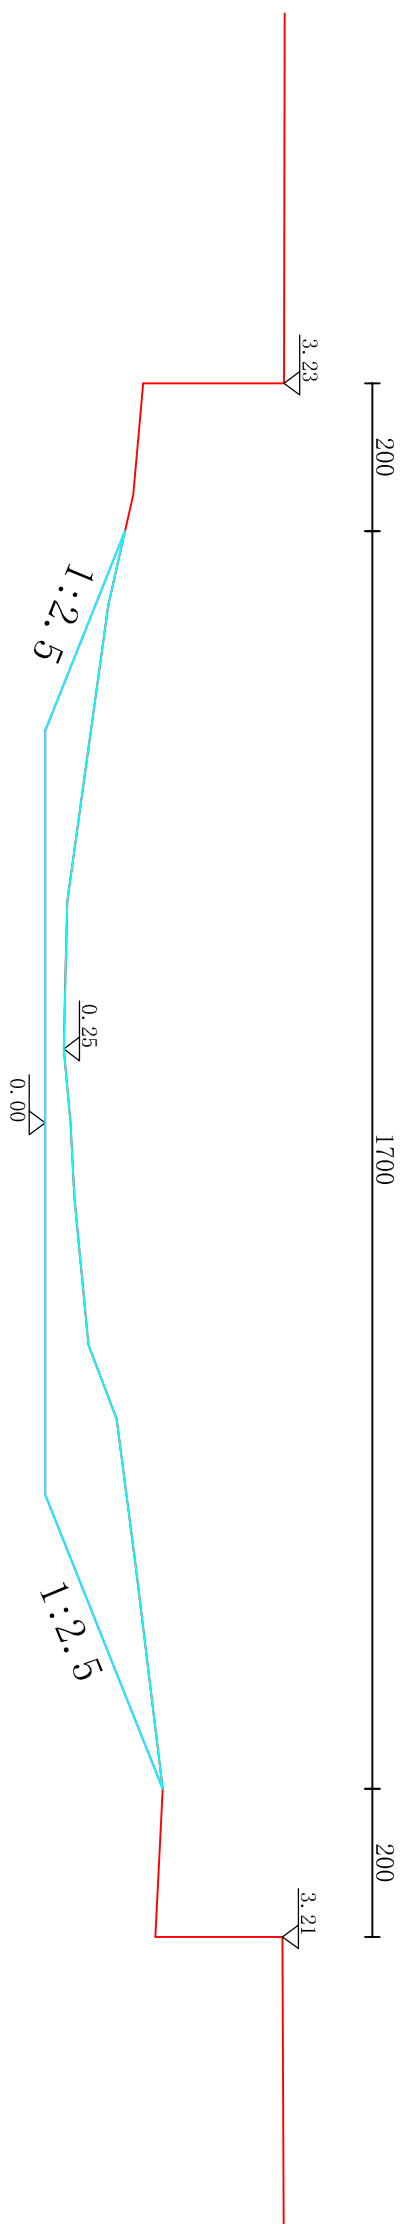

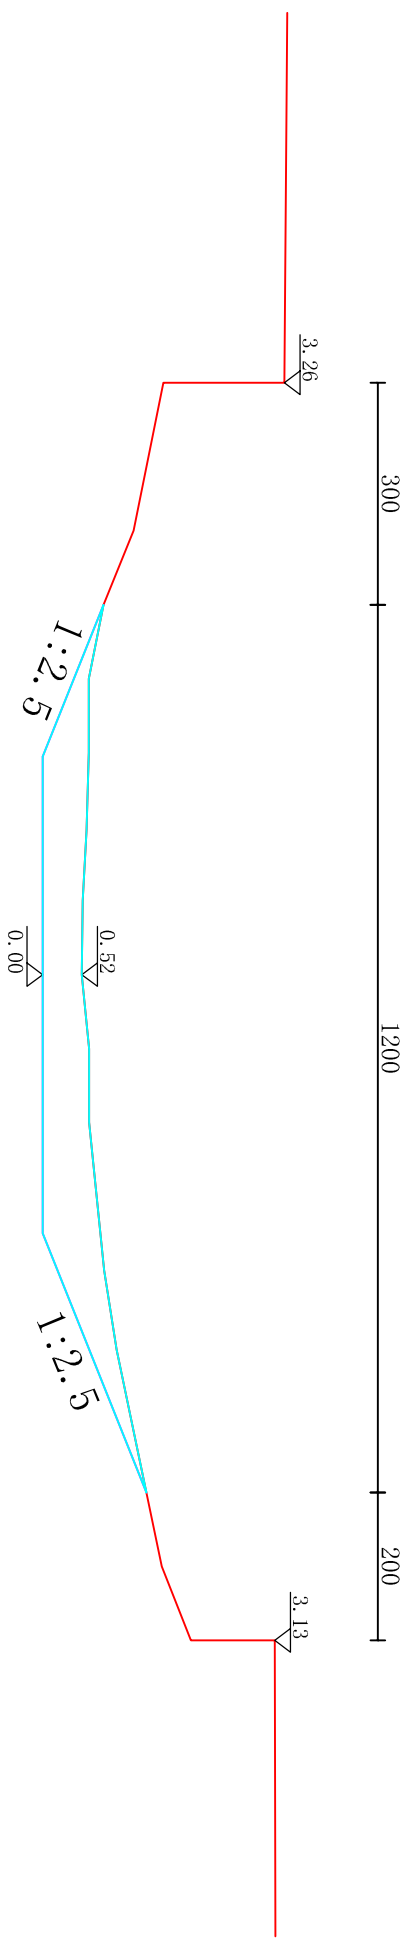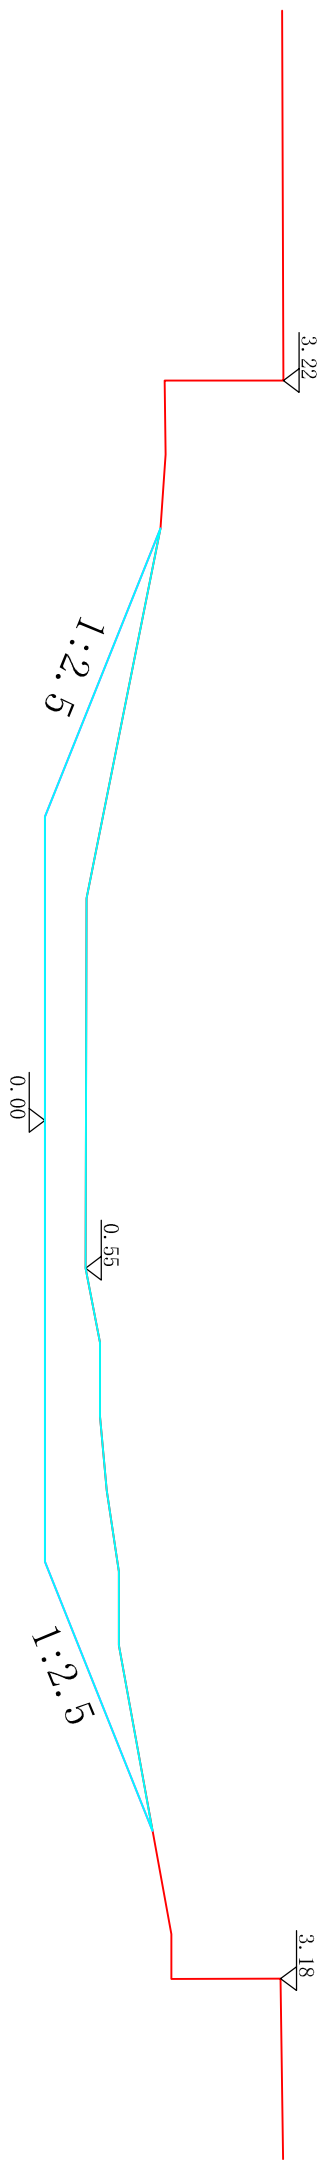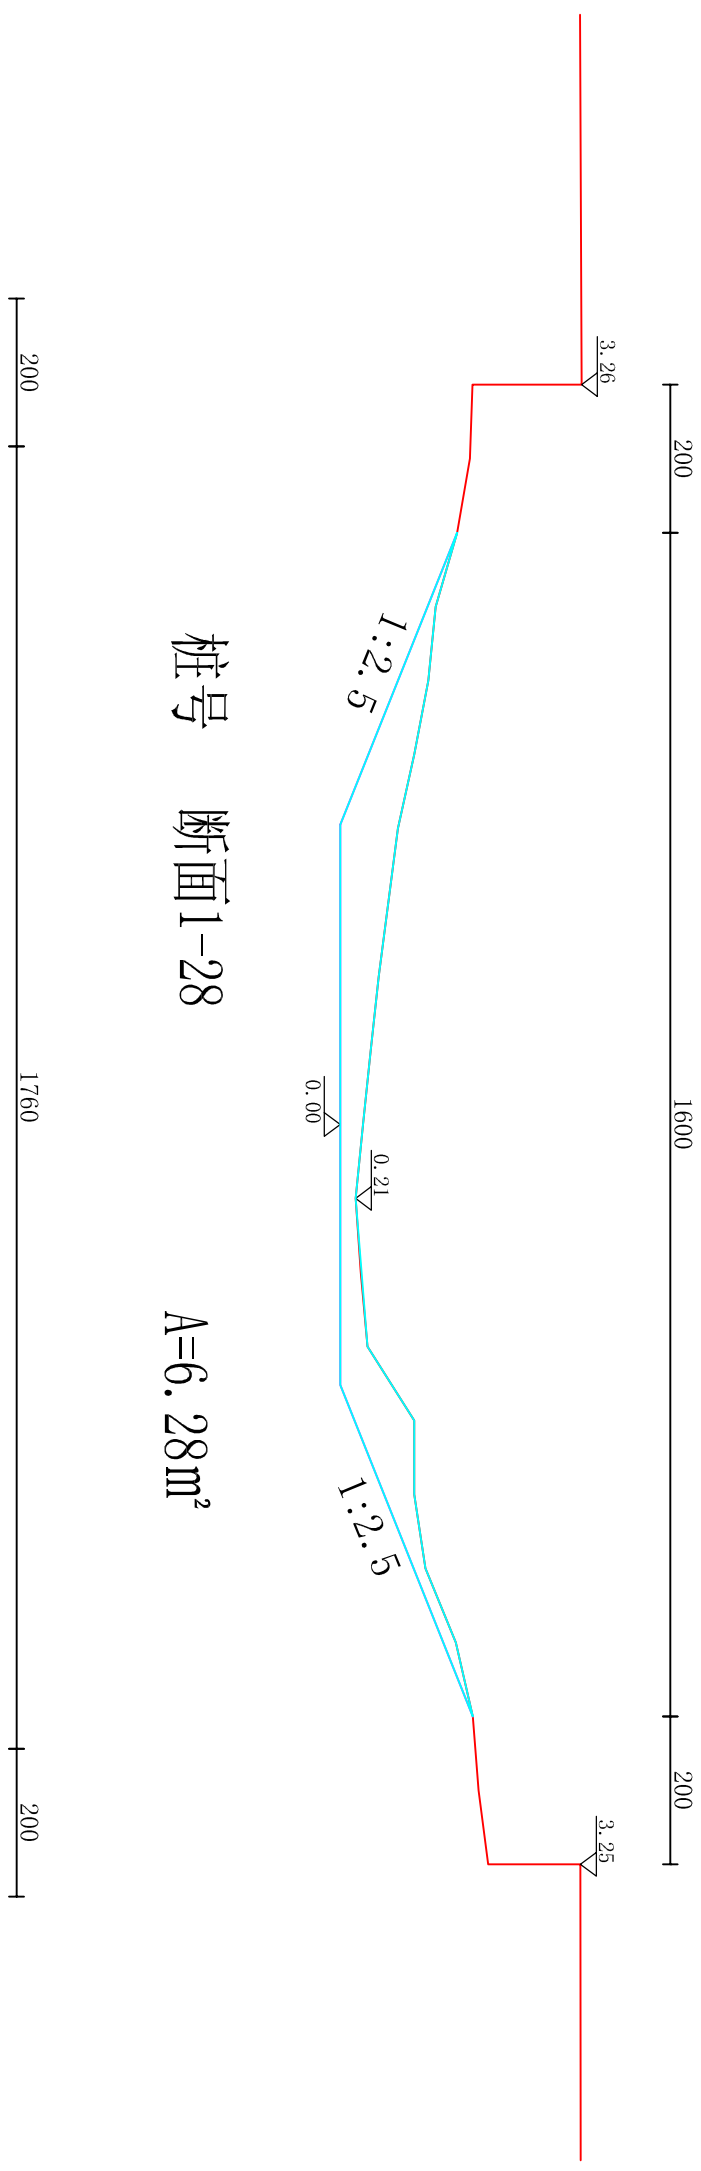


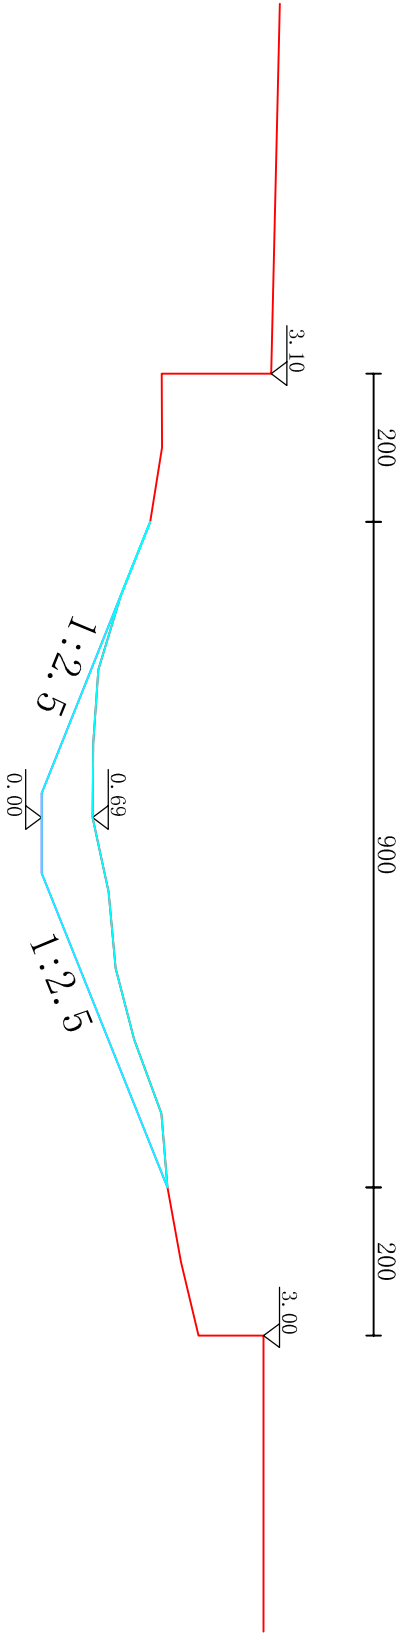

桩号 断面1-31 A=3.27m²



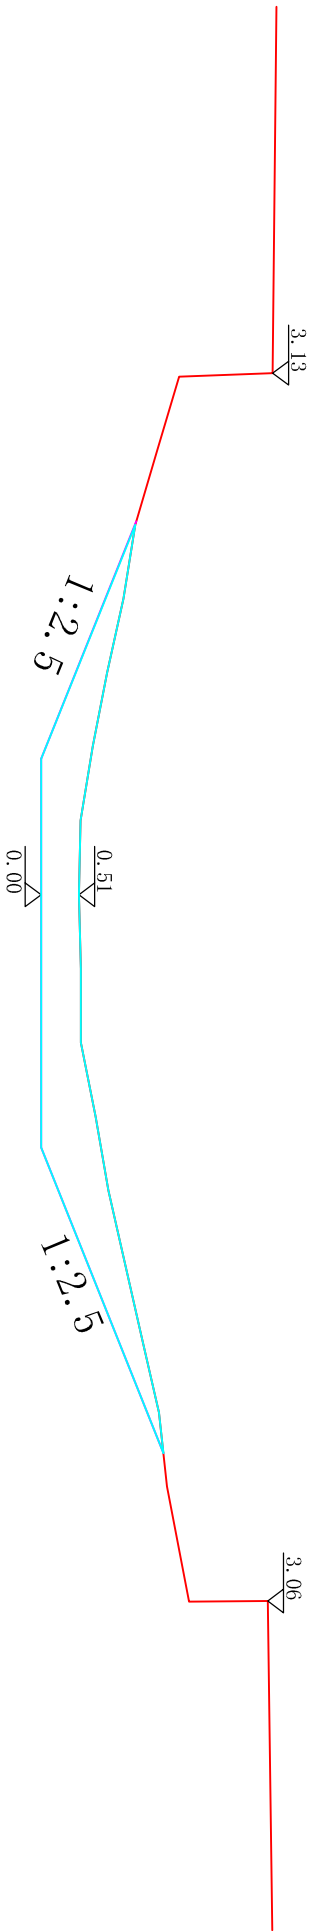


桩号 断面1-32 A=5.87m²

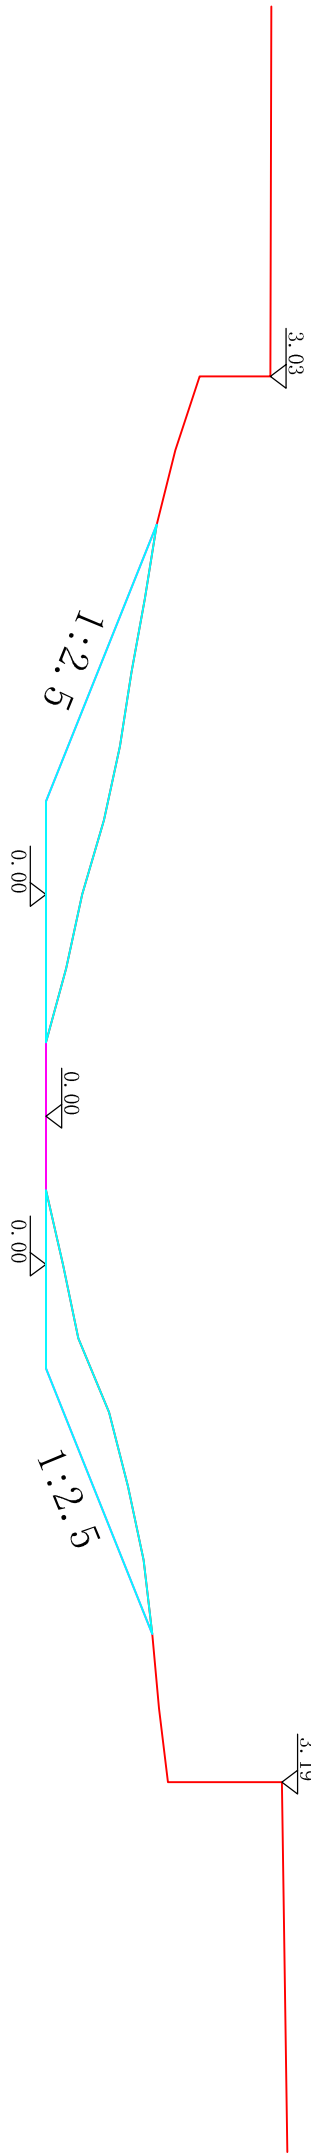

桩号 断面1-33 A=5.07m²

丽水新禹水利设计咨询有限公司	设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程	图目	河道清淤断面图（十一）	阶段图号	施工40
----------------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------	----	-------------	------	------

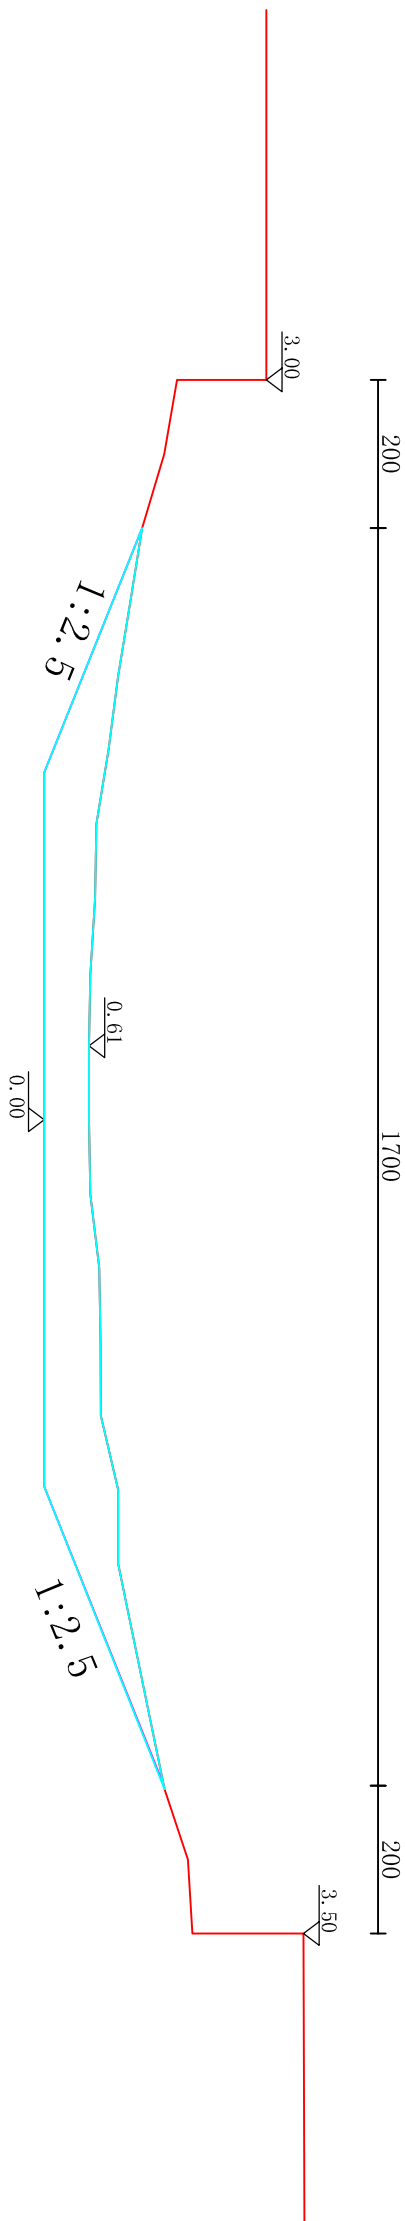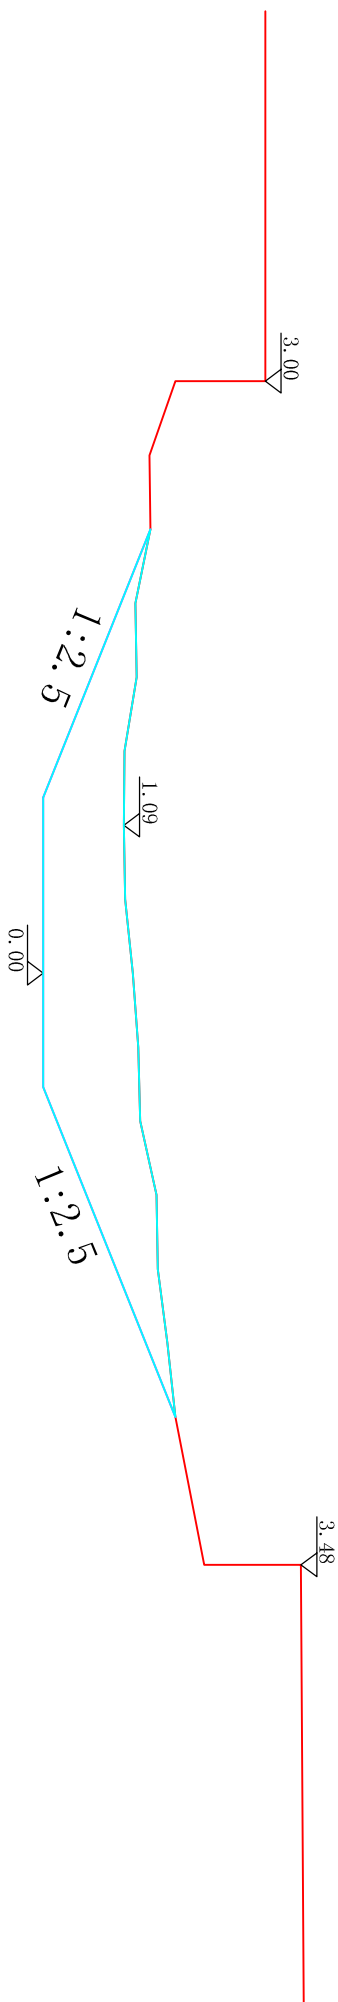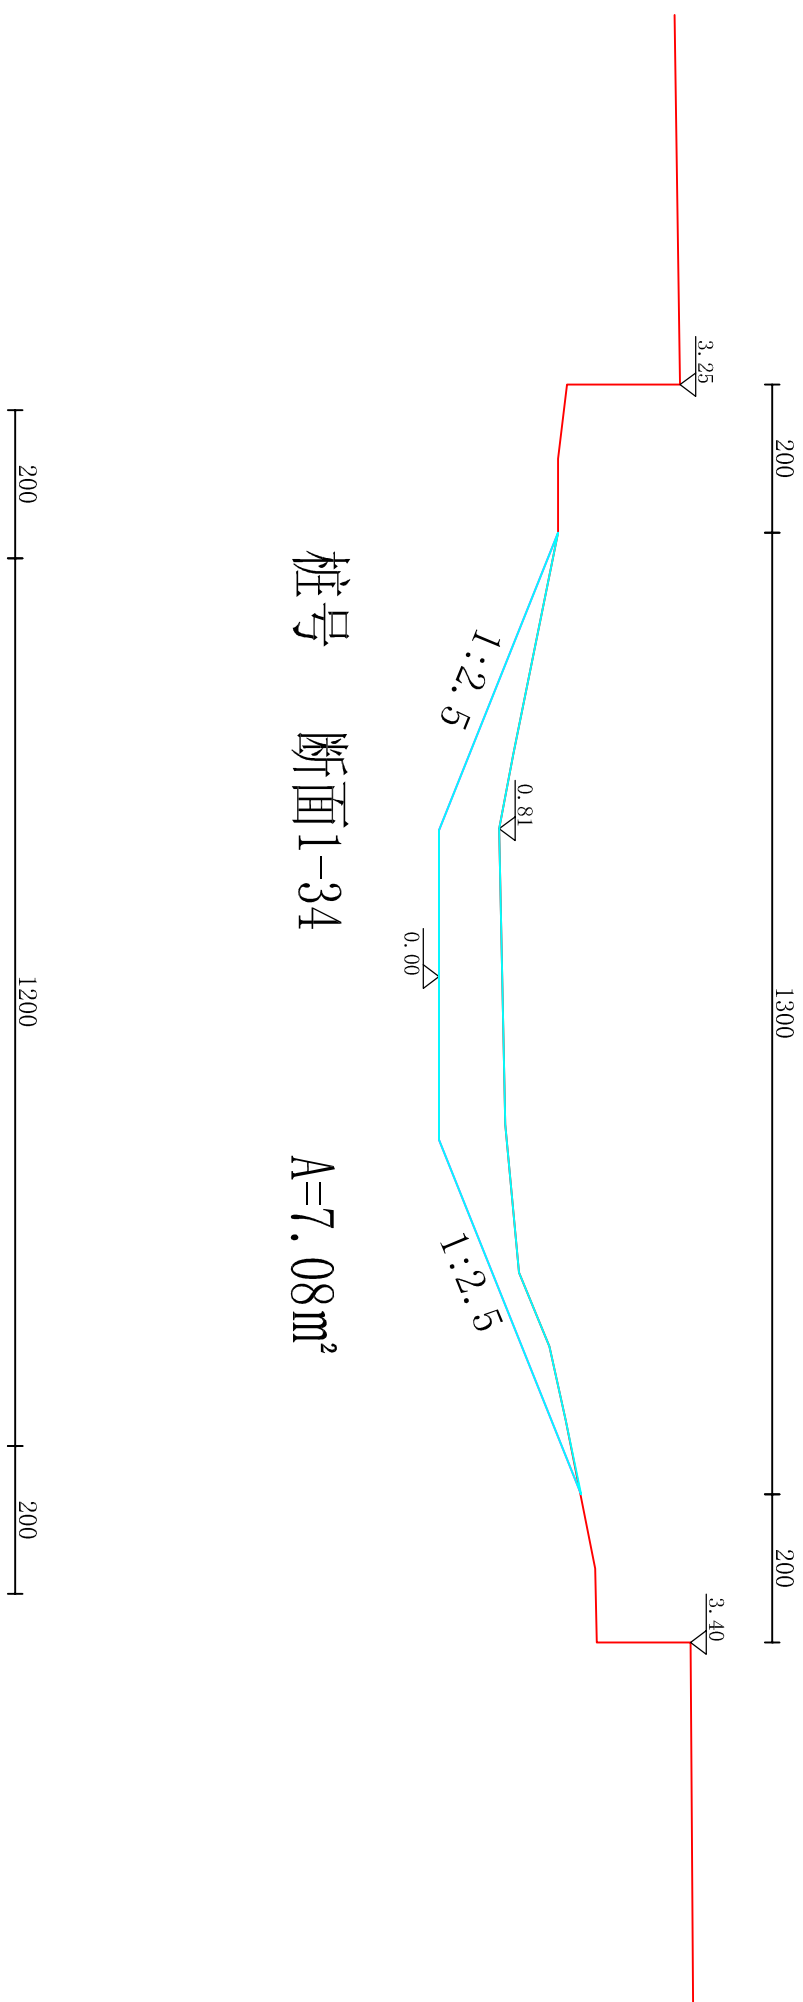[illegible]



丽水新禹水利设计咨询有限公司				设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	图目	平面布置图 (二)	阶段	施工
												苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程			图号	50



丽水新禹水利设计咨询有限公司

设计证书号

核定

审查

校核

设计

制图

比例

日期

项目

苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程


图

平面布置图 (三)

阶段

施工

51

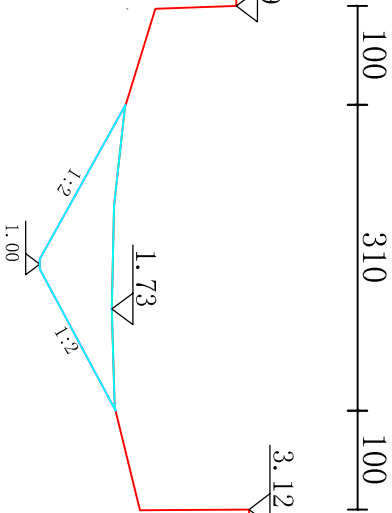


桩号 K0+000 A=1.15m²




桩号 K0+050 A=1.23m²




桩号 K0+101 A=1.22m²

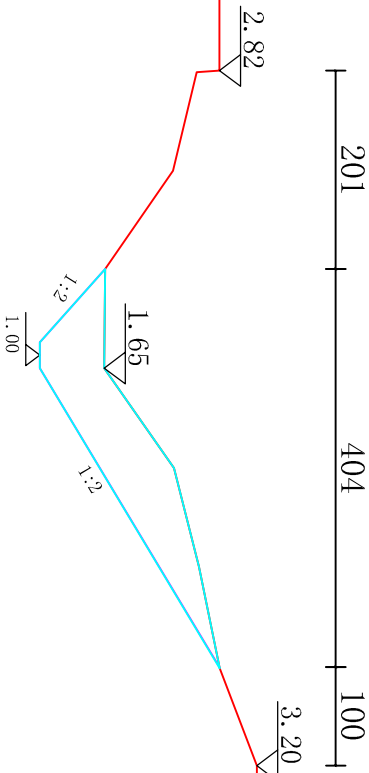


桩号 K0+151 A=1.92m²




桩号 K0+199 A=0.61m²

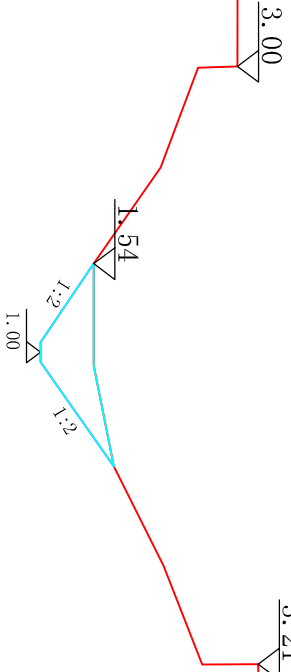


丽水新禹水利设计咨询有限公司	设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程	图目	河道清淤断面图（一）	阶段图号	施工
														53

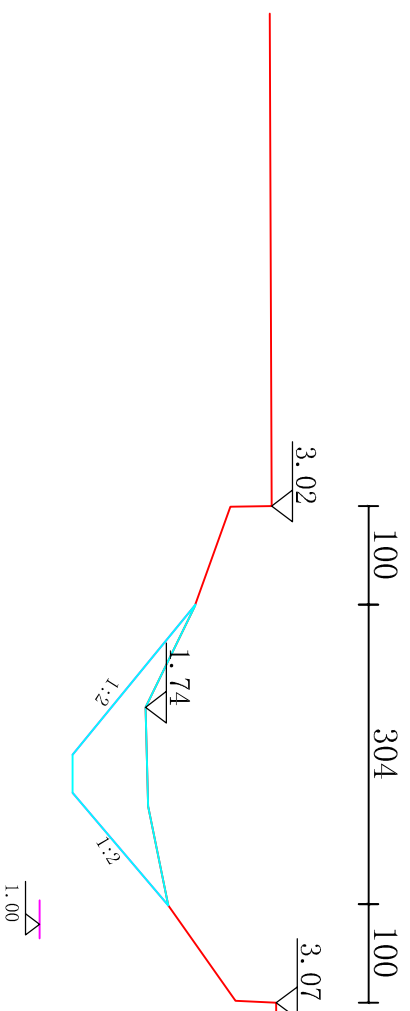


桩号	A=1.16m ²
K0+248	

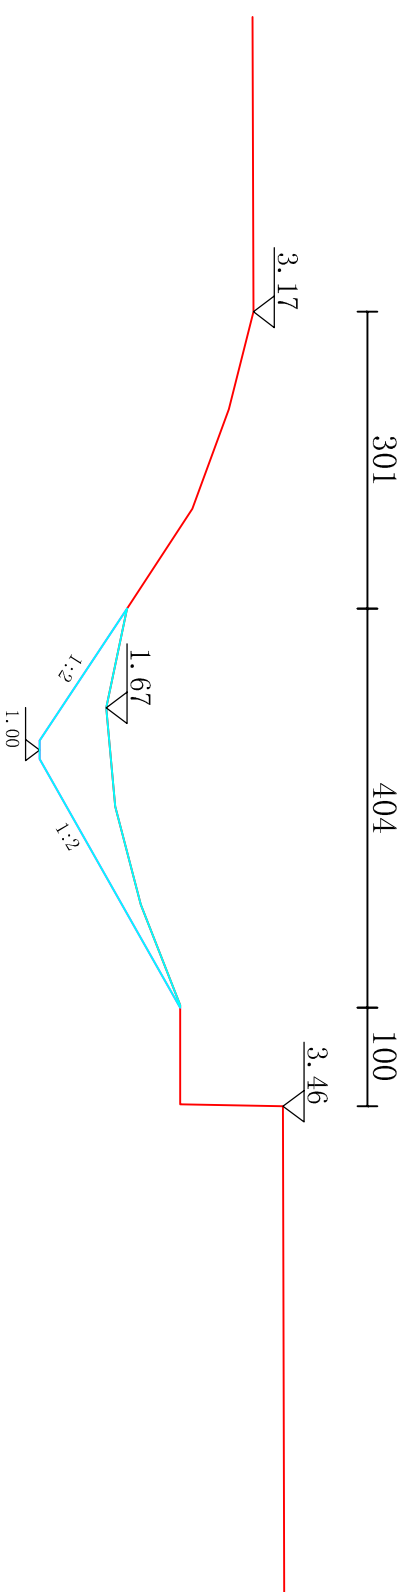


桩号	K0+381	A=1.30m ²
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

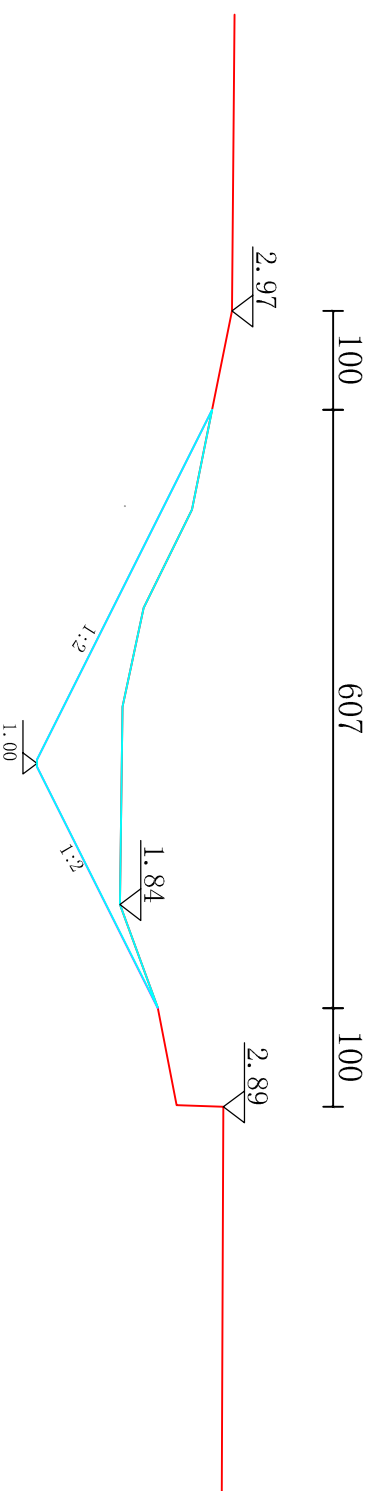


桩号	K0+279	A=2.14m ²
1	1.0	1.0
2	1.0	1.0
3	1.0	1.0
4	1.0	1.0
5	1.0	1.0
6	1.0	1.0
7	1.0	1.0
8	1.0	1.0
9	1.0	1.0
10	1.0	1.0
11	1.0	1.0
12	1.0	1.0
13	1.0	1.0
14	1.0	1.0
15	1.0	1.0
16	1.0	1.0
17	1.0	1.0
18	1.0	1.0
19	1.0	1.0
20	1.0	1.0
21	1.0	1.0
22	1.0	1.0
23	1.0	1.0
24	1.0	1.0
25	1.0	1.0
26	1.0	1.0
27	1.0	1.0
28	1.0	1.0
29	1.0	1.0
30	1.0	1.0
31	1.0	1.0
32	1.0	1.0
33	1.0	1.0
34	1.0	1.0
35	1.0	1.0
36	1.0	1.0
37	1.0	1.0
38	1.0	1.0
39	1.0	1.0
40	1.0	1.0
41	1.0	1.0
42	1.0	1.0
43	1.0	1.0
44	1.0	1.0
45	1.0	1.0
46	1.0	1.0
47	1.0	1.0
48	1.0	1.0
49	1.0	1.0
50	1.0	1.0
51	1.0	1.0
52	1.0	1.0
53	1.0	1.0
54	1.0	1.0
55	1.0	1.0
56	1.0	1.0
57	1.0	1.0
58	1.0	1.0
59	1.0	1.0
60	1.0	1.0
61	1.0	1.0
62	1.0	1.0
63	1.0	1.0
64	1.0	1.0
65	1.0	1.0
66	1.0	1.0
67	1.0	1.0
68	1.0	1.0
69	1.0	1.0
70	1.0	1.0
71	1.0	1.0
72	1.0	1.0
73	1.0	1.0
74	1.0	1.0
75	1.0	1.0
76	1.0	1.0
77	1.0	1.0
78	1.0	1.0
79	1.0	1.0
80	1.0	1.0
81	1.0	1.0
82	1.0	1.0
83	1.0	1.0
84	1.0	1.0
85	1.0	1.0
86	1.0	1.0
87	1.0	1.0
88	1.0	1.0
89	1.0	1.0
90	1.0	1.0
91	1.0	1.0
92	1.0	1.0
93	1.0	1.0
94	1.0	1.0
95	1.0	1.0
96	1.0	1.0
97	1.0	1.0
98	1.0	1.0
99	1.0	1.0
100	1.0	1.0

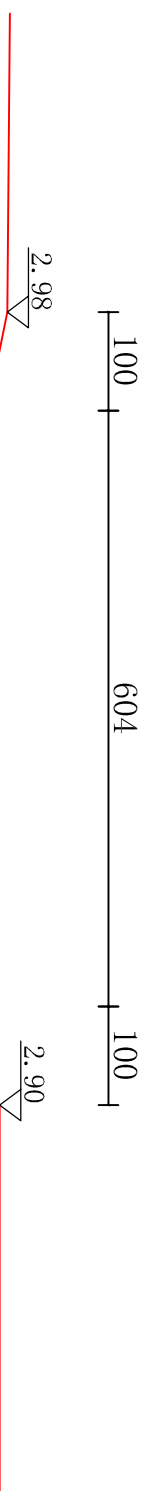


桩号	K0+329	A=2.18m ²
----	--------	----------------------

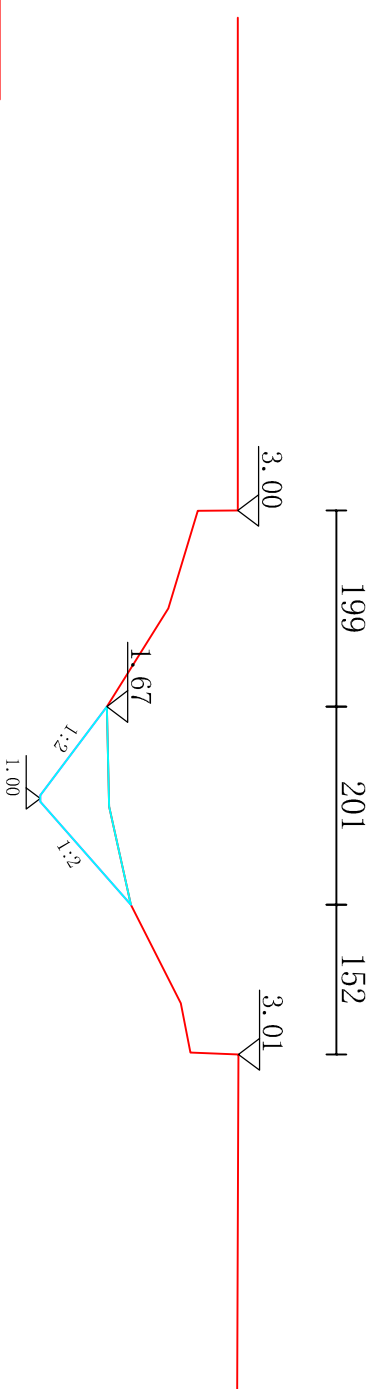


桩号	K0+432	A=0.72m ²
----	--------	----------------------

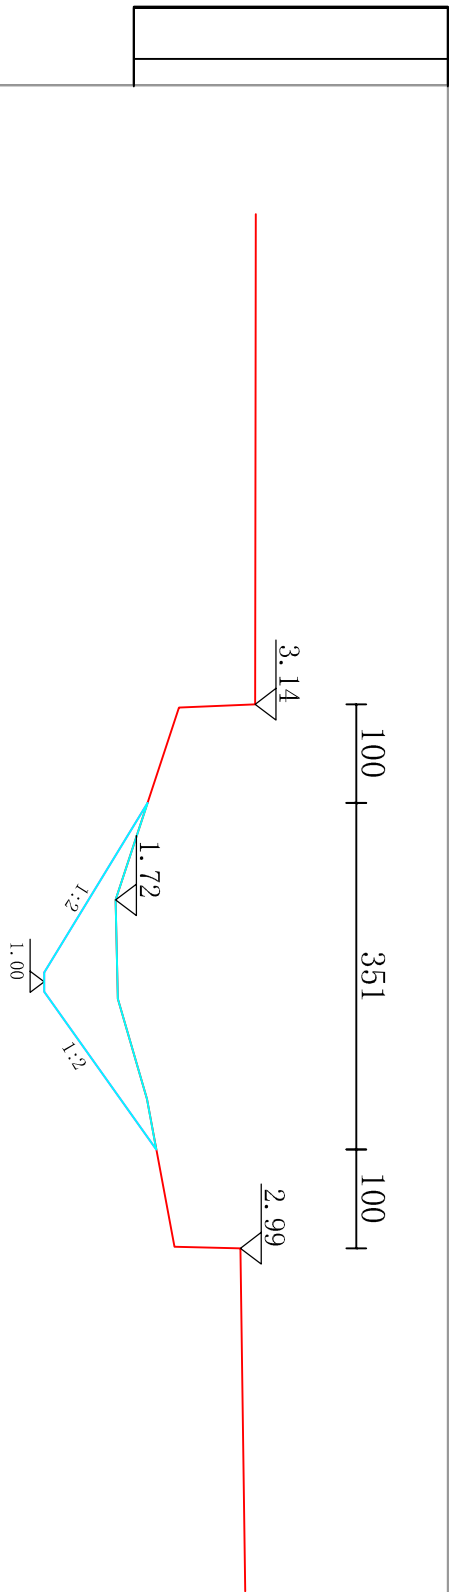


桩号 K0+485 A=1.26m²

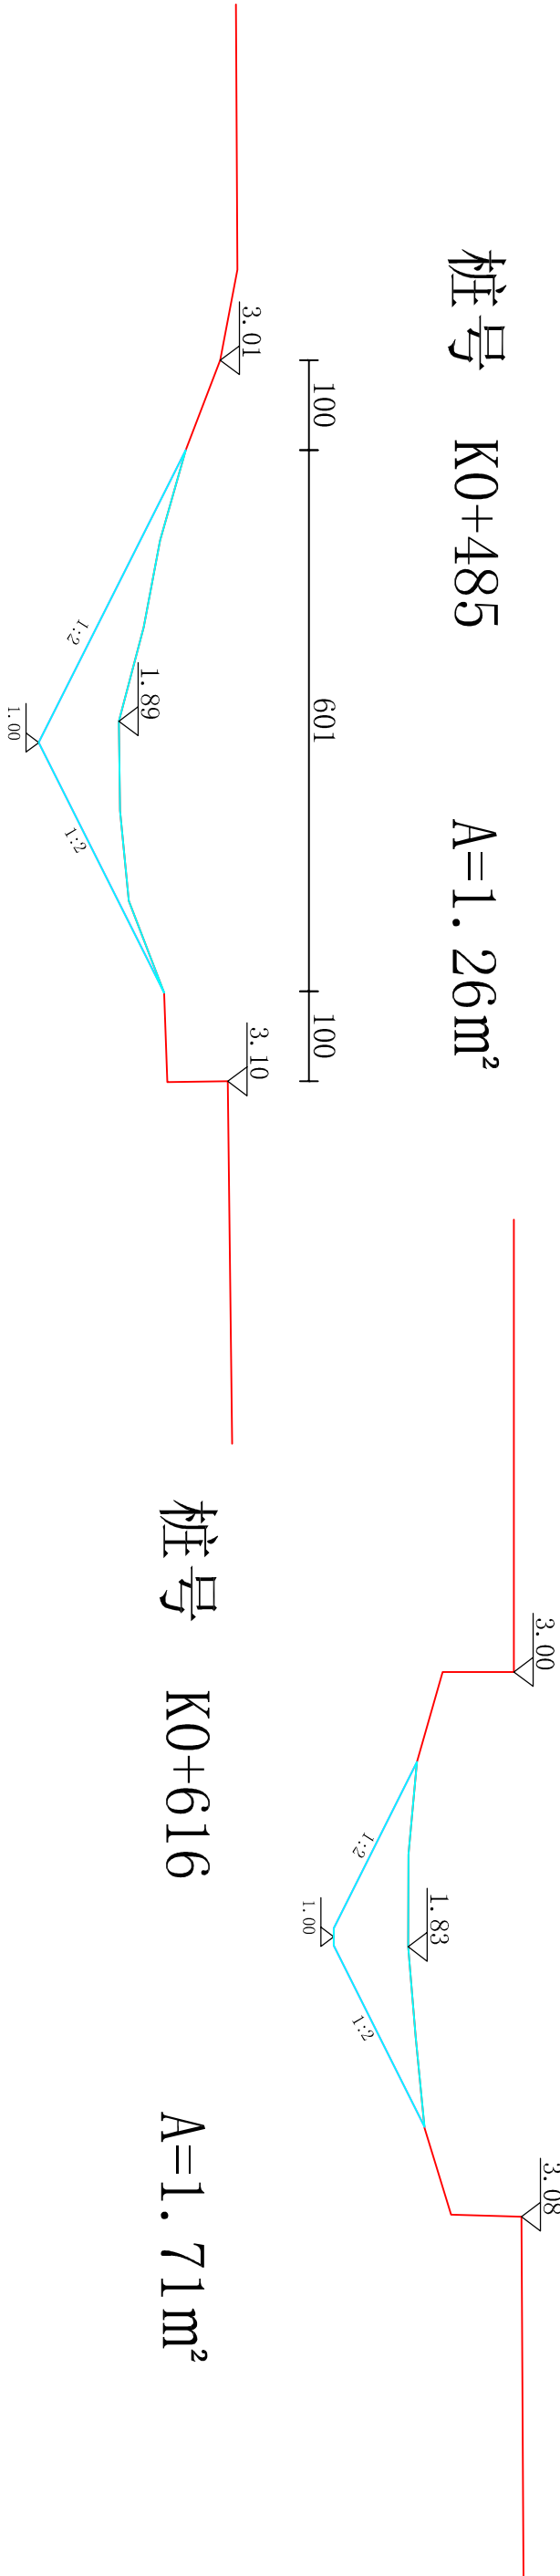


桩号 K0+616 A=1.71m²

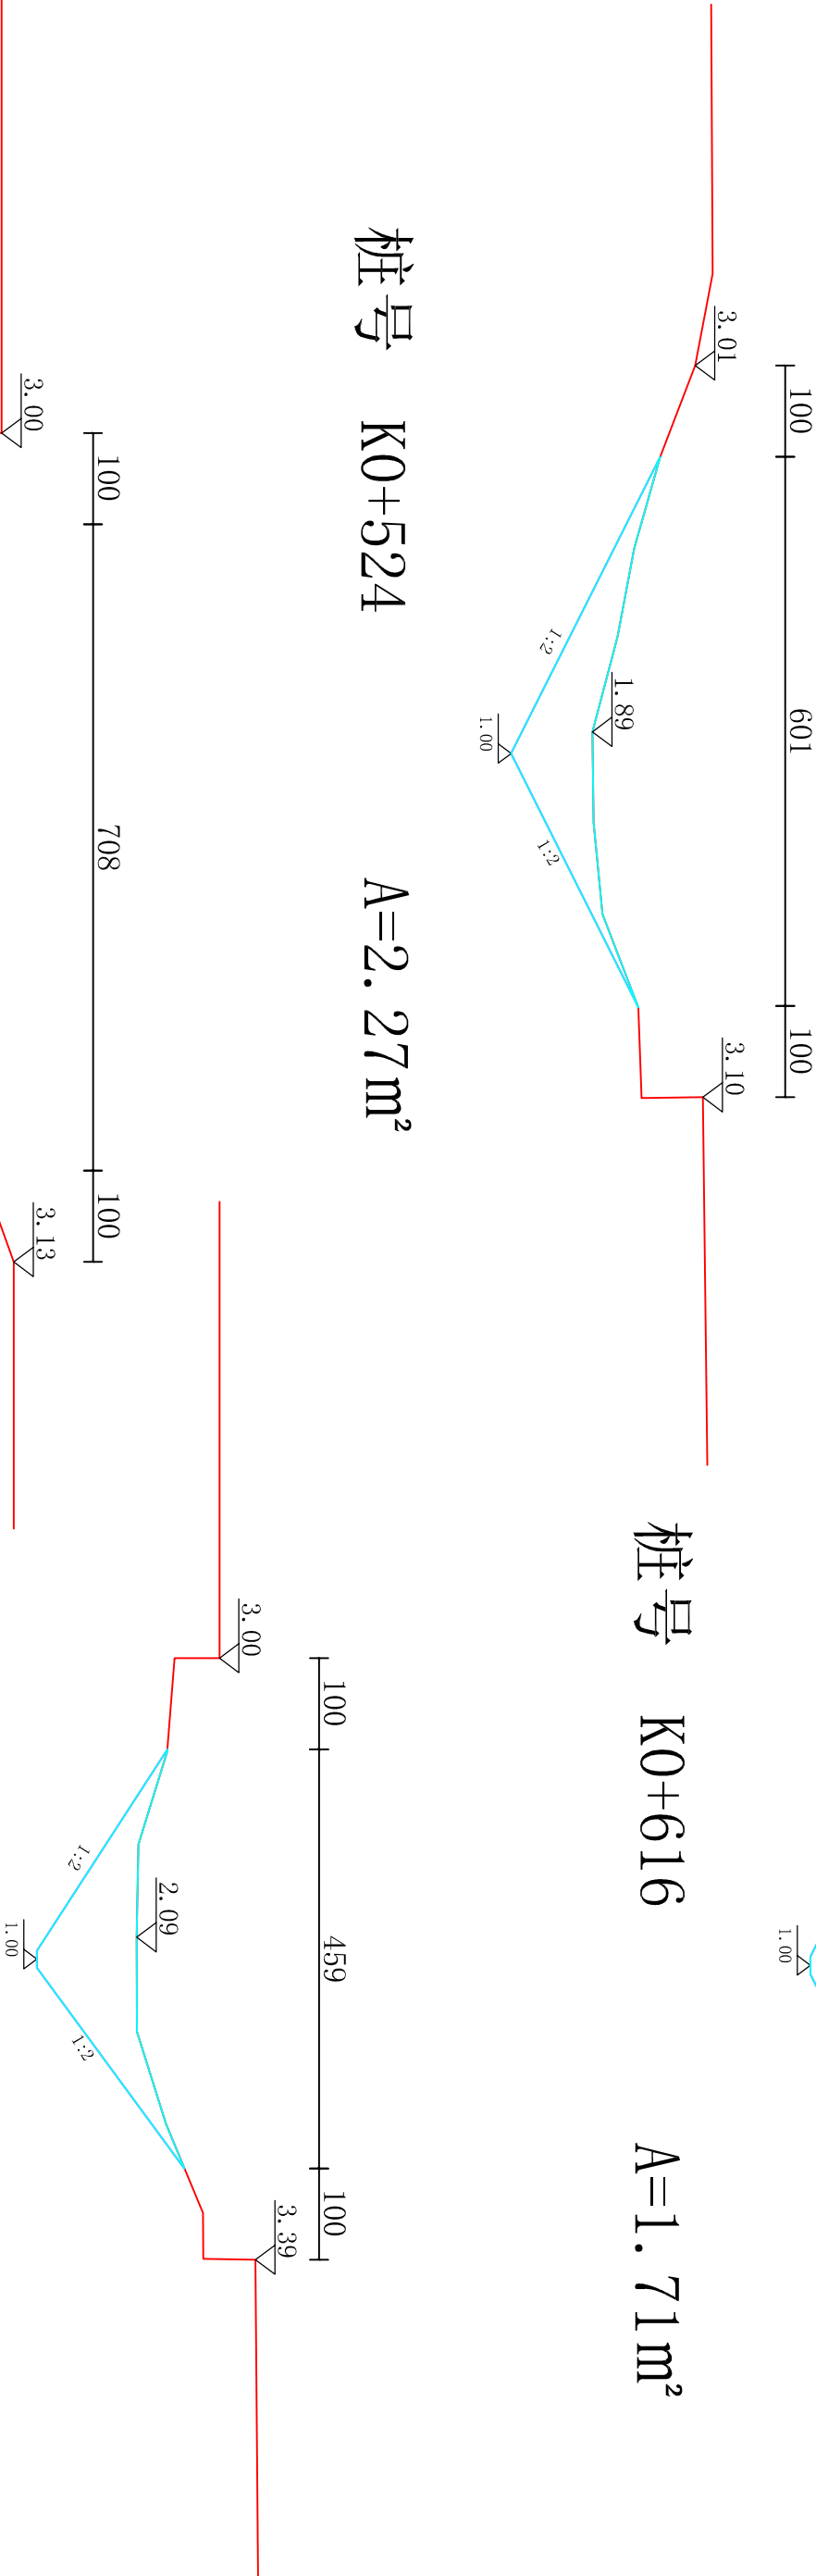


桩号 K0+524 A=2.27m²

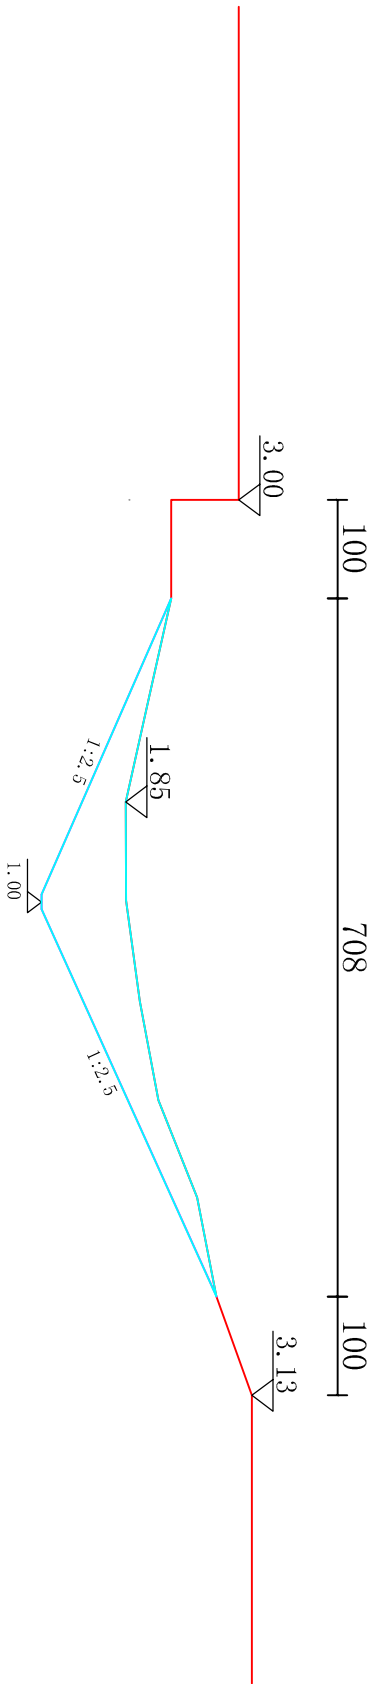



桩号 K0+566 A=2.72m²

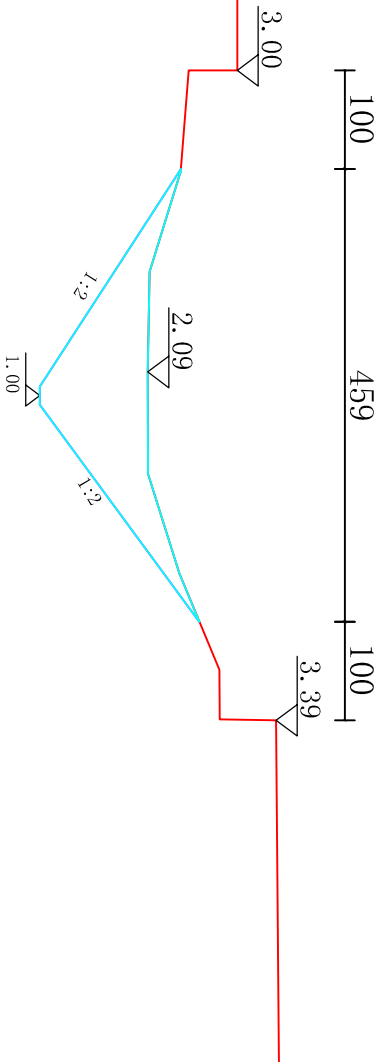


桩号 K0+666 A=2.24m²




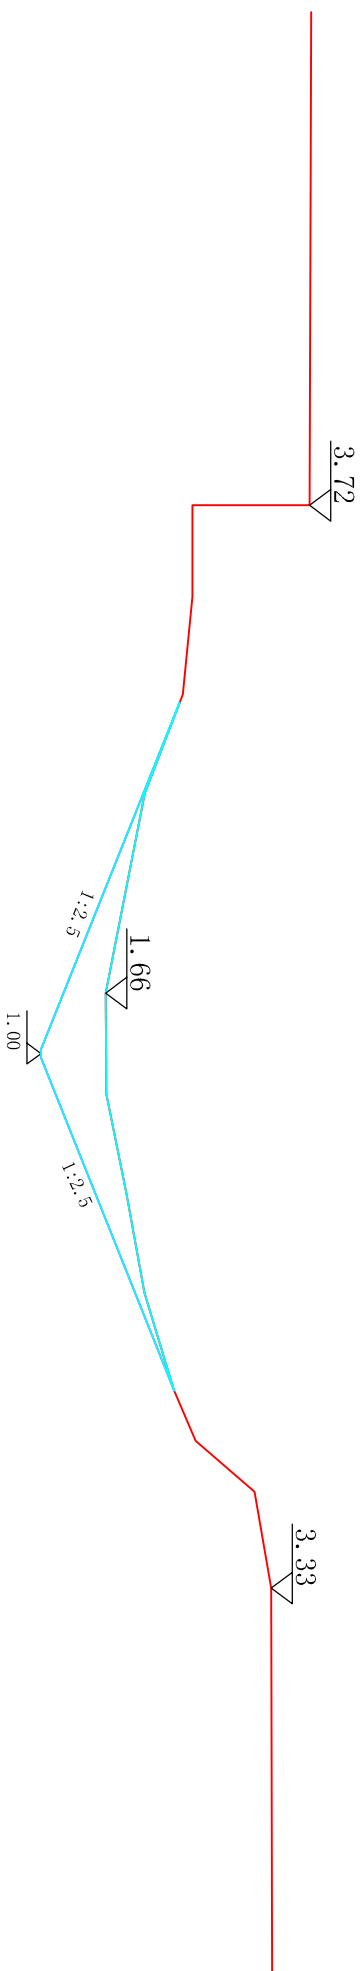



桩号	K0+716	A=1.72m ²

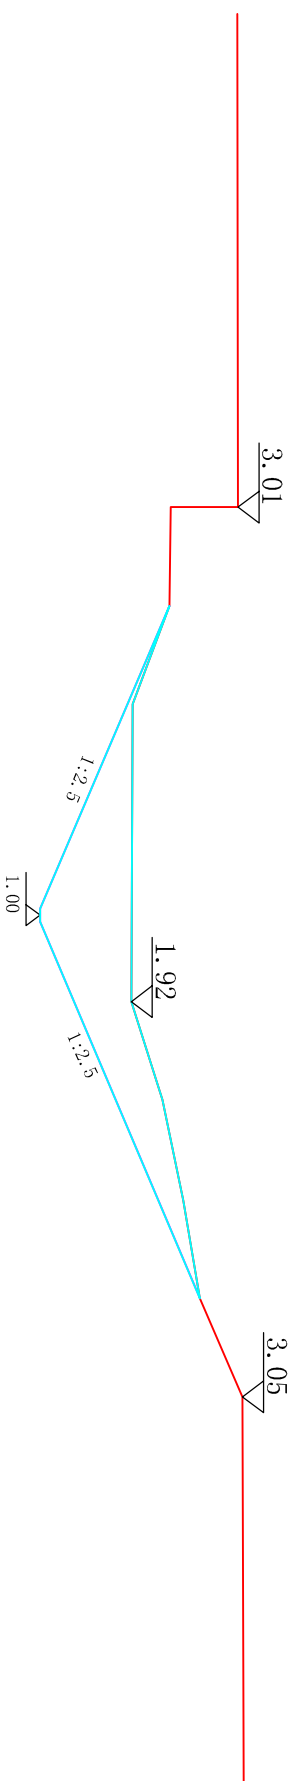


桩号	K0+767	A=2.81m ²
----	--------	----------------------

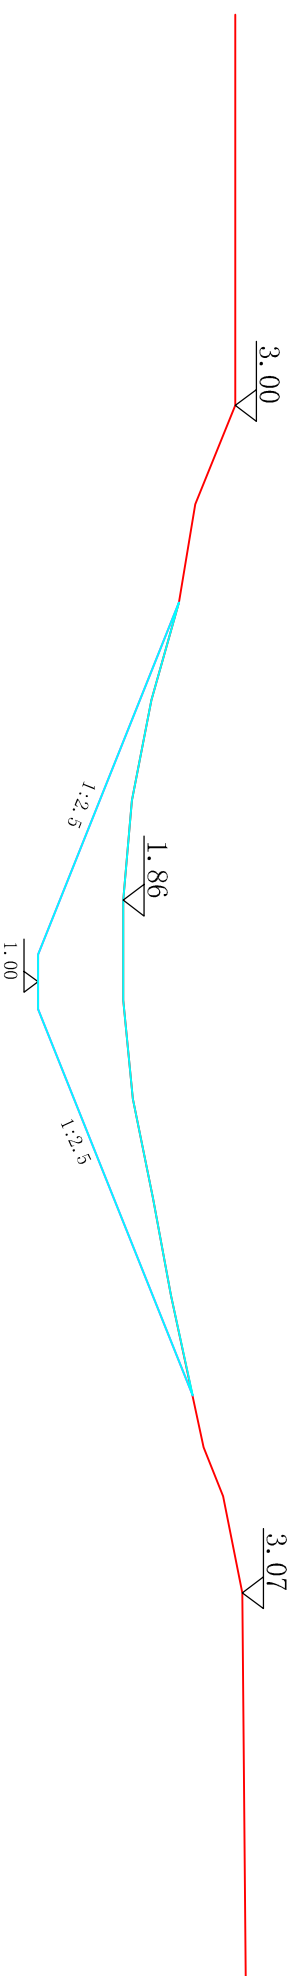

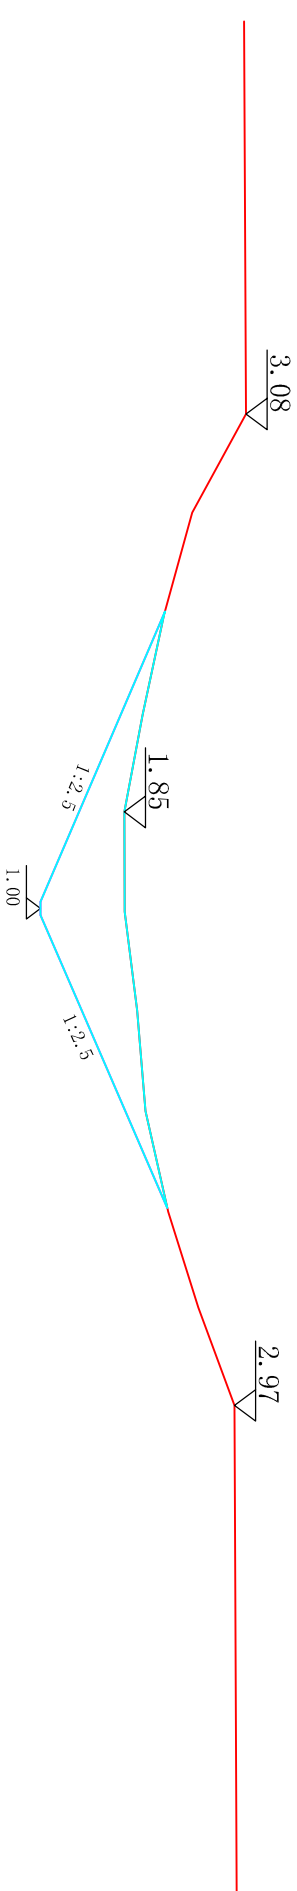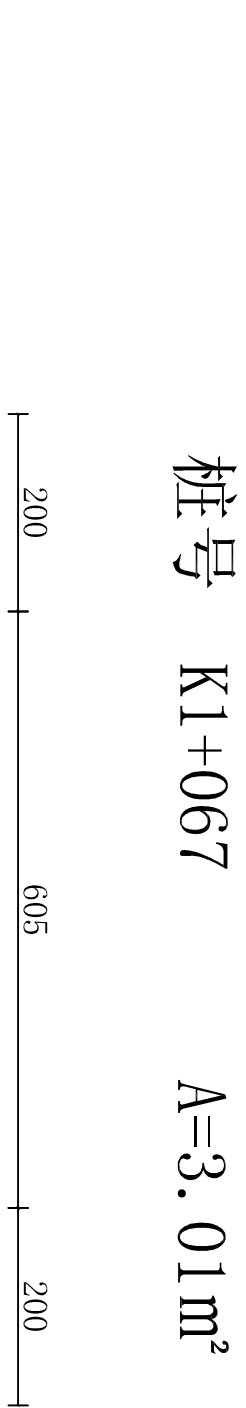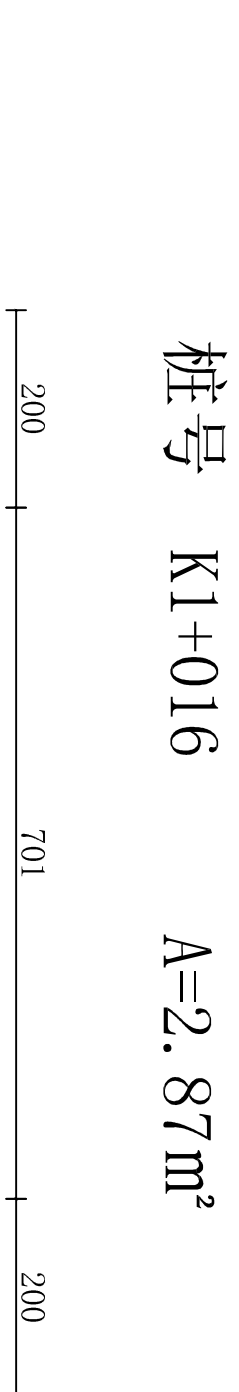
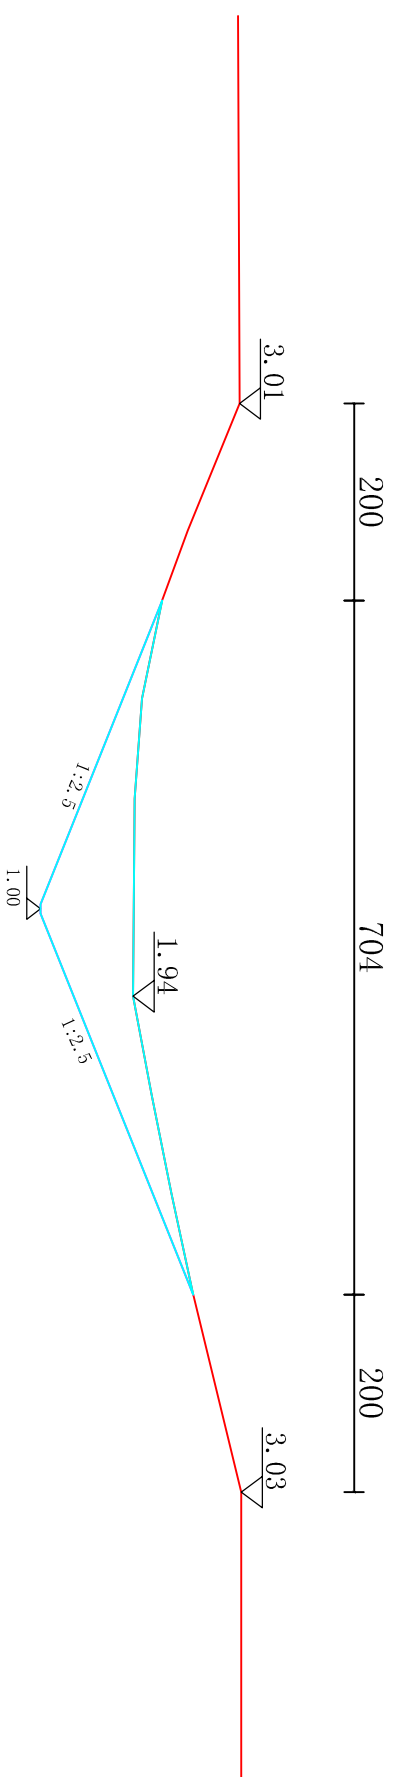


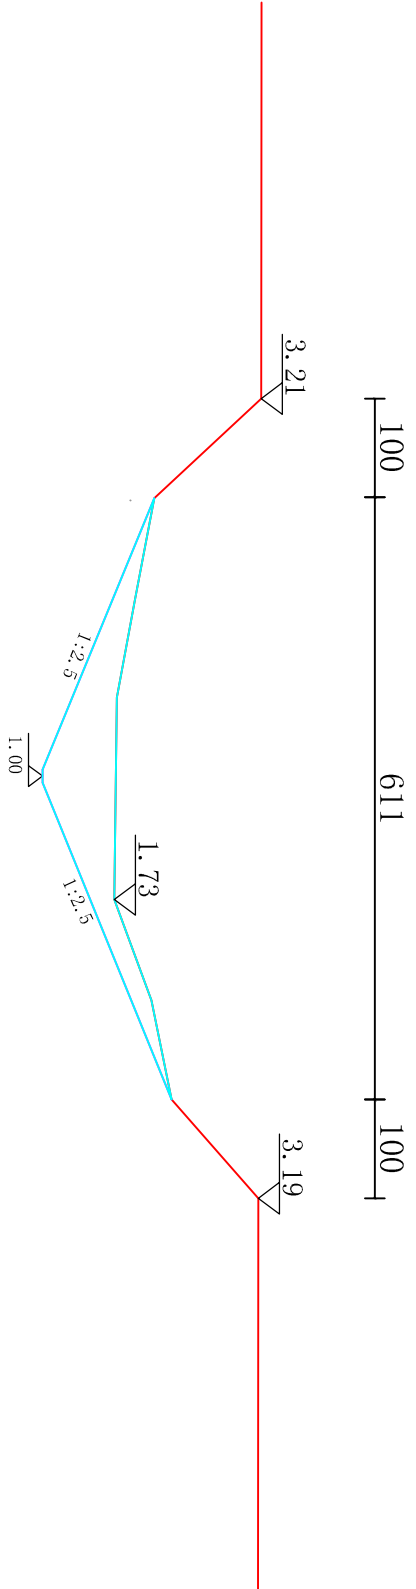


桩号 K1+163 A=1.90m²

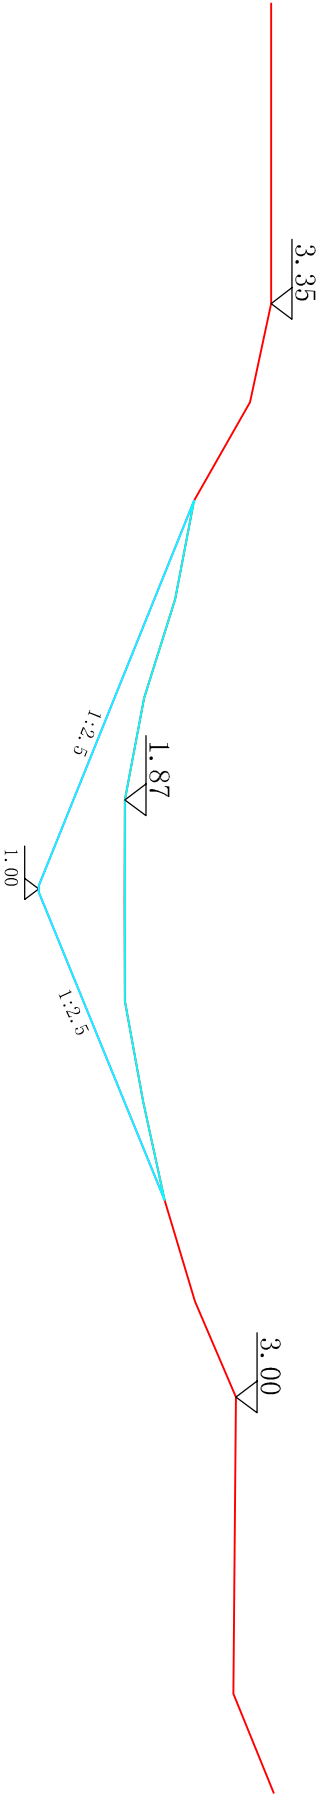


桩号 K1+194 A=2.58m²

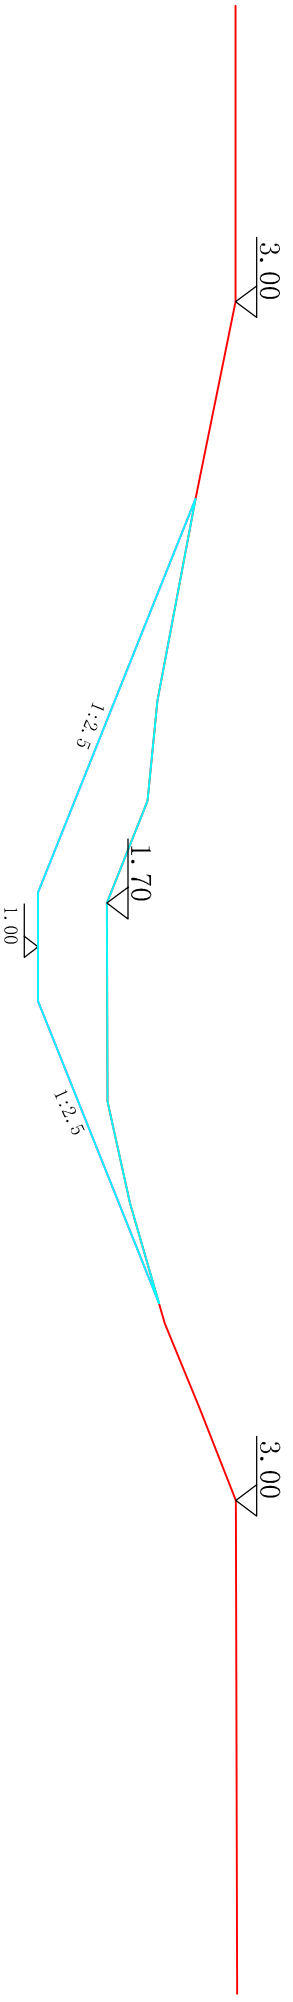


桩号 K1+244 A=3.27m²

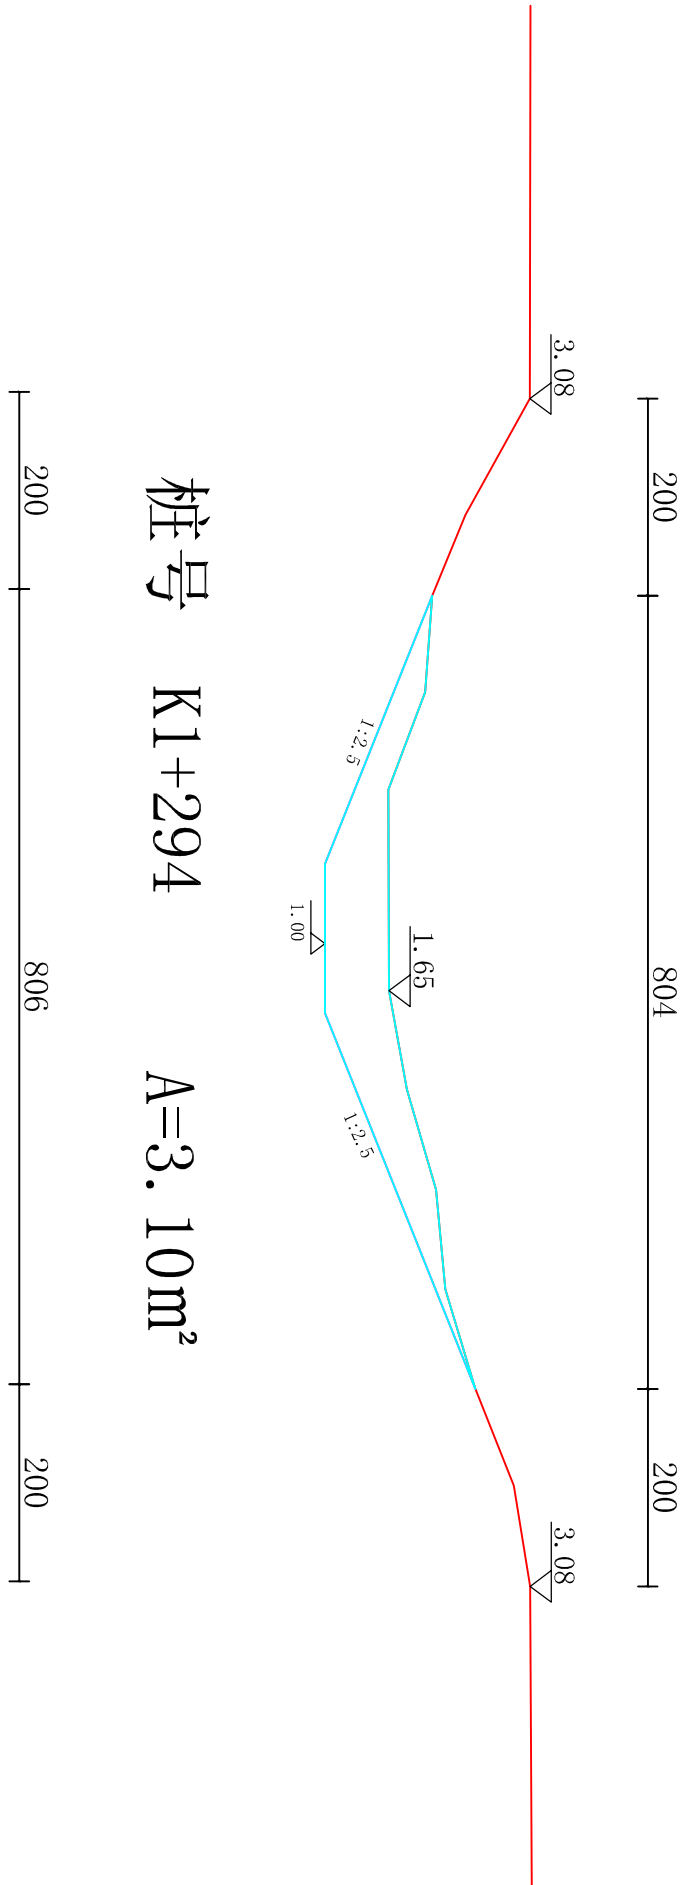



桩号 K1+294 A=3.10m²

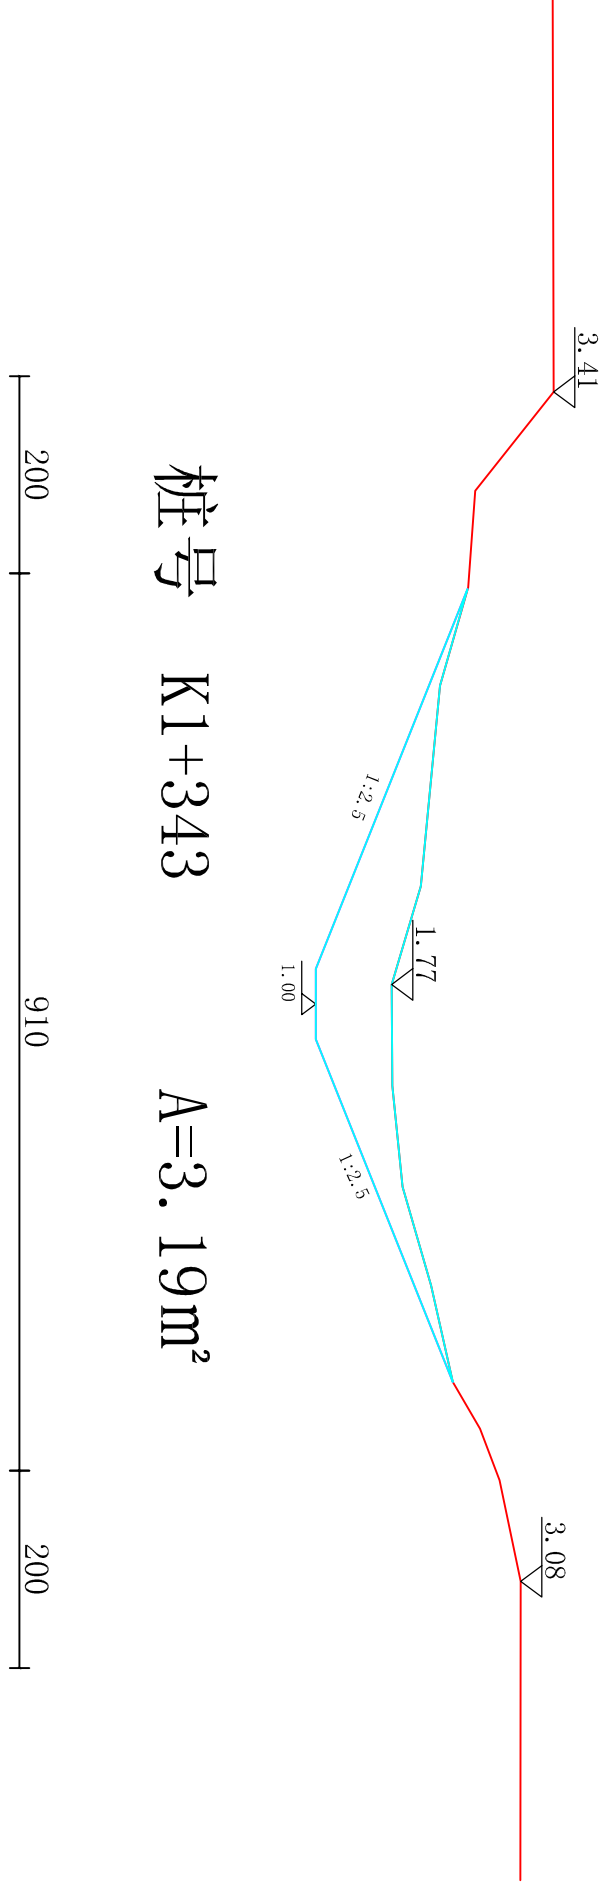


桩号 K1+343 A=3.19m²

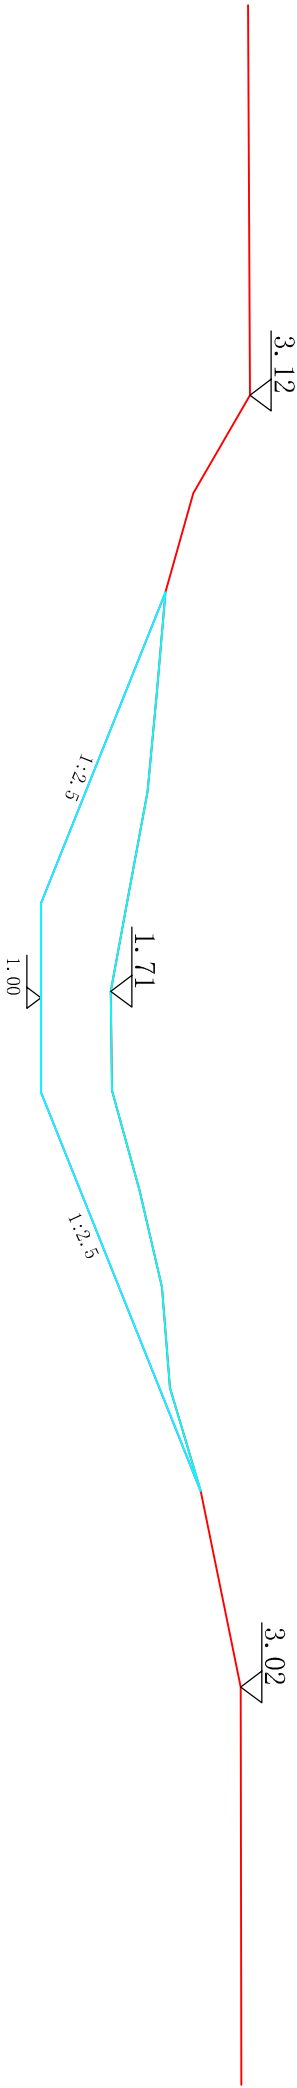



桩号 K1+391 A=4.42m²

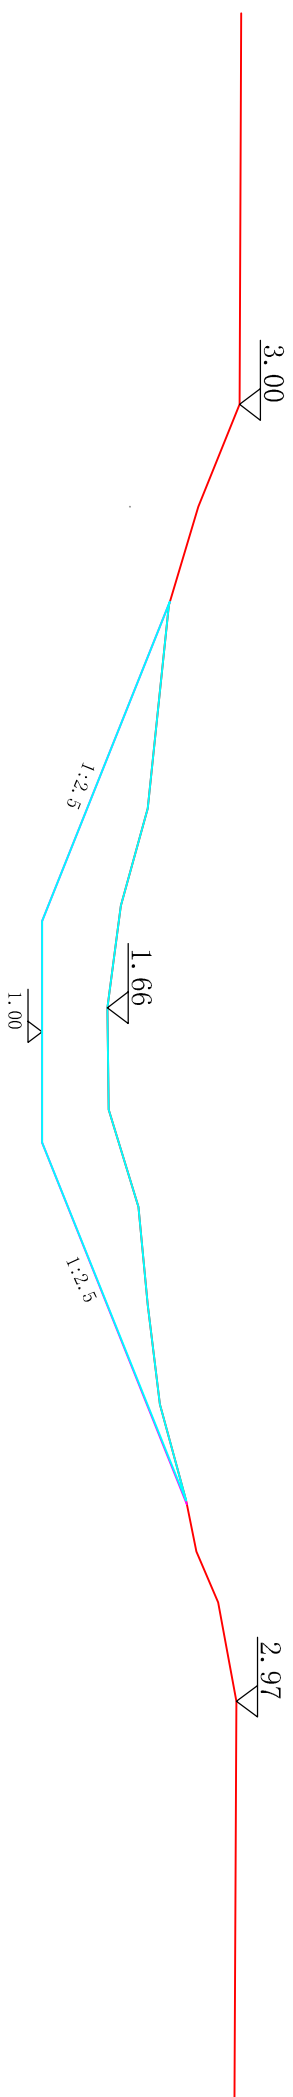

桩号	A=4.36m ²
K1+442	

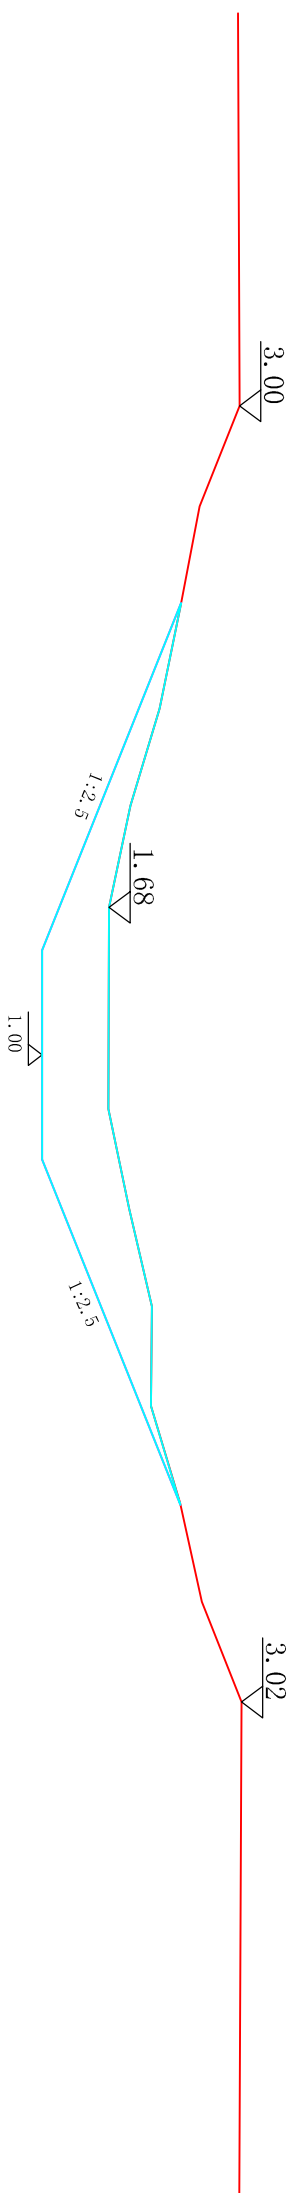


桩号	K1+491	A=3.82m ²
1	1.0	1.0
2	1.0	1.0
3	1.0	1.0
4	1.0	1.0
5	1.0	1.0
6	1.0	1.0
7	1.0	1.0
8	1.0	1.0
9	1.0	1.0
10	1.0	1.0
11	1.0	1.0
12	1.0	1.0
13	1.0	1.0
14	1.0	1.0
15	1.0	1.0
16	1.0	1.0
17	1.0	1.0
18	1.0	1.0
19	1.0	1.0
20	1.0	1.0
21	1.0	1.0
22	1.0	1.0
23	1.0	1.0
24	1.0	1.0
25	1.0	1.0
26	1.0	1.0
27	1.0	1.0
28	1.0	1.0
29	1.0	1.0
30	1.0	1.0
31	1.0	1.0
32	1.0	1.0
33	1.0	1.0
34	1.0	1.0
35	1.0	1.0
36	1.0	1.0
37	1.0	1.0
38	1.0	1.0
39	1.0	1.0
40	1.0	1.0
41	1.0	1.0
42	1.0	1.0
43	1.0	1.0
44	1.0	1.0
45	1.0	1.0
46	1.0	1.0
47	1.0	1.0
48	1.0	1.0
49	1.0	1.0
50	1.0	1.0
51	1.0	1.0
52	1.0	1.0
53	1.0	1.0
54	1.0	1.0
55	1.0	1.0
56	1.0	1.0
57	1.0	1.0
58	1.0	1.0
59	1.0	1.0
60	1.0	1.0
61	1.0	1.0
62	1.0	1.0
63	1.0	1.0
64	1.0	1.0
65	1.0	1.0
66	1.0	1.0
67	1.0	1.0
68	1.0	1.0
69	1.0	1.0
70	1.0	1.0
71	1.0	1.0
72	1.0	1.0
73	1.0	1.0
74	1.0	1.0
75	1.0	1.0
76	1.0	1.0
77	1.0	1.0
78	1.0	1.0
79	1.0	1.0
80	1.0	1.0
81	1.0	1.0
82	1.0	1.0
83	1.0	1.0
84	1.0	1.0
85	1.0	1.0
86	1.0	1.0
87	1.0	1.0
88	1.0	1.0
89	1.0	1.0
90	1.0	1.0
91	1.0	1.0
92	1.0	1.0
93	1.0	1.0
94	1.0	1.0
95	1.0	1.0
96	1.0	1.0
97	1.0	1.0
98	1.0	1.0
99	1.0	1.0
100	1.0	1.0

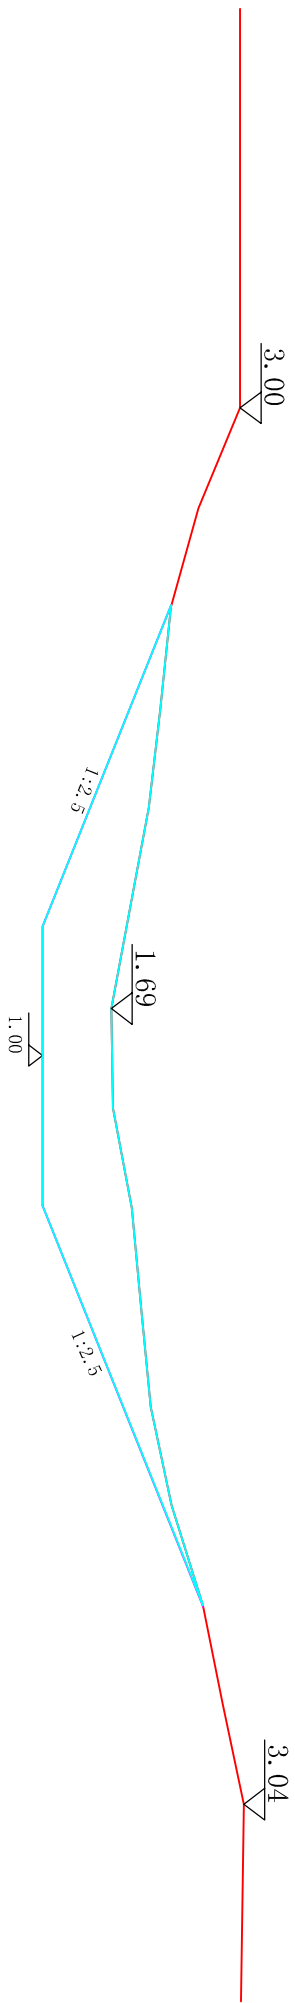


桩号	A=5.07m ²
K1+542	


丽水新禹水利设计咨询有限公司	设计证书号	核 定	审 查	校 核	设 计	制 图	比 例	日 期	项 目
									苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河河道疏浚工程
河道清淤断面图 (九)									图 目
阶段									施 工
图号									61

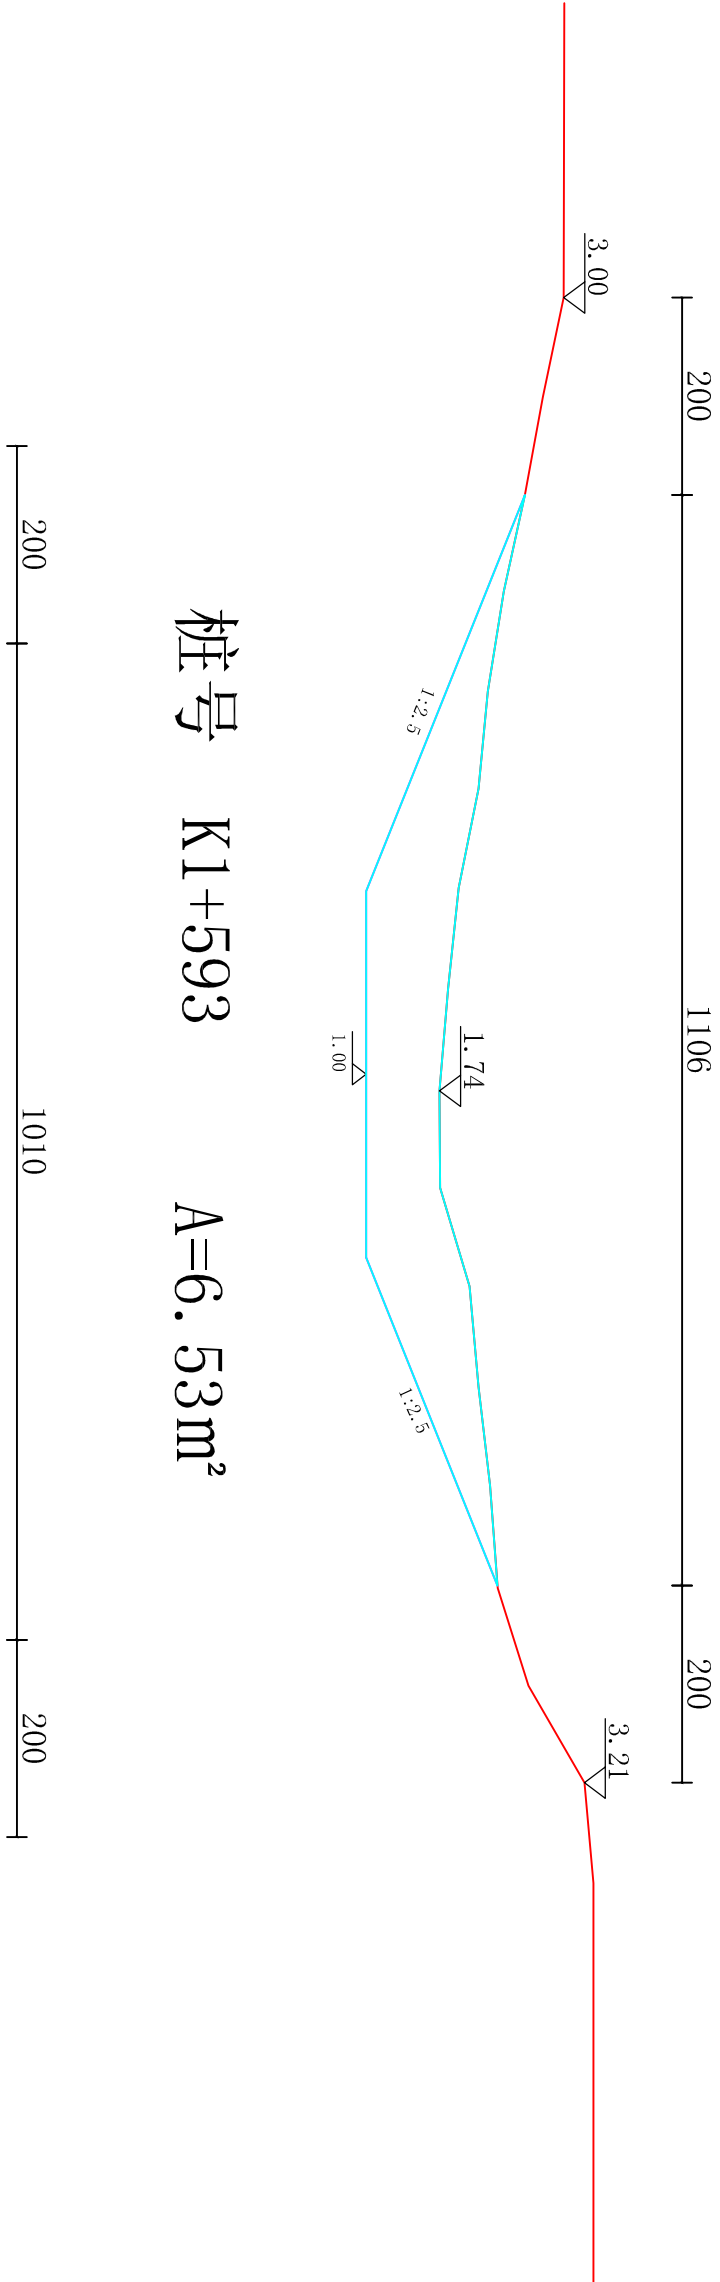



桩号 K1+593 A=6.53m²

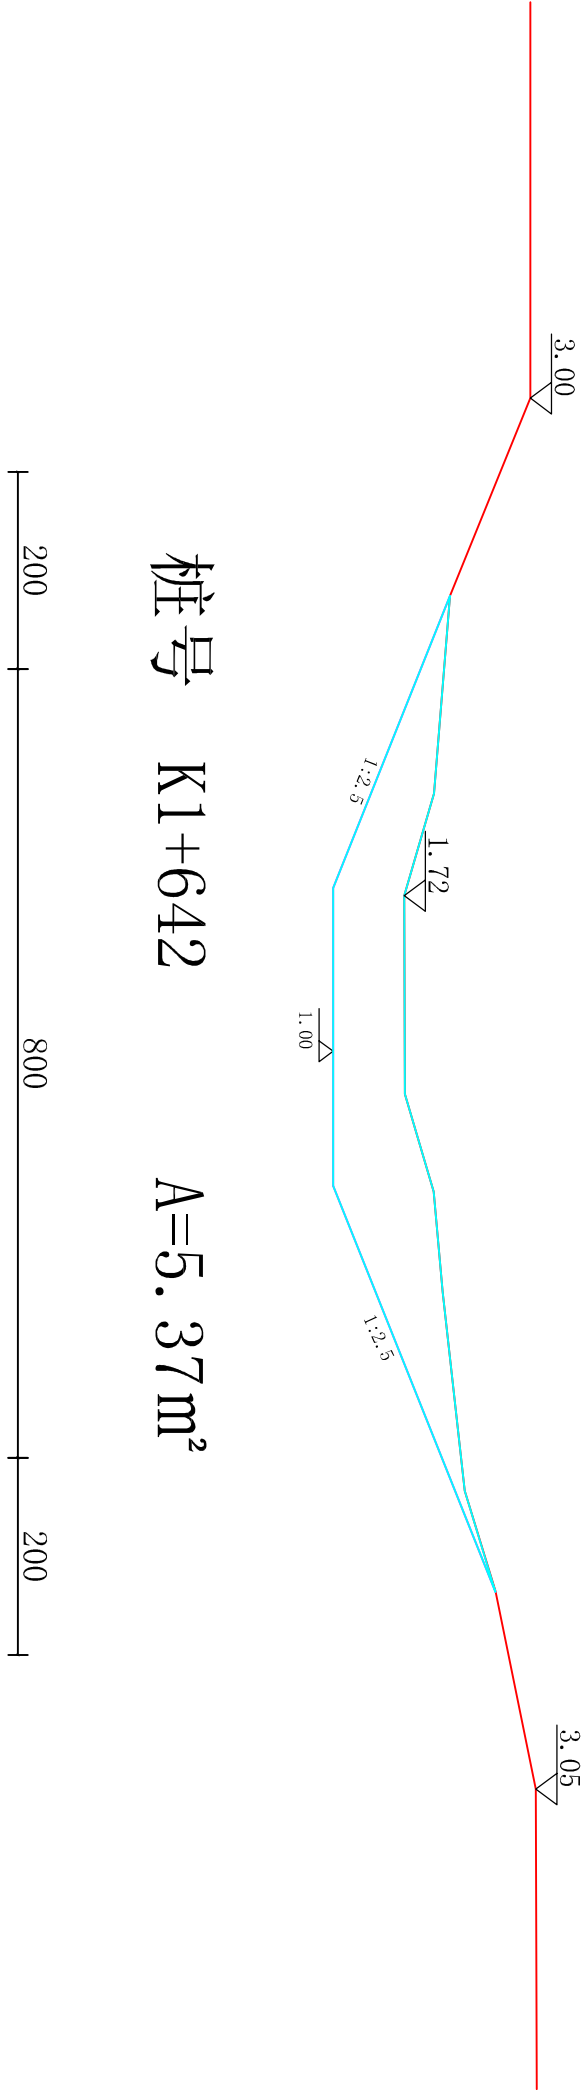


桩号 K1+642 A=5.37m²

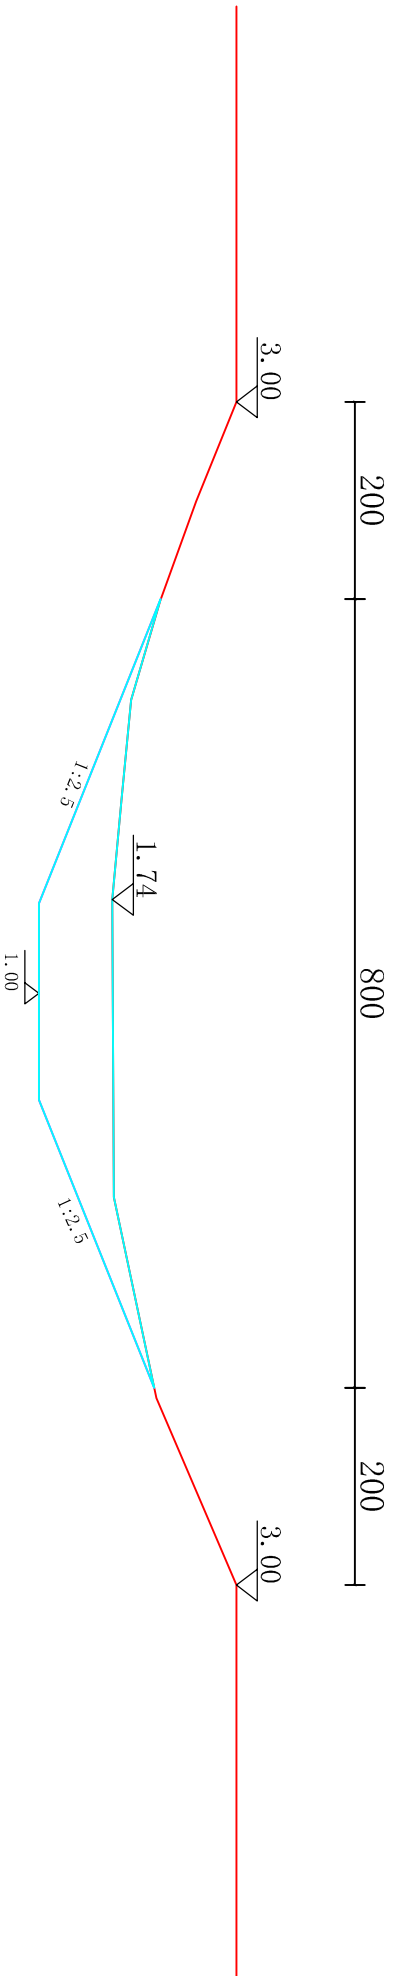


桩号 K1+692 A=3.32m²

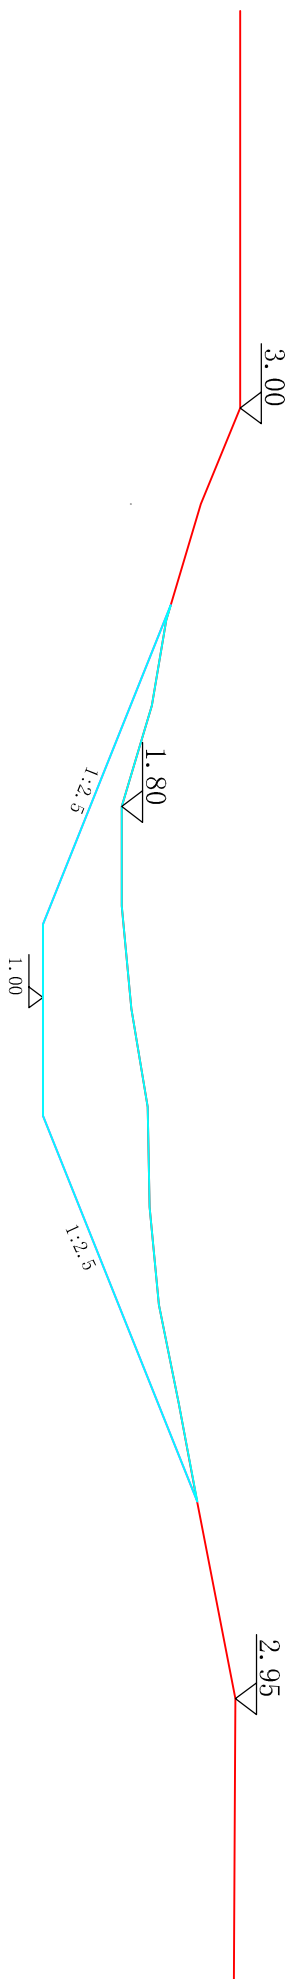


桩号	K1+742	A=4.64m ²
----	--------	----------------------

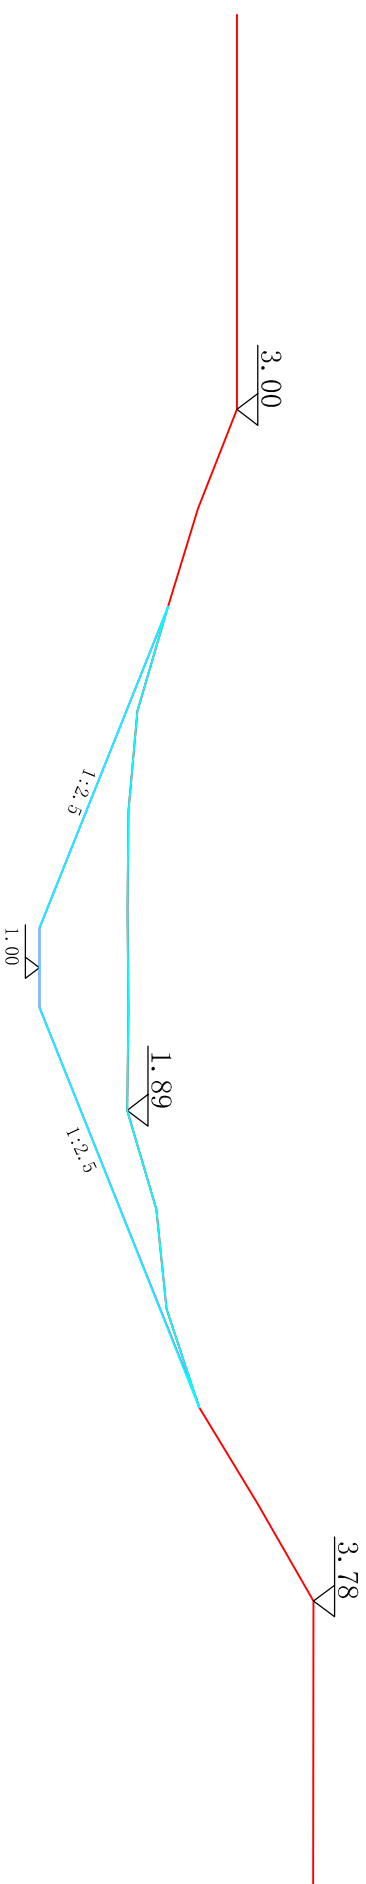


桩号	K1+792	A=3.23m ²
1	1.0	1.0
2	1.0	1.0
3	1.0	1.0
4	1.0	1.0
5	1.0	1.0
6	1.0	1.0
7	1.0	1.0
8	1.0	1.0
9	1.0	1.0
10	1.0	1.0
11	1.0	1.0
12	1.0	1.0
13	1.0	1.0
14	1.0	1.0
15	1.0	1.0
16	1.0	1.0
17	1.0	1.0
18	1.0	1.0
19	1.0	1.0
20	1.0	1.0
21	1.0	1.0
22	1.0	1.0
23	1.0	1.0
24	1.0	1.0
25	1.0	1.0
26	1.0	1.0
27	1.0	1.0
28	1.0	1.0
29	1.0	1.0
30	1.0	1.0
31	1.0	1.0
32	1.0	1.0
33	1.0	1.0
34	1.0	1.0
35	1.0	1.0
36	1.0	1.0
37	1.0	1.0
38	1.0	1.0
39	1.0	1.0
40	1.0	1.0
41	1.0	1.0
42	1.0	1.0
43	1.0	1.0
44	1.0	1.0
45	1.0	1.0
46	1.0	1.0
47	1.0	1.0
48	1.0	1.0
49	1.0	1.0
50	1.0	1.0
51	1.0	1.0
52	1.0	1.0
53	1.0	1.0
54	1.0	1.0
55	1.0	1.0
56	1.0	1.0
57	1.0	1.0
58	1.0	1.0
59	1.0	1.0
60	1.0	1.0
61	1.0	1.0
62	1.0	1.0
63	1.0	1.0
64	1.0	1.0
65	1.0	1.0
66	1.0	1.0
67	1.0	1.0
68	1.0	1.0
69	1.0	1.0
70	1.0	1.0
71	1.0	1.0
72	1.0	1.0
73	1.0	1.0
74	1.0	1.0
75	1.0	1.0
76	1.0	1.0
77	1.0	1.0
78	1.0	1.0
79	1.0	1.0
80	1.0	1.0
81	1.0	1.0
82	1.0	1.0
83	1.0	1.0
84	1.0	1.0
85	1.0	1.0
86	1.0	1.0
87	1.0	1.0
88	1.0	1.0
89	1.0	1.0
90	1.0	1.0
91	1.0	1.0
92	1.0	1.0
93	1.0	1.0
94	1.0	1.0
95	1.0	1.0
96	1.0	1.0
97	1.0	1.0
98	1.0	1.0
99	1.0	1.0
100	1.0	1.0

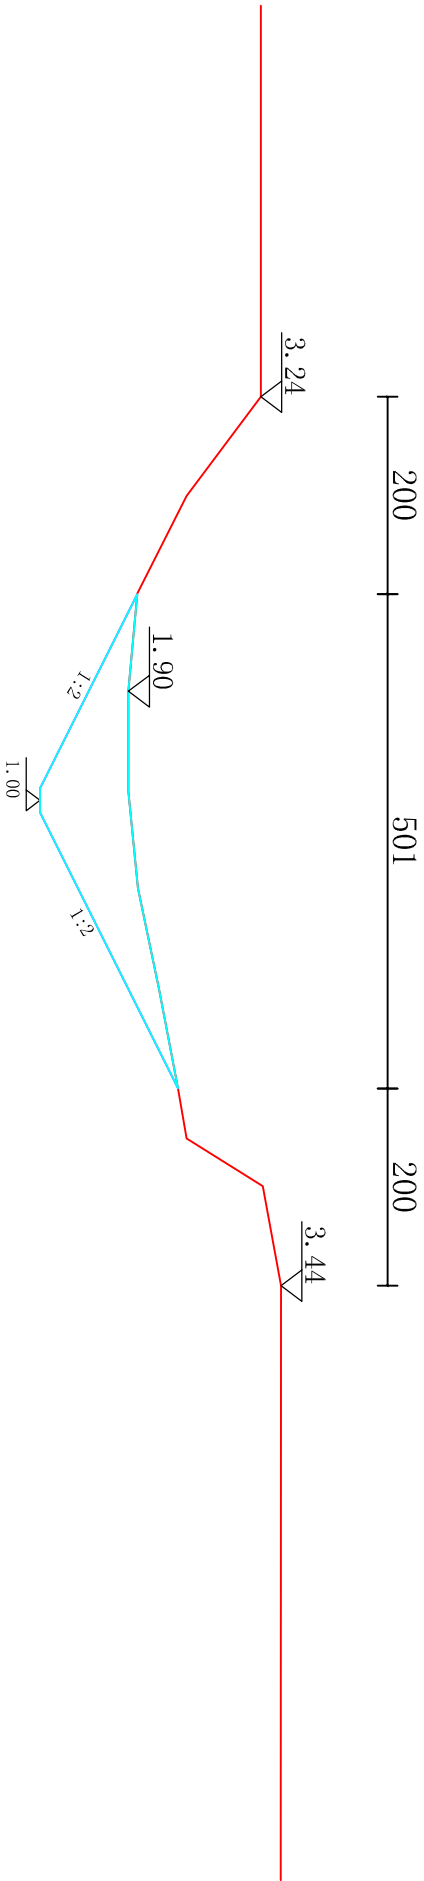


桩号 K1+841 A=2. 27 m²

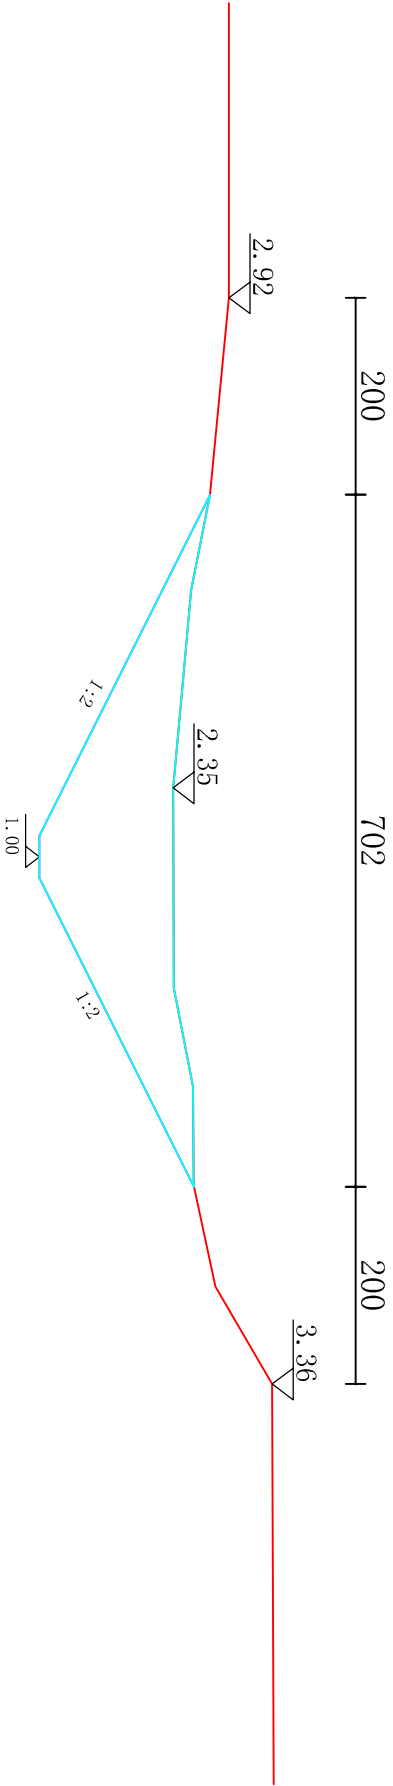

桩号 K1+879 A=4. 84 m²

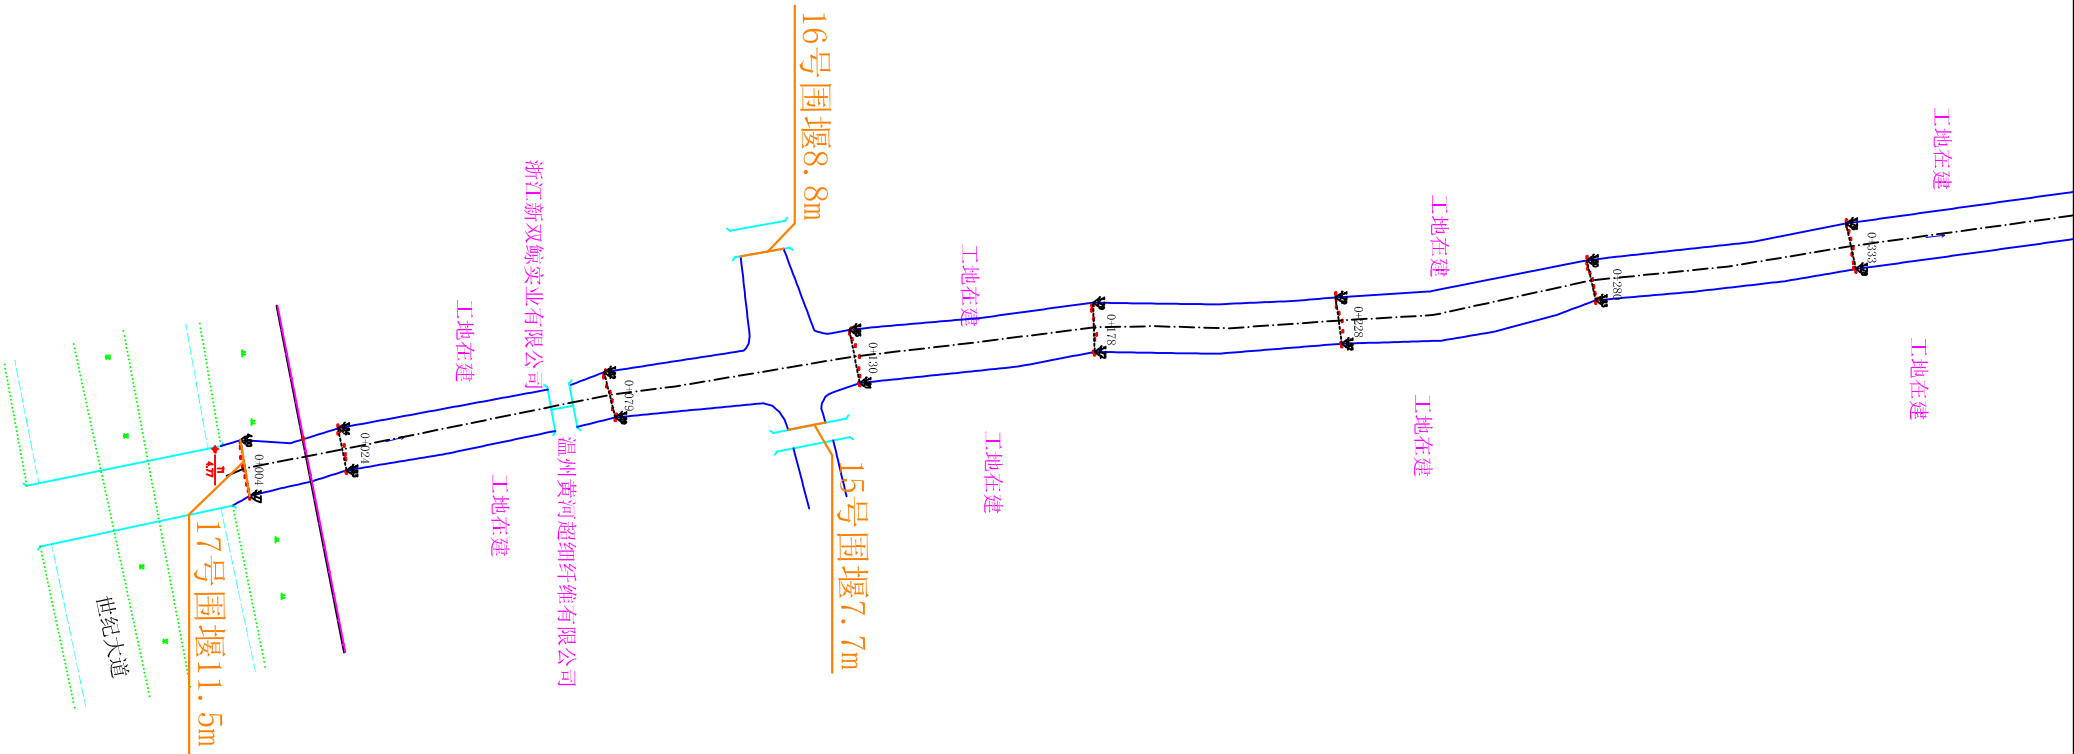


丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程	图目	平面布置图（一）	阶段图号	施工 005
----------------	--	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------------------	----	----------	------	-----------

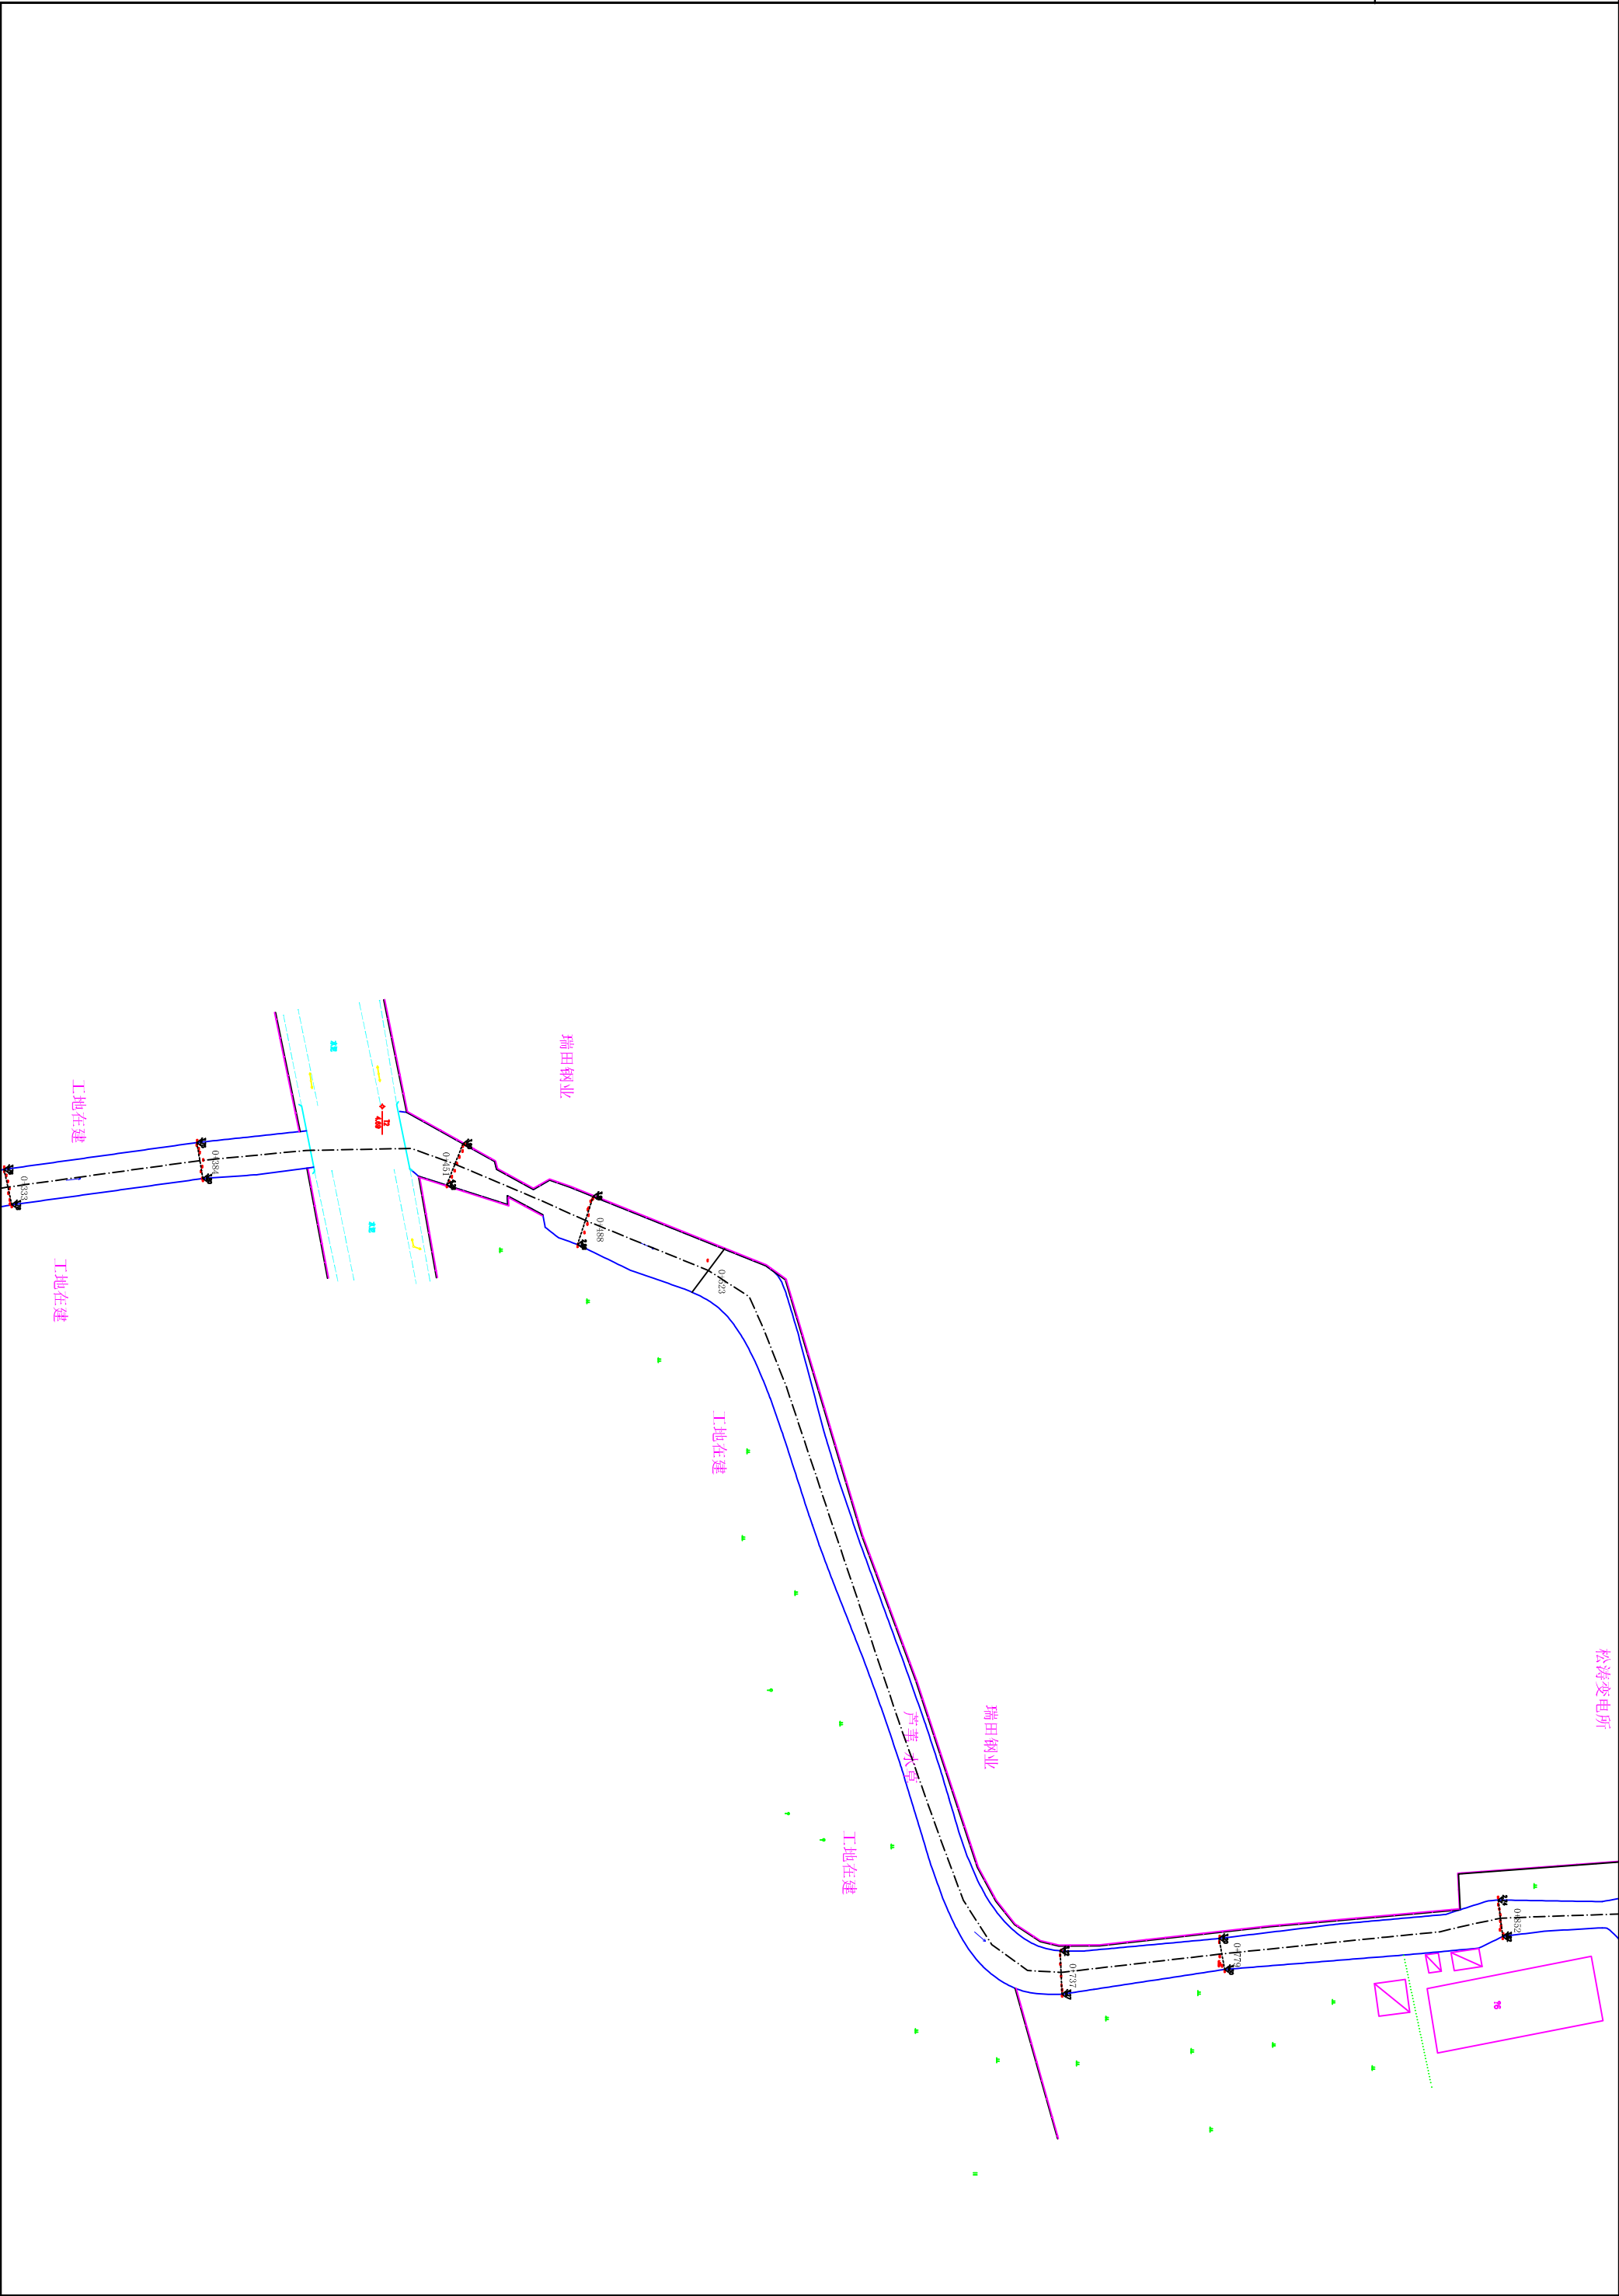


丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程	图目	平面布置图（二）	阶段图号	施工 67
----------------	--	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------------------	----	----------	------	----------


丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程	图目	平面布置图（三）	阶段图号	施工 08
----------------	--	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------------------	----	----------	------	----------


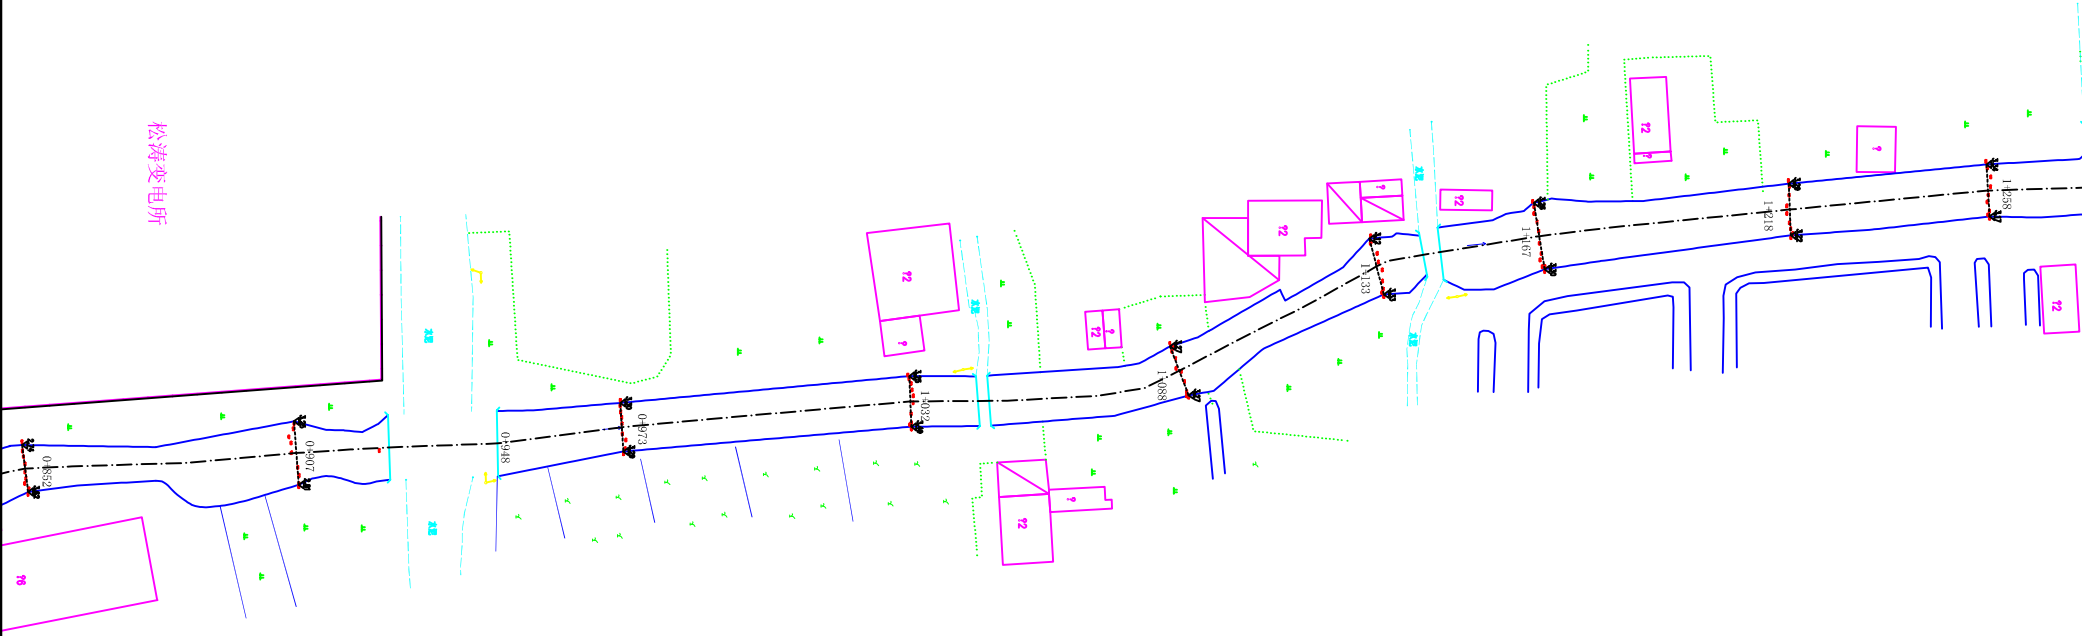


丽水新禹水利设计咨询有限公司				设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程	图目	平面布置图（四）	阶段	施工
																	69


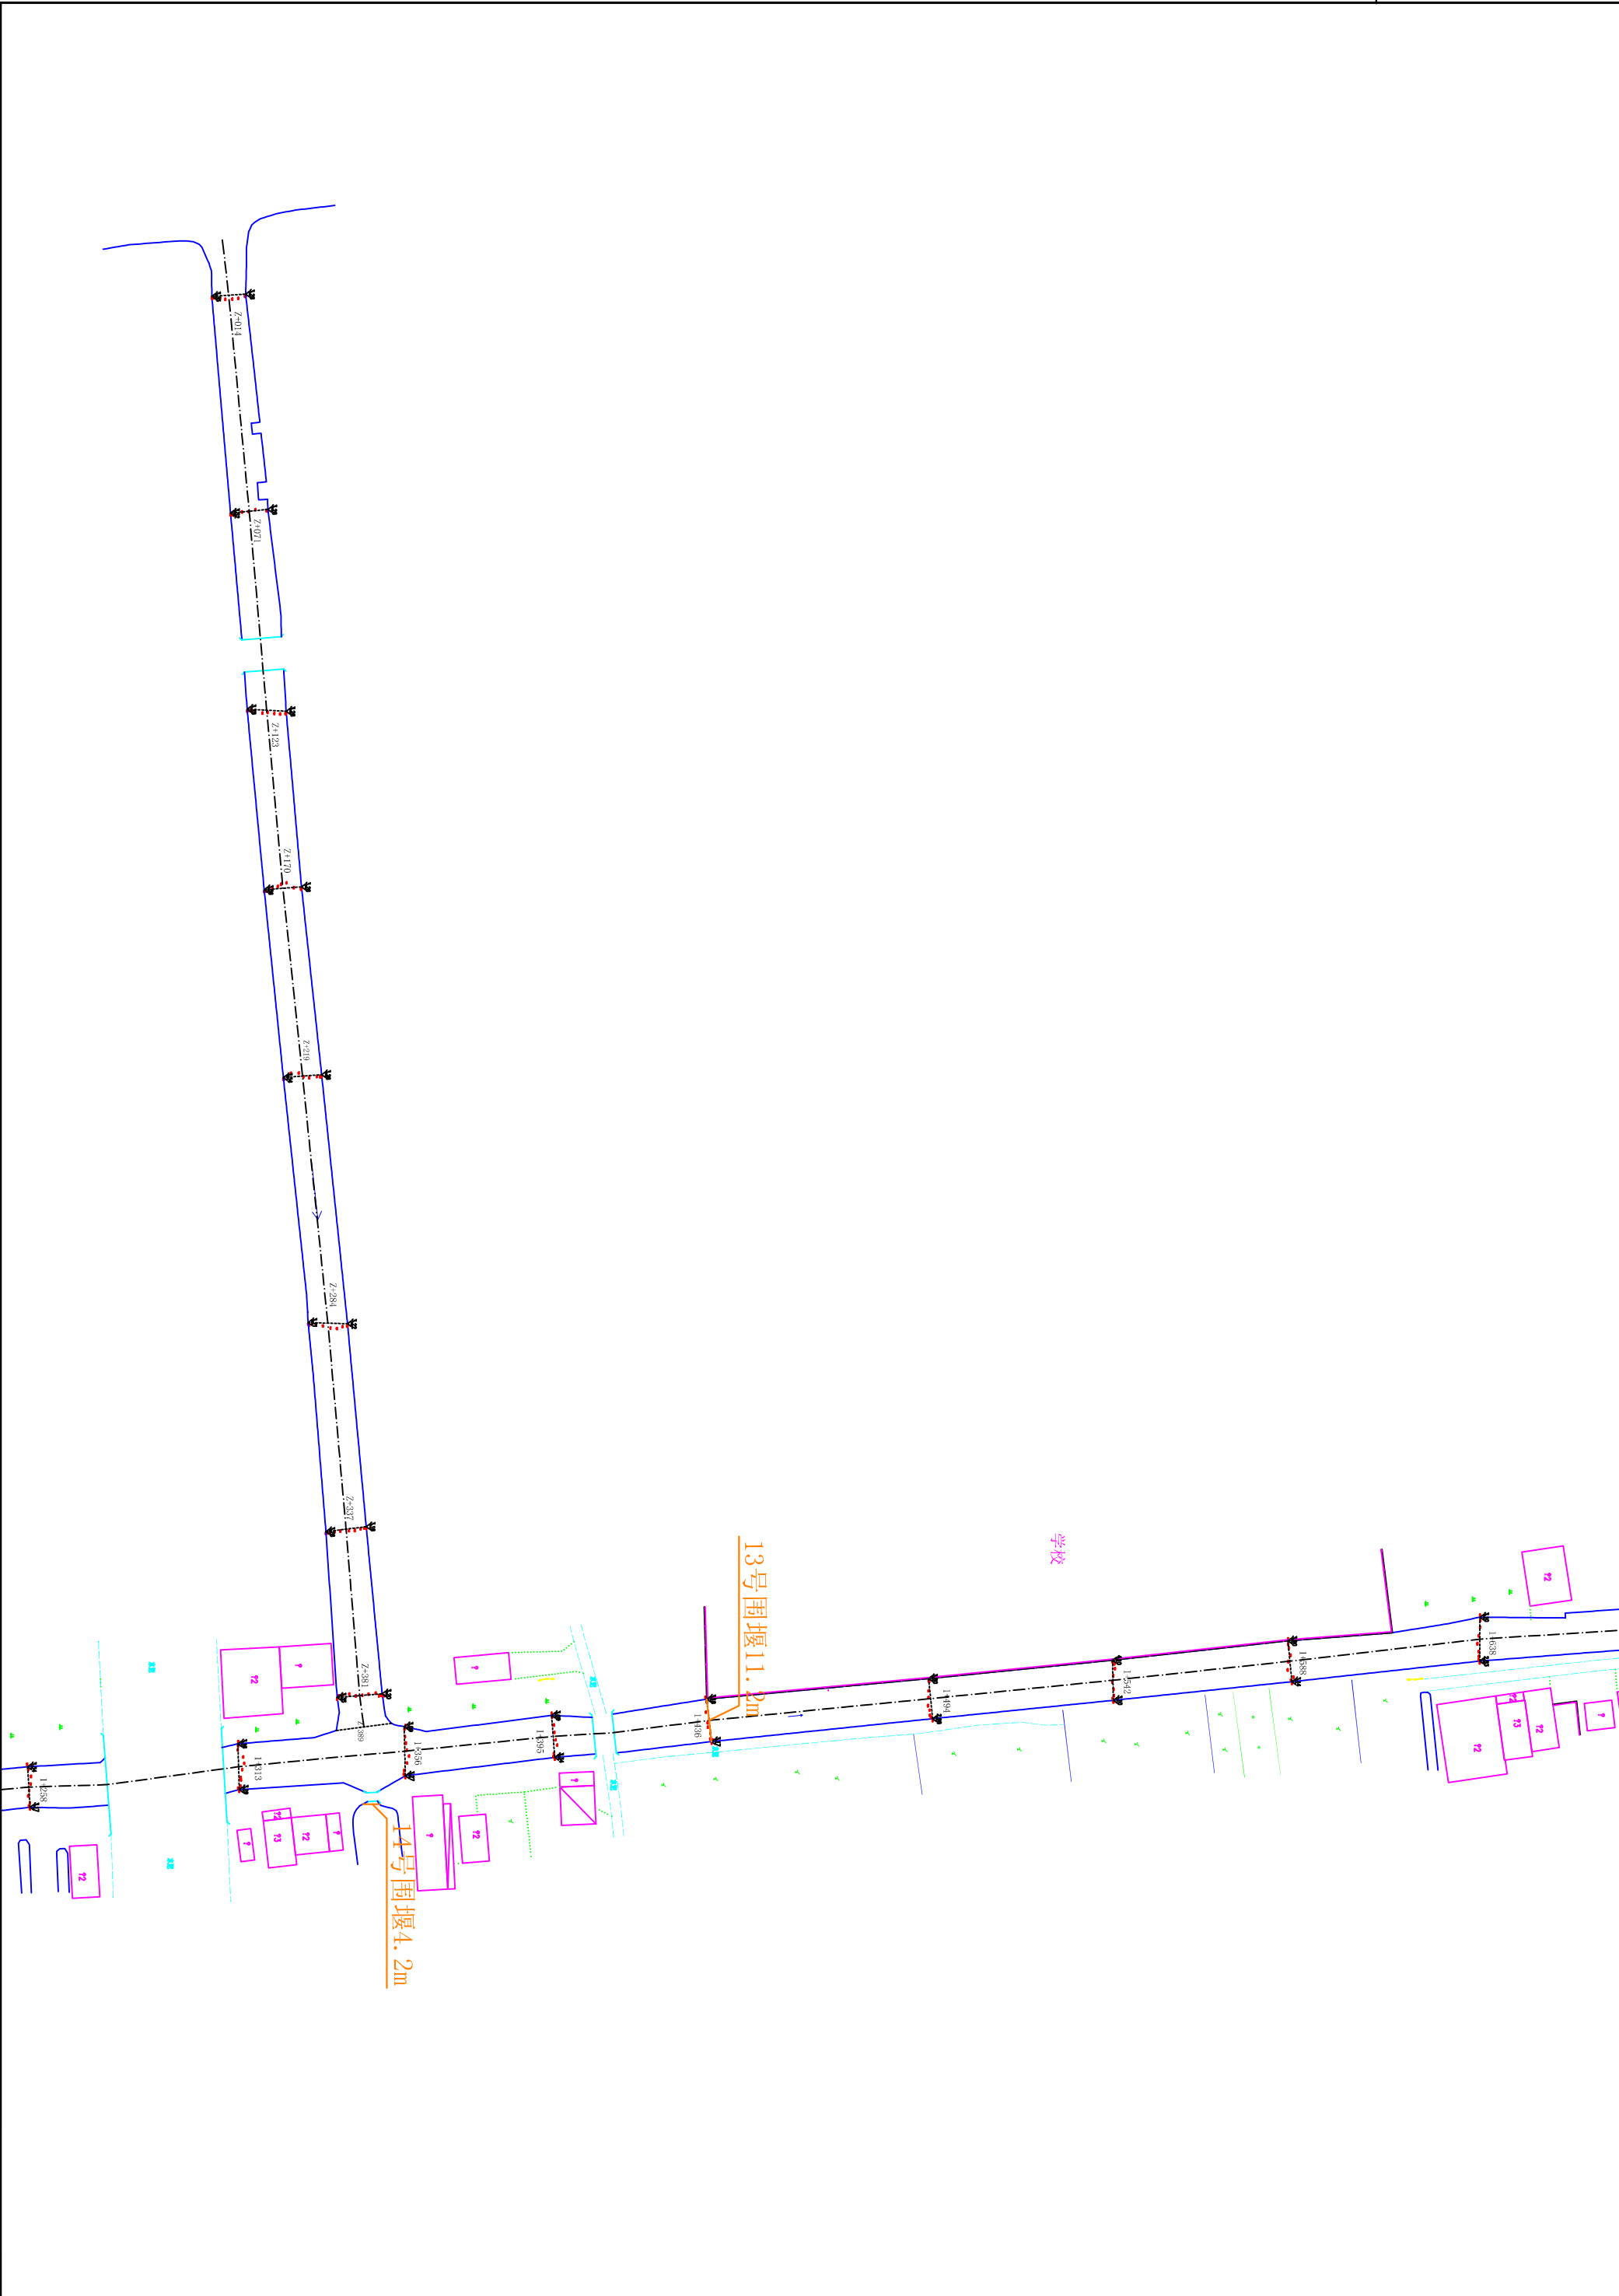


丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核 定	审 查	校 核	设 计	制 图	比 例	日 期	项 目	图 目	平面布置图（五）	阶 段	施 工
										苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程				70


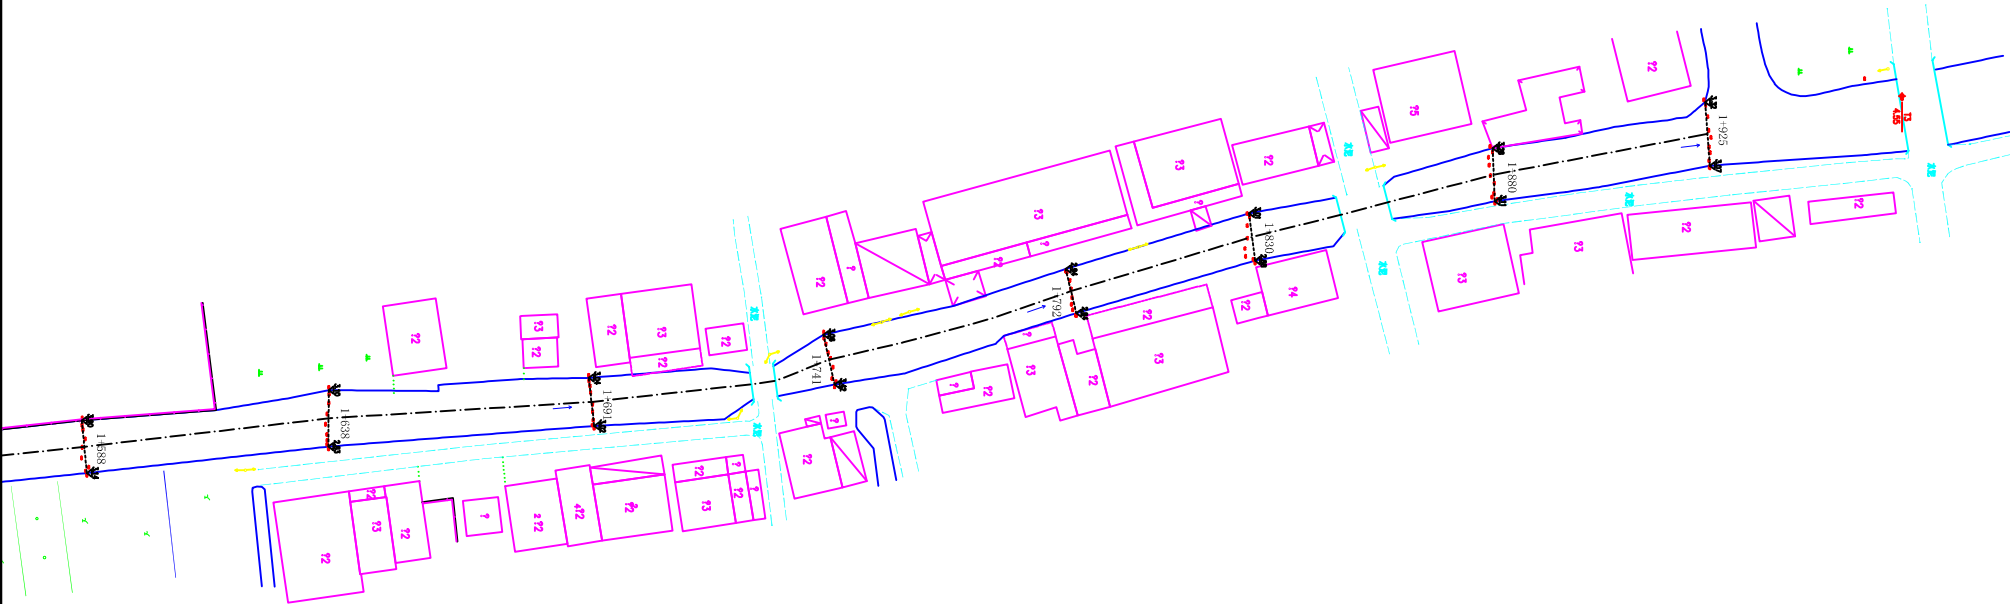


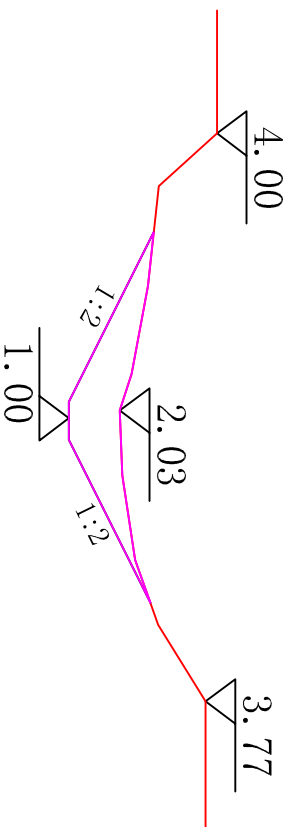



0+004

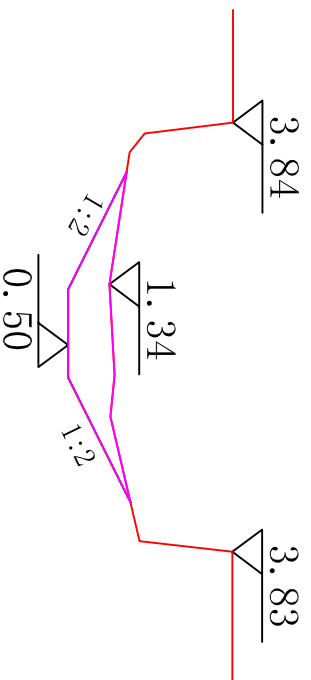



0+024

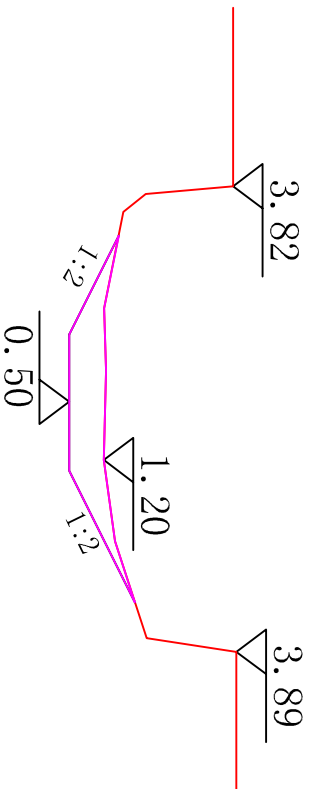


0+079

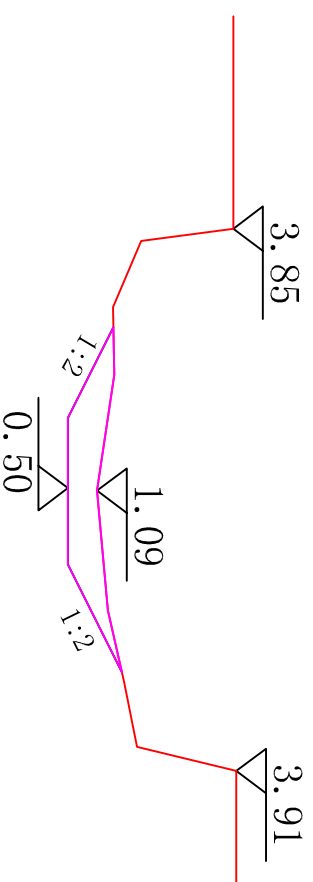

0+130

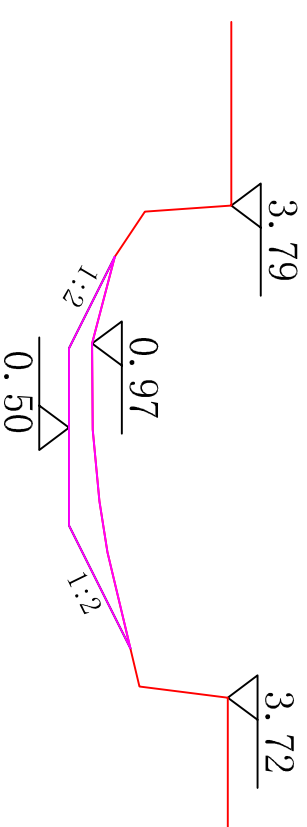












0+178

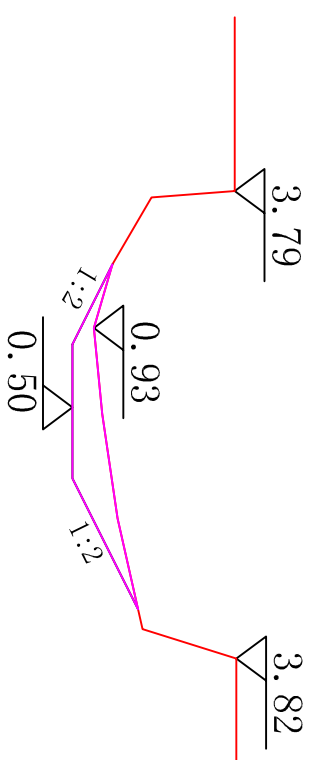

0+228


丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核 定	审 查	校 核	设 计	制 图	比 例	日 期	项 目	图 目	阶段	施工
											苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程	河道清淤断面图（一）	71

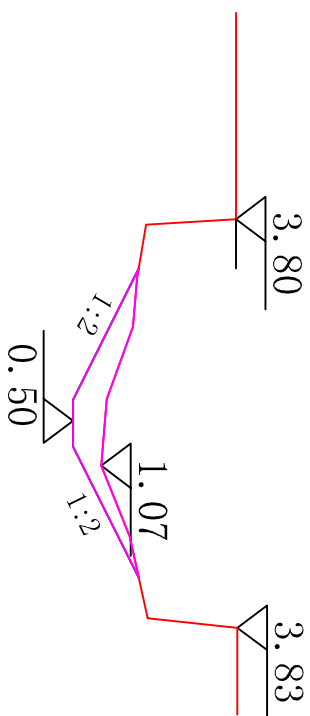

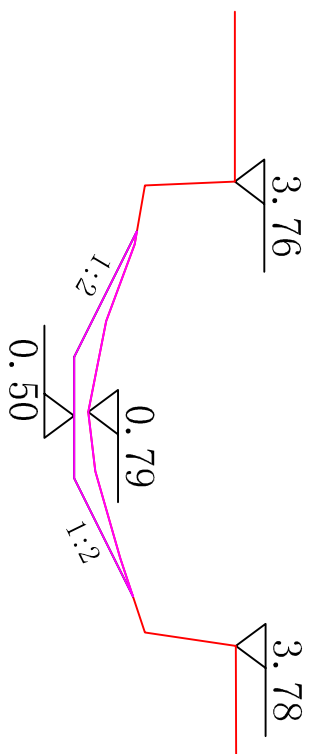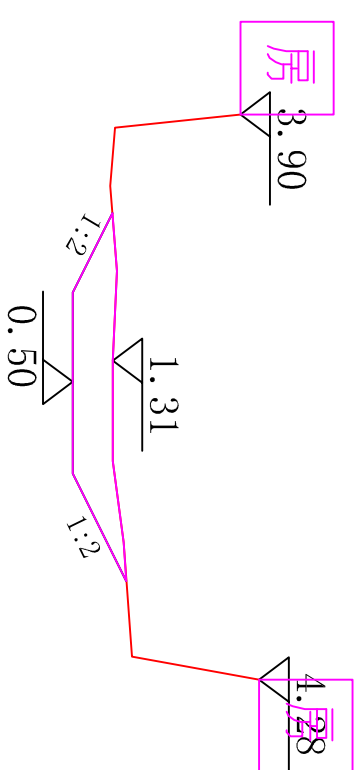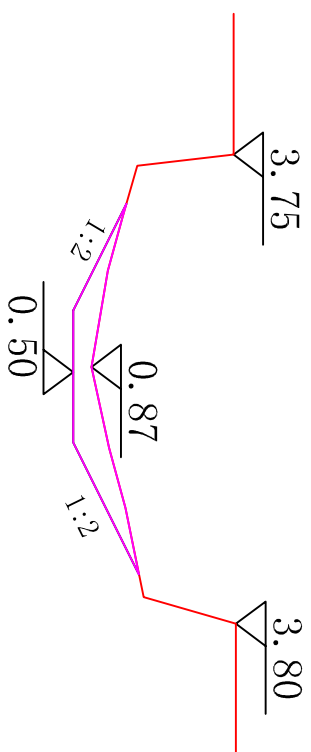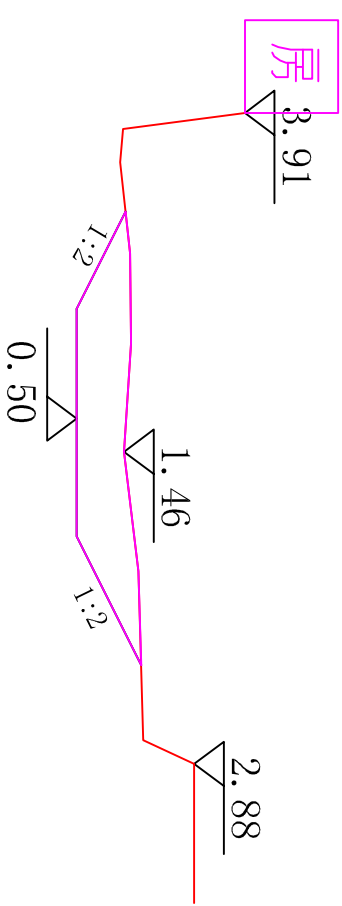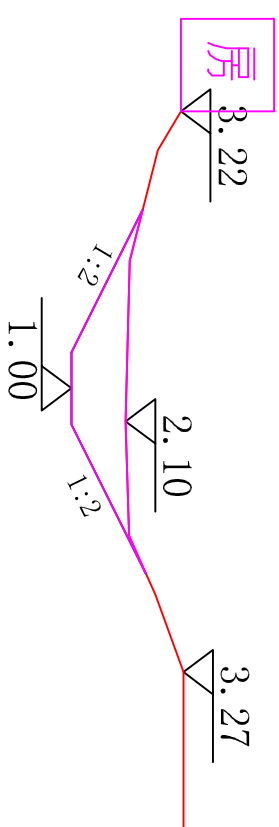

0+280
$$\overline{0+333}$$
0+451
$$\underline{\underline{0+488}}$$


0+737



阶段 图号	施工 72	河道清淤断面图（二）	图 目	项 目	日 期	比 例	制 图	设 计	核 校	审 查	核 定	设计证书号	丽水新禹水利设计咨询有限公司

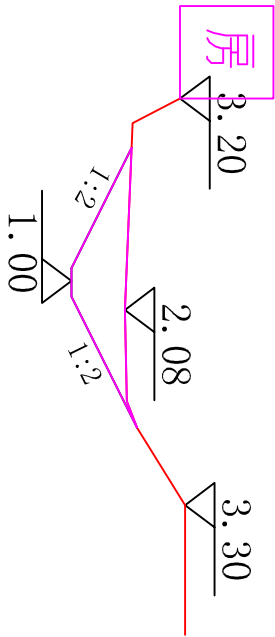



0+779

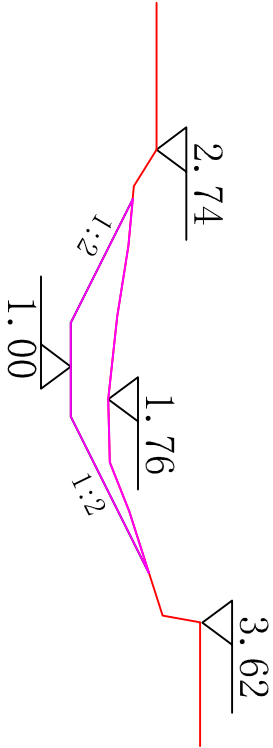



0+852

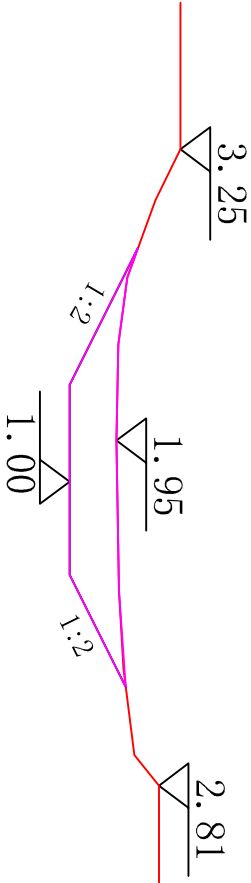



0+907

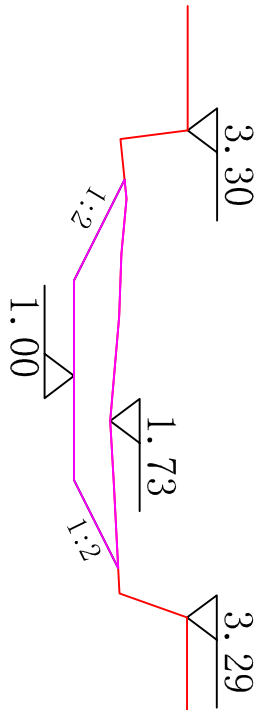












0+973

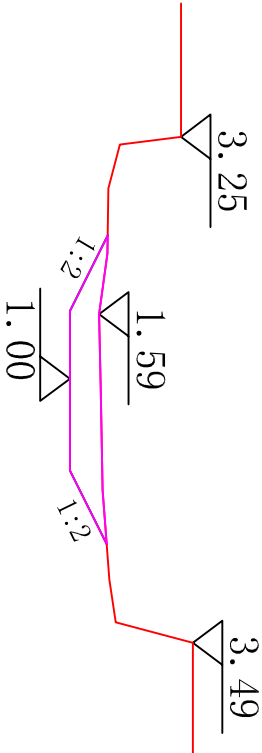




1+032

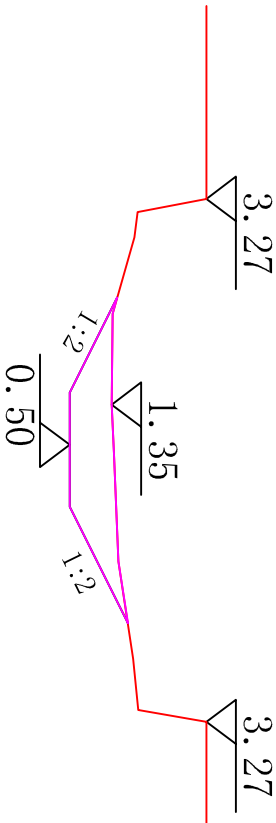

1+088

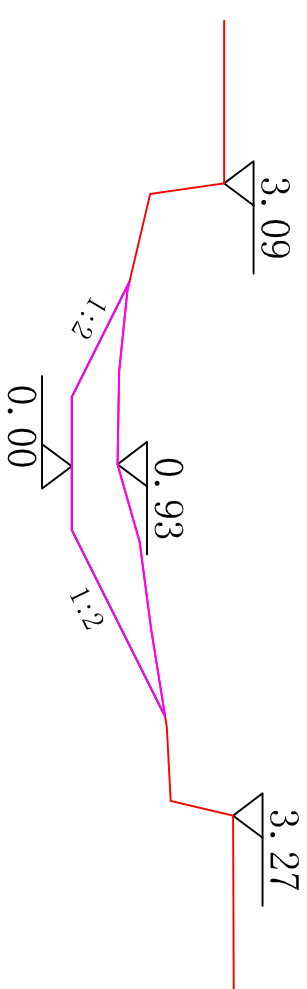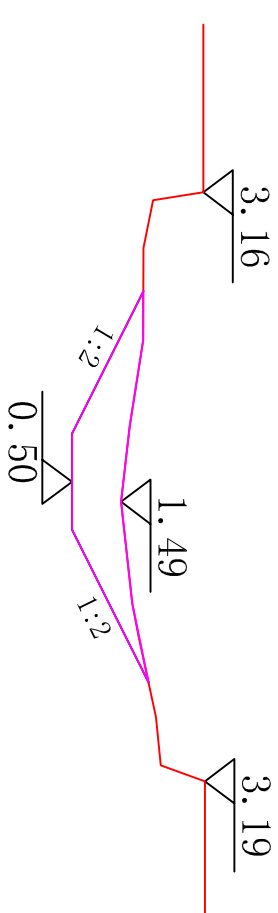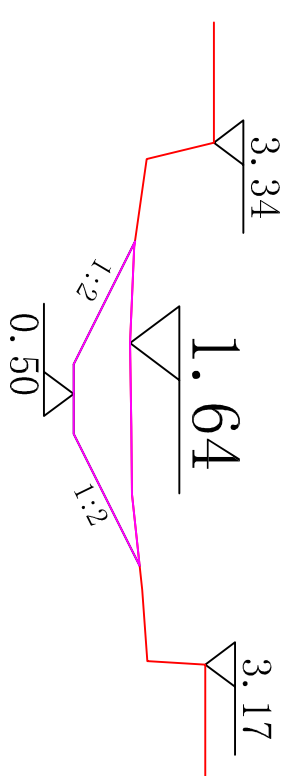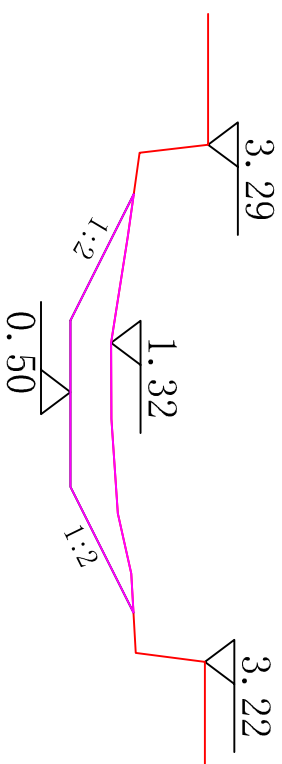
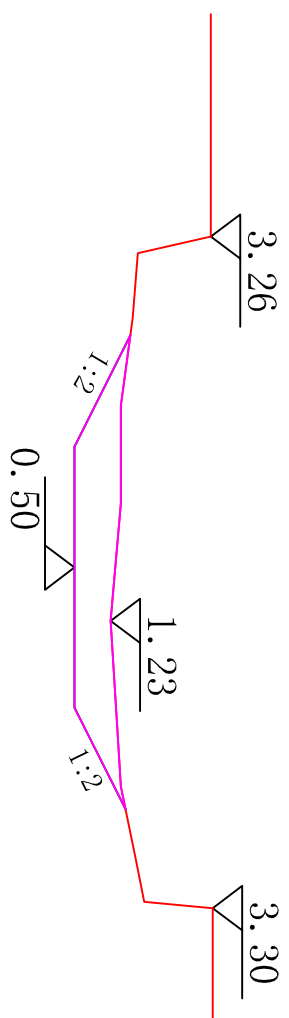

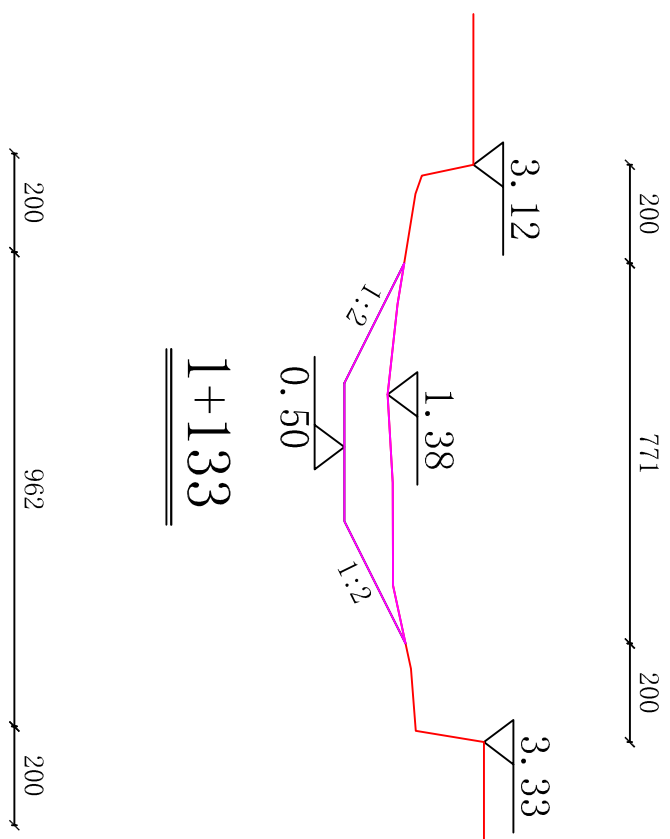


丽水新禹水利设计咨询有限公司	设计证书号	核 定	审 查	校 核	设 计	制 图	比 例	日 期	项目 苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程 图目 河道清淤断面图（四） 阶段 施工 图号 74

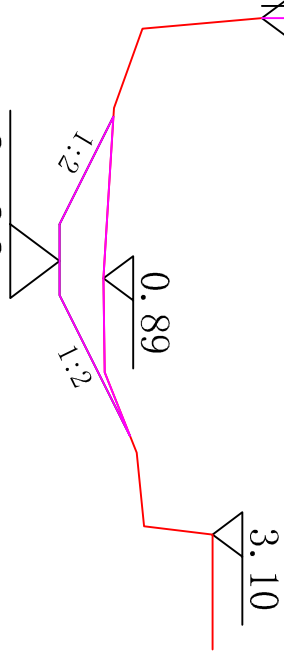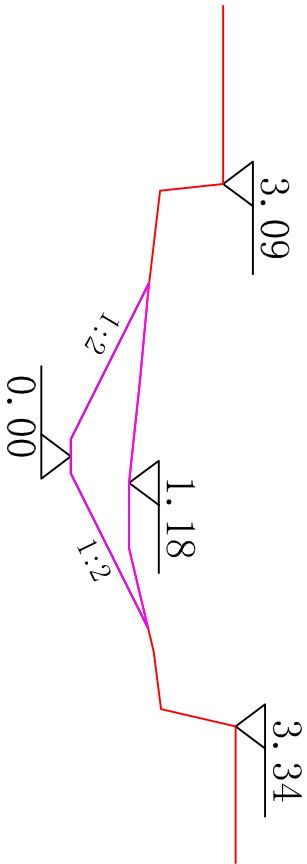





1+395

1+542

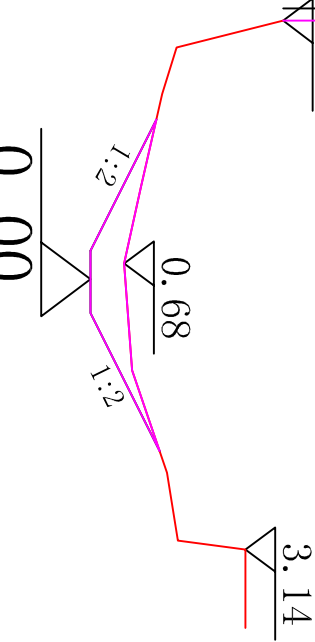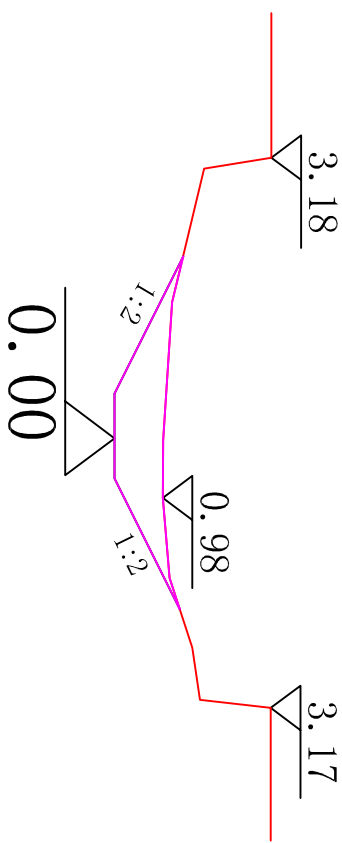



1+436



1+588

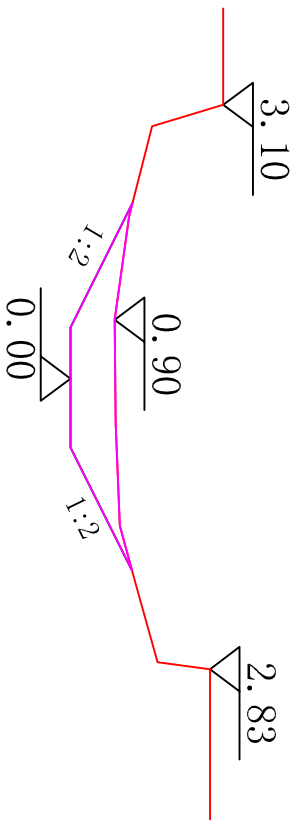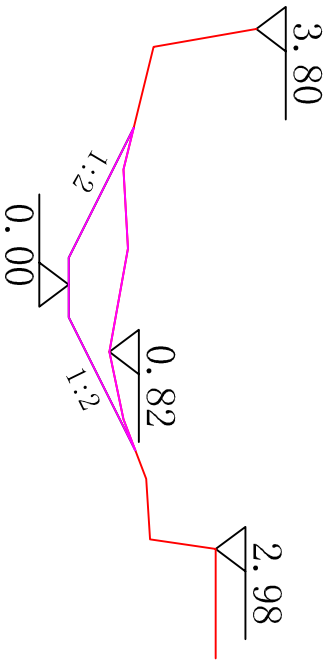



1+494

1+638

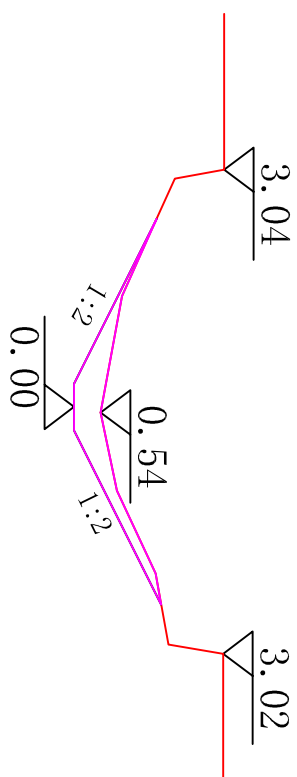



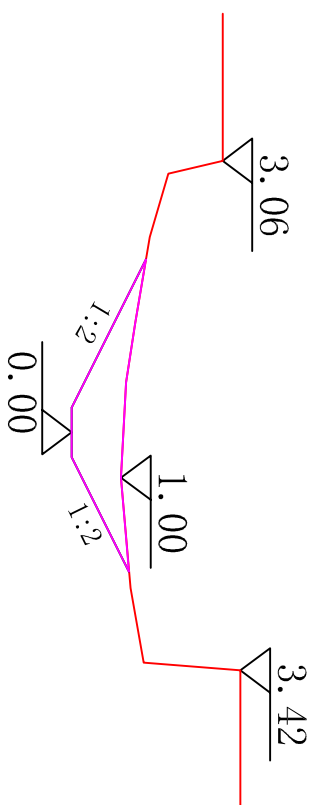1+691


1+741

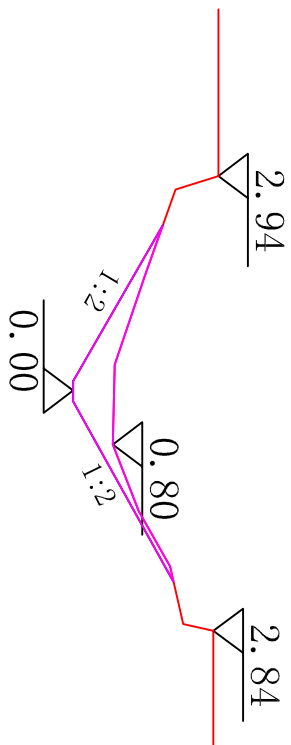


1+792

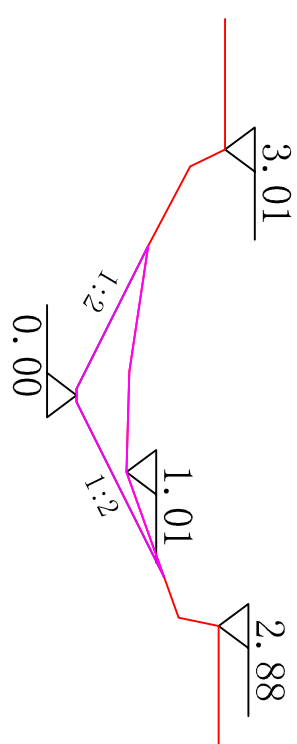

1+830

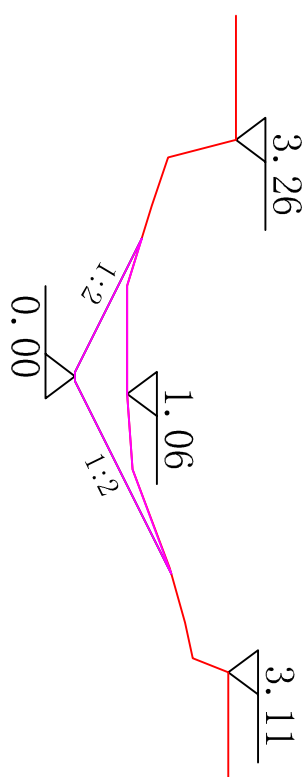


180+


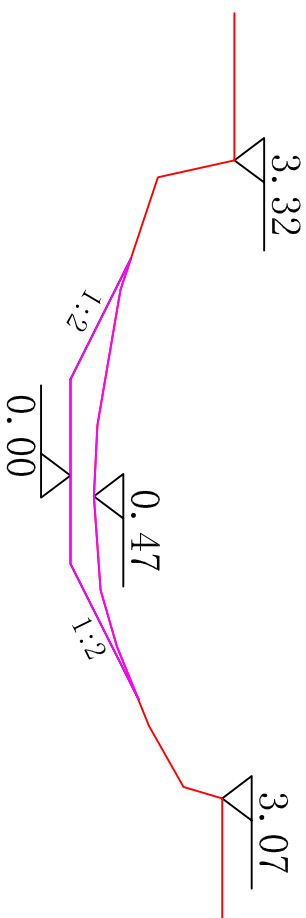


1+925


阶段 图号	施工 76	图目	河道清淤断面图 (六)	图目	项目	日期	比例	制图	设计	校核	审查	核定	设计证书号	丽水新禹水利设计咨询有限公司

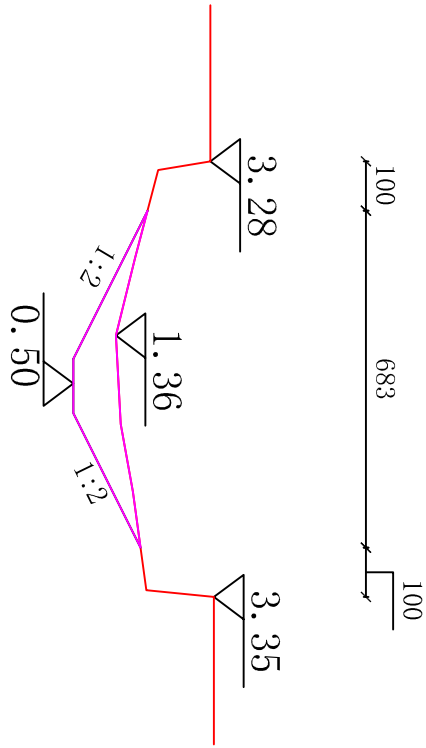


Z+014

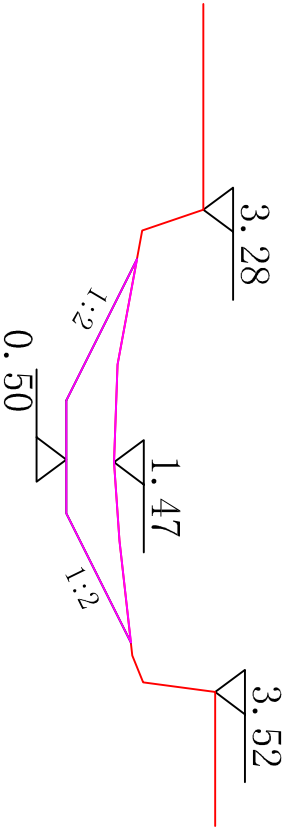

Z+071

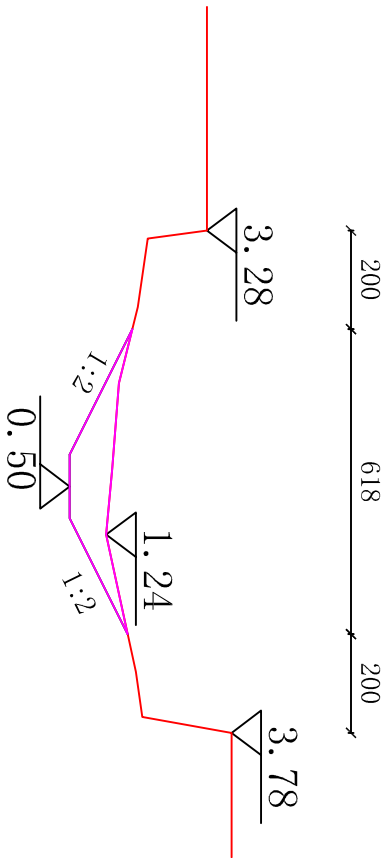


Z+123


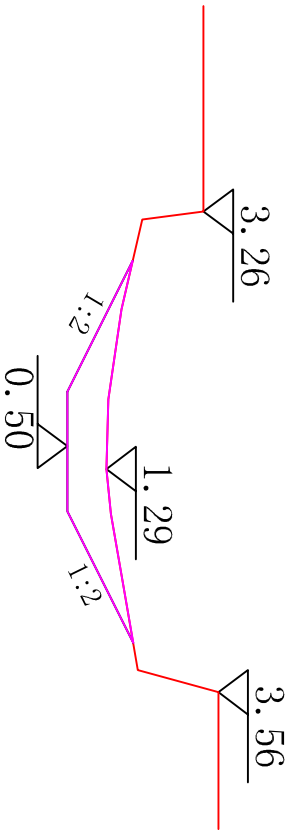


Z+170


丽水新禹水利设计咨询有限公司					设计证书号	核定	审查	校核	设计	制图	比例	日期	项目	苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程	图目	河道清淤断面图（七）	阶段图号	施工77
----------------	--	--	--	--	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------------------	----	------------	------	------

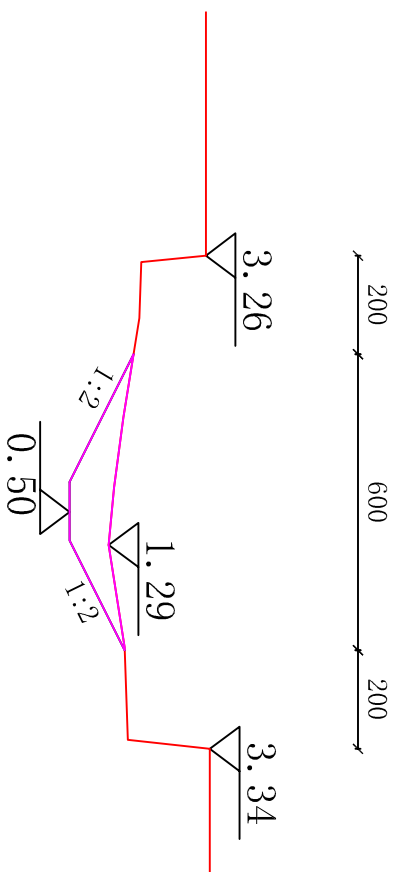



Z+219

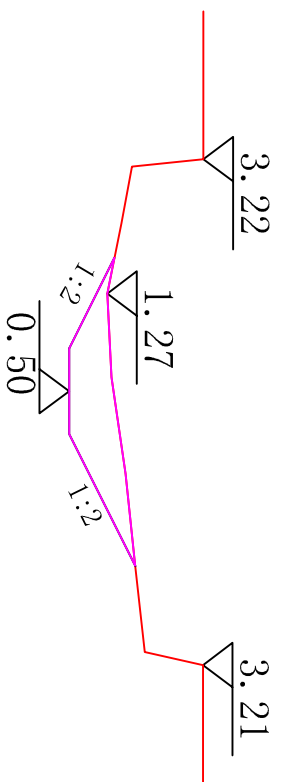

Z+284


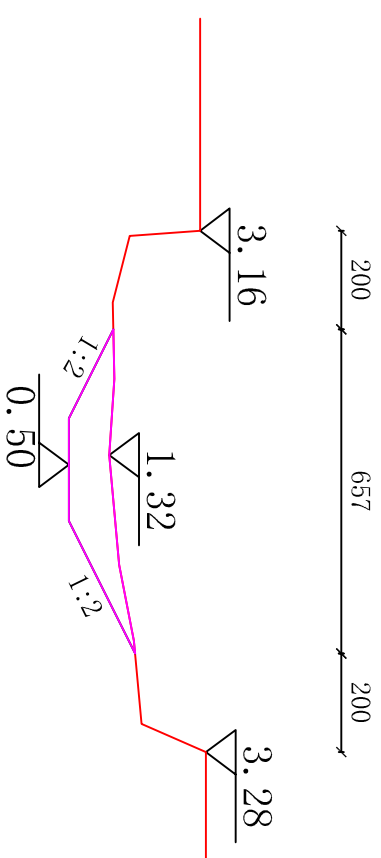


Z+337

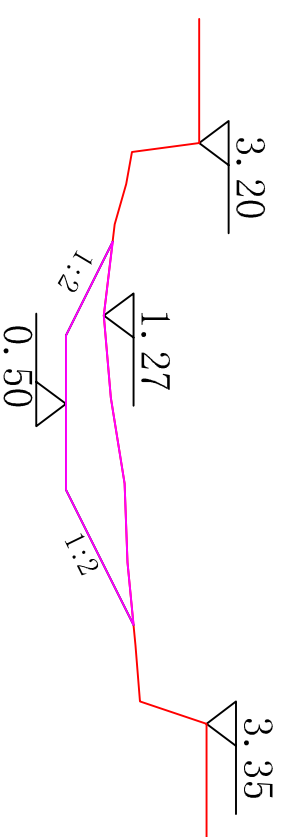

Z+381

丽水新禹水利设计咨询有限公司		设计证书号	核 定	审 查	校 核	设 计	制 图	比 例	日 期	项 目	图 目	阶 段	施 工
										苍南县龙港镇新美洲河、养鸭场河等河道疏浚工程	河道清淤断面图 (八)	图号	78

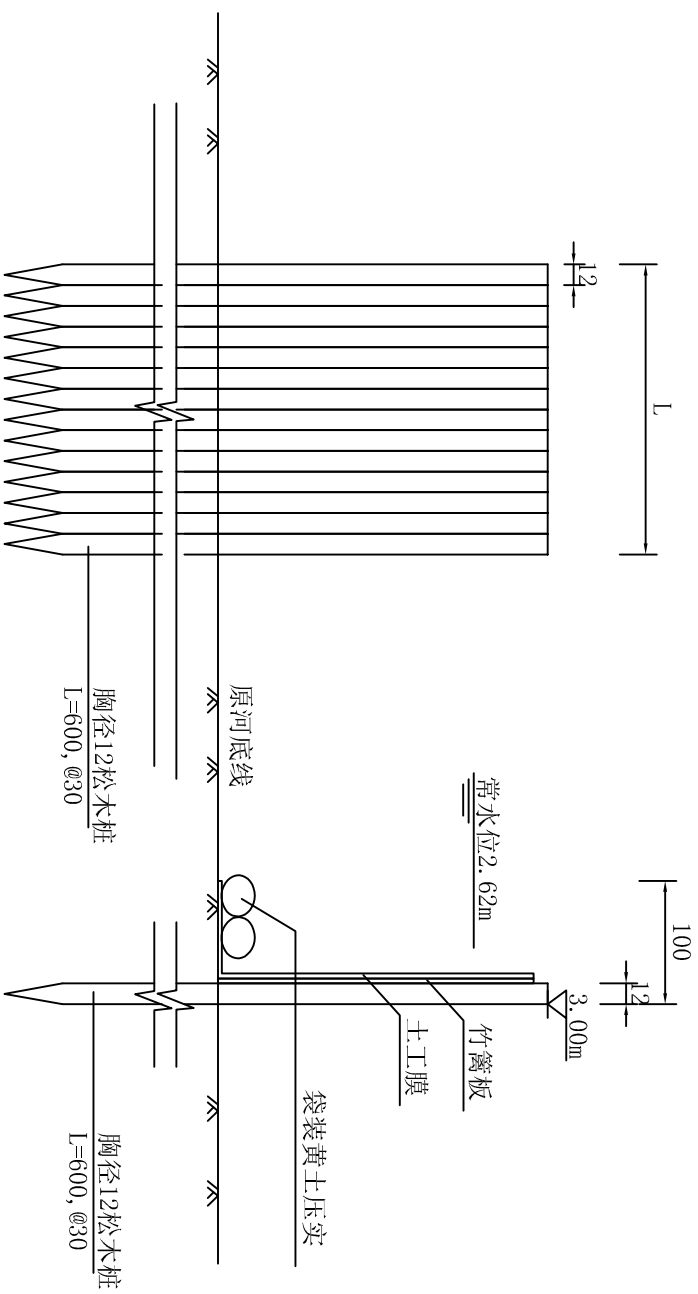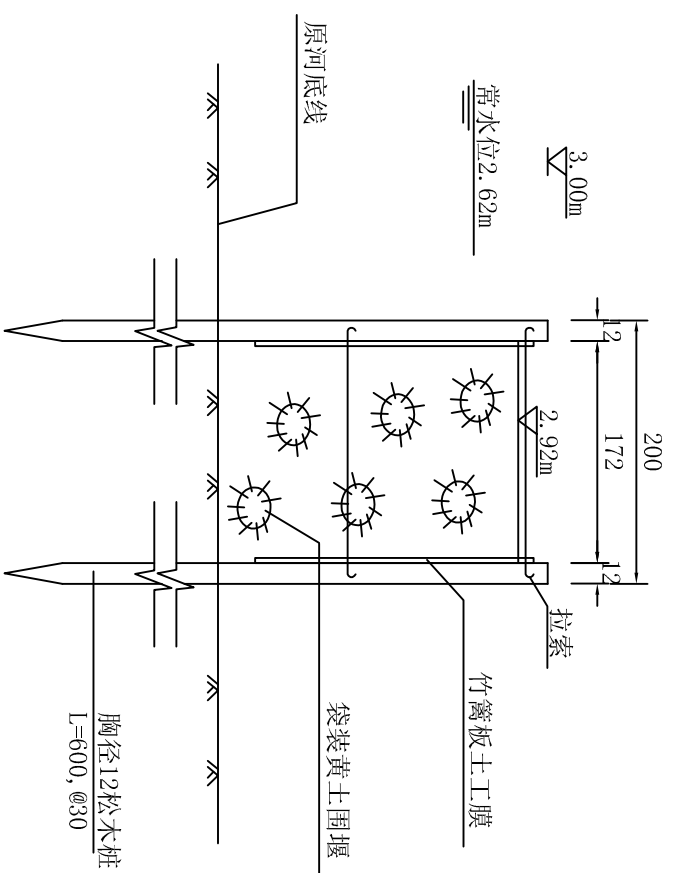

围堰断面图

(双排松木桩)

围堰断面图

(单排松木桩)

单位工程数量表

工程名称		单位	数量	备注
围堰	松木桩	根	4	
	袋装土方量	m ³	3	

河道名称	围堰序号	围堰位置	围堰长度	类型
新美洲河I段	1	K0+000	22.3m	双排
新美洲河I段	2	K1+529~K1+566之间的支流口	12.6m	单排
新美洲河I段	3	K1+838~K1+941之间的支流口	8.7m	单排
新美洲河I段	4	K2+475~K2+488之间的支流口	18.7m	双排
新美洲河I段	5	K2+531~K2+581之间的支流口	3.6m	单排
新美洲河II段	6	断面1-36	26.9m	双排
新美洲河II段	7	断面1-16~断面1-17之间的支流口	19.5m	双排
新美洲河II段	8	断面1-1	13.2m	双排
养鸭场河	9	K0+000	5.8m	单排
养鸭场河	10	K1+163~K1+194之间的支流口	5.0m	单排
养鸭场河	11	K1+593~K1+642之间的支流口	6.6m	单排
养鸭场河	12	K1+841~K1+879之间的支流口	4.3m	单排
斗门河	13	K1+436	11.2m	单排
斗门河	14	K1+313~K1+356支流口	4.2m	单排
斗门河	15	K0+079~K0+130支流口(左)	7.7m	单排
斗门河	16	K0+079~K0+130支流口(右)	8.8m	单排
斗门河	17	K0+004	11.5m	单排
合计			双排100.6m	
			单排90.0m	
			总计190.6m	

说明: 1、本图单位高程以米计, 其余以厘米计;

2、松木桩要求木质新鲜、顺直；

3、填土每次铺料厚度应大于30cm，采用机械压实，压实后干容重不得小于14.5KN/m³，压实度达93%以上。

